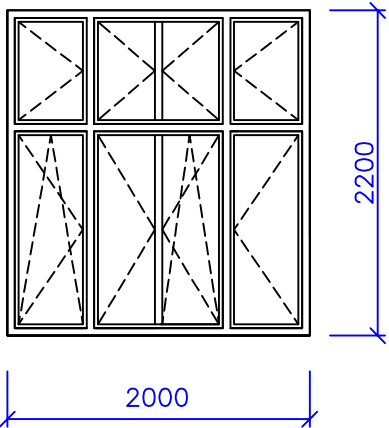
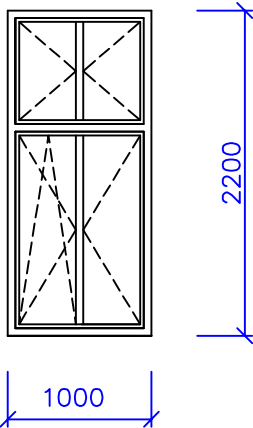
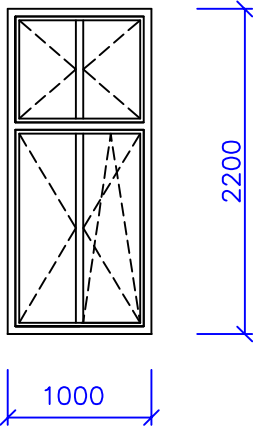


Soukenická 25, Krnov

OZN.	SCHÉMA PRVKU	POČET	POPIS
ZADNÍ TRAKT POHLED SV A V A	pohled z vnější strany: 	3	<ul style="list-style-type: none"> plastové okno hnědé s izolač. dvojsklem vnitřní parapet plastový bílý šířky 45cm vnější parapet titan zinek šířky 50cm profil: 5 komor sklo 4/16/4 rám 5-ti komorový; hloubka min.70mm s dvojitým těsněním; plast profily třídy A; min.tloušťka vnější stěny profilu 3mm; min.tloušťka výztuhy 1,5mm U pro celé okno: $U_w = 1,2W/m^2 K$ * před zadáním do výroby nutno doměřit na stavbě, uvedené rozměry jsou informativní
ZADNÍ TRAKT POHLED SV A V B	pohled z vnější strany: 	1	<ul style="list-style-type: none"> plastové okno hnědé s izolač. dvojsklem vnitřní parapet plastový bílý šířky 45cm vnější parapet titan zinek šířky 50cm profil: 5 komor sklo 4/16/4 rám 5-ti komorový; hloubka min.70mm s dvojitým těsněním; plast profily třídy A; min.tloušťka vnější stěny profilu 3mm; min.tloušťka výztuhy 1,5mm U pro celé okno: $U_w = 1,2W/m^2 K$ * před zadáním do výroby nutno doměřit na stavbě, uvedené rozměry jsou informativní
ZADNÍ TRAKT POHLED SV A V C	pohled z vnější strany: 	9	<ul style="list-style-type: none"> plastové okno hnědé s izolač. dvojsklem vnitřní parapet plastový bílý šířky 45cm vnější parapet titan zinek šířky 50cm profil: 5 komor sklo 4/16/4 rám 5-ti komorový; hloubka min.70mm s dvojitým těsněním; plast profily třídy A; min.tloušťka vnější stěny profilu 3mm; min.tloušťka výztuhy 1,5mm U pro celé okno: $U_w = 1,2W/m^2 K$ * před zadáním do výroby nutno doměřit na stavbě, uvedené rozměry jsou informativní