


LEGENDA MÍSTNOSTÍ – 3.NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA v m ²	SUVÝŠKA v m	STĚHY	PODLAHA	POZNÁMKA
301	SCUDOŠTĚ	10,79	3,145	OMÍTKY MWC	TERAZO	VSTUP NA PRODU
302	DOKOVNÍ CHODBA	13,54	2,600	OMÍTKY MWC	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
303	ZÁDVEŘÍ	4,60	2,600	OMÍTKY MWC	PVC	-
304	OBÝVACÍ P. + K. KOUT	29,82	3,000	OMÍTKY MWC	PVC	KER. OBKLAD - K. LÍNKA
305	KOUPELNA - WC	7,54	2,600	KER. OBKLAD	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
306	LŮŽNICE	15,87	3,000	OMÍTKY MWC	PVC	-
307	ŠATNA	4,03	2,600	OMÍTKY MWC	PVC	-
308	ZÁDVEŘÍ	9,76	2,600	OMÍTKY MWC	PVC	-
309	WC	1,76	2,290	KER. OBKLAD	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
310	KUCHĚNĚ	11,01	2,600	OMÍTKY MWC	PVC	KER. OBKLAD - K. LÍNKA
311	KOUPELNA	6,56	2,600	OMÍTKY MWC	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
312	PROKUI	38,24	3,000	OMÍTKY MWC	PVC	-
313	CHODBA	14,07	2,600	OMÍTKY MWC	PVC	-
314	KOUPELNA	7,45	2,600	KER. OBKLAD	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
315	WC	1,52	2,600	KER. OBKLAD	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
316	KUCHĚNISKÝ KOUT	7,95	2,600	OMÍTKY MWC	PVC	-
317	PROKUI	25,36	2,900	OMÍTKY MWC	PVC	-
318	ZÁDVEŘÍ	3,56	2,600	OMÍTKY MWC	PVC	-
319	CHODBA	7,92	2,600	OMÍTKY MWC	PVC	-
320	KOUPELNA	4,97	2,600	KER. OBKLAD	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
321	WC	1,83	2,600	KER. OBKLAD	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
322	LŮŽNICE	12,05	2,900	OMÍTKY MWC	PVC	-
323	KUCH. KOUT	4,66	2,600	OMÍTKY MWC	PVC	KER. OBKLAD - K. LÍNKA
324	OBÝVACÍ PROKUI	79,14	2,900	OMÍTKY MWC	PVC	-

BYT č. 4 - 2+KK 62,54m ²	BYT č. 3-1+KK 56,35m ²	BYT č. 2 1+1 66,33m ²	BYT č. 1 2+KK 61,6m ²
--	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

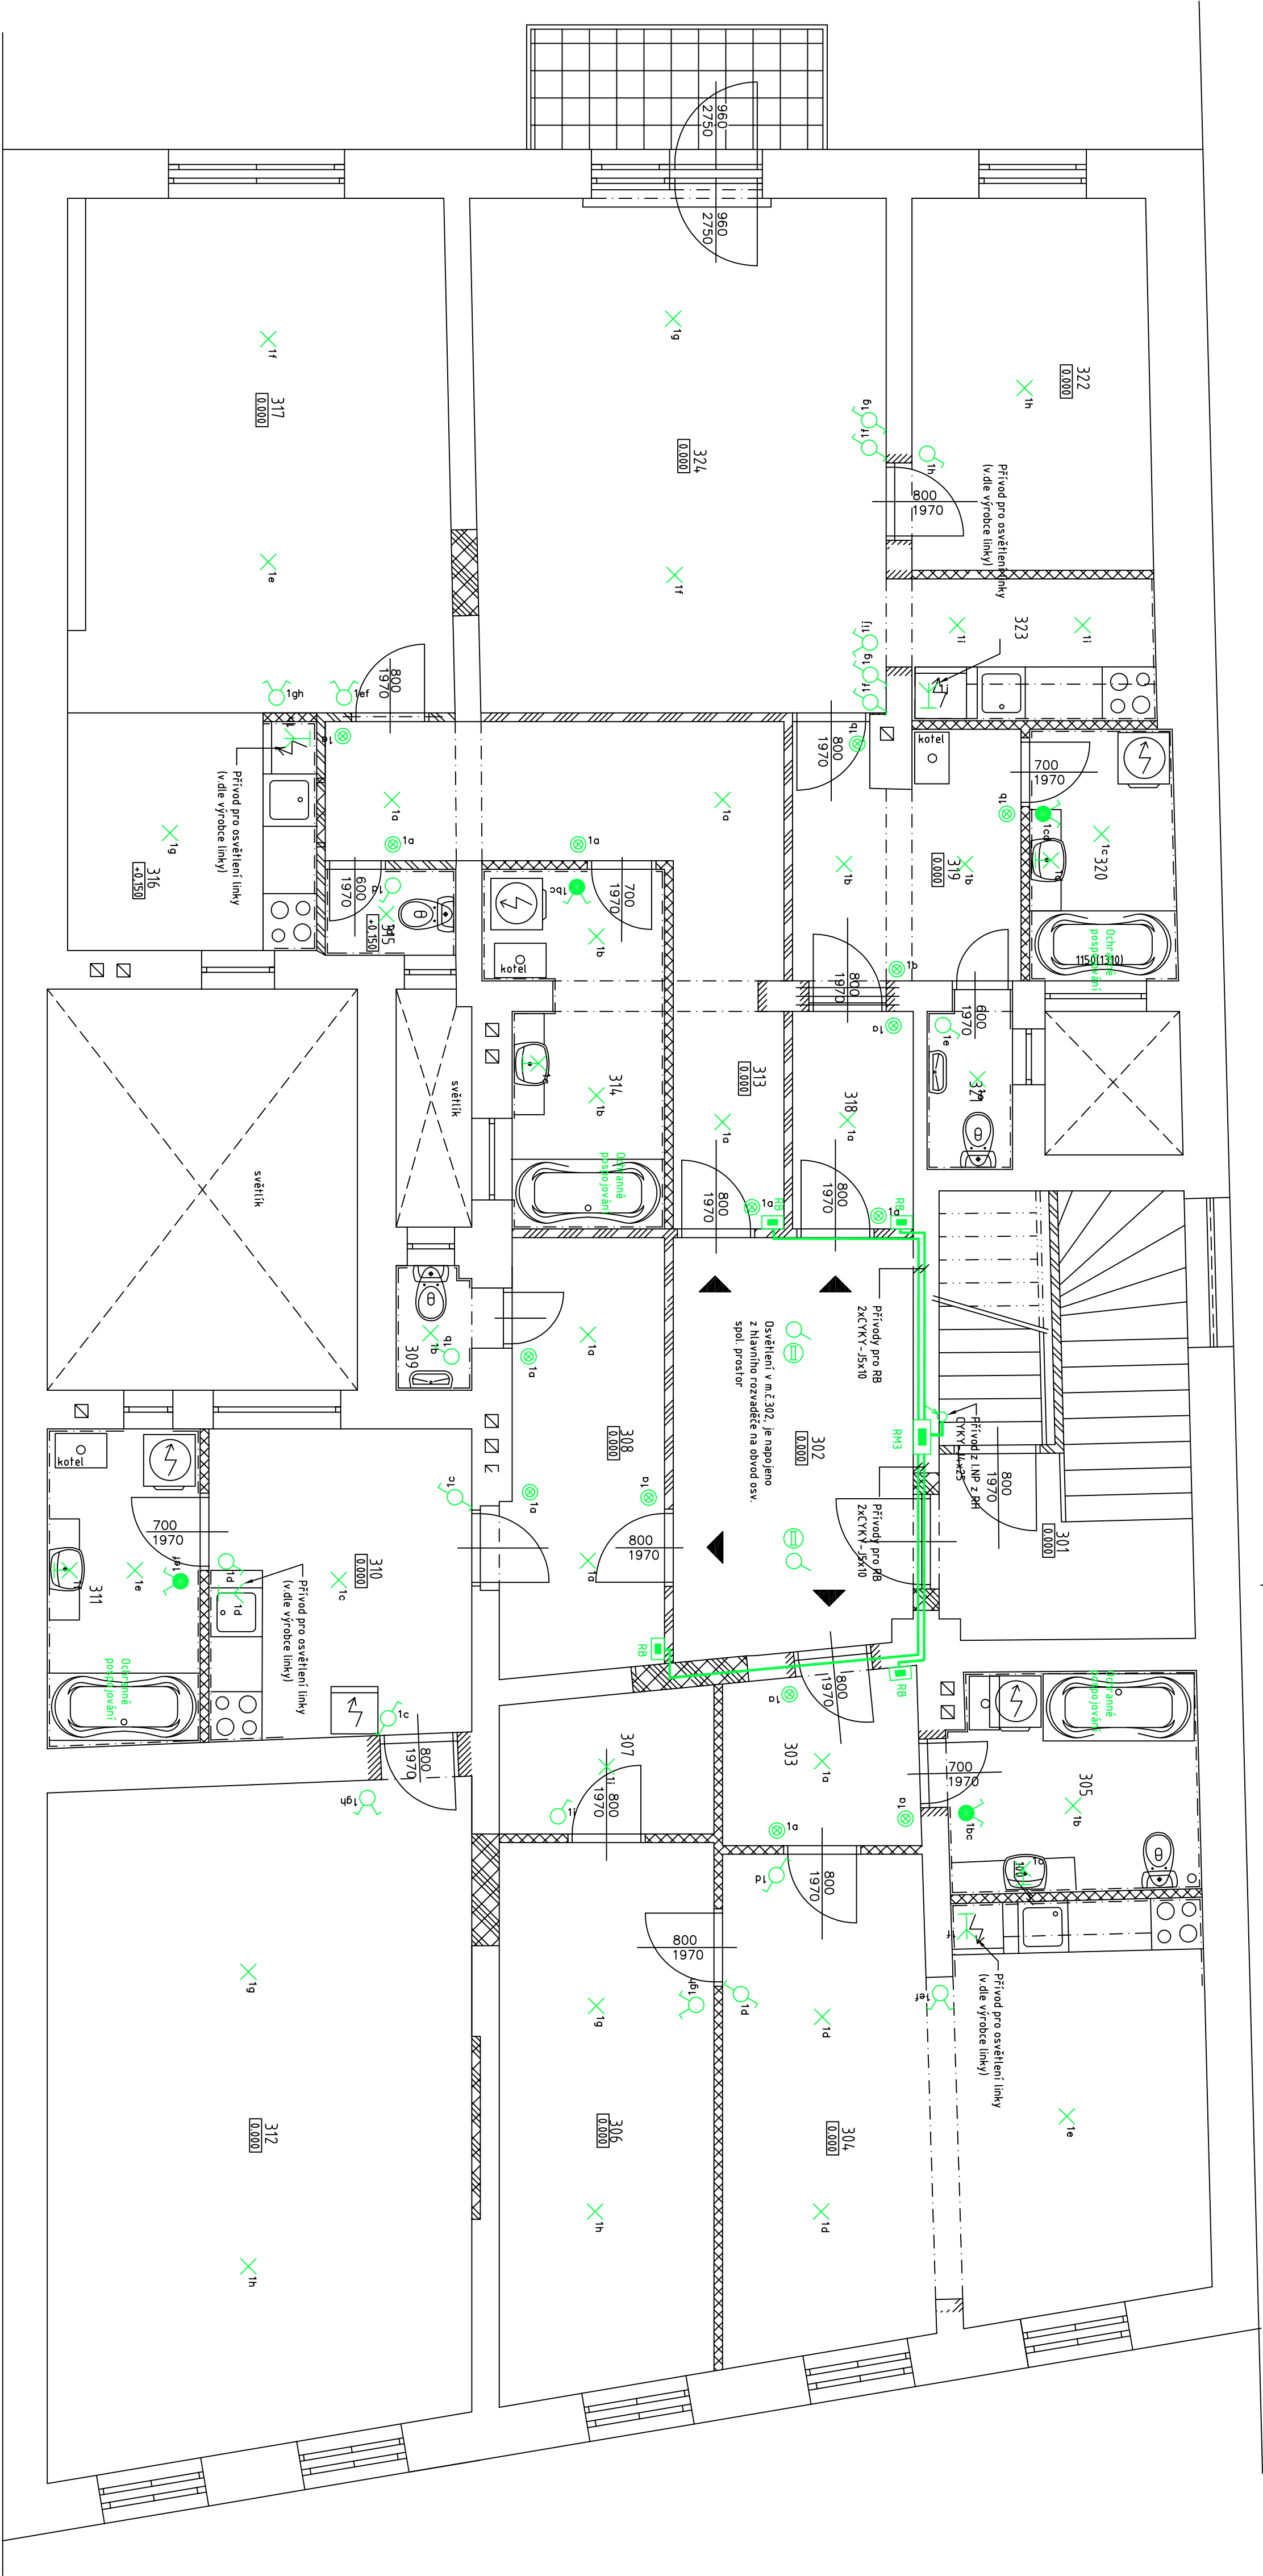

- Legenda elektro**

 - Spínoč Tango, jednofázový strojček(3559-A01345) kryt(3558A-A651B),10AX,250V AC, osadí do v.120cm od podlahy ABB s.r.o. Elektro-Prago
 - Spínoč Tango, sériový strojček(3559-A05345) kryt(3558A-A651B),10AX,250V AC, osadí do v.120cm od podlahy ABB s.r.o. Elektro-Prago
 - Spínoč Tango, sériový strojček(3559-A07345) kryt(3558A-A651B),10AX,250V AC, osadí do v.120cm od podlahy ABB s.r.o. Elektro-Prago
 - Spínoč Tango, sériový strojček(3559-A07345) kryt(3558A-A651B),10AX,250V AC, osadí do v.120cm od podlahy ABB s.r.o. Elektro-Prago
 - Osvadec Tango s orient.doutn. pro spínoč řazení 1/050, 1(6,7)50 kryt(3558A-A653B),10AX,250V AC, osadí do v.120cm od podlahy ABB s.r.o. Elektro-Prago
- Přehrad. Tango sériový (3558A-05940B) IP44 kryt(3558A-A651B),10AX,250V AC, osadí do v.120cm od podlahy ABB s.r.o. Elektro-Prago
 - Snímač pohybu 87098/12/30 max.1200W, 230V AC IP20 P.I.R 360 st. osadí na strop ABB s.r.o. Elektro-Prago
 - Všeobecné značka – stropní svítidlo(gřísované nebo zvláště)
 - Všeobecná značka – nástenné svítidlo
 - Zřiz.výřazeníe Pl. T. 218W, přisované sklo, Imp. 0,4W

Revizní soustava : 3PEN AC 50Hz 230/400V/TN-C

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s normou ČSN 33 2000-4-41, ed.2 ochrannými opatřeními stanovenými v oddíle 411-Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje

o souvisejícími normami podle odkazu v uvedené normě.

Ochrana před přímým dotykem živých částí je zajištěna:

- zdrudní ochranou dle odst.411.2 jedním z opatření popsaných v příloze A, přípojně B.
- automatickým odpojením v případě poruchy dle odst. 411.3.2
- doplňkovou ochranou dle odst. 411.3.3
- dotčením podmíněk pro síť TN dle odst. 411.4

Ochrana před dotykem neživých částí při poruše je zajištěna: 411.3.1

o automatickým odpojením v případě poruchy dle odst. 411.3.2

o doplňkovou ochranou dle odst. 411.3.3

NAVRHL	IngRadan Grusman	MĚR	150
ZODP. PROJEKTANT	IngRadan Grusman	AR.Č.	665
KRESLIL	IngRadan Grusman	OR.Č.	1
DATUM	9/2015	ISP	
OBSAH		Č. VÝKRESU	STR.

Bytový dům, hlavní název:13.parc.221,k.ú. Krnov

-rekonstrukce bytů

III-NP-osvětlení

EL01

1

G-ATELIER

Ing. Radan Grusman

Číslo podnikatelského záznamu: 152/2015/S

Adresa: 602 00 Brno, Na Příkopě 152/II

Telefon: 79 56 11 111

E-mail: gatelier@atelier-grusman.cz

DIČ: CZ0691632, IČ: 2583332349