


PŪDORYS 3.NP

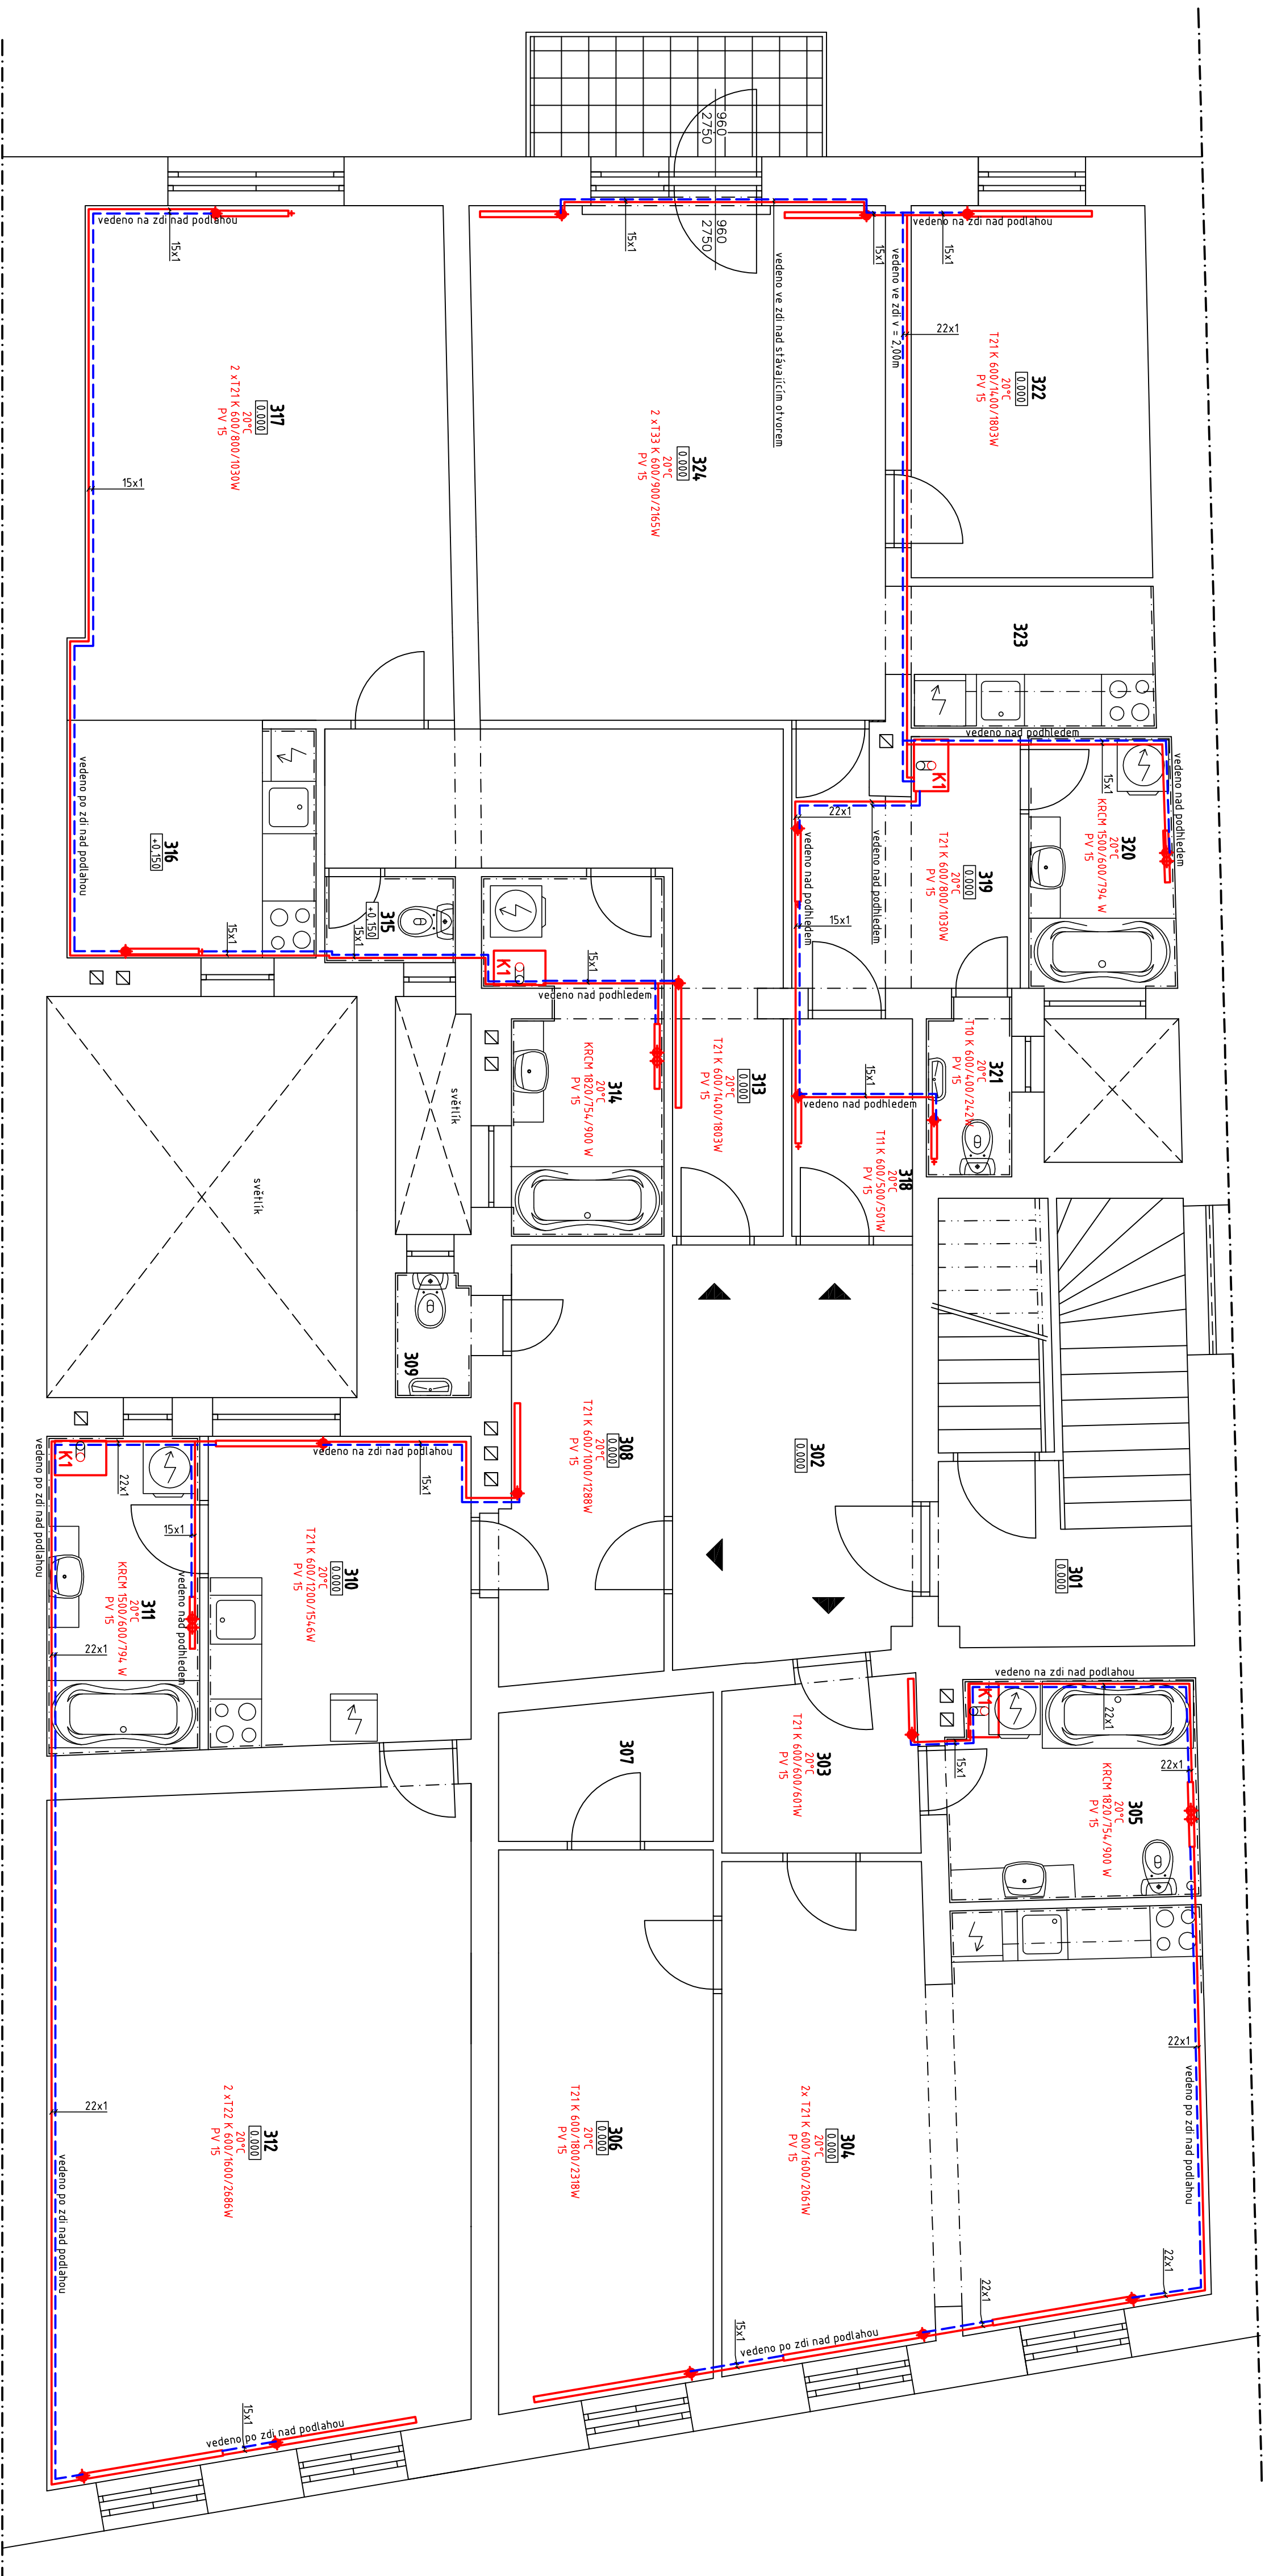

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 3.NP


ČÍSLO MÍSTNOSTI	MÁZEJ MÍSTNOSTI	PLOCHA V m ²	SVÝŠKA V m	STĚNY	PODLAŽIA	PODLAŽKA
301	SCHODIŠTĚ	10,79	3,145	OMÍTKY MIVC	TERAZO	VSTUP NA PRŮHO
302	DOPROVNÍ CHODBA	13,34	2,640	OMÍTKY MIVC	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
303	ZÁDVEŘÍ	4,40	2,640	OMÍTKY MIVC	PVC	-
304	OBÝVAČÍ P. + K. KOUT	29,42	3,000	OMÍTKY MIVC	PVC	KER. OBKLAD - KLIMKA
305	KOPELNA + WC	7,54	2,640	KER. OBKLAD	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
306	LOŽNICE	15,87	3,000	OMÍTKY MIVC	PVC	-
307	ŠATNA	4,03	2,640	OMÍTKY MIVC	PVC	-
308	ZÁDVEŘÍ	9,26	2,640	OMÍTKY MIVC	PVC	-
309	WC	1,26	2,290	KER. OBKLAD	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
310	KUCHĚNĚ	10,01	2,640	OMÍTKY MIVC	PVC	KER. OBKLAD - K. LUKKA
311	KOPELNA	6,56	2,640	KER. OBKLAD	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
312	POKJ	38,24	3,000	OMÍTKY MIVC	PVC	-
313	CHODBA	14,07	2,640	OMÍTKY MIVC	PVC	-
314	KOPELNA	7,15	2,640	KER. OBKLAD	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
315	WC	1,52	2,640	KER. OBKLAD	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
316	KUCHĚNŠKÝ KOUT	7,95	2,640	OMÍTKY MIVC	PVC	-
317	POKJ	25,36	2,900	OMÍTKY MIVC	PVC	-
318	ZÁDVEŘÍ	3,56	2,640	OMÍTKY MIVC	PVC	-
319	CHODBA	7,92	2,640	OMÍTKY MIVC	PVC	-
320	KOPELNA	4,97	2,640	KER. OBKLAD	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
321	WC	1,83	2,640	KER. OBKLAD	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
322	LOŽNICE	10,05	2,900	OMÍTKY MIVC	PVC	-
323	KUCH. KOUT	4,46	2,640	OMÍTKY MIVC	PVC	KER. OBKLAD - K. LUKKA
324	OBÝVAČÍ PROHO	29,14	2,300	OMÍTKY MIVC	PVC	-

LEGENDA ZNAČENÍ:

K1 Náš nový plynový kotol s prietokovým ohrevom teplej vody, výkon 6,0-24 kW v prevedení Turbo minimálny príručný možnosť vody 10,0 l/min, prietok odľahu spaľt 60/100mm. Teplotní spaľt 75/65/20° na novotvoru umiestna neoxalní kondenzácií jímka pro odvod kondenzátu do kanalizácie.

POZNÁMKY:

- Odtaň plynových kotlů zabezpečení novým komínkem nad střešní rovinu. Je nutné provést přes stávající stropní konstrukci průřezem
- Rozvody topení provedeny v mědi s pájenými spoji



JANKO Projekty, r. o.	Albrechtická 16, Kromov	IC: 03872394
Zodpovědný projektant:	Výpracoval:	Kreslil:
Ing. Lubomír Korňa	Ing. Dobroslav Janko	Ing. Karel Oubělský
Stavebník: Město Kromov, Hlavní náměstí 96/1, 734 01 Kromov		
Město stavby: parc. č. 221, k.ú.: Kromov-Horní, pň.ú. 674/27)		
Název stavby: Bytový dům, Hlavní náměstí 33, Kromov		
- rekonstrukce bytu		
Části PP:	D.1. dokumentace stavebního objektu	
Wymkes:	Půdorys 3.NP - výtahová	
č.D.1.4.b-0		