
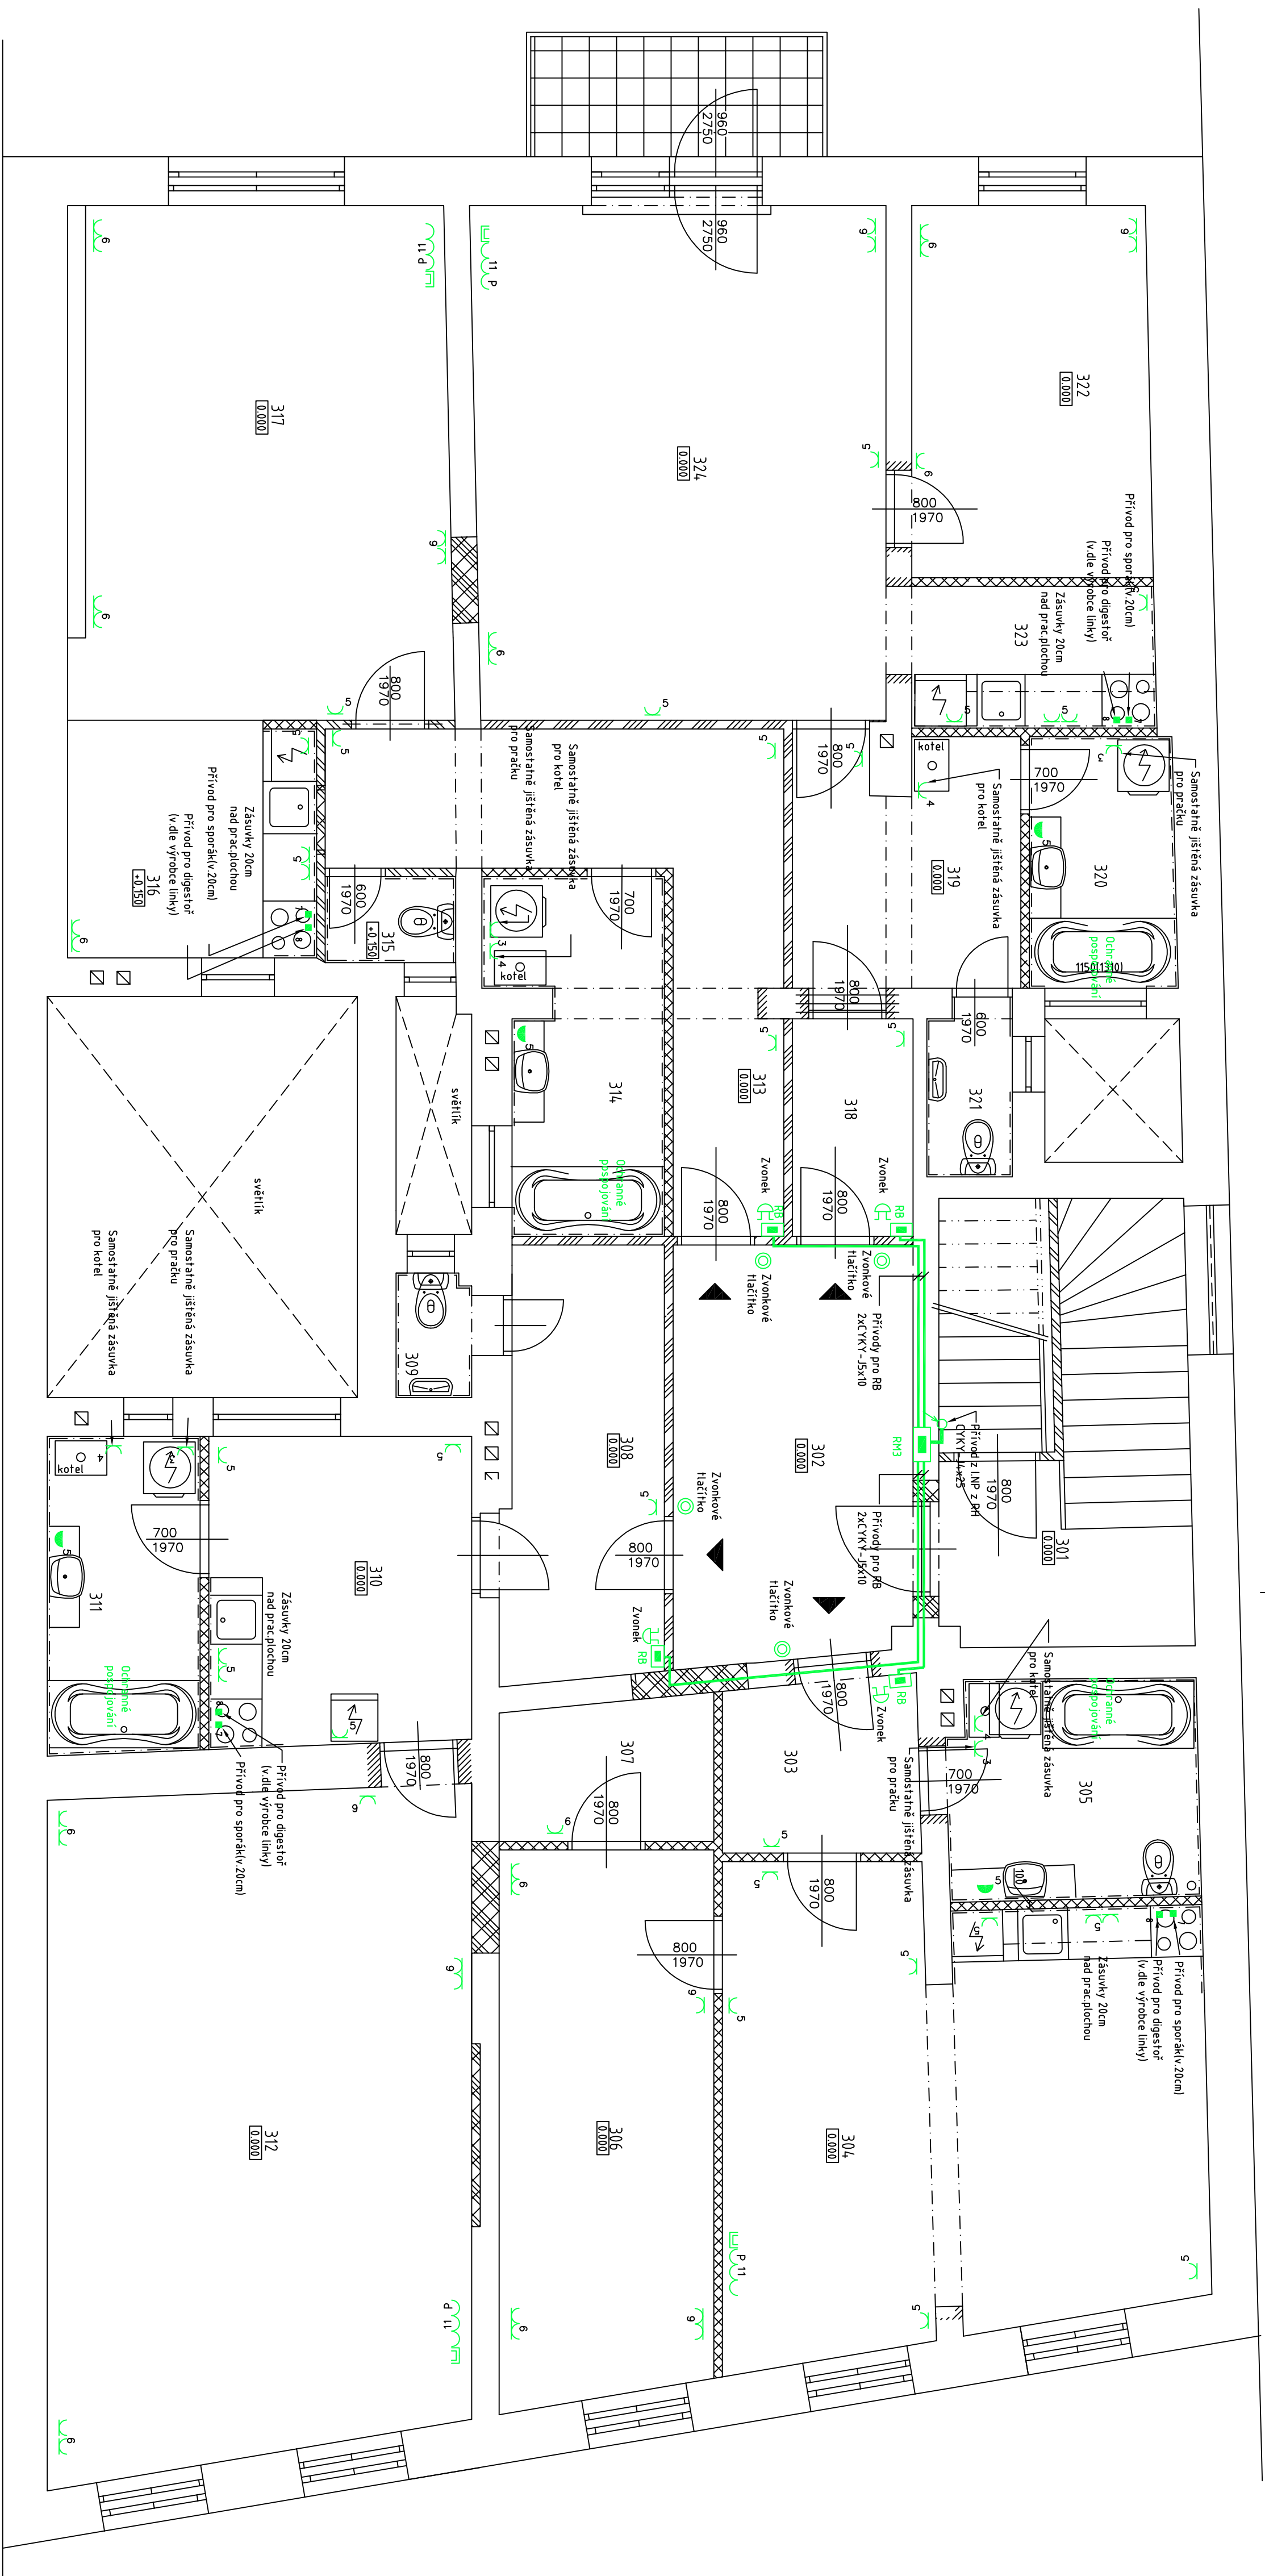


LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 3.NP



Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha v m ²	Svazová v m	Stěny	Podlaha	Podávka
301	SGODIŠTĚ	10,79	3,45	OMÍTKY MWC	TERAČO	VSUPNÁ POUO
302	ODVOVNÍ CHODBA	13,55	2,60	OMÍTKY MWC	KERAMICKÁ DLÁŽBA	-
303	ZÁVĚŠEŘI	4,60	2,60	OMÍTKY MWC	PVC	-
304	OBÝVAČ + K KOUT	29,62	3,00	OMÍTKY MWC	PVC	KER. OBKLAD - K. LINKA
305	KOUPELNA + WC	7,54	2,60	KER. OBKLAD	KERAMICKÁ DLÁŽBA	-
306	LOŽNICE	15,87	3,00	OMÍTKY MWC	PVC	-
307	ŠATNA	4,03	2,60	OMÍTKY MWC	PVC	-
308	ZÁVĚŠEŘI	9,26	2,60	OMÍTKY MWC	PVC	-
309	WC	1,26	2,29	KER. OBKLAD	KERAMICKÁ DLÁŽBA	-
310	KUCHĚNĚ	11,01	2,60	OMÍTKY MWC	PVC	KER. OBKLAD - K. LINKA
311	KOUPELNA	6,56	2,60	KER. OBKLAD	KERAMICKÁ DLÁŽBA	-
312	POROU	38,24	3,00	OMÍTKY MWC	PVC	-
313	CHODBA	14,07	2,60	OMÍTKY MWC	PVC	-
314	KOUPELNA	7,45	2,60	KER. OBKLAD	KERAMICKÁ DLÁŽBA	-
315	WC	1,52	2,60	KER. OBKLAD	KERAMICKÁ DLÁŽBA	-
316	KUCHĚNISKÝ KOUT	7,95	2,60	OMÍTKY MWC	PVC	-
317	POROU	25,36	2,90	OMÍTKY MWC	PVC	-
318	ZÁVĚŠEŘI	3,56	2,60	OMÍTKY MWC	PVC	-
319	CHODBA	7,92	2,60	OMÍTKY MWC	PVC	-
320	KOUPELNA	4,97	2,60	KER. OBKLAD	KERAMICKÁ DLÁŽBA	-
321	WC	1,83	2,60	KER. OBKLAD	KERAMICKÁ DLÁŽBA	-
322	LOŽNICE	12,05	2,90	OMÍTKY MWC	PVC	-
323	KUCH. KOUT	4,66	2,60	OMÍTKY MWC	PVC	KER. OBKLAD - K. LINKA
324	OBÝVAČ+P. POROU	29,14	2,90	OMÍTKY MWC	PVC	-

Rozvedení soustav: 3PEN AC 50Hz 230/400V/2N-C.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s normou ČSN 33 2000-4-41, ed2 ochrannými opatřeními stanovenými v oddíle 411.1. Ochranné opatření: automatické odpojení ze zdroje.
o soustavě: automatické odpojení ze zdroje.
Ochrana před přímým dotykem živých částí je zajištěna:
- zvláštní ochranou die odst.411.2.1. jedním z opatření pospaných v příloze A, případně
- ochranným uzemněním z ochranným pospojováním die odst. 411.3.1
- automatickým odpojením v případě poruchy die odst. 411.3.2
- doplňkovou ochranou die odst. 411.3.3
- dodatečným podmínkem pro síť TN die odst. 411.4

NAARFL	Ing Roden	Gustav	M4	150	 G - ATELIER GAGANNOVA 13, 7448 G. OVA Tel. 0461/651231, 0461/651232 Fax 0461/651233
ZOOP - PROJECTANT	Ing Roden	Gustav	A 6	695	
KRESSL	Ing Roden	Gustav	Or. 6	2	
DAUDEM	Ing Roden	Gustav	Or. 6	2	
OBSSAH	Ing Roden	Gustav	St.	1	
Byro dlm. Hanoi namet 33 par. 2221 k.d. Krov -rekonstrukce dlm.					ATELIER KčD-6561231, 6561232, 6561233
ILINAP - elektronická zpráva					STŘ. GAGANNOVA 13, 7448 G. OVA Tel. 0461/651231, 0461/651232 Fax 0461/651233
ELO2 1					