



TYP2 BALKONY NA NÁMĚSTÍ – 4 KS

ZÁBRADLÍ ČELNÍ POHLED – NOVÝ STAV

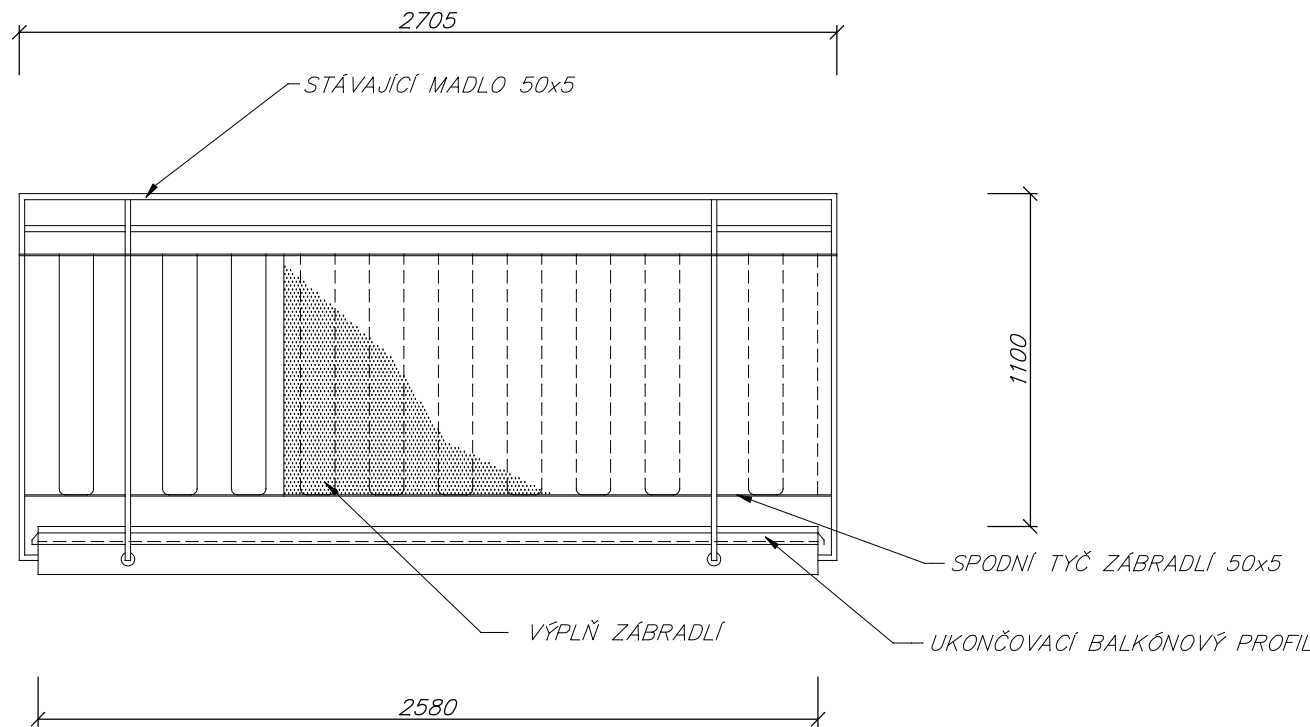

ZÁBRADLÍ BOČNÍ POHLED – NOVÝ STAV

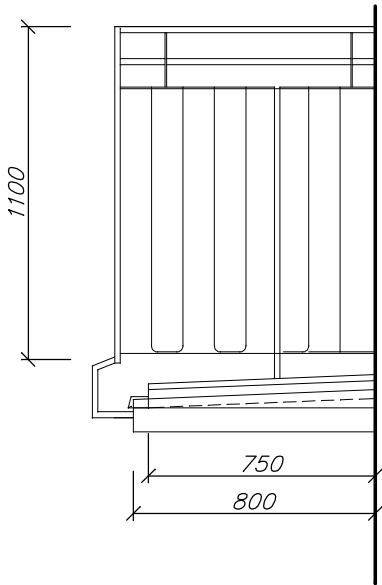

POZNÁMKY

- STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ JE KOVOVÉ, KOTVENÉ DO ČELA BALKÓNOVÉ DESKY, MADLA A SPODNÍ TYČ JSOU KOTVENY DO ZDIVA. ZÁBRADLÍ NA ZAMĚŘOVANÉM BALKÓNU JE PROVEDENO DO VÝŠKY 1100 MM OD STÁVAJÍCÍ PODLAHY BALKÓNU.
- VÝPLŇ JE TVOŘENA KOVOVÝMI SVISLÝMI TYČEMI 30x3MM á 100 mm. Z EXTERIÉRU JE ZÁBRADLÍ NA ZÁBRADLÍ BUDOU OSAZENY NOVÉ PLECHOVÉ VÝPLNĚ VE STEJNÉM ROZMĚRU JAKO STÁVAJÍCÍ. PLECHY BUDPU NATŘENY NATĚREM 1x ZÁKLADNÍ + 2x VRCHNÍ.
- STÁVAJÍCÍ VÝŠKA ZÁBRADLÍ VYHOVUJE ČSN 74 3305:2008– OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ.
- ZÁBRADLÍ BUDE OČIŠTĚNO OD RZI A BUDE PROVEDEN NOVÝ NATĚR 1x ZÁKLADNÍ A 2x VRCHNÍ.

VÝKRES NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ DOKUMENTACE
VŠECHNY ROZMĚRY PŘED VÝROBOU PŘESNĚ ZAMĚŘIT!

Zodp. projektant:	Jiří Franc		
Projektant:	Ing.Martina Švecová		
Vypracoval:	Ing.Martina Švecová		
Místo stavby: Krnov	Datum: 04/2016		
Stavebník: Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov			
OPRAVA BALKÓNŮ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 19, KRNOV			Stupeň projektu:
			Měřítko: 1:25
			Formát: A3
Obsah: ZÁBRADLÍ -POHLED ČELNÍ, BOČNÍ-NOVÝ STAV			Paré:
Díl: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ			Výkres číslo: 05