


ČM + účel místnosti	Ochrana dle ČSN 332000-4-41 ed.2	Prostředí dle ČSN 332000-5-51 ed.3	Osvětlení dle ČSN EN 12464-1
01 - chodby sklep	TN - S + RCD	AA4,AB4,AD1,BA1,CA1,CB1	100 lx
02 - sklep	TN - S + RCD	AA4,AB4,AD1,BA1,CA1,CB1	100 lx
03 - sklep	TN - S + RCD	AA4,AB4,AD1,BA1,CA1,CB1	100 lx
04 - sklep	TN - S + RCD	AA4,AB4,AD1,BA1,CA1,CB1	100 lx
05 - sklep	TN - S + RCD	AA4,AB4,AD1,BA1,CA1,CB1	100 lx
06 - sklep	TN - S + RCD	AA4,AB4,AD1,BA1,CA1,CB1	100 lx

Veškerý rozvod pod omítkou či v dutinách stěn, stropů a podlah.  
Parapet vypínačů 0,9-1,1m, zásuvek shodně s vypínači.  
Vysvětlivka :  
P-1,2 tzn. 1,2m spodní okraj ke krabici od podlahy

LC+SM, světlo LC s integrovaným snímačem pohybu

UPOZORNĚNÍ :  
V některých sklepech jsou mírné dispoziční změny.  
Počty světel a zásuvek ale budou shodné, včetně provedení.  
Rovněž Rack a RTv jsou v některých objektech až v 4NP.

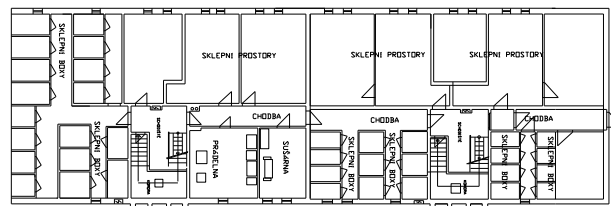

	LA - světlo ty ... LED prachotěsné, P-40 W, IP65, 5500 lm, 4000K, 1275 x 135 x 100mm		zásuvka v provedení IP44
	LB - světlo LED kruhové přisazené, P-27W, 2400lm, d-375mm, 3000K, IP40		HDS - přípojková skříň
	LC - světlo LED kruhové přisazené, P-14W, 1300lm, d-285mm, 3000K, IP40		Rack - stávající datový rozváděč
	Svorkovnice připojovací s krytem s odlehčovací sponou typ ... B 3938A-A106B		Rtv - stávající rozváděč televizní rozvod
	spínač fazení č.1, ... provedení IP44		RSP - rozváděč společných prostor
	autonomní hlásič kouře bateriový		RPE - elektroměrový rozváděč daného podlaží

NAPÁJENÍ :	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :	automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339	IČO : 18101411	
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:
Stavba :	Rekonstrukce elektroinstalace bytového domu Krnov, ul. Albrechtická č.p. 534,532,531,530,529	Č.zakázky:
Stavebník :	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov	Datum:
Výkres:	ELEKTROINSTALACE - montážní schéma 1PP	Měřítko:
		Formát:
		Č.výkr.: