


Bude provedena demontáž okapových chodníků kolem objektu a chodníku před vstupem do objektu a podél objektu (ulice Horova). Nepoškozená dlažba 50/50 a 30/30 bude uschována v rámci staveniště k budoucí opětovné pokládce po dokončení sanace. Místo vyhrazené pro uchování dlažby je v areálu objektu. Místo bude řádně zabezpečené a označené.

Bude provedena demontáž betonové mazaniny pod terasou, která později bude nahrazena betonovou dlažbou 30x30 do kameninového lože.

Konečnou úpravou bude osazení okapové ukončující odvětrávací lišty nad nopyovou folii a provedení okapového chodníku a pokládky rozebrané dlažby před vstupem a chodníku ulice Horova. Chybějící část dlažby bude dokoupena.

Nad rýhami mimo obvod objektu bude provedena úprava s osazením trávy, stejně tak jako kolem okapového chodníku.

Všechny výkopy na parcele 2625 bude řádně zasýpano, zhutněné po vrstvách a oseto parkovým osivem.

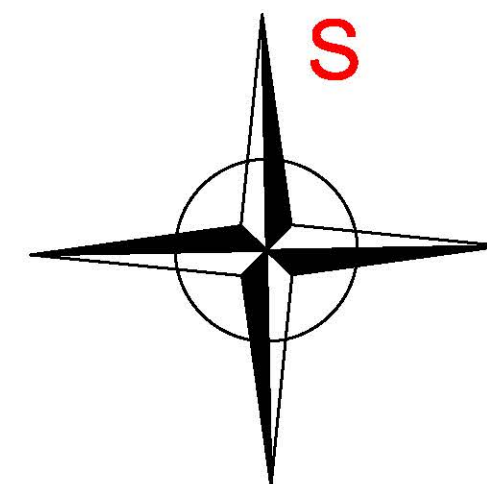

Vedoucí projektu			
Pavel Andrlé			
Investor : Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov			
Stavební úpravy Mateřské školy v Krnově, Mikulášská 8 Dodatečná drenáž 1.PP			
		Datum	
		20.2.2017	
		Formát	
		A3	
		Stupeň	
		PD	
		Měřítko	
		Č. výkresu	
Situace		1:100	Č.1.02