

OZNAČENÍ NOUZOVÝCH VÝCHODŮ

INFINITY II AC & INFINITY II AL

MATERIÁLY:

Bílé nebo šedé polykarbonátové těleso

Plexi sklo

MONTÁŽ:

Přisazená (strop, lanový závěs) Volitelně zapuštěná (strop**)

NAPÁJENÍ:

Síťové: 220 - 240VAC/50 - 60Hz

Centrální baterie - 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC

Centrální baterie FZLV - 24VDC

ZDROJ SVĚTLA:

1W, 2W LED

NABÍJENÍ:

STANDARD: max. 24h

PREMIUM: max. 12h; energeticky úsporná elektrická nabíječka

AUTONOMIE A BATERIE:

STANDARD: 1h or 3h, Ni-Cd 3,6V baterie

PREMIUM: 1h or 3h, LiFePO₄ 6,4V baterie

TŘÍDA IZOLACE:

II nebo III

KRYTÍ IP:

IP44

POZOROVACÍ VZDÁLENOST:

30m

TEPLOTA OKOLÍ: ta: 0°C+40°C

VOLBY:

SE – svítící při výpadku

SA – stále svítící

PT – tlačítko pro ruční test

AT – autotest

RU – Rubic UNA centrální monitoring

FZLV – centrální baterie FZLV 24VDC

CB – centrální baterie

DALŠÍ INFORMACE:

Ukazatel LED signalizuje síťové napájení a nabíjení baterií

Ochrana proti hlubokému vybití


III třída izolace FZLV verze

Volitelná úprava svítidla pro nízké teploty až do -25°C


**vyžaduje příslušenství pro zapuštěnou montáž




ROZMĚRY (mm):

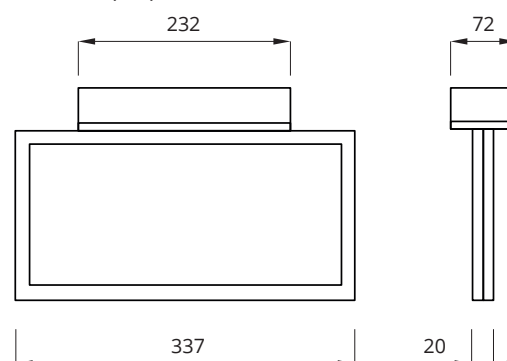

INFINITY II AC

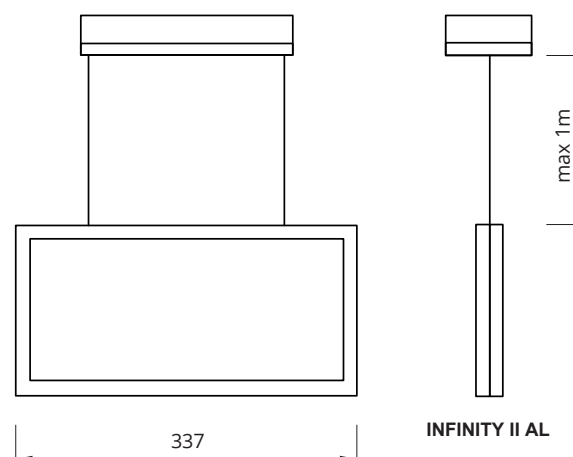

INFINITY II AL

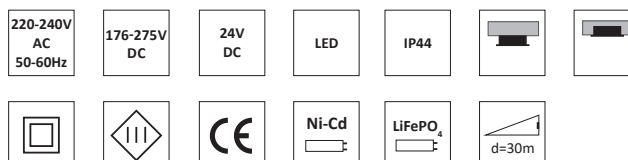

**viz piktogram

**Svítidlo neobsahuje v balení žádný piktogram. Piktogramy musí být vybrány a objednány jako samostatná položka.

OZNAČENÍ NOUZOVÝCH VÝCHODŮ

AUTONOMNÍ KONFIGURACE:

KOD		PŘÍKON	MODUL	T [h]		REŽIM	VOLBY		BARVA	
STANDARD										
IF2ACS	IF2ALS	1W	C	1	3	SA	PT	X	WH	GR
IF2ACS	IF2ALS	2W	C	1	3	SA	PT	X	WH	GR
PREMIUM										
IF2ACS	IF2ALS	1W	B	1	3	SA	AT	RU	WH	GR
IF2ACS	IF2ALS	2W	B	1	3	SA	AT	RU	WH	GR

KONFIGURACE S CENTRÁLNÍ BATERIÍ - NEADRESOVATELNÉ

KOD	PŘÍKON	MODUL	SYSTEM	VOLBY		BARVA	
IF2ACS IF2ALS	1W	F	CB	CBS	X	WH	GR
IF2ACS IF2ALS	2W	F	CB	CBS	X	WH	GR

KONFIGURACE S CENTRÁLNÍM BATERIOVÝM SYSTÉMEM - ADRESOVATELNÉ

KOD	PŘÍKON	MODUL	SYSTEM	VOLBY		BARVA	
IF2ACS IF2ALS	1W	Z	CB	ADE	ADP	WH	GR
IF2ACS IF2ALS	2W	Z	CB	ADE	ADP	WH	GR

FZLV SYSTÉMOVÁ KONFIGURACE

KOD	POWER	SYSTEM	BARVA	
IF2ACS IF2ALS	1W	FZLV	WH	GR
IF2ACS IF2ALS	2W	FZLV	WH	GR



Legenda:

IF2ACS – svítidlo INFINITY II AC

IF2ALS – svítidlo INFINITY II AL

E - elektrovýstroj pro BASIC autonomní svítidla

C - elektrovýstroj pro STANDARD autonomní svítidla

B - elektrovýstroj pro PREMIUM autonomní svítidla

F - elektrovýstroj pro svítidla s centrální baterií

Z - elektrovýstroj pro s adresovatelnou centrální baterií

SE – bezúdržbové – svítící při výpadku

SA – údržbové – stále svítící (s možností zapojení i jako SE)

PT - tlačítko pro manuální test

X - provedení bez dalších možností

AT – autotest

RU - centrální monitoring RUBIC UNA

CB - provedení s centrální baterií

CBS - centrální baterie s okružovým monitoringem

ADE - centrální baterie s adresným modulem ADE

ADP - centrální baterie s adresným modulem ADP - s technologií

SMART

FZLV - centrální baterie FZLV 24 VDC

WH - bílá barva

GR - šedá barva