


Schéma opravy zasklení okna - T12

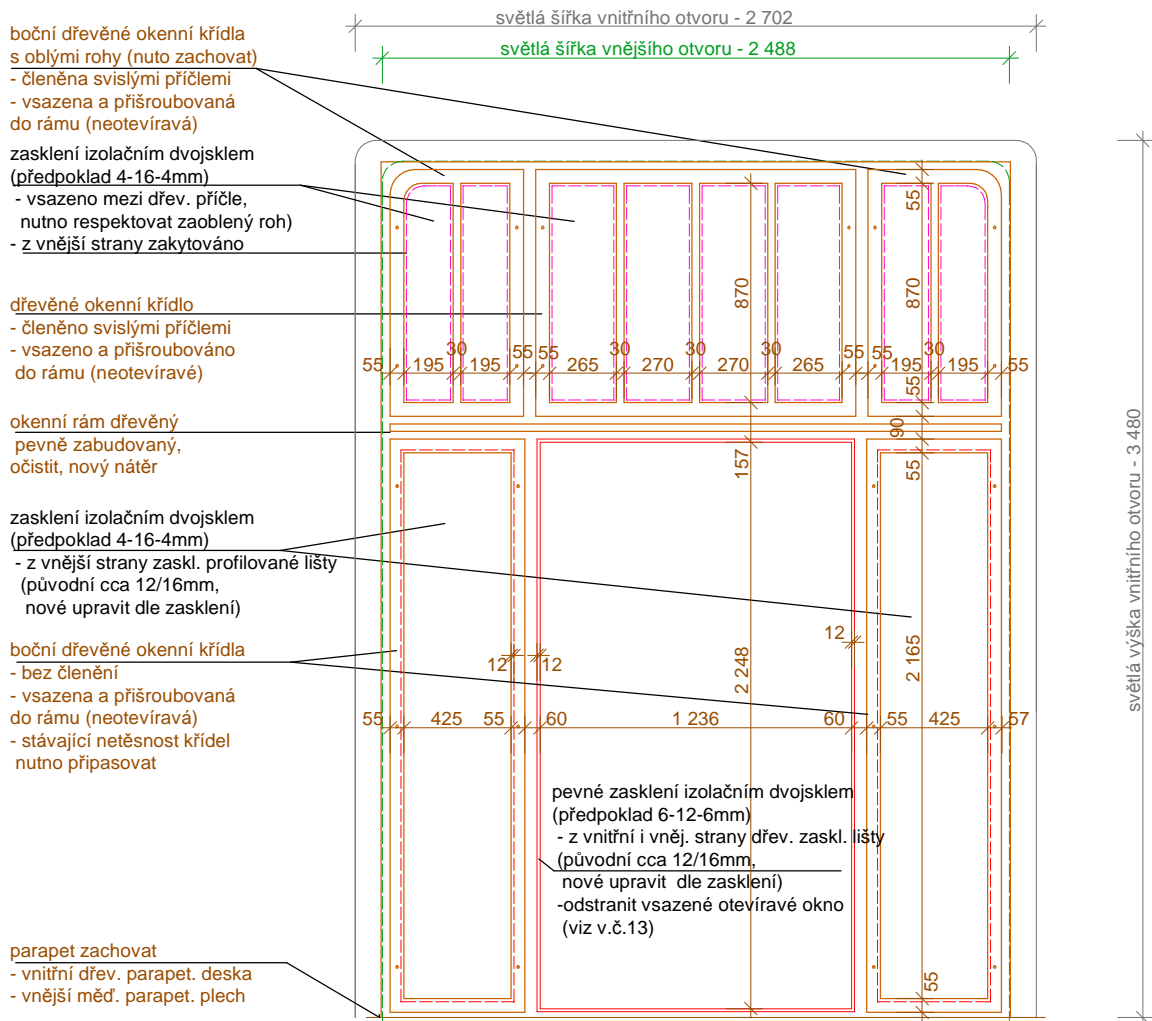

POZNÁMKY:

- rozměry skel nutno před výrobou zaměřit na stavbě
 (přesná tloušťka zasklení bude upřesněna po demontáži stávajících skel, v popis jsou proto uvedeny předpokládané tloušťky dist.ráměčků)
- nové zasklení izolačním dvojsklem čiré průhledné - Ug min.1,0W/m2K
 Zhotovitel nového zasklení s ohledem na zachování stávajících rámu a křidel (jejich tvar a tloušťku) zaručí vhodnou kombinaci zvolených technologií a materiálu požadovaný minimální součinitel prostupu tepla (např. plnění argonem, popř. směsí argon-krypton)
- zasklení bude zajištěno dle původního řešení
 v horní části výplně bude zakytováno, (alter. nové lišty - viz prův zpráva)
 ve spodní část bude zalištováno (nové dub. lišty dle původního tvaru a odstínu, hloubka bude dle potřeby přizpůsobena novému zasklení) a utěsněno silikonem
- dle potřeby budou připasovány vsazené křídla do rámu, zárubní, popř. vložit silikon. těsnění
- všechny dřevěné profily budou očištěny a opatřeny novým nátěrem, nutno konzultovat se zástupci památkové péče
- zůstanou zachovány stávající dřevěné profily
- veškeré změny nutno odsouhlasit s investorem a zástupci památkové péče

PROJEKTANT	Ing. Jana Fišarová	Ing. Jana Fišarová Albrechtická 194 794 01 Krnov IČO : 451 743 77	
INVESTOR	Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, IČ 00296139		
NÁZEV:		DATUM:	03/2014
Městská kavárna - oprava výkladců a dveří		MĚŘÍTKO:	1: 30
OBSAH:		ČÍSLO VÝKRESU:	13a
T12 - schéma výkladce			