



PUDORYS 1.PP

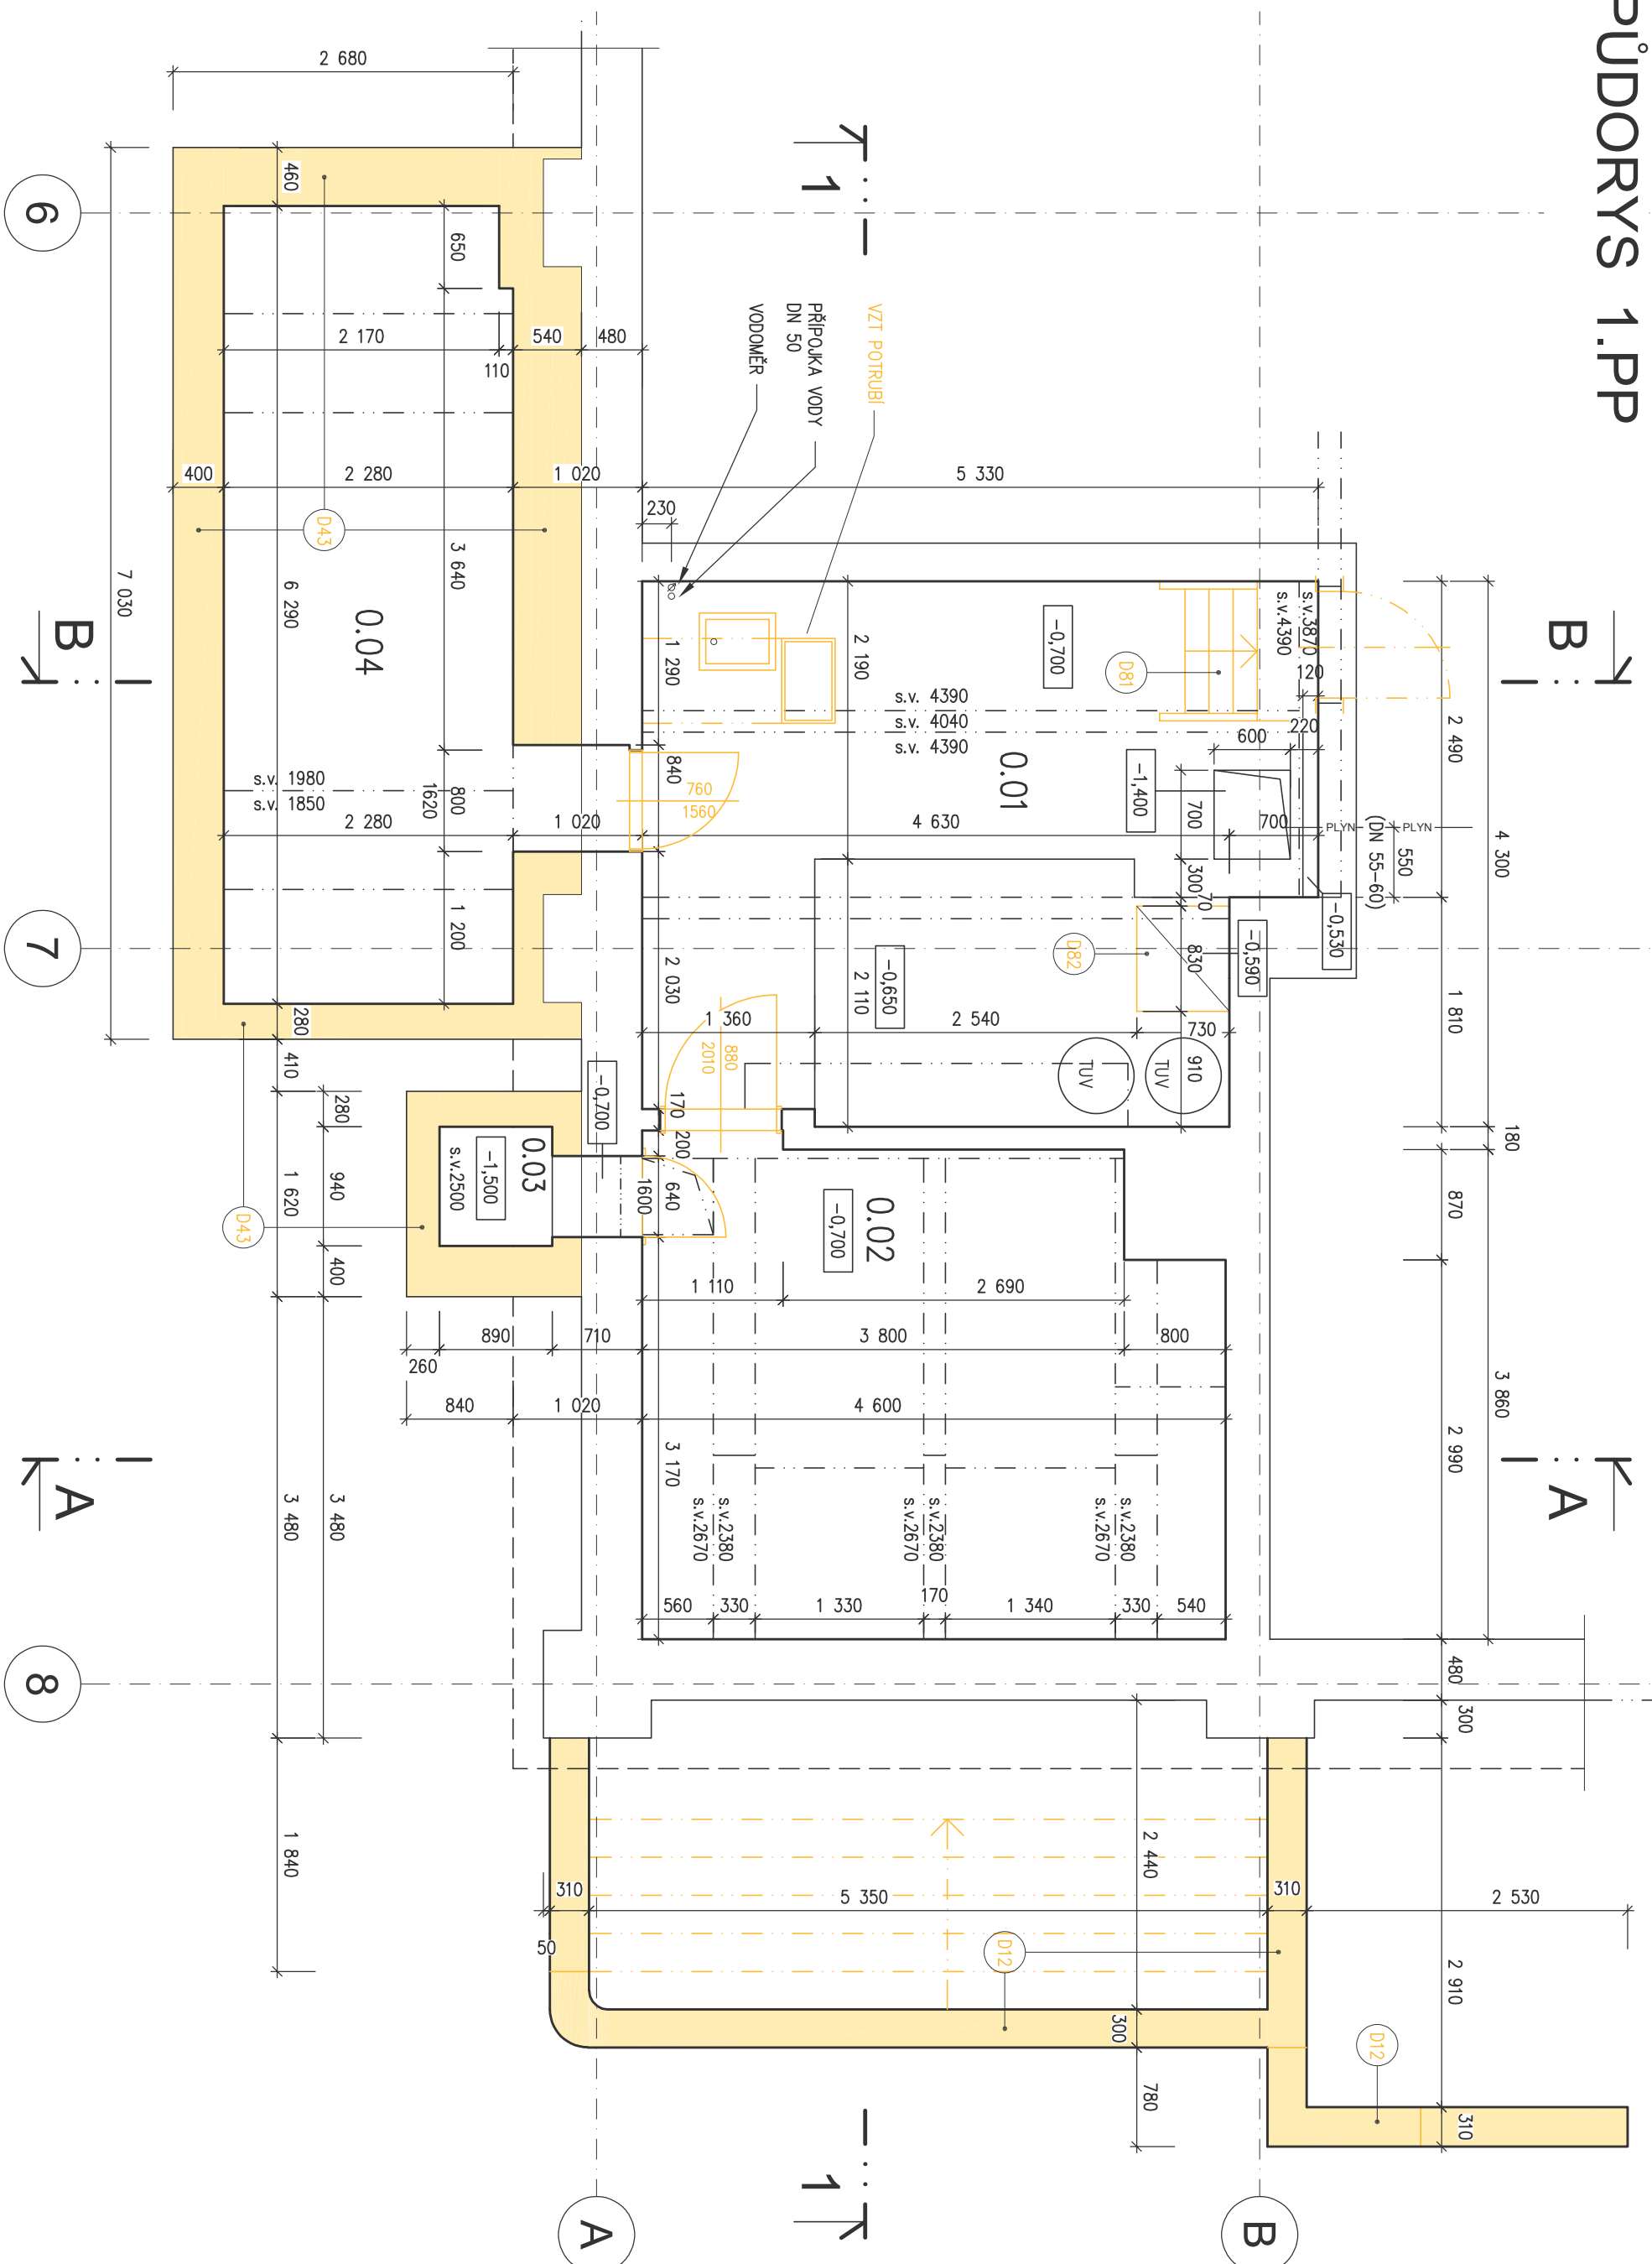

REN 1-1

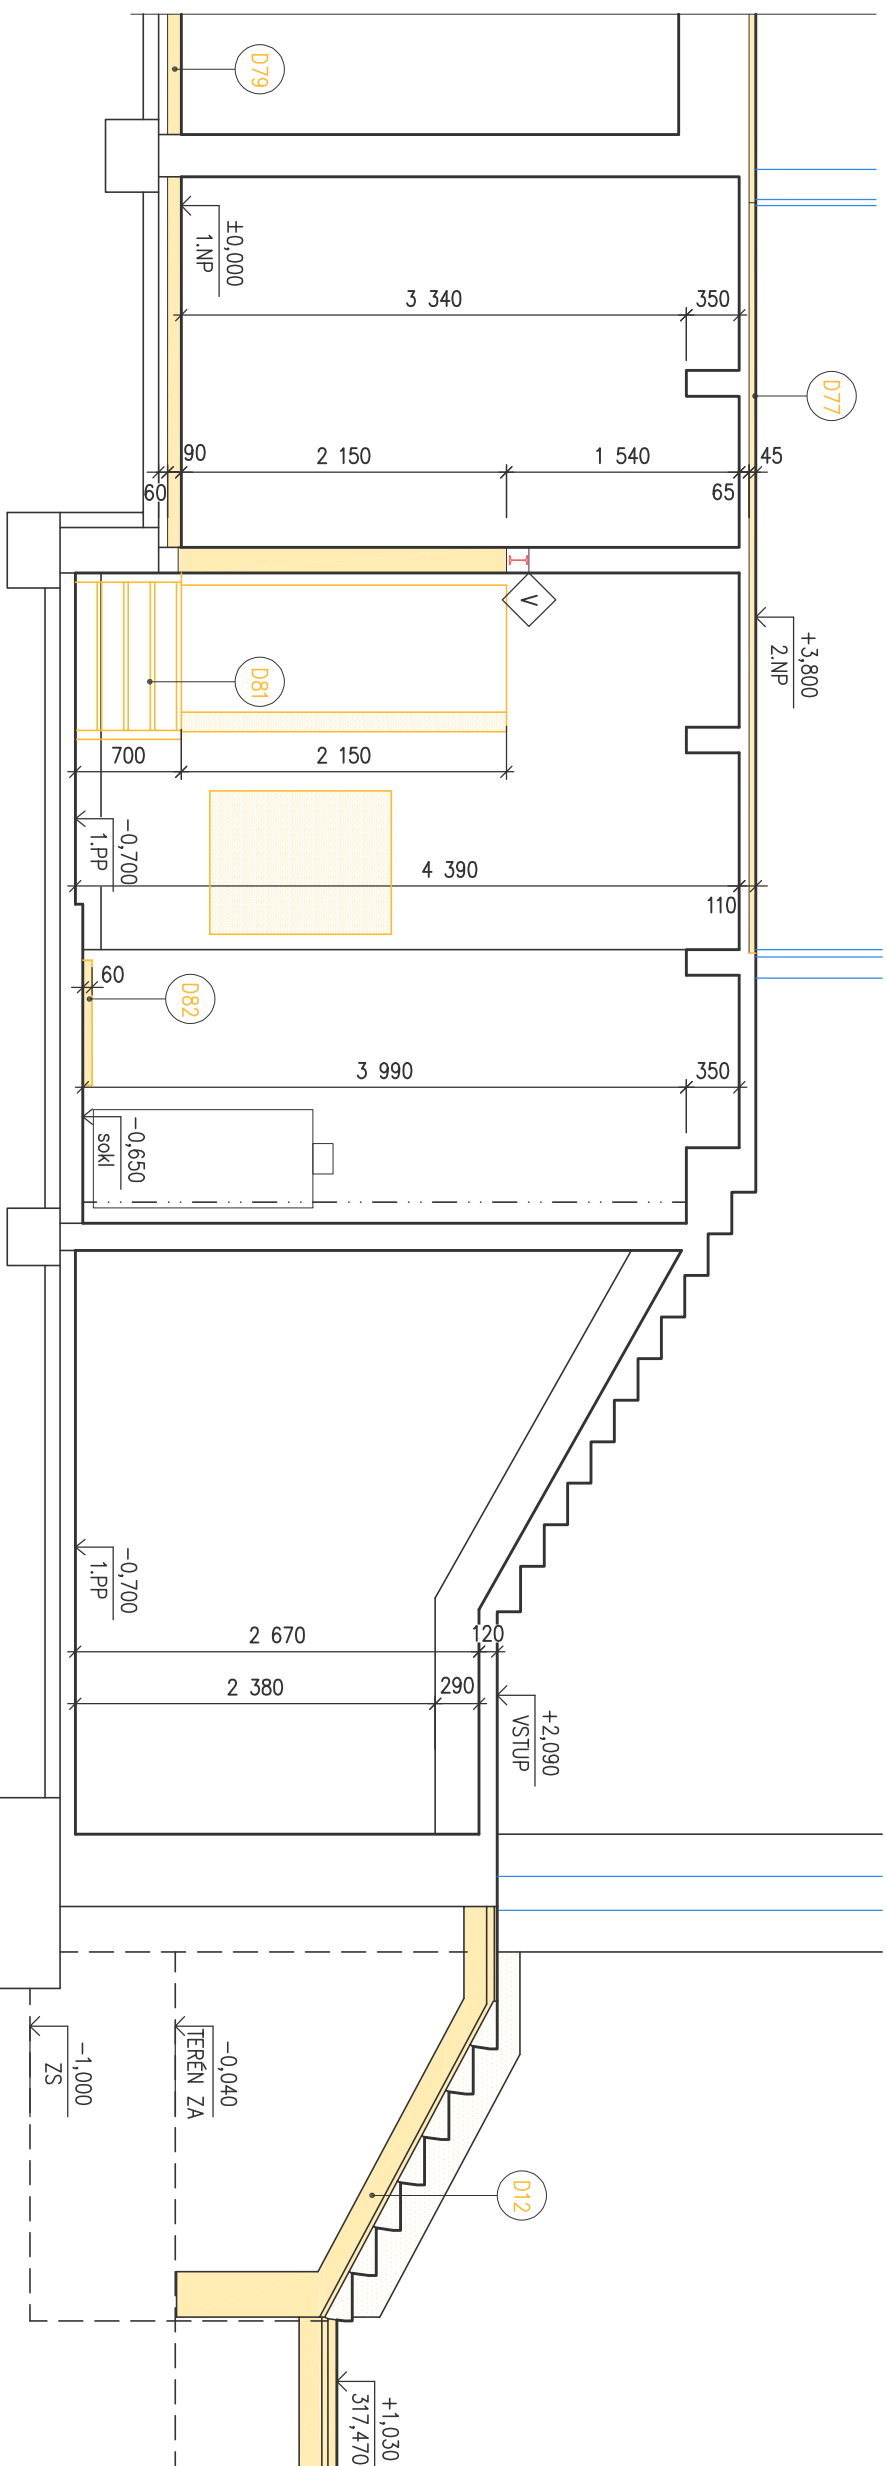

LEGENDA MISTNOSTI

číslo	název místnosti	m ²	úprava povrchů	
			podlah	stropů
0.01	KOJELNA	21,46	betonové mazanina	omítka, malba
0.02	DILNA	17,22	betonové mazanina	omítka, malba
0.03	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	1,29	betonové mazanina	omítka, malba
0.04	UHEJNA	15,04	betonové mazanina	omítka, malba


DEMOLICE, DEMONTÁŽE – část

PŘEHLED VŠECH PRVKŮ VIZ VÝKRESY NADZEMNÍCH PODLAŽÍ

- | | |
|-----|--|
| 012 | DEMONTÁŽ PŘEDLOŽENÉHO SCHODIŠTĚ Z TERACOVÝCH STUPŇŮ A ZEBÝCH BOČNÍCH STĚN (STUPŇE BUDOU ZEPĚNÉ POUŽITÝ). |
| 031 | ODSTRANĚNÍ ROZKADOVÉ ZABUDOVANÝCH DO OBVODOVÝCH STĚN Z EXTERIÉRU. |
| 038 | ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÉ OMLITKY NA PLASTIČECH (TYP "a"). |
| 039 | ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÉ OMLITKY V PLOŠĚ – RIBNOVÝ VZOR (TYP "b"). |
| 040 | ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÉ TERACOVÉ OMLITKY SOUKU (TYP "c"). |
| 042 | DEMONTÁŽ OCHRANY PŘED BLESKEM VČETNĚ SVODŮ. |
| 043 | VYBOURÁNÍ STĚN A STROPŮ UHLÝMI A VÝRAHOVÉ ŠACHTY NA ÚROVNI 1.PP |
| 055 | ODSTRANĚNÍ STÁLALOCÍCH ROZVODŮ PLTVU. |
| 056 | ODSTRANĚNÍ STÁLALOCÍCH ROZVODŮ ZTI. |
| 057 | ODSTRANĚNÍ STÁLALOCÍCH ROZVODŮ VZI. |
| 074 | DEMOLICE ČÁSTI PODLAHY V TL. 90 mm z CELKOVÉ SKLADBY TL. 150 mm (předpoklad). |
| 077 | DEMOLICE PORPÁSKAVÉ TERACOVÉ PODLAHY VE 2.PP, MÍSTNOSTI č. 2.03 |
| 078 | Z DÍLOVU VYMAČENÍ OKENNÍ RÁMČÍ PŘI NUTNÉ DOČASNĚ DEMONTOVAT SOU ZABRAUDÍ POBEL, OBVODNÉ STĚNY V PROSTORU SOH. PO VYMAČENÍ OTVOROK VÝPLNĚ BUDE OCELOVÉ ZABRAUDÍ NAKRÁČENO DO PLOVODNÍ PLOCHY (VČETNĚ SPÁNOHÉHO KOTVENÍ DO OSTEJN) |
| 079 | ROZEBRÁNÍ PARETOVÉ PODLAHY V 1.PP, VČETNĚ PODKLADNÍCH DŘEVĚNÝCH DESEK A ČÁSTÍ NÁSTUPU V CELKOVÉ TL. 90 mm |
| 080 | ROZEBRÁNÍ SKLADOVACÍCH KÁJL Z DŘEVĚNÝCH LATÍ V PROSTORU P10 |
| 081 | DEMONTÁŽ OCELOVÉHO SPONDŠTĚ VČETNĚ ZABRAUDÍ |
| 082 | ODBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU PLOVODNÍ TECHNOLOGIE DO ÚROVNĚ -0,700 |
| 083 | ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÝCH A ZASLEDENÝCH OMLITKY V 1.PP |
| 084 | ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH OMLITKY V NAUZEJNÍCH PODLAŽÍCH |
| 085 | ODSTRANĚNÍ / OŠKRBÁNÍ VŠECH KRYSTEV MALBY |

LEGENDA MATERIÁLŮ

- | STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE | ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE ZDĚNÉ NEBO BETONOVÉ |
|----------------------|---|
| | |



±0,000=316,440
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT p.v.

ZÁVĚŠTITEL	
ING. ARCH. TOMÁŠ ŠONOVSKÝ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ, OSTRAVA GEN. PŘÍK. 2689/6, 702 00 OSTRAVA, WWW.ARCHITEKT-SONOVSKÝ.CZ, IČ: 12636291, IČ/003 465 728	
MĚSTO KRNÓV	
ING. ARCH. TOMÁŠ ŠONOVSKÝ, GEN. PŘÍK. 2689/6, 701 00 OSTRAVA 1	
OBJEDNATEL	MĚSTO KRNÓV, HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1, 794 01 KRNÓV
STAVBNÍ OBJEKT	SO 01 - SOKOLOVNA
DŮD	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
MĚŘITVO	1 : 50
ČÍSLO ZAKÁZKY	05 - 2019
ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1-02