


ČM + účel místnosti		Ochrana dle ČSN 332000-4-41 ed.2	Prostředí dle ČSN 332000-5-51 ed.3	Osvětlení dle ČSN EN 12464-1
101 - chodba		TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	100 lx
102 - učebna 1+2		TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	500 lx
103 - učebna 5		TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	500 lx
104 - učebna 8+9		TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	500 lx
105 - tělocvična		TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	500 lx
106 - skladiště		TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	200 lx
107 - učebna 3+4		TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	500 lx
108 - umývárna		TN - S + RCD	plus ČSN 332000-7-701ed.2	200 lx
109,10 - WC		TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	200 lx
schodiště		TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	150 lx
100 - venek		TN - S + RCD	AA8,AB8,AD2,BA1,CA1,CB1	50 lx

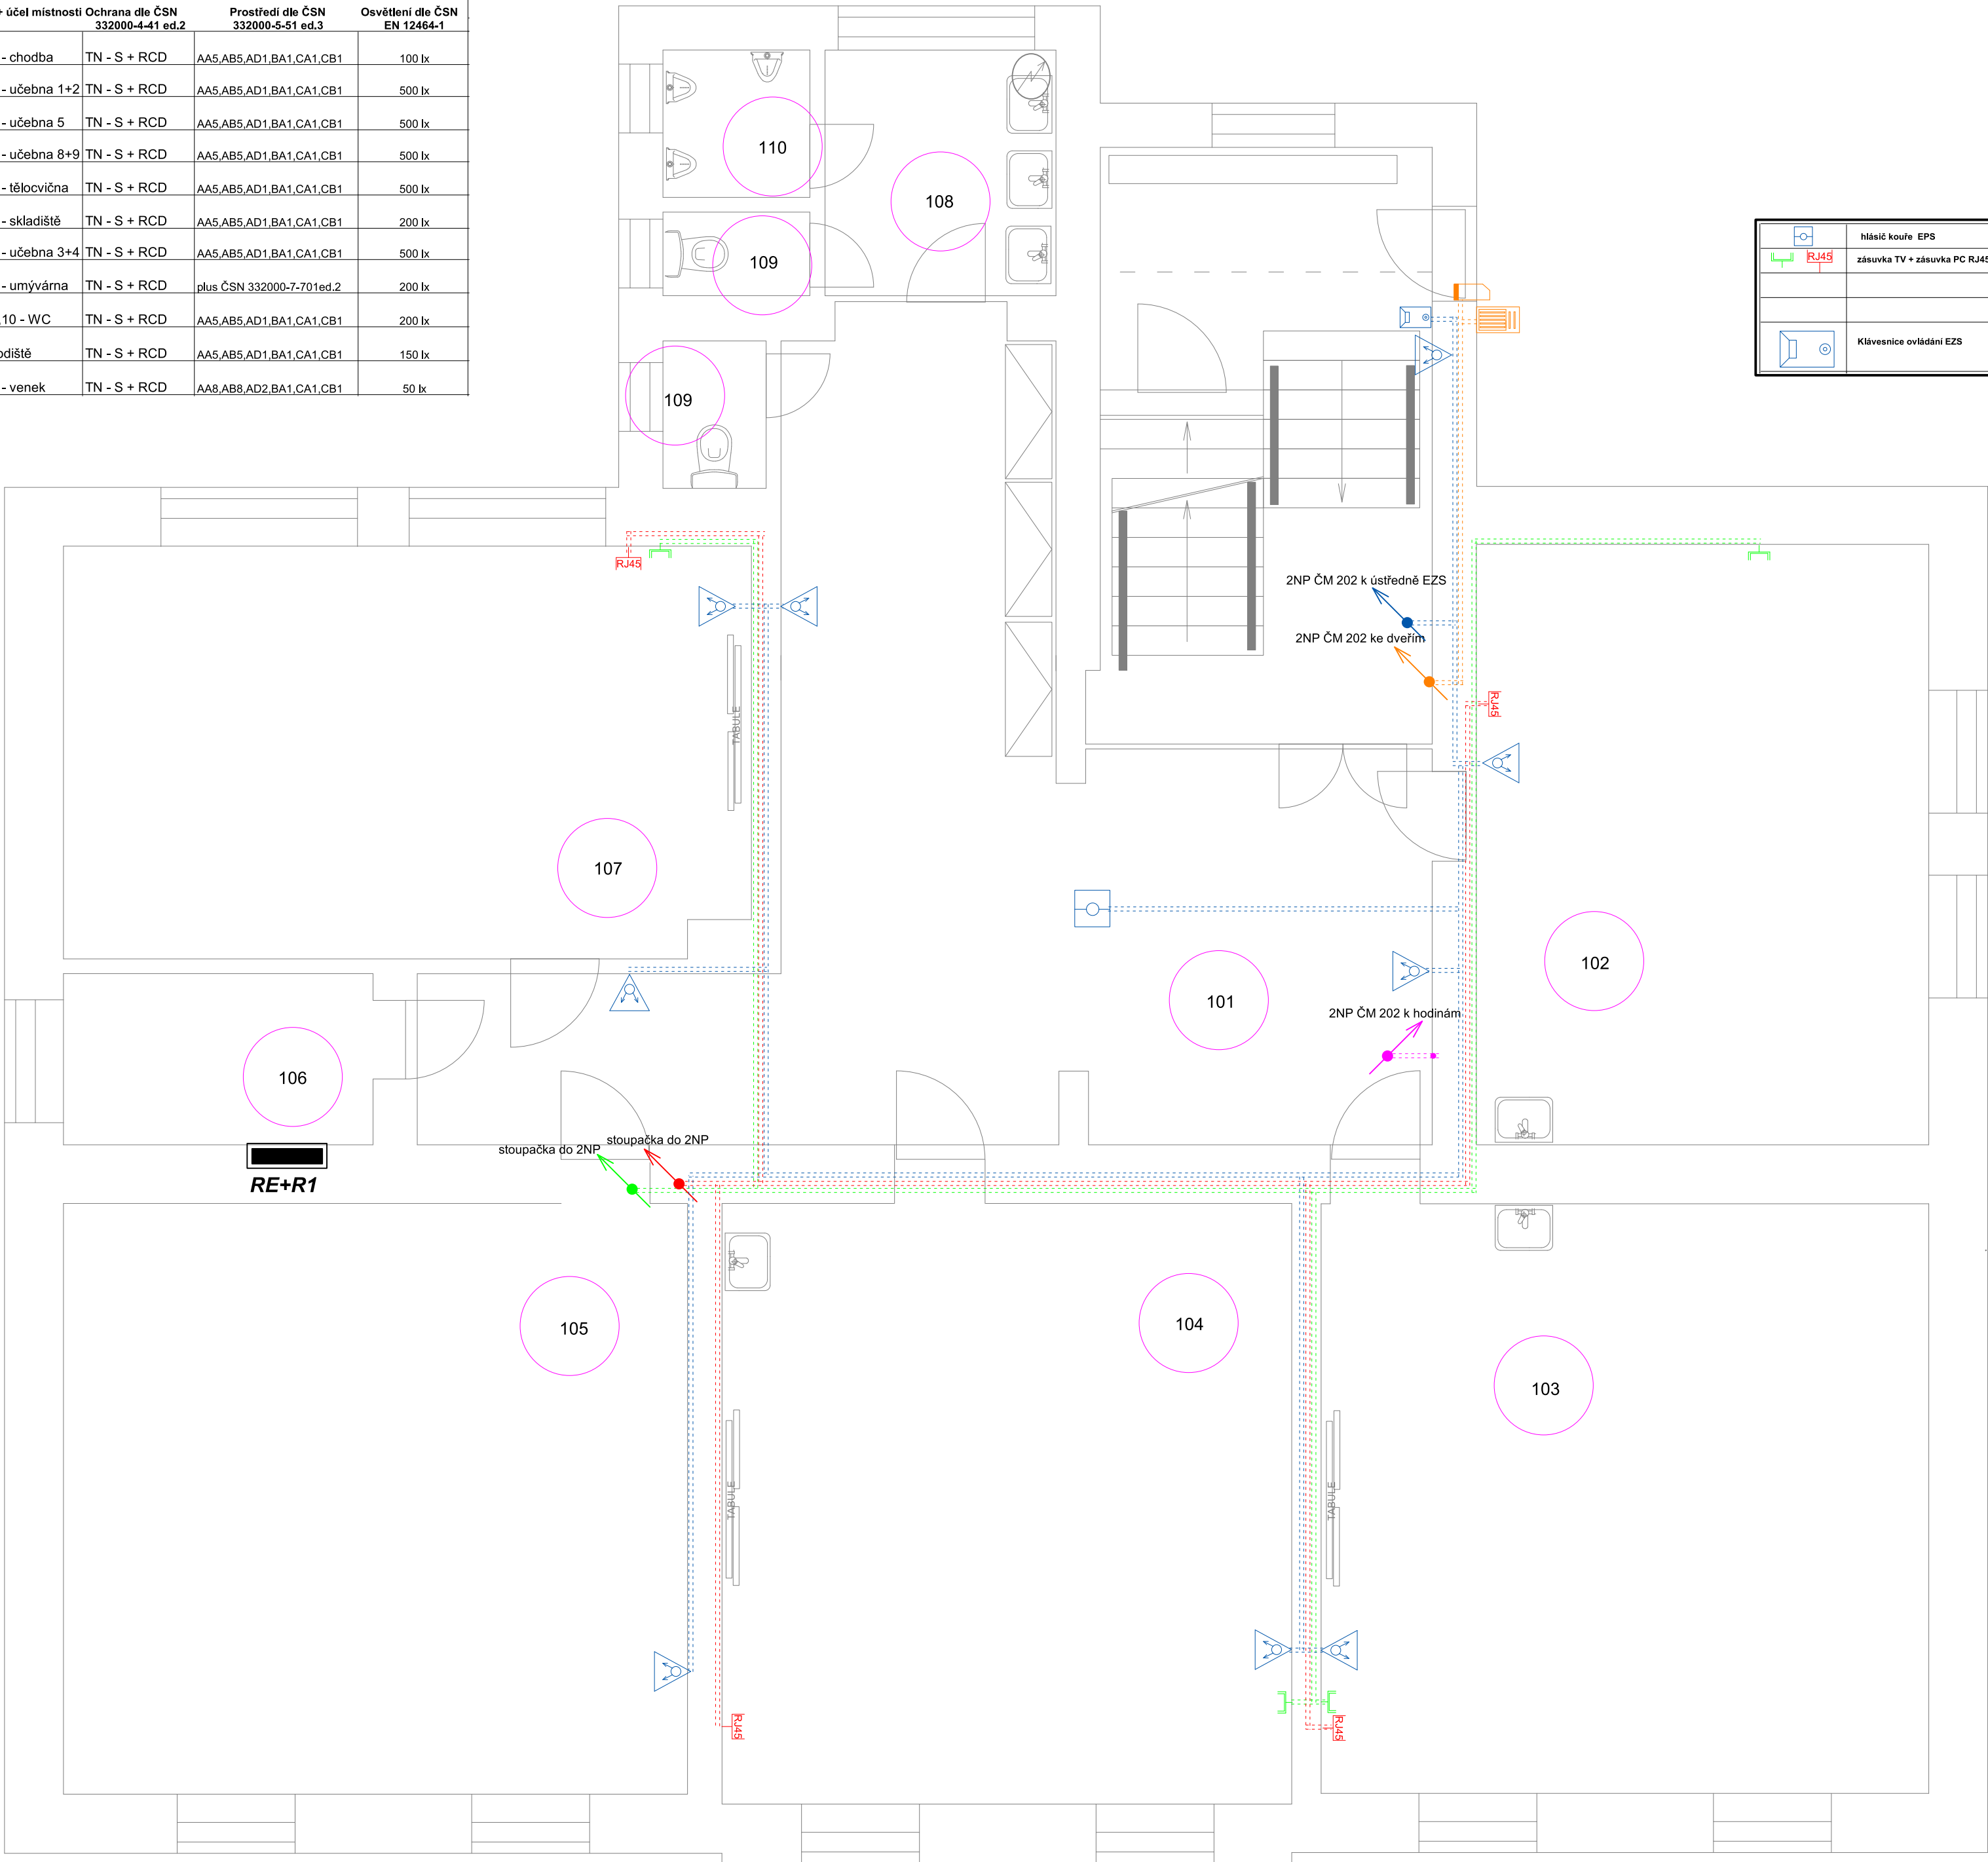

	hlásič kouře EPS		pohybové čidlo EZS
	zásuvka TV + zásuvka PC RJ45 dvojitá		tablo domácího vrátného
	Klávesnice ovládání EZS		el.zámek domácího vrátného

Veškerý rozvod v el.instalačních trubkách LPFLEX 13,19,21 ve zdi.
Ostatní viz technická zpráva.

- Rozvod datový, internetu v el.instalačních trubkách LPFLEX ve zdi, či v dutinách stěn a stropů vést vodič datový UTP cat5e - ukončit v krabici KP68 v rámečku se zás.230V
- Rozvod televizní v el.instalačních trubkách LPFLEX ve zdi, či v dutinách stěn a stropů. Vodič koax 75 Ohm dle potřeby ukončit v krabici KP68 v rámečku se zás.230V
- Rozvod domácího vrátného v el.instalačních trubkách LPFLEX ve zdi, či v dutinách stěn a stropů. Vodič dle potřeb stávajícího typu DT
- Rozvod signalizační EZS+EPS v el.instalačních trubkách LPFLEX ve zdi, či v dutinách stěn a stropů. Vodič J-Y/sT/Ydle potřeby. Vývody vyvést v krabici KU68 s víčkem pod stropem P-2,8m
- Rozvod signalizačních hodin v el.instalačních trubkách LPFLEX ve zdi, či v dutinách stěn a stropů. Vodič typ dle potřeby, ukončit v krabici KU 68 s víčkem ve výšce P-2,8m

NAPÁJENÍ: 3x240V/400V+PE+N, AC 50Hz

OCHRANA:automatické odpojení od zdroje TN-C-S, TN-S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411	
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	
Investor: Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov		Č.zakázky:	
Název akce:		Datum: 12/2013	
Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Hlubčická 11, 794 01 Krnov		Měřítko: 1 : 50	
Výkres: ELEKTROINSTALACE - 1NP montážní schéma slaboproud		Formát: A2	
		Č.výkr.: E11	