


ŘEZ A - A M 1:50
NAVRHOVANÝ STAV

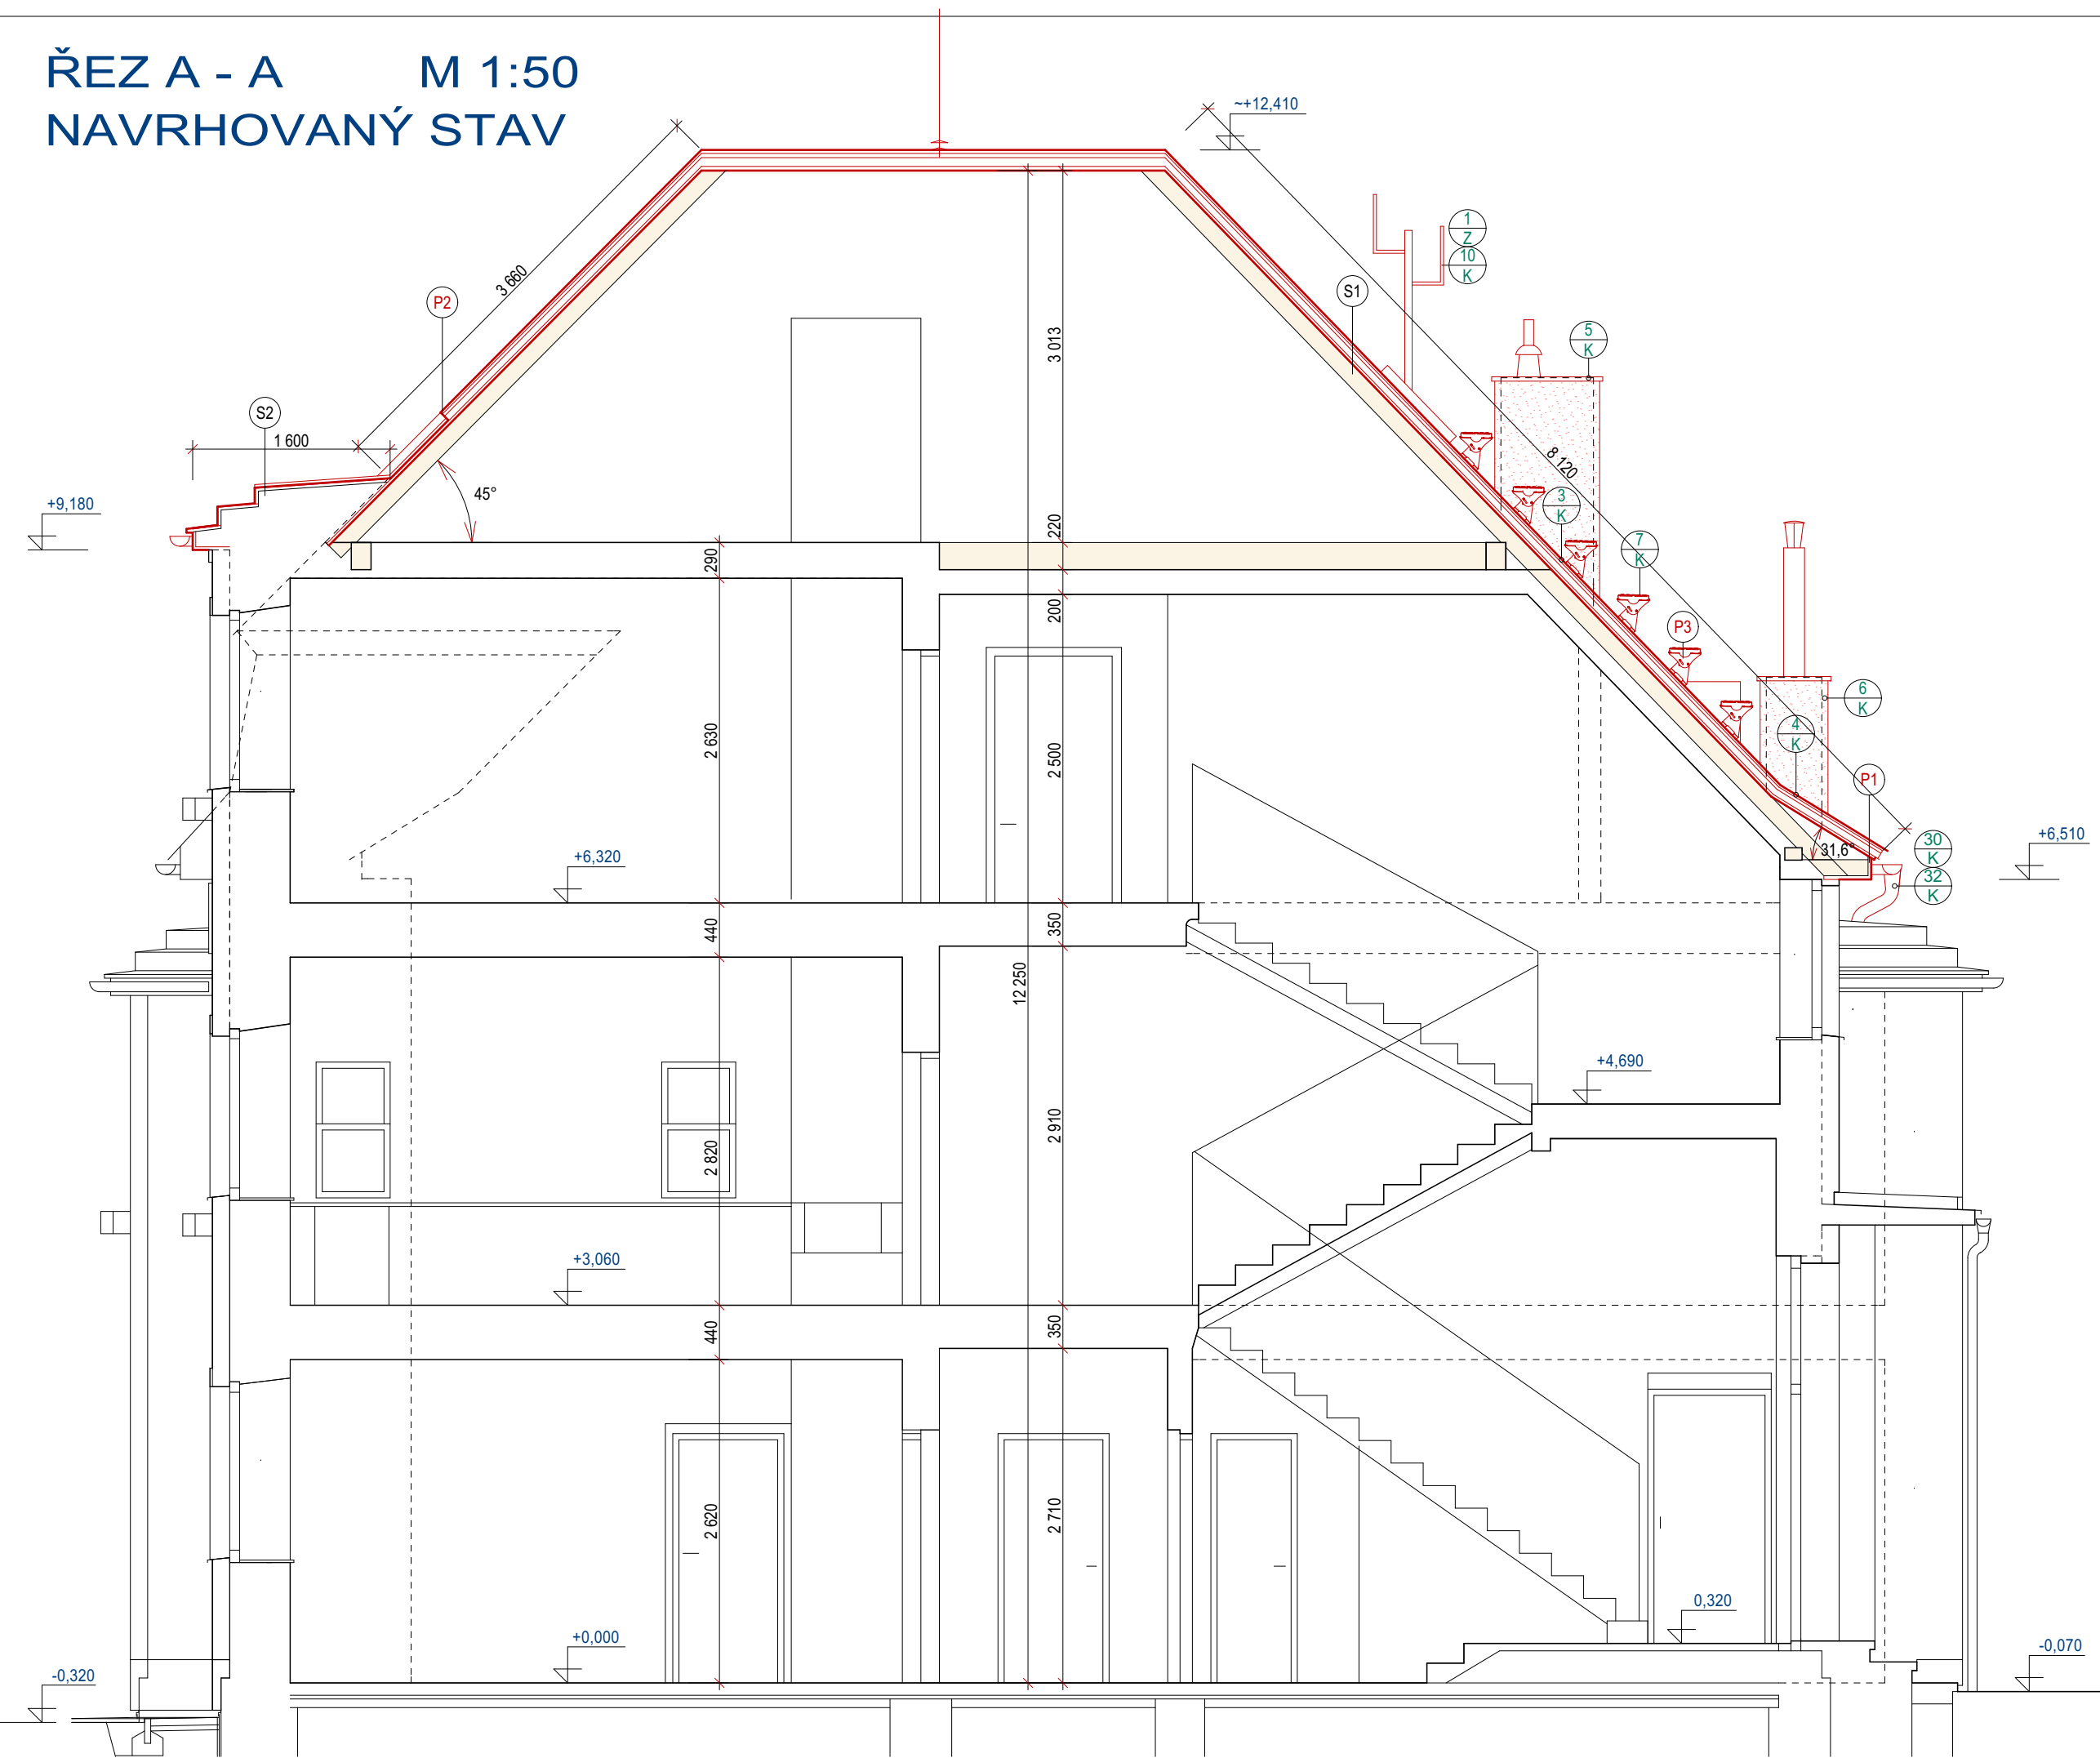

LEGENDA SKLADEB

OZN.	POPIS	
(S1)	- STŘEŠNÍ KRYTINA AL. VELKOFORMÁTOVÁ KRYTINA 440/440mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA P.10, BARVA RAL 7005 - SEPARAČNÍ VRSTVA - PODKLADNÍ BEDNĚNÍ Z PRKEN tl. 24mm - KONTRALAŤ / VZDUCHOVÁ MEZERA - POJISTNÁ HYDROIZOLACE - PLNĚ BEDNĚNÍ Z PRKEN tl. 24mm - STÁVAJÍCÍ KROKVE VÝMĚNA NEVYHOVUJÍCÍCH KROKVÍ, PŘÍPADNĚ JINÝCH NOSNÝCH PRVKŮ PŘEDPOKLAD 30% PRVKŮ	
(S2)	- LIŠTY IMITUJÍCÍ STOJATOU DRÁŽKU - STŘEŠNÍ KRYTINA - FOLIE URČENÁ K CELOPLOŠNÉMU LEPENÍ - PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ KRYTINY SE ZHODNOTÍ STAV PODKLADU A BUDE NAVRŽENA ÚPRAVA PODKLADU PROCELOPLOŠNÉ NALEPENÍ NOVÉ KRYTINY	

LEGENDA HMOT

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE		NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE		OZNAČENÍ KLEMPÍŘSKÝCH A TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
			POZNÁMKY NA VÝKRESE

POZNÁMKY

- (P1) NOVÉ OPLECHOVÁNÍ PŘESAHU STŘECHY VČETNĚ NOVÉ KONSTRUKCE
- (P2) PO ODTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KRYTINY A PROVEDENÍ NOVÉ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDE NAVRŽEN DETAIL PŘÍVODU VZDUCH DO VZNIKLÉ VZDUCHOVÉ MEZERY
- (P3) PRO PŘÍSTUP K ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBĚ STÁVAJÍCÍCH KOMÍNŮ A ANTÉN BUDE POUŽITY SYSTÉMOVÉ PRVKY DOPORUČENÉ VÝROBCEM KRYTINY - POVRCHOVOU ÚPRAVU I BARVU PŘÍZPŮBIT VYBRANÉ KRYTINĚ OSADIT BEZPEČNOSTNÍ HÁK PRO JISTĚNÍ PRACOVNÍKŮ PŘI REVIZÍCH A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ

POZNÁMKA: IMPREGNACE VŠECH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ 2X VČETNĚ PŘÍŘEZŮ !!!!

VÝMĚNA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ MŠ
SLUNEČNICE, ALBRECHTICKÁ 1702/5, KRNOV
INVESTOR: MĚSTO KRNOV, HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1, 794 01 KRNOV

RZ 158-2023/08
LISTOPAD 2023
DPS
měřítko 1:50
ozn.výkr. D.1.1-7

PROJEKTANT R.ZATLOUKAL	KRESLIL A. ŠÍŠKA	PARÉ ČÍSLO	ŘEZ STŘECHOU NAVRHOVANÝ STAV D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
---------------------------	---------------------	------------	--------------------------------------------------------------------------