PŮDORYS STROPNÍ KONSTRUKCE
M 1:25

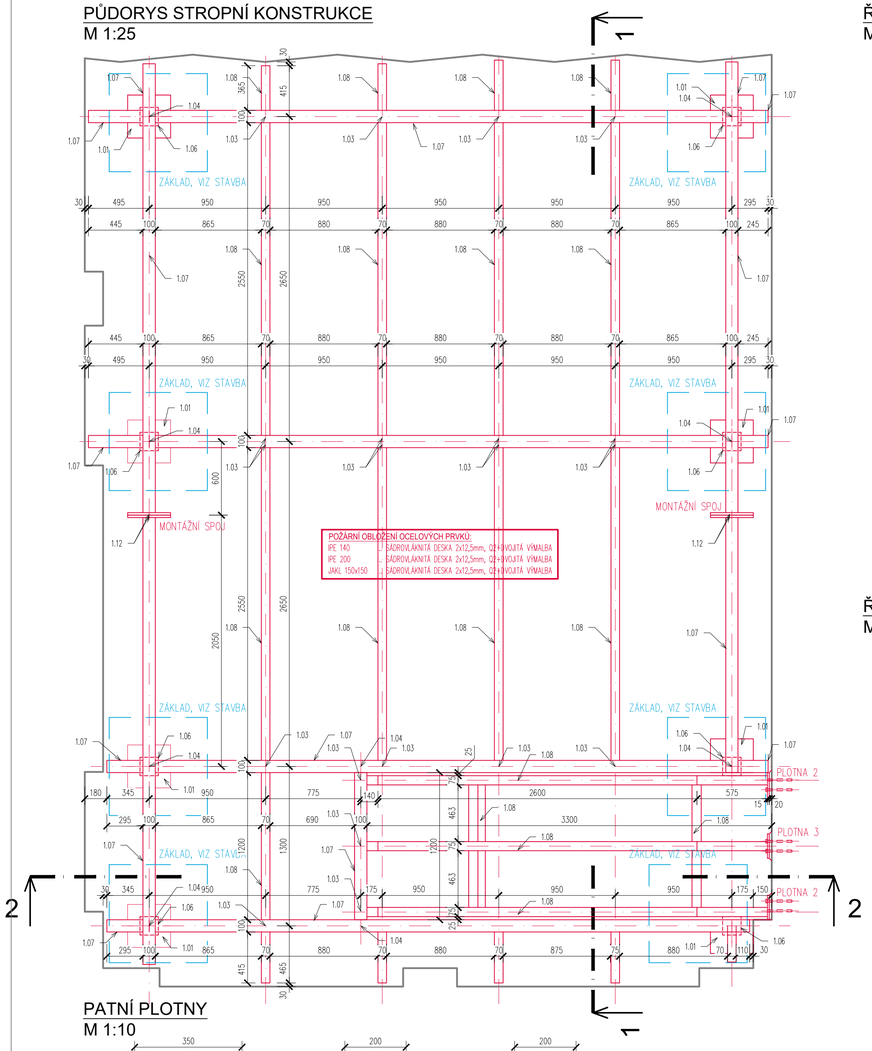

PATNÍ PLOTNY
M 1:10

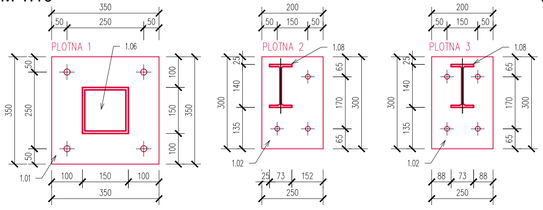

ŘEZ PODÉLNÝ 1-1
M 1:25

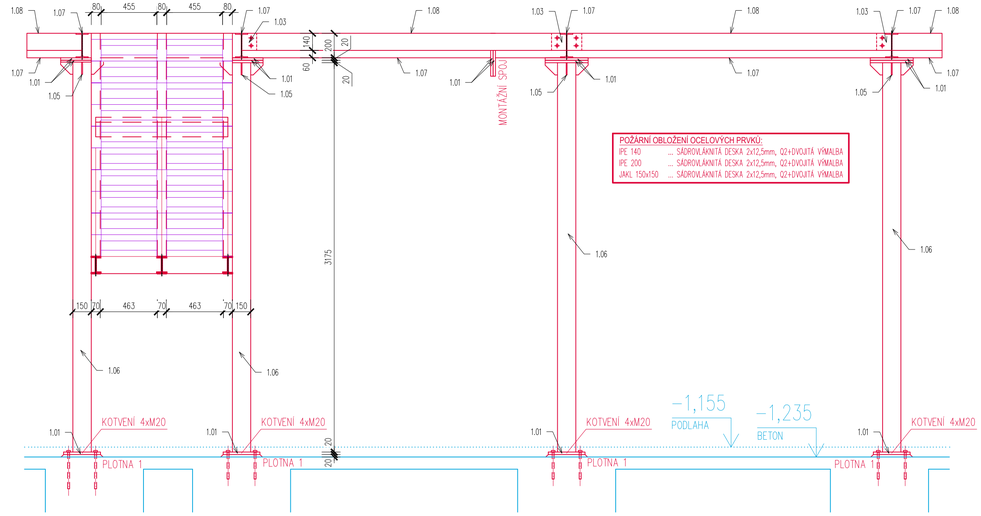

ŘEZ PŘÍČNÝ 2-2
M 1:25

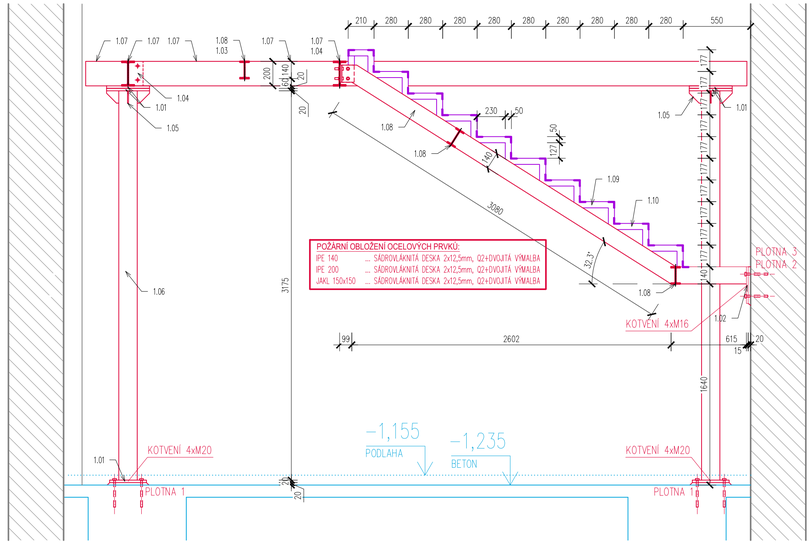

OCELOVÁ VYNÁŠECÍ KONSTRUKCE MEZIPATRA
- OCELOVÁ ŠROUBOVANÁ KONSTRUKCE S LOKÁLNÍMI SVAŘOVANÝMI SPOJI,
- KOTVENÍ PATEK A PLOTEN NA NEREZOVOU ŠROUBOVICI M16/M20 A CHEMICKOU KOTVU, UZAVŘENÁ MATICE S PODLOŽKOU,
- OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ,
- OSAZENÍ PATEK A PLOTEN DO VRSTVY POLYMER-CEMENTOVÉHO LEPIDLA TL. MIN. 20mm,
- MATERIÁL RÁMOVÉ KONSTRUKCE:

1.01	– PLECH 350x350x20 (56,00 kg/m), 9,80m;	548,80 kg
1.02	– PLECH 250x300x15 (29,44 kg/m), 0,90m;	26,50 kg
1.03	– PLECH 150x200x10 (14,13kg/m), 4,20m;	59,35 kg
1.04	– PLECH 200x200x10 (15,90kg/m), 2,00m;	31,80 kg
1.05	– PLECH 100x100x8 (6,28kg/m), 3,20m;	20,10 kg
1.06	– JAKL 150x150x8 (32,89 kg/m), 25,60m;	841,98 kg
1.07	– IPE 200 (22,40 kg/m), 36,86m;	825,66 kg
1.08	– IPE 140 (12,90 kg/m), 39,64m	511,36 kg
1.09	– UPE 80 (7,90 kg/m), 15,30m	120,87 kg
1.10	– L 50x50x5 (3,77 kg/m), 19,74m	74,42 kg

CELKOVÁ HMOTNOST + 10% PROSTŘIH A PROŘEZ 3360,00 kg

POZNÁMKA
- DALŠÍ INFORMACE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA,
- VÝKRES NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI ZHOTOVITELE STAVBY,
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE ČÁST D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY,
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA MÍSTĚ STAVBY.

±0,000 = ČISTÁ PODLAHA VSTUPU 1NP

Tato dokumentace je určena pro provádění stavby a nenahrazuje dílenskou, výrobní nebo montážní dokumentaci.
Projektant nenese odpovědnost při použití na jiný, než uvedený účel. Při jakémkoliv nesouladu projektu se skutečností nutno konzultovat s projektantem.

INVESTOR/CLIENT:
Město Krnov
Hlavní náměstí 96/1
794 01 Krnov
IČ: 002 96 139

GENERÁLNÍ PROJEKTANT/GENERAL DESIGNER:
STAV MORAVIA spol. s r.o
Jirská 570/30
702 00 Ostrava – Přívoz
IČ: 479 77 655

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ ČÁSTI/AUTHOR OF DESIGN SECTION:
STAV MORAVIA spol. s r.o | Jirská 570/30 Ostrava 1, 702 00 | IČ: 479 77 655

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT/AUTHORIZED DESIGNER:
ING. TOMÁŠ ŠAFRANEC TEL: (+420 775 024 774)
ČKAIT – OBOR PDO – Č. 1104564

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/CHIEF PROJECT ENGINEER:
ING. MAREK SZOTKOWSKI TEL: (+420 603 934 281)

KRESLIL/DESIGNER:
ING. DAVID BABINEC TEL: (+420 737 361 808)

MÍSTO AKCE/REGION: parcela č. 2754/1 a 6219/1 v k. ú. Krnov – Horní Předměstí [674737]

AKCE/PROJECT: Opravy po povodni – Městské divadlo Krnov – PD

DATUM/DATE: 07/2025
FORMÁT VÝKRESU/FORMAT: 840x420
MĚŘÍTKO/SCALE: M 1:25

OBSAH/CONTENT : D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ST.OBJEKT/BUILD.OBJECT : –

STUPEŇ PD/LEVEL: DPS

NÁZEV VÝKRESU/DRAWING: DETAIL ZÁMEČNICKÉHO VÝROBKU Z-01

ČÁST DOKUM./PART: D.1.1.2.1

Č. VÝKR./NUMBER: 08