


RE /Oceloplechový 3xelektroměrová vana IP54/ – venkovní zapuštěný

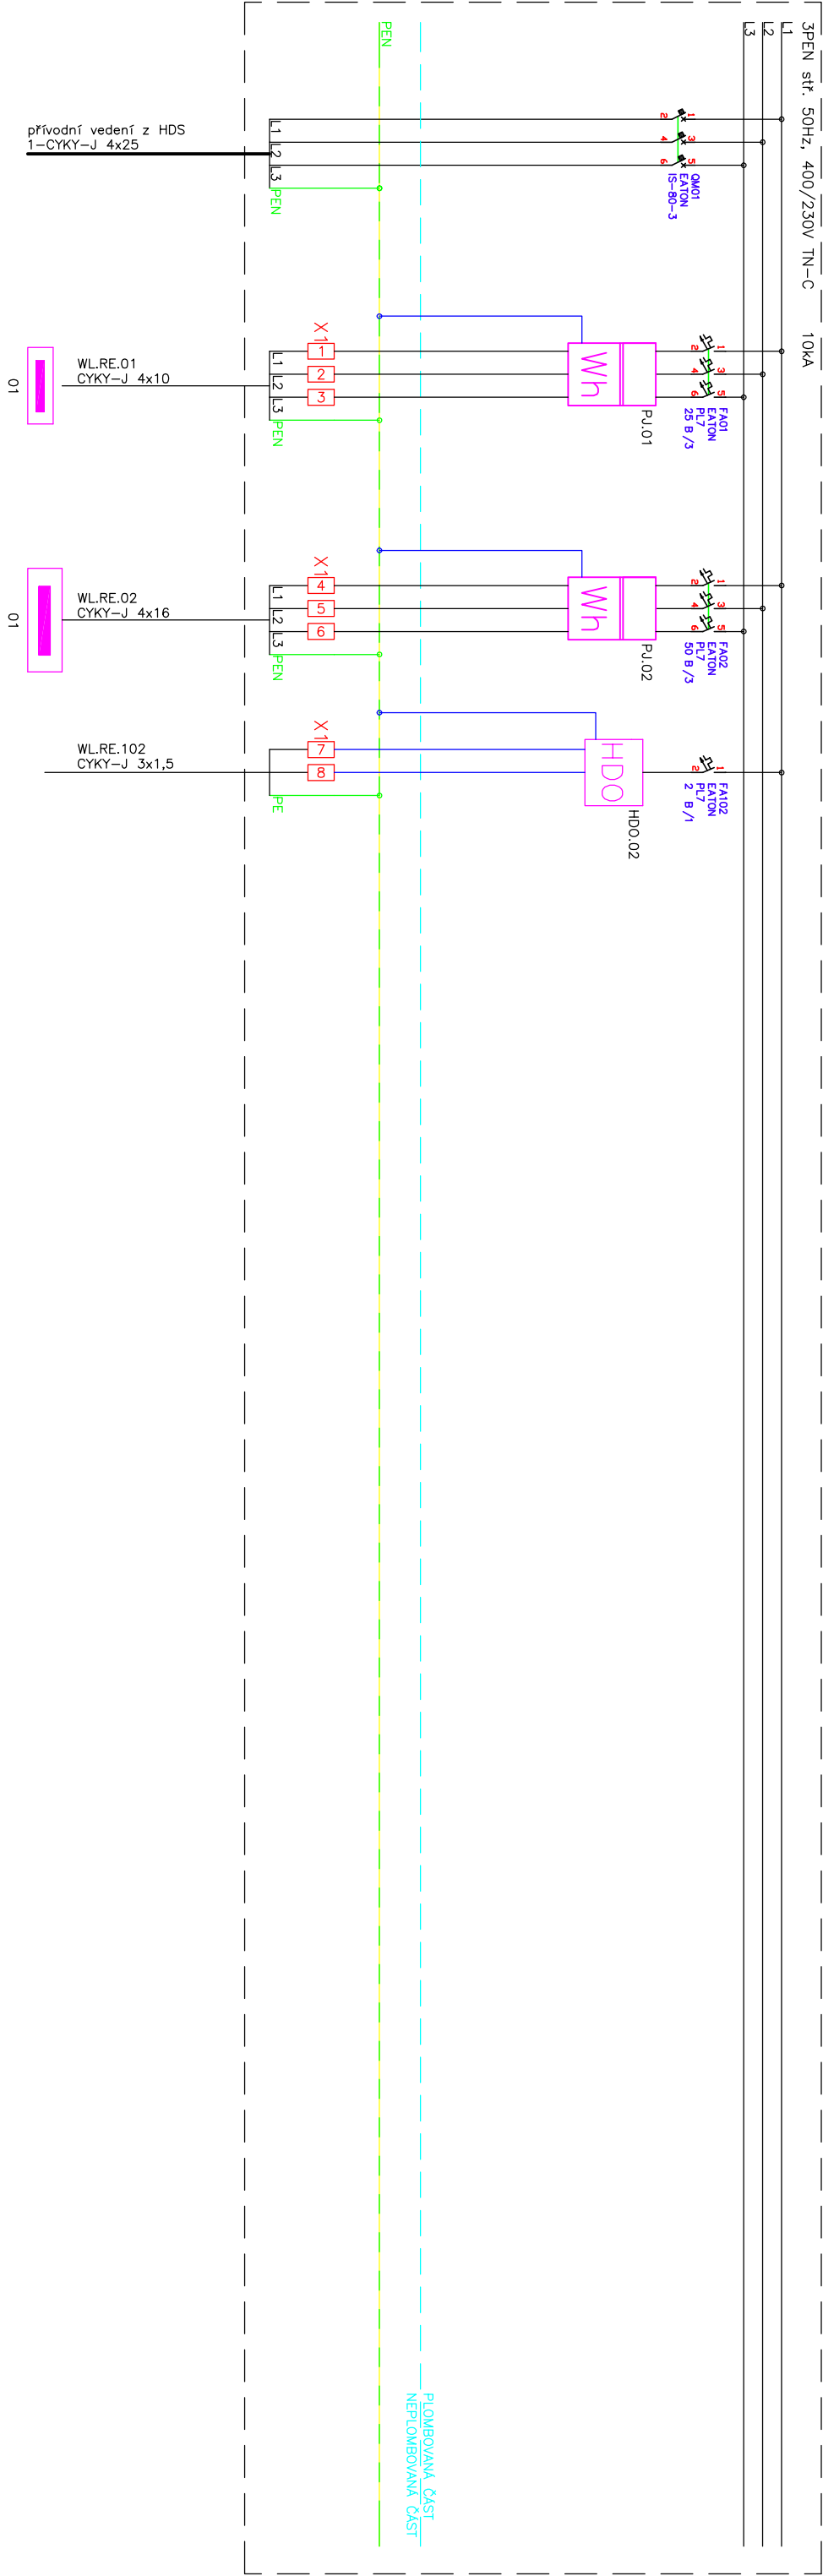

- POZNÁMKY
- Provedení a zpojení elektroměrového rozvaděče musí odpovídat přípojovacím podmínkám ČEZ Distribuce a.s. Použití hlavního vypínače TOTAL STOP bude odsouhlaseno distributorem elektrické energie.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:
– 3PEN stř. 50Hz, 400/230V TN–C

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.2, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.
Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.
Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.

AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY KABIN FOTBALOVÉHO KLUBU TJ SOKOL CHOMÝŽ, parc.č. 708, k.ú. KRÁSNÉ LOUČKY										
VYPRACOVAL	RADIM BLAŽÁK		KONTROLOVAL	RADIM BLAŽÁK							
MÍSTO	parc.č. 708, k.ú. KRÁSNÉ LOUČKY										PARE
INVESTOR	MĚSTO KRNOV, HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1, 794 01 KRNOV										
ČÁST	D.1.4	DATUM	05/2018	ZAKÁZKA	2018/103	STUPEŇ	DPS	FORMÁT	2xA4	MĚŘÍTKO	
ČÁST	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA										ČÍSLO VÝKRESU
PŘÍLOHA	Rozvaděč RE - schéma zapojení										D.1.4-5