





DS2000KO

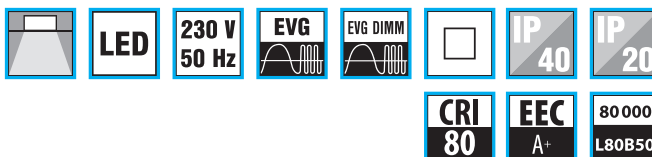

DS2000KO

Vestavná LED svítidla

Těleso:

Bíle práškově lakovaný (RAL 9016) ocelový plech

Optický systém:

KO - opálový PS kryt

LED:

Mid Power LED

3...teplá bílá 3000K

4...studená bílá 4000K

El. výstroj:

proudový LED driver

ND - nestmívatelný (standard)

DALI - digitálně stmívatelný DALI

Aplikace:

- vestavná montáž do SDK nebo minerálního podhledu

Recessed LED fitting

Body:

White painted (RAL 9016) metal sheet

Optic:

KO - opal PS cover

LED:

Mid Power LED

3...warm white 3000K

4...cold white 4000K

Wiring :


LED current driver

ND - not dimmable (standard)

DALI - dimmable DALI

Application:

Recessed installation into gypsu for raster ceiling

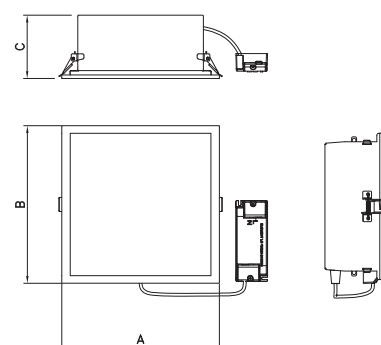

	W	lm	lm/W	A	B	C		kg
DS1000KO&/200/#	10	1 000	100	224	224	90		0,7
DS2000KO&/200/#	19	2 000	105					

& - 3 = 3000K, 4 = 4000K

lm - světelný výkon svítidla / luminaire light output # - el. výstroj / wiring

ÚCHYT DO PODHLEDU / FIXING CLIP



UMÍSTĚNÍ DRIVERU / INDEPENDENT DRIVERE



DETAIL KRYTU / COVER DETAIL

