


S0 01 S0 02

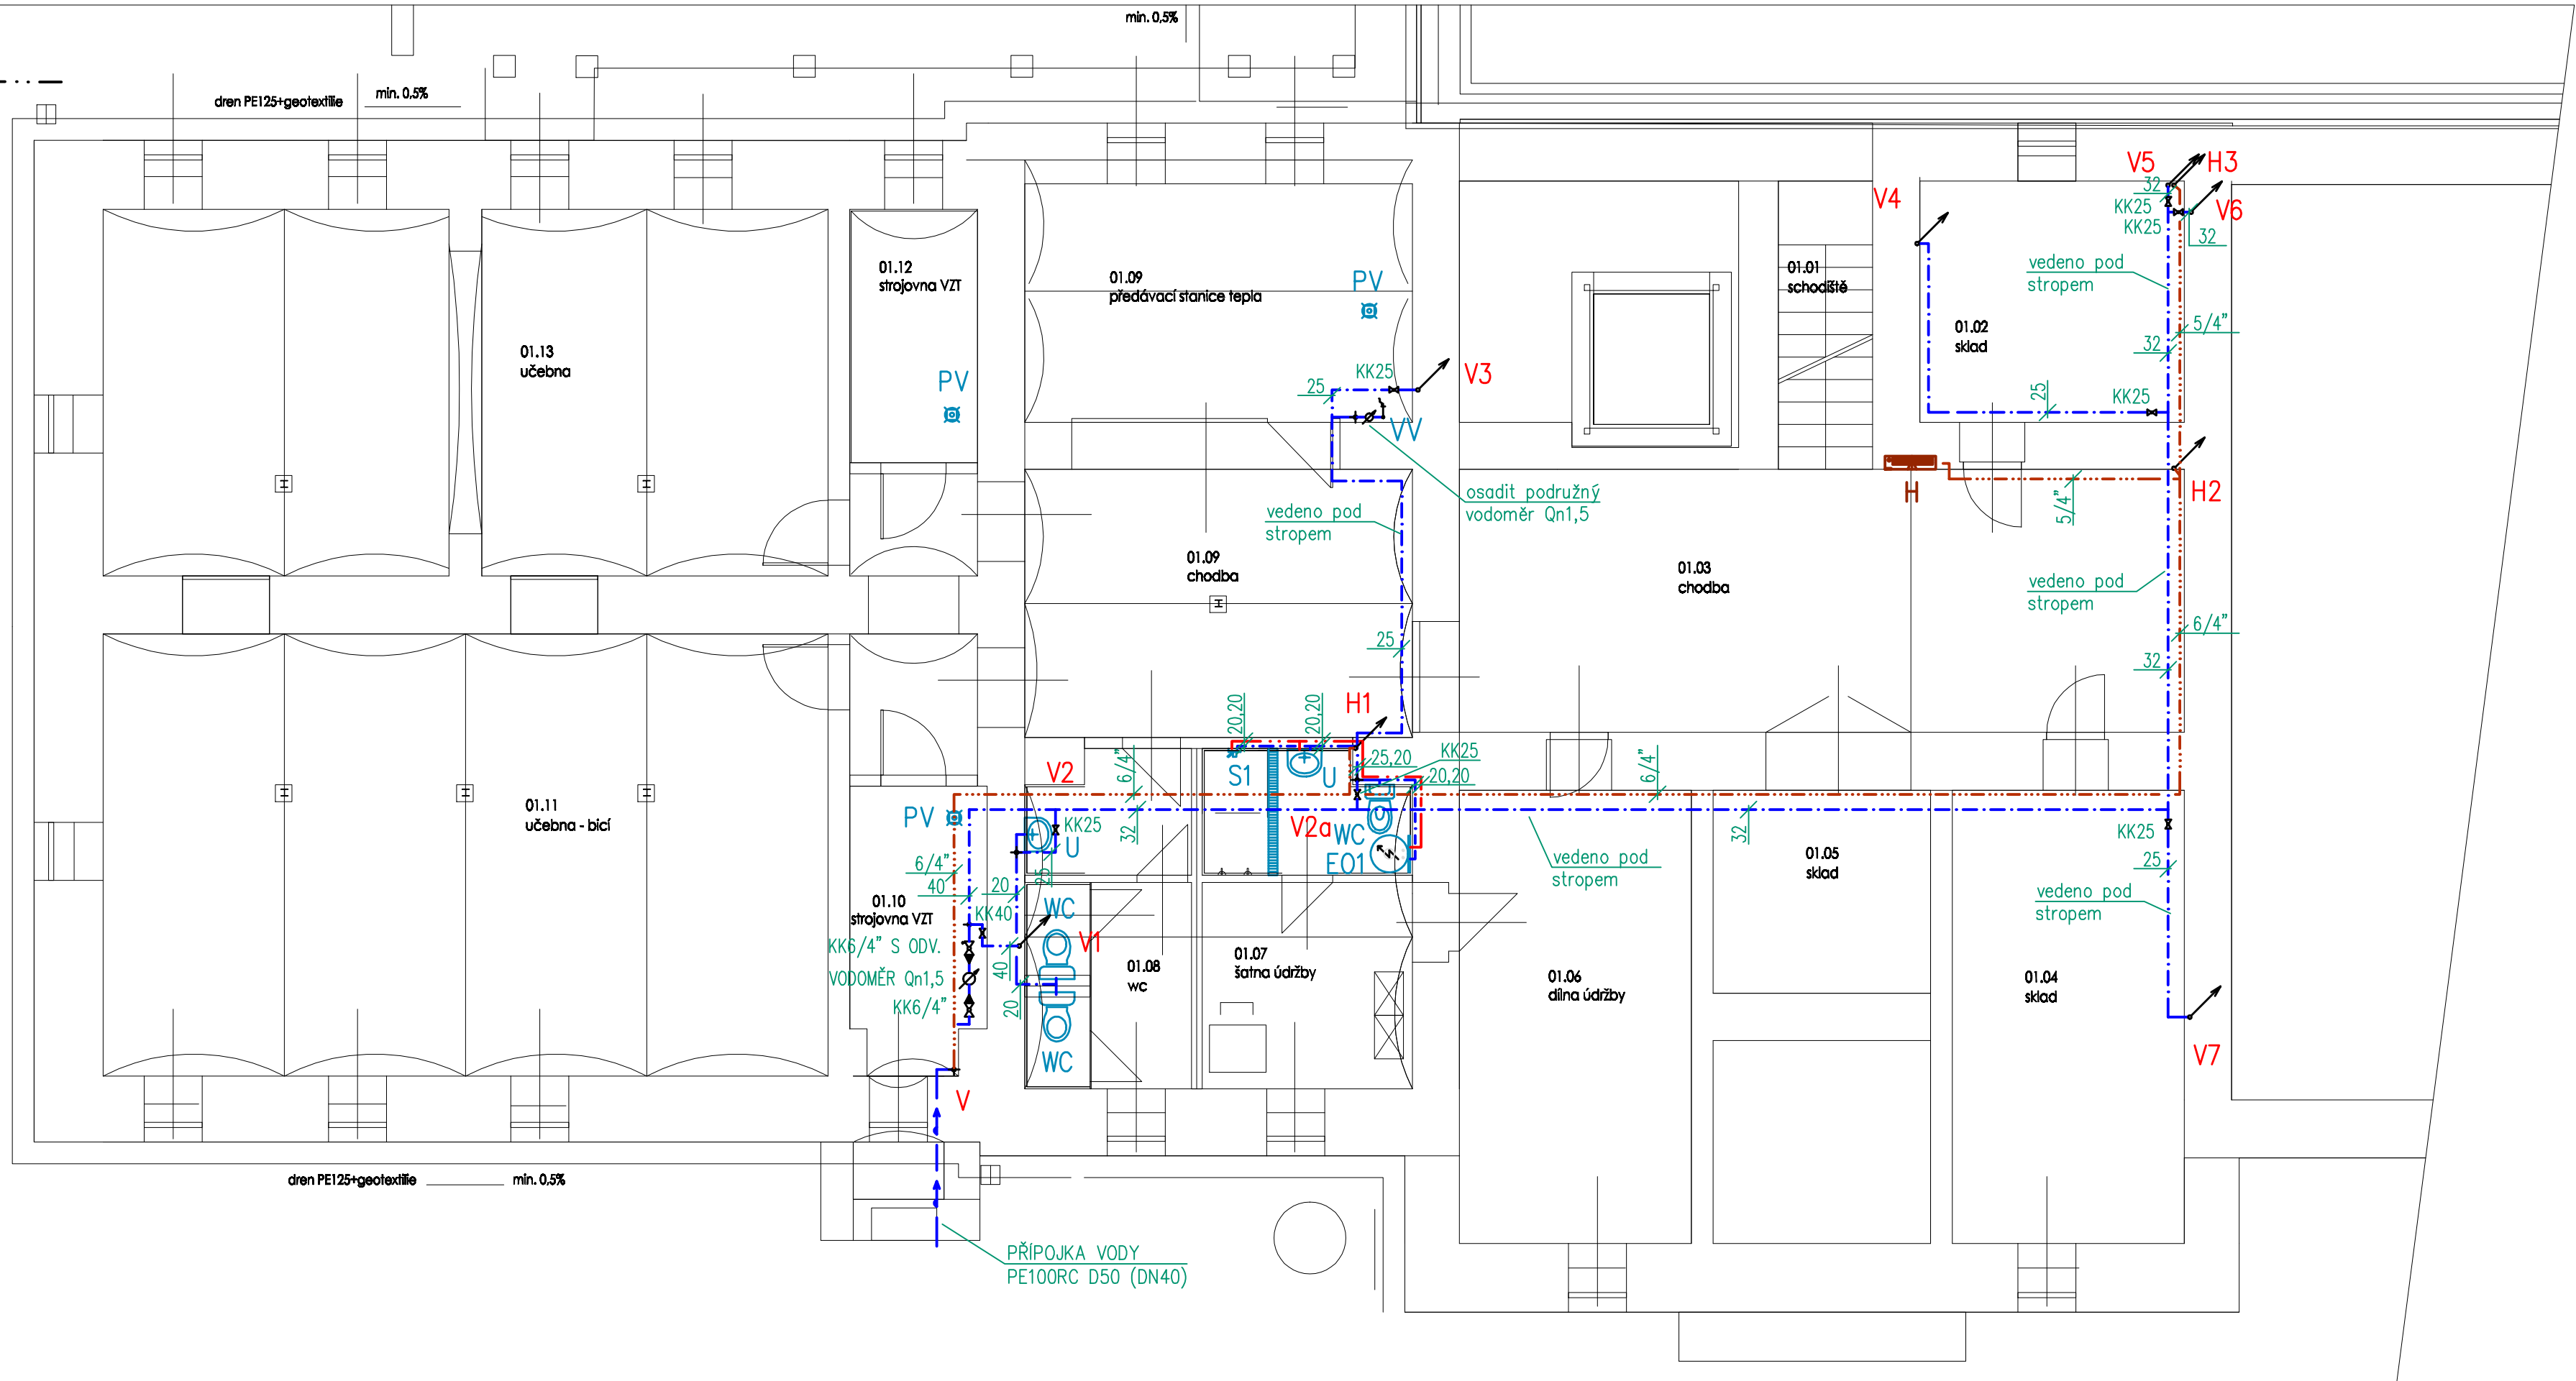

LEGENDA ZAŘÍZENÍ ZTI


- WC** ZÁVĚSNÝ KLOZET SE ZABUDOVANOU NÁDRŽKOU
VČ. WC SEDÁTKA A ZÁVĚSNÉHO PRVKU
- U** UMYVADLO (s polosloupem)
STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
2x ROH. VENTIL G1/2"
UMYVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40
- S1** SPRCHOVÝ NEREZOVÝ ŽLAB S KLOBOVÝM ODTOKEM DN50
MONTÁŽ DO PLOCHY, DÉLKA 1700mm, STAVEBNÍ VÝŠKA 110MM,
VÝŠKA VODNÍHO UZÁVĚRU 50mm
SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ KOMPLETNÍ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU
A VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝM DRŽÁKEM SPRCHOVÉ HLAVICE
ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO SPRCHOVÉ VANIČKY DN 50
- PV** PODLAHOVÁ VPUST S ODTOKEM DN 50/75 S PLYNULE NASTAVITELNÝM
SKLONEM OD 0 – 90° (kulový kloub), S NEREZOVOU VTOK. MŘÍŽKOU 115x115mm
- VV** VÝTOKOVÝ VENTIL S NÁPOJENÍM NA HADICI G3/4"
- EO1** ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ ZÁVĚSNÝ OHŘÍVAČ VODY O OBJEMU 80 L
1 PE–N 230V/50Hz, 2,2 kW, IP 45
- H** VNITŘNÍ HADICOVÝ SYSTÉM TYPU D S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ DÉLKY 30m

LEGENDA POTRUBÍ

- — — — — STUDENÁ VODA (PPR)
- — — — — TEPLÁ VODA (PPR)
- — — — — CÍRKULACE (PPR)
- — — — — POŽÁRNÍ VODA (OCEL)

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ ROZVODY VODY OPATŘIT TEPELNOU IZOLACÍ.
SPOJENÍ ROZDÍLNÝCH MATERIÁLŮ MUSÍ BÝT PROVEDENO
PŘÍSLUŠNÝMI SPOJKAMI DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE POTRUBÍ.
PŘÍPADNÉ VYNUCENÉ ZMĚNY PROJEKTU JE NUTNÉ ŘEŠIT
PŘI VLASTNÍ REALIZACI STAVBY NA ZÁKLADĚ KONKRÉTNÍ SITUACE.

 <p>projekt a inženýrská kancelář Ing. Karel Grygera, leden 2014 747 06 opava - podvívav (+420 775 230 155, 553 794 832 projekce.grygera@seznam.cz</p>	stavba Rekonstrukce budovy ZUŠ náměstí Míru		vedoucí projektant: Ing. Karel Grygera	
	D.1.4 Technika prostředí staveb - ZTI (zářadové technické instalace)		zodpovědný projektant:	
	SO 01 Stavební úpravy budovy ZUŠ		vypracoval: Dana Mrůzková	
	výkres Půdorys 1.pp - rozvod vody		zak. č.: 151.14	datum: 11/2020
stavěník: město Kmov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Kmov zastoupený Ing. Tomášem Hradilem, starostou města		měřítka: 1:75		formát: A..
místo stavby: k.ú. Opavské Předměstí, parc.č. 341, 344/1		stupeň: DPS-ZDS		číslo výkresu: D1.4.ZTI-13
kraj: Moravskoslezský				