




PUDORYS
1:50

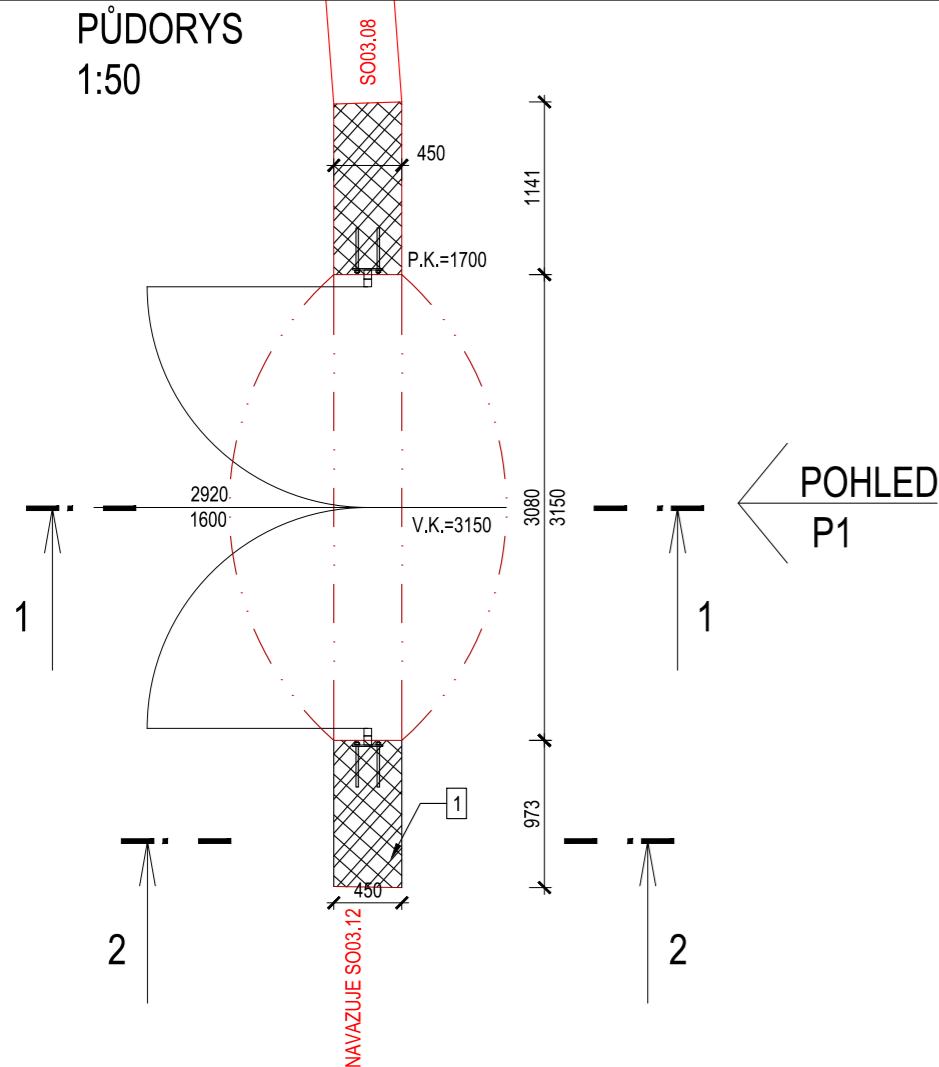

ŘEZ 1-1
1:50


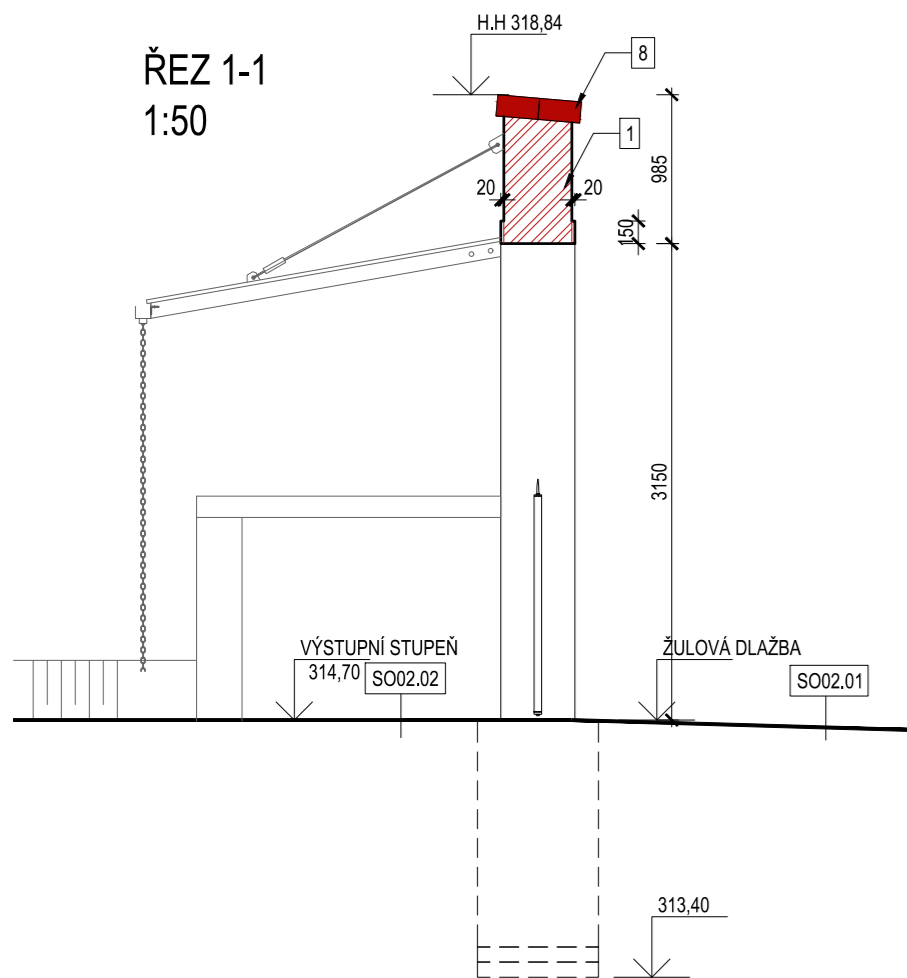


ŘEZ 2-2
1:50

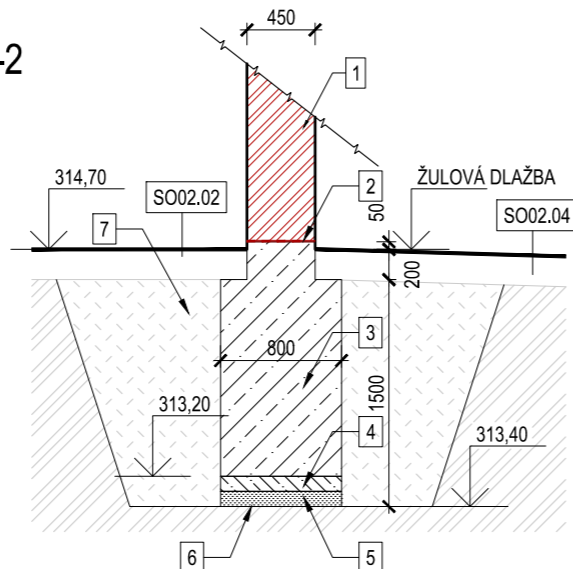

- 1 CIHLY EXTERIÉROVÉ PLNÉ, MRAZUVZDORNÉ CP 290/140/65MM P-15
ZDĚNÉ NA MC 10 MPa.
- 2 IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI - BITUMEN.PÁS
- 3 BETON PROSTÝ C 20/25
- 4 PODKLADNÍ BETON C12/15
- 5 ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK FR.0-8MM
- 6 ZHUTNĚNÝ UPRAVENÝ TERÉN NA Edef,2=45MPa
- 7 ZHUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU
- 8 CIHLY EXTERIÉROVÉ PLNÉ, LÍCOVÉ, RAŽENÉ, MRAZUVZDORNÉ
290/140/65MM - ŘEZANÉ NA SEGMENTY. ULOŽENY NASTOJATO DO
SYSTÉMOVÉ LEPICÍ MALTY S VYSPÁROVÁNÍM.
- 9 UZÁVŘENÝ PROFIL 50/30/4
- 10 2x KOVANÁ PÁSOVINA 30/8
- 11 TYČ 15/15
- 12 TYČ 10/15
- 13 TYČ 50/50 S OBOUSTRANNÝM ČEPEM Ø20
- 14 TYČ 10/15
- 15 PLECH 90/50 TL.16MM S PODPĚROU TL.10MM PŘIVAŘEN KE SLOUPKU
- 16 ZÁVĚS 15/30 DL.50+ŠROUB S ČOČK. HLAVOU M14
- 17 TRMEN
- 18 SPODNÍ KOTVA ZÁVĚSU P16 120/120 S PRACNOU Z BET. VÝZTUŽE
- 19 HORNÍ KOTVA TYČE 50/50 P10
- 20 DOBOVÝ ZÁMEK + 6 KLÍČŮ
- POZNÁMKA:**
- POVRCHY OCELOVÝCH PRVKŮ BUDOU KOVÁŘSKY OPRACOVANÉ
- STUPĚŇ PŘÍPRAVY POVRCHU Sa1; DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM DO
PROSTŘEDÍ C2. ŽIVOTNOST NÁTĚRU DO 15 LET. BARVA KONEČNÉHO
NÁTĚRU - ČERNÁ - MATNÁ.
- VYBAVENÍ - OSAZENO ZE DVORA:
- 1X UZAMYKATELNÝ STAVEČ KŘÍDLA, DOBOVÝ ATYP, ZÁMEK, DVEŘNÍ DORAZ
K PEVNÉMU KŘÍDLU.
- U POZICE 9 PROVÉST NÁROŽNÍ SVARY (POTLAČIT RÁDIUS PROFILU),
ZABROUSIT DO OSTRÉ HRANY A POVRCH PROFILŮ KOVÁŘSKY UPRAVIT.
- NENYTOVANÉ TYČE 15/15 BODOVÉ PŘÍVAŘIK K PÁSOVINĚ 30/8 - VNITŘNĚ.

POHLED P1
1:50

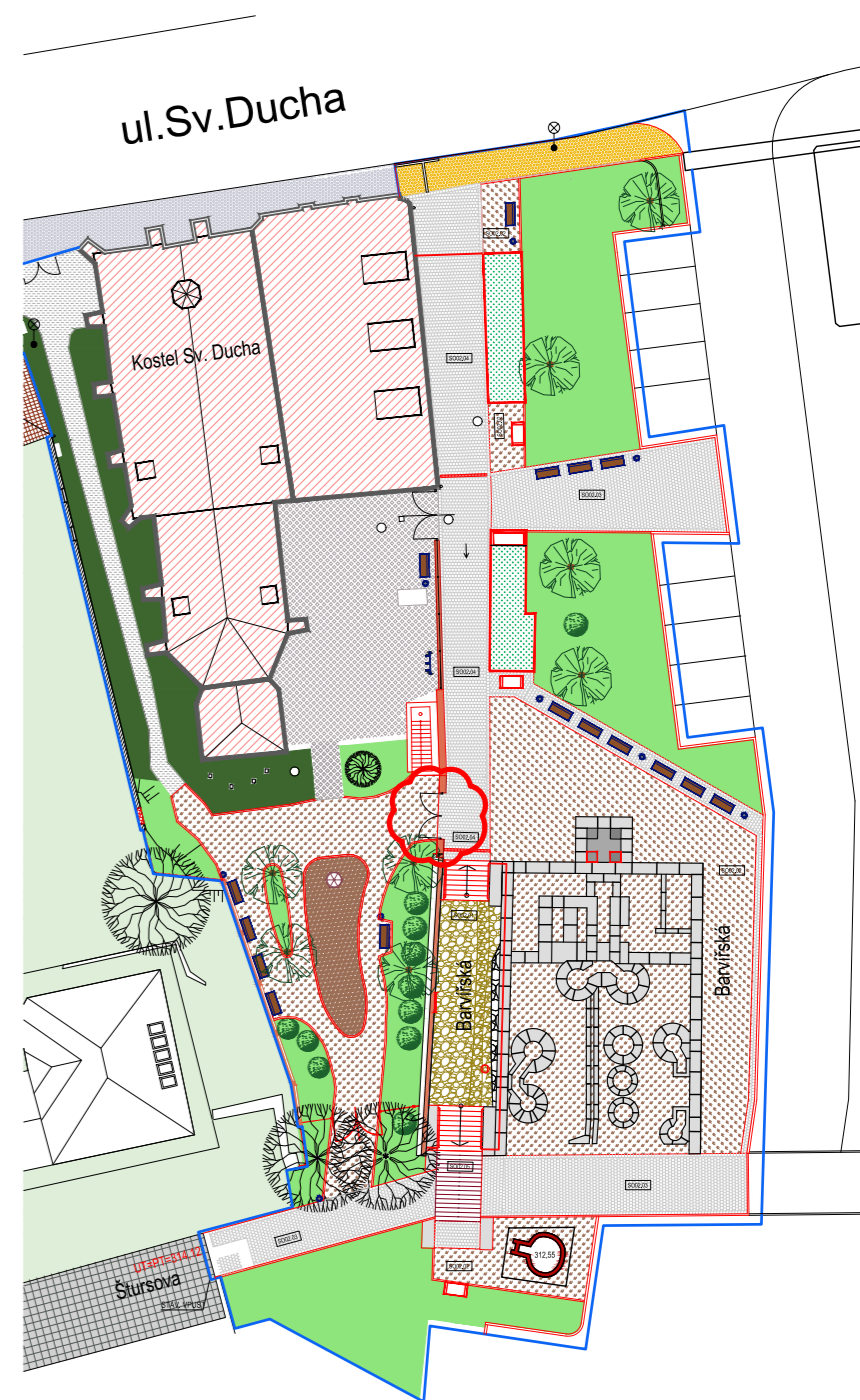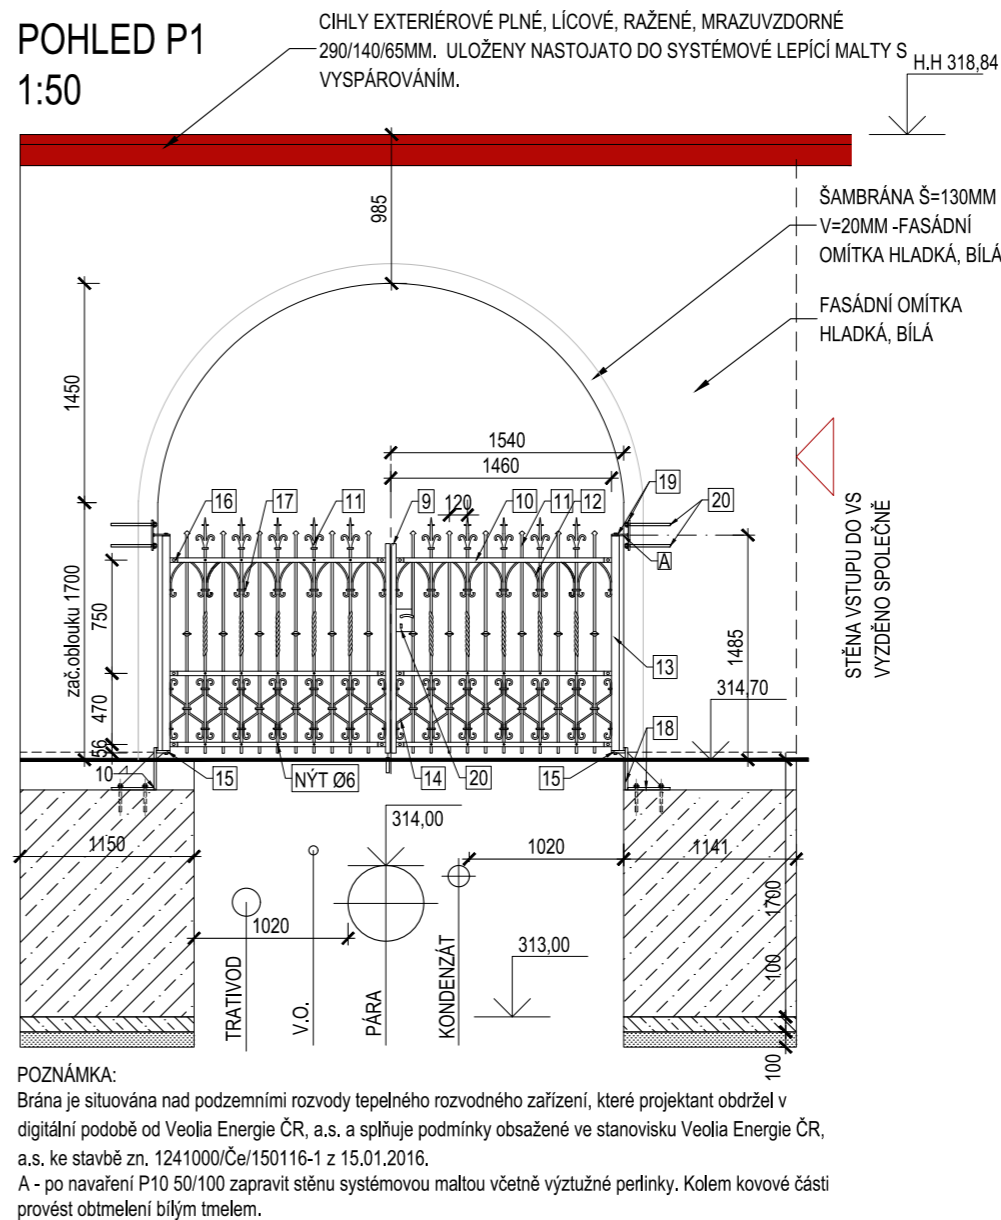

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT PROJEKTOVANÝ NÁVRH PŘÍMO NA MÍSTĚ. ODCHYLKY KONZULTOVAT S GP
AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU: ING. PETR ŽAŽA (www.petrzaza.cz)

INDEX	DATUM	OBSAH	VYPRACOVAL
ZHOTOVITEL:  DODAVATELSKO-INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ s.r.o. NÁMĚSTÍ SVOBODY 14/879, 790 01 JESENÍK TEL. 584 412 429 FAX. 584 412 432 info@dik-jesenik.cz www.dik-jesenik.cz			PARÉ:
STAVBA: ŘEŠENÍ PROSTORU OKOLÍ KONCERTNÍ ŠINĚ SV. DUCHA V KRNOVĚ			HIP: ING. PETR MACH
OBJEDNATEL: MĚSTO KRNOV			ZODP.PROJEKTANT: ING. PETR MACH
OBSAH VÝKRESU: SO03 VENKOVNÍ ARCHITEKTURA			VYPRACOVAL: ING. PETR MACH
SO03.10 ZEĎ S OBLOUK. VSTUPEM A S KOVANOU BRÁNOU			STUPEŇ: DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY: OBJEKT: CAST PD.: PORAD. ČÍSLO : INDEX:			FORMÁT: 3A4
1514	SO03	D1.1	011
			DATUM: 12/2017 MĚŘITKO: 1:50