
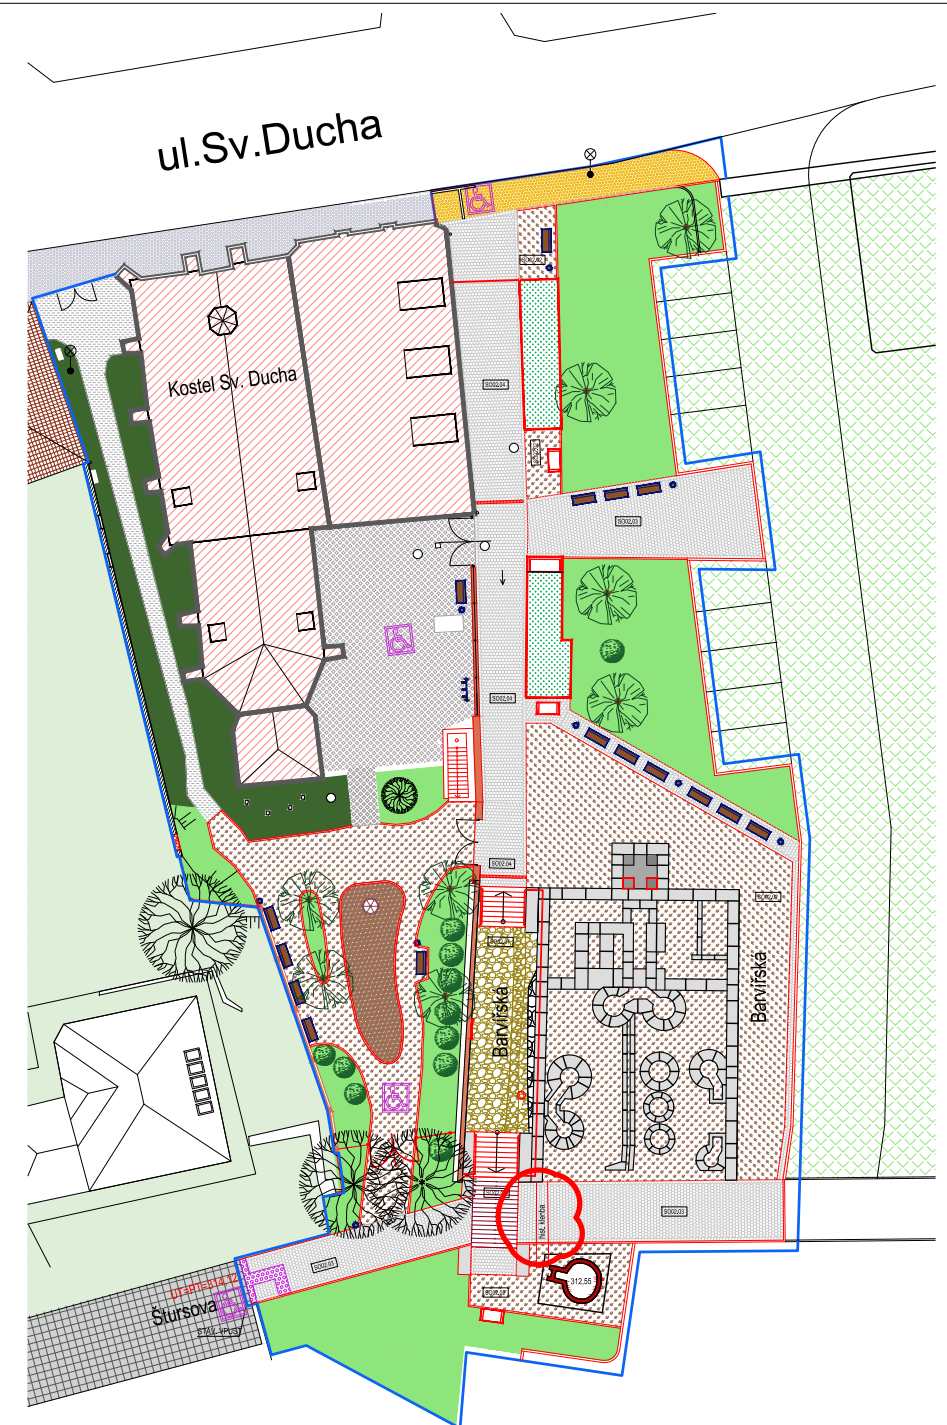


- 1 ODSTRANĚNÍ OCHRANNÉ PLACHTY. DOČASNÉ STATICKÉ PODCHYCENÍ MOSTNÍHO OBLOUKU Z HR.150/150 S ROZKLÍNOVÁNÍM. CELOPŮŠNĚ OMYTÍ OBLOUKU A BŘEHOVÝCH STĚN TLAKOVOU VODOU.
- 2 VYČIŠTĚNÍ SPÁR A PŘEZDĚNÍ VOLNÝCH KAMENŮ PODMOSTNÍ BŘEHOVÉ STĚNY NA EXT. PAMÁTKÁŘSKOU MALTOU.NOVÉ VYSPÁROVÁNÍ KAMENŮ.
- 3 PŘEZDĚNÍ POPŘ. DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH KAMENŮ SPODNÍ PLOCHY KLENBY S ŘÁDNÝM ROZKLÍNOVÁNÍM A VYSPÁROVÁNÍM NA EXT. PAMÁTKÁŘSKOU MALTOU. ZDE JE PŘEDEVŠÍM NUTNÉ VĚNOVAT POZORNOST KLENÁKŮM.
- 4 U ČELNÍHO A ZADNÍHO ČELA PŘEZDÍT UVOLNĚNÉ KAMENY A PROVÉST ŘÁDNÉ VYSPÁROVÁNÍ.
- 5 U HORNÍ PLOCHY KLENBY PŘEZDÍT UVOLNĚNÉ KAMENY A OPRAVIT VYSPÁROVÁNÍ.
- 6 PROVEDENÍ RUBOVÉ ŽELEZOBET. KLENBY TL.150MM C 20/25 X0+ 2xSIŤ 100/100/8MM.
- 7 OBALENÍ KLENBY GEOTEXILÍ. ZÁSYP PROSTORU POD MOSTNÍM OBLOUKEM KAMENIVEM FR.8-16MM. POD KLENÁKY VLOŽIT NOVÉ KAMENY S ROZKLÍNOVÁNÍM KLENBY POD KLENÁKY DO NÁSYPU.

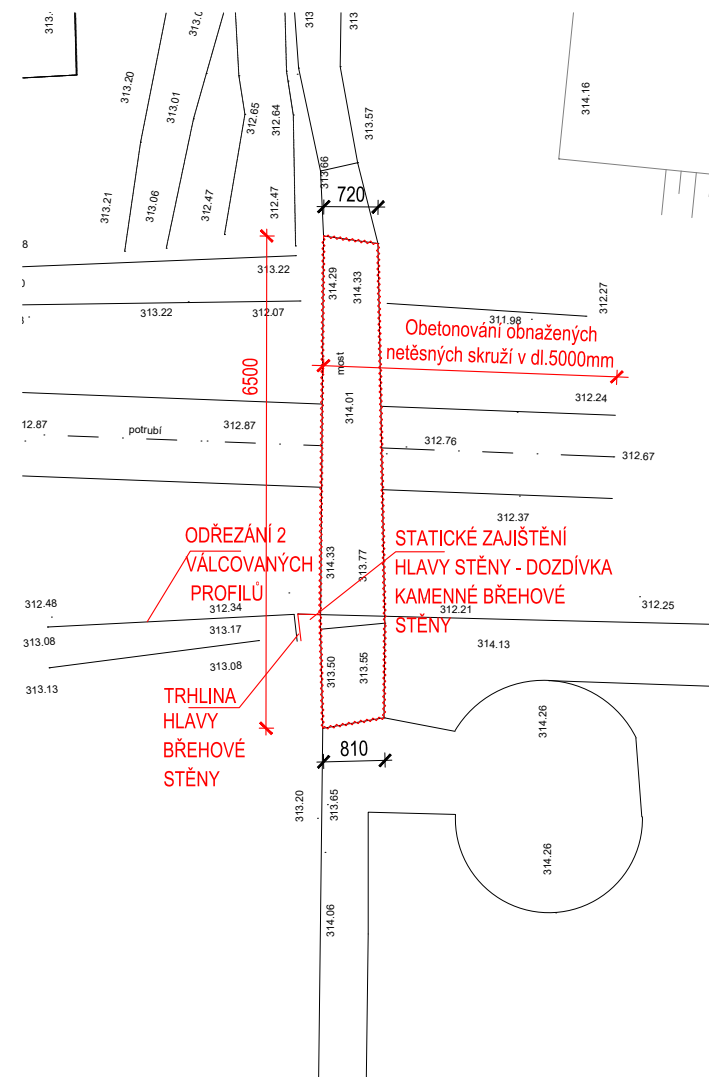

AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU: ING. PETR ŽAŽA (www.petrzaza.cz)

INDEX	DATUM	OBSAH	VYPRACOVAL
ZHOVOVITEL:			PARE:
 DODAVATELSKO-INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ s.r.o. NÁMĚSTÍ SVOBODY 14/879, 790 01 JESENÍK TEL. 584 412 429 FAX. 584 412 432 info@dik-jesenik.cz www.dik-jesenik.cz			
STAVBA:			HIP:
ŘEŠENÍ PROSTORU OKOLÍ KONCERTNÍ SÍNĚ SV. DUCHA V KRNOVĚ			ING. PETR MACH
OBJEDNATEL:			ZODP.PROJEKTANT:
MĚSTO KRNOV			ING. PETR MACH
OBSAH VÝKRESU:			VYPRACOVAL:
SO03 VENKOVNÍ ARCHITEKTURA			ING. PETR MACH
SO03.17 SANACE HISTORICKÉ KLENBY NAD BÝVALÝM NÁHONEM			STUPEN:
			DPS
			FORMÁT:
			2A4
ČÍSLO ZAKÁZKY:	OBJEKT:	ČÁST PD.:	POŘAD. ČÍSLO :
1514	SO03	D1.1	018
			INDEX:
			DATUM:
			12/2017
			MĚŘÍTKO:
			1:100 1:50