


Zásuvka pro lednici – parap. 40cm,
ostatní zásuvky budou nad úrovní
kuchyň. linky – parapet 110cm

R3 –WL3
R3 –WL13

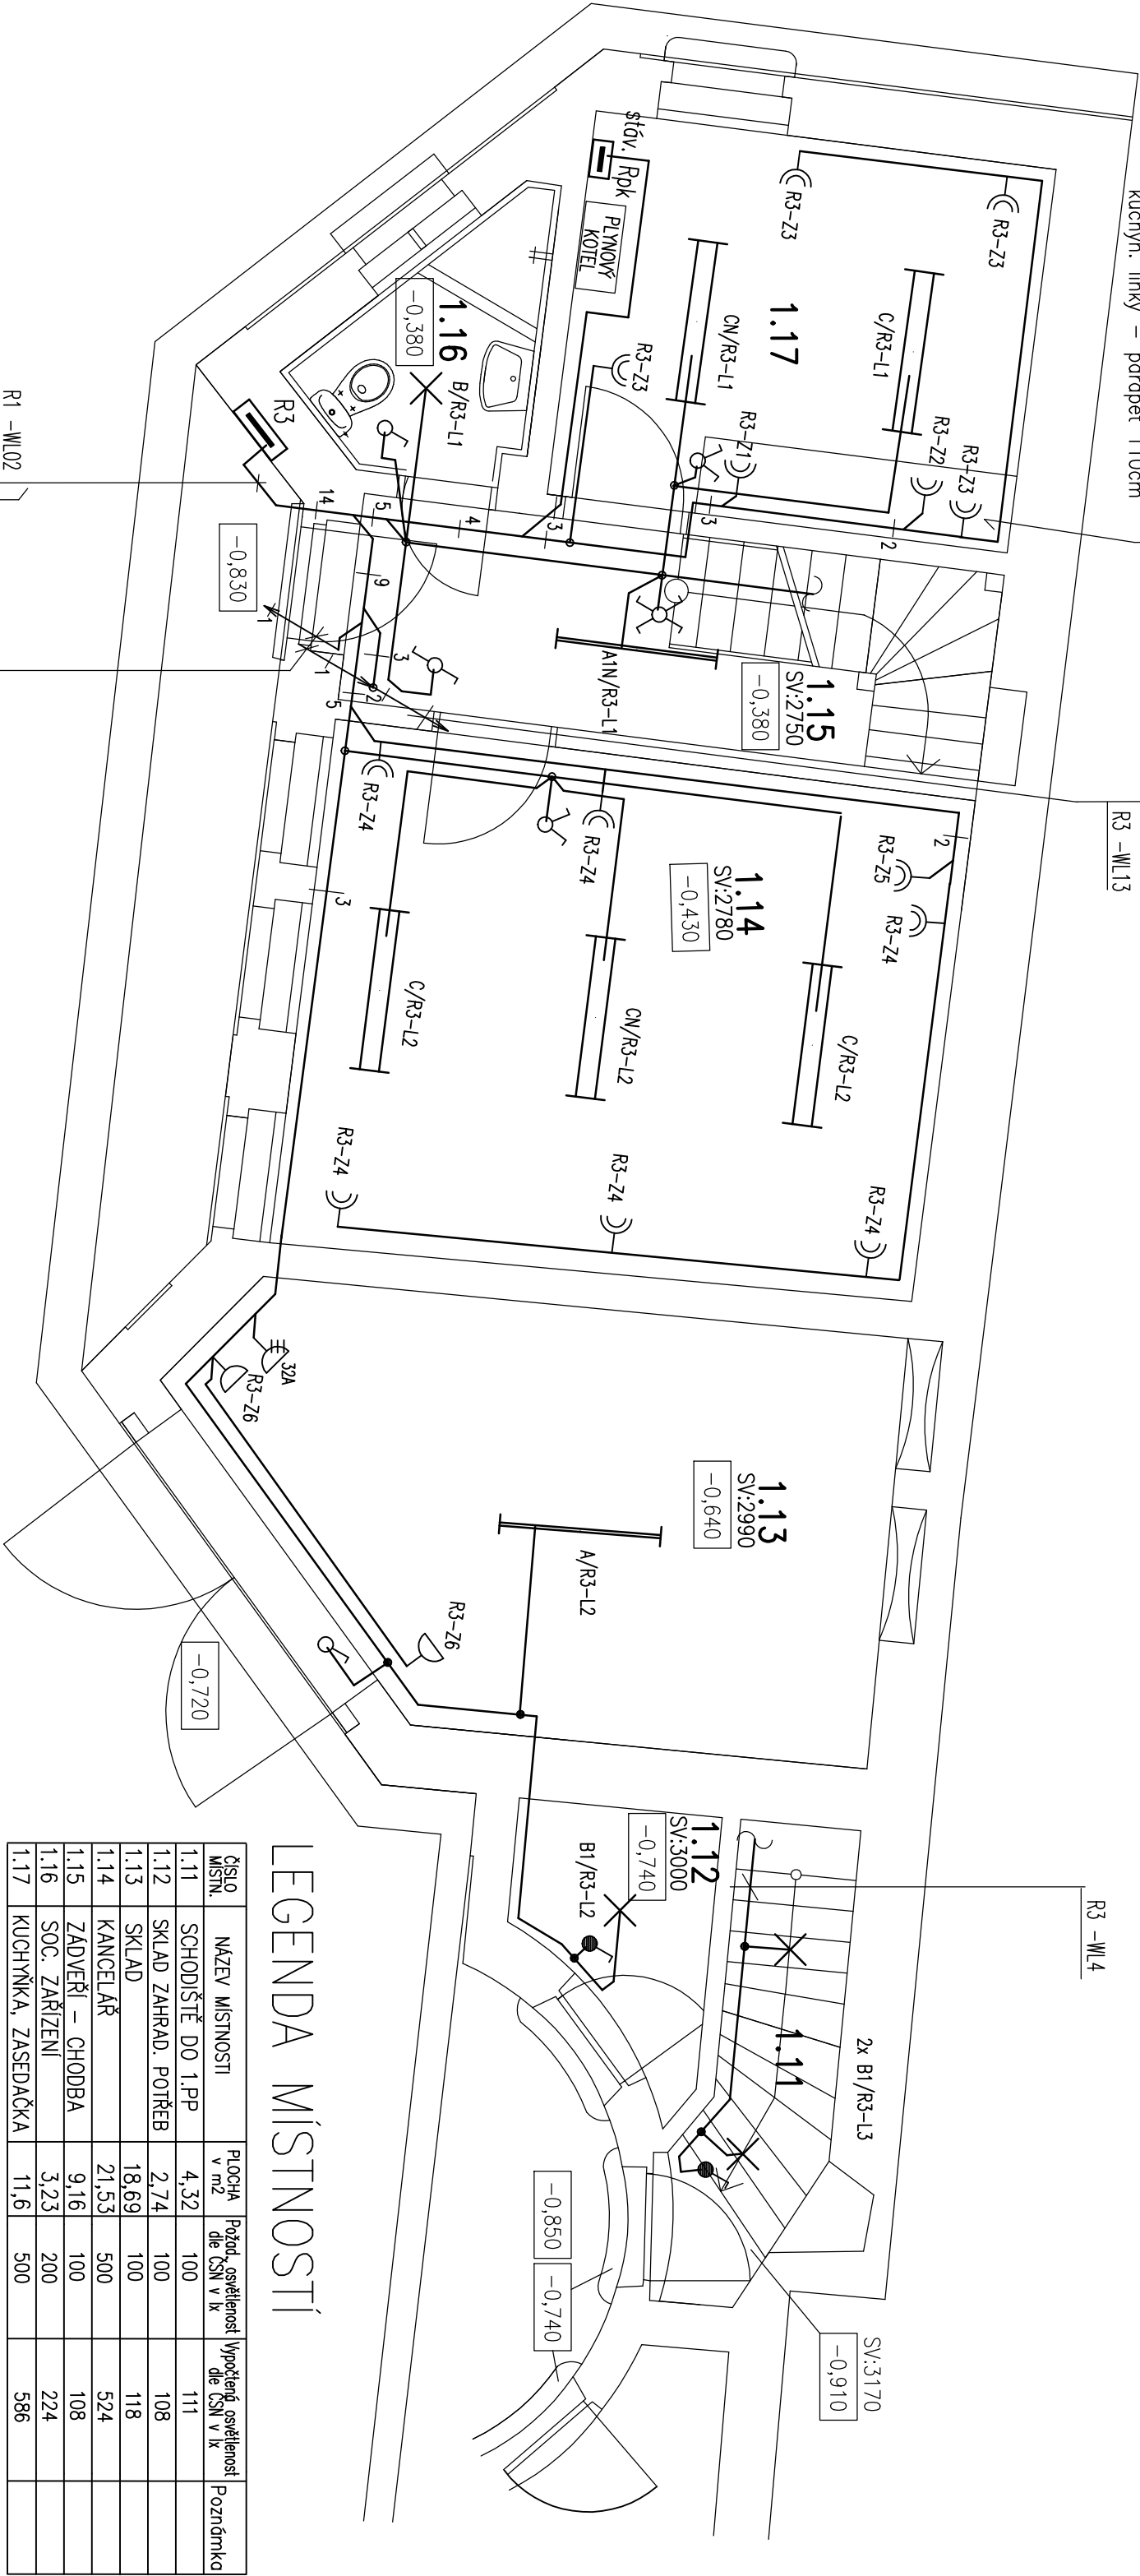

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA v m ²	Požad. osvětlenost dle ČSN v lx	Vypočtená osvětlenost dle ČSN v lx	Poznámka
1.11	SCHODIŠTĚ DO 1.PP	4,32	100	111	
1.12	SKLAD ZAHRAD. POTŘEB	2,74	100	108	
1.13	SKLAD	18,69	100	118	
1.14	KANCELÁŘ	21,53	500	524	
1.15	ZADYERĚ – CHODBA	9,16	100	108	
1.16	SOC. ZAŘÍZENÍ	3,23	200	224	
1.17	KUCHYŇKA, ZASEDAČKA	11,6	500	586	

POZNÁMKA – SILNOPROUD – výkres E7 a E8

EL. ROZVODY BUDOU ULOŽENY VE VŠECH MÍSTNOSTECH POD OMÍTKOU. VÝJIMKOU JE POUZE MÍSTNOST 1.11, KDE BUDOU VEDENY NA OMÍTCE. PARAPET VYPÍNAČŮ 110cm; PARAPET ZÁSUVEK 30cm. SVĚTELNÉ OBVODY V NADZEMNÍCH PODLAŽÍCH BUDOU S OHLEDEM NA KLIENY SLEZSKÉ DIAKONIE VE SMYSLU ČSN 33 2000-4-41 ed.3 CHRÁNĚNÝ KOMBINOVANÝM JISTIČEM S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM – JEDNAK PŘED NADPROUDEM, JEDNAK JAKO ZVÝŠENÁ OCHRANA PROTI ÚRAZU EL. PROUDEM. VÝJIMKOU JSOU MÍSTNOSTI V 1.PP, KDE SVĚTELNÝ OBVOD BUDE CHRÁNĚN POUZE JISTIČEM.

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY		
Ing. Bedřich Marek	Ing. Bedřich Marek				
OKRES: Moravskoslezský		OBEČ: Krnov			
INVESTOR: Město Krnov, Hlavní nám. 96/1, 794 01 KRNOV		IČ : 002 961 39			
Hospodářská budova – oprava el. instalace Hlubčická 18, 794 01 Krnov Elektroinstalace				FORMAT	2 A4
				DATUM	ČERVEN 2019
				STUPEN	DPS
				MERITKO	1:50
				ZAK.CÍSLO:	
Situční schema silnoproudu – 1.NP– B				ARCHIVNÍ CÍSLO	C.VYKRESU
				4/2019	E7