


ŘEZ A-A'

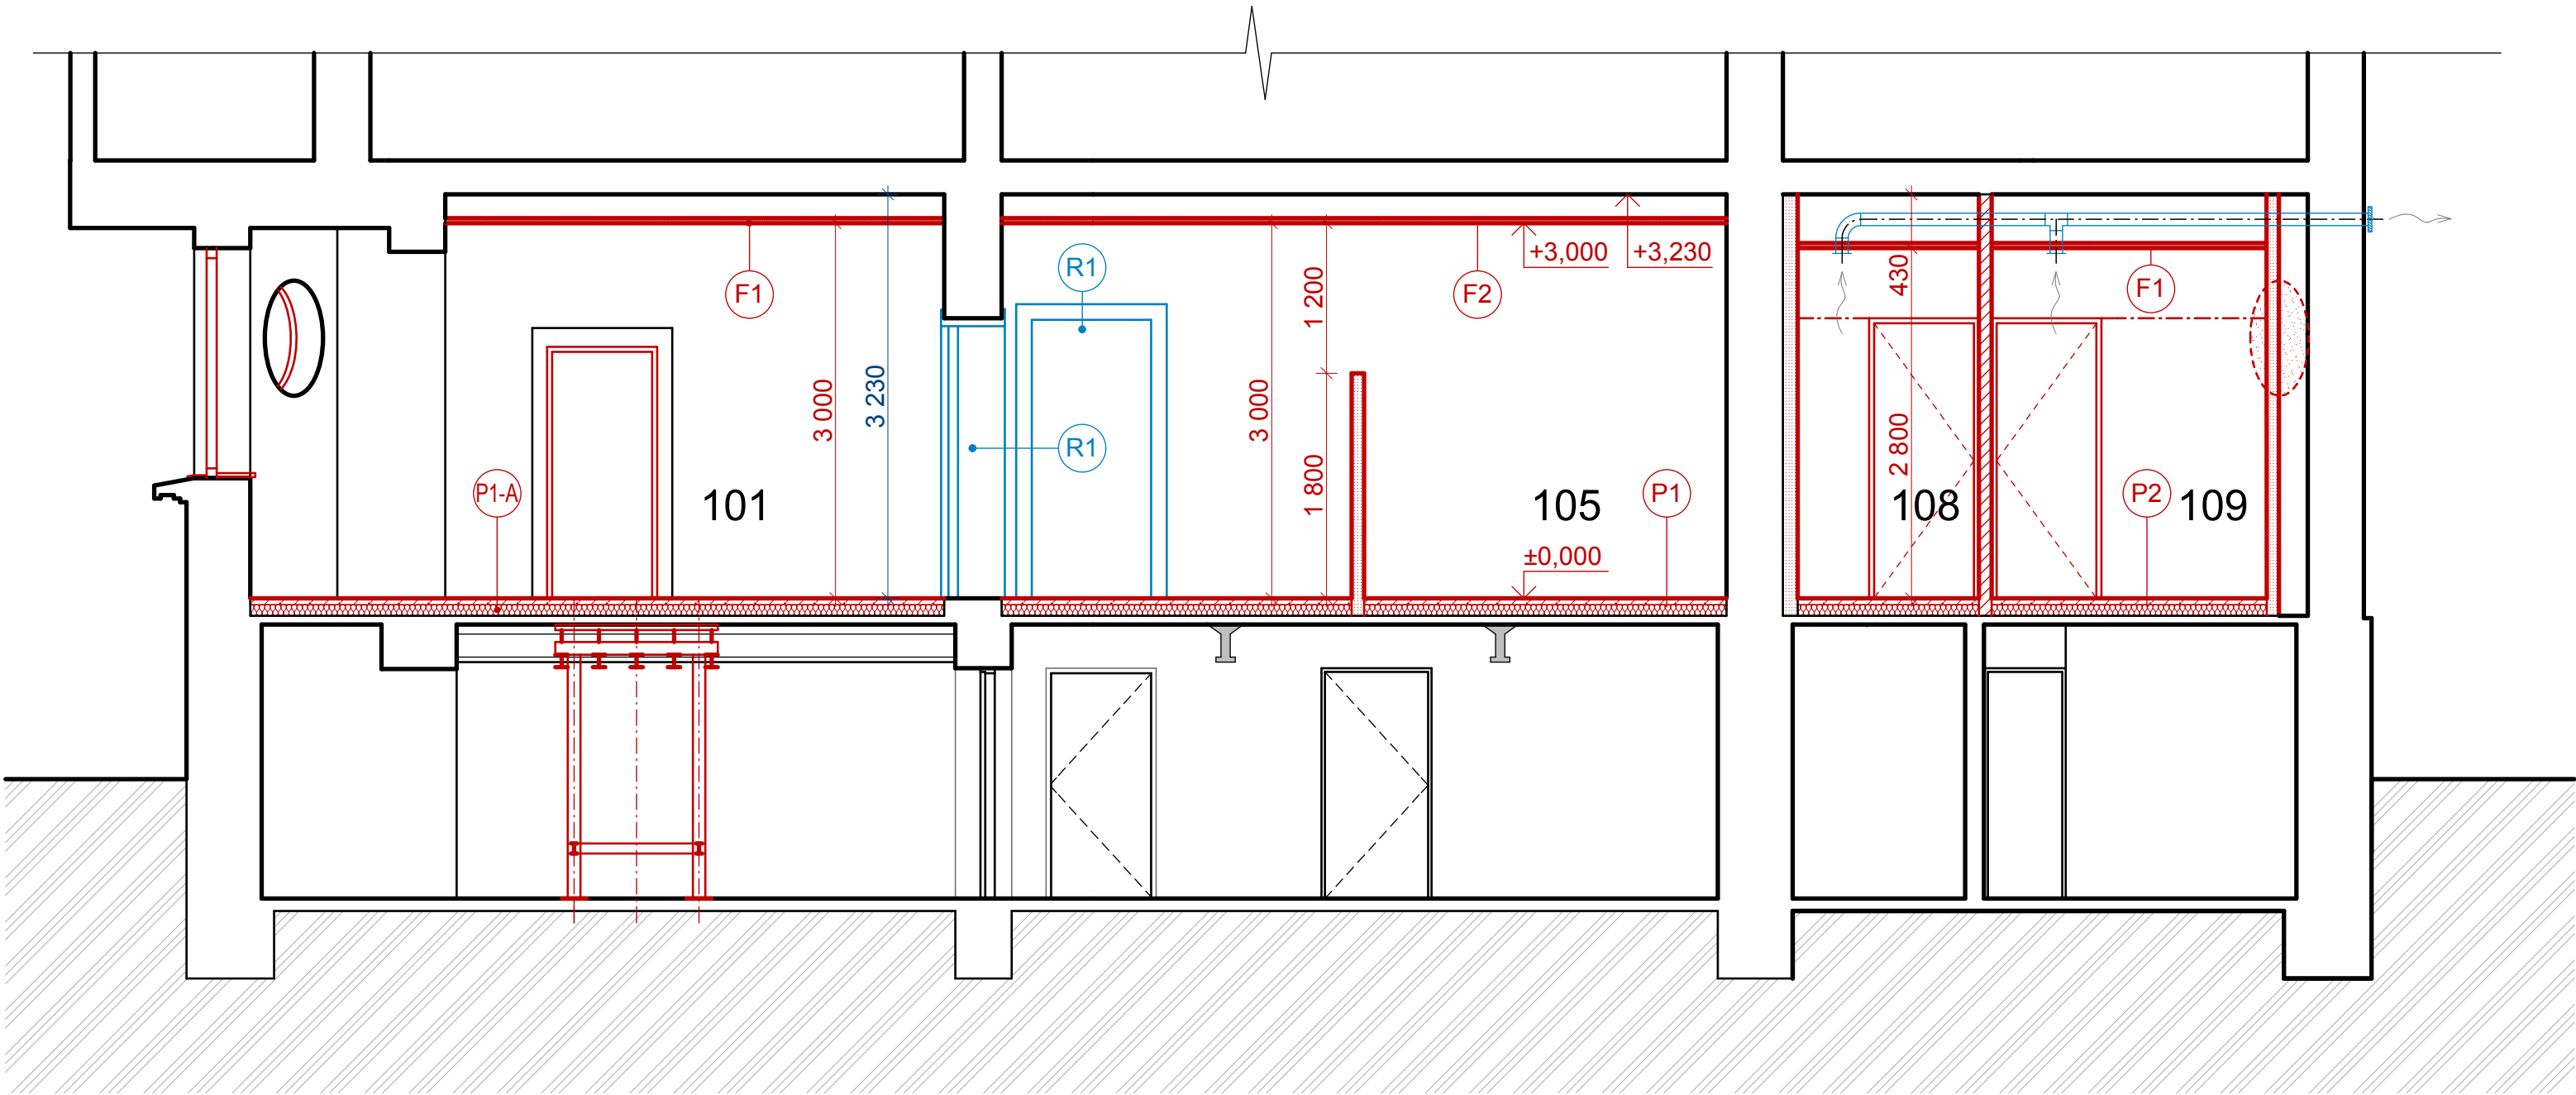

- (P1-A) - ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC 2mm  
- UZEMENÍ-SAMOLEPÍCÍ VODIVÉ Cu PÁSKY 3mm  
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 50mm  
- ANDYDRITOVÝ POTĚR  
- SEPARAČNÍ FOLIE  
- EPS 100, tl.50+40mm 90mm  
- BETONOVÁ DESKA 70mm  
- MALBA

- (P1) - PVC 2mm  
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 3mm  
- ANDYDRITOVÝ POTĚR 50mm  
- SEPARAČNÍ FOLIE  
- EPS 100, tl.50+40mm 90mm  
- BETONOVÁ DESKA 70mm  
- MALBA

- (P2) - KERAMICKÁ DLAŽBA 8mm  
- FLEXIBILNÍ LEPIDLO 7mm  
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA  
- ANDYDRITOVÝ POTĚR 50mm  
- SEPARAČNÍ FOLIE  
- EPS 100, tl.40+40mm 80mm  
- BETONOVÁ DESKA 70mm  
- MALBA

- (F1) CELISTVÝ PODHLED ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK (VE VLHKÝCH PROSOTRECH IMPREGNOVANÝ) ZAVĚŠENÝ NA KŘÍŽOVÉM ROŠTU Z CD PROFILŮ PŘIPEVNĚNÝCH K NOSNÉMU STROPU.

- (F2) KAZETOVÝ PODHLED NA ZAVĚŠENÉM KOVOVÉM ROŠTU. TYP HRANY A.

LEGENDA ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE  
NOVÉ KONSTRUKCE  
REPASOVANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA ŠRAF

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO  
ZDIVO CP  
SDK  
ZDIVO PLYNOSILIKÁT  
ANHYDRITOVÝ POTĚR  
TEPELNÁ IZOLACE - EPS100S  
ZEMINA

POZNÁMKA

- KUCHYŇSKÉ LINKY, ZUBNÍ SOUPRAVY, VYBAVENÍ ORDINACÍ A ČEKÁRNY NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY.

TABULKA REVIZÍ

| DATUM | POPIS ZMĚNY |
|-------|-------------|
| -     | -           |
| -     | -           |
| -     | -           |

|  |   |                   |         |
|--|---|-------------------|---------|
| ZPRACOVATEL  | <b>ING. ZBYNĚK SVOBODA</b><br>Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 1103495<br>+420 775 694 000, zb.svoboda@email.cz<br>U TRANSFORMÁTORU 391/22, 747 17 DARKOVICE<br>IČO: 01202553 | ČÍSLO PARÉ        |         |
| OBJEDNATEL   | <b>SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, p.o.</b><br>I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov<br>IČO: 00844641, DIČ:CZ00844641  |                   |         |
| NÁZEV AKCE:  |   | STUPEŇ            | DPS     |
| <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY NOVÉ DISPOZICE ZUBNÍCH ORDINACÍ PAVILONU G</b><br>MÍSTO STAVBY:<br><b>AREÁL SDRUŽENÉHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ KRNOV, UL.I.P.PAVLOVA 552/9, KRNOV</b> |   | FORMÁT            | 630x297 |
|  |   | DATUM             | 11/2020 |
|  |   | ZAKÁZKA Č.        | 2520    |
|  |   | MĚŘÍTKO           | 1:50    |
|  |   | REVIZE            | -       |
| OBSAH VÝKRESU:   |   | ČÍSLO VÝKRESU     |         |
| <b>ŘEZ A-A' - NOVÉ KCE</b>   |   | <b>D 1.1 - 05</b> |         |