


Výpis zámečnických výrobků - nový stav - varianta 1


OZN.	NÁKRES	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	POD.	CELKEM
5		NOVÉ VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ U FRANCOUZSKÝCH DŘEVĚNÝCH EUROOKEN 5/O, - KOVOVÝ OCELOVÝ RÁM - OKENNÍ JEKLOVÝ PROFIL L 40/34/2 mm, DÉLKA PROFILU - 4,48 m, 9,56 kg, - SKLENĚNÁ VÝPLŇ - BEZPEČNOSTNÍ SKLO USG 6.2.6 mm, ROZMĚR - 845/1285 mm, 34,09 kg - ČTVERCOVÁ OCEL - 15/15/2 mm, DÉLKA - 4,4 m, 2,99 kg POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 2x VRCHNÍ NÁTĚR, BARVA RÁMU: ANTRACIT	-	18	18	-	36
9		NOVÁ FASÁDNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA, ROZMĚR: 200/200 mm, POZINKOVANÁ OCELOVÁ, V BARVĚ FASÁDY, OSADIT VŽDY DVĚ NA JEDEN OTVOR - 1.NP - 8 VĚT. OTVORŮ = 16 VĚTRACÍCH MŘÍŽEK - 2.NP - 8 VĚT. OTVORŮ = 16 VĚTRACÍCH MŘÍŽEK - 3.NP - 8 VĚT. OTVORŮ = 16 VĚTRACÍCH MŘÍŽEK	16	16	16	-	48
19		NOVÉ ZVONKOVÉ TABLO S DOMOVNÍM TELEFONEM A S ELEKTRONICKÝM OTEVÍRÁNÍM DVEŘÍ DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA VČETNĚ ZAPOJENÍ A PROPOJENÍ S DVEŘMI	2	-	-	-	2

5 SCHÉMA NOVÉHO VENKOVNÍHO ZÁBRADLÍ


PŮDORYS 1:50

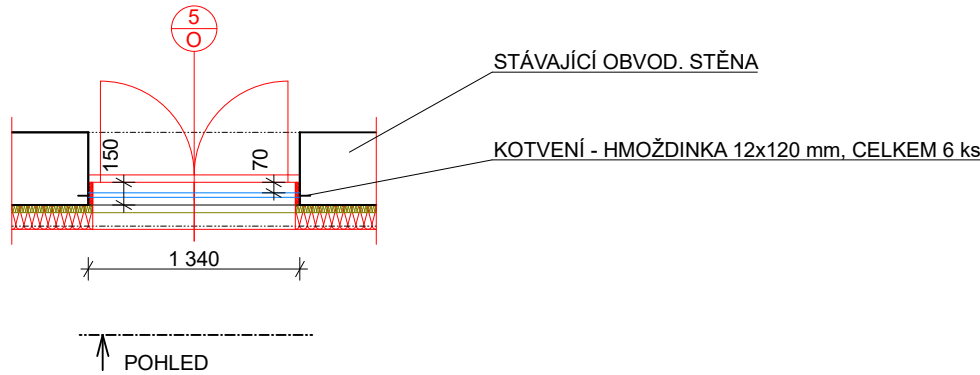


POHLED 1:50

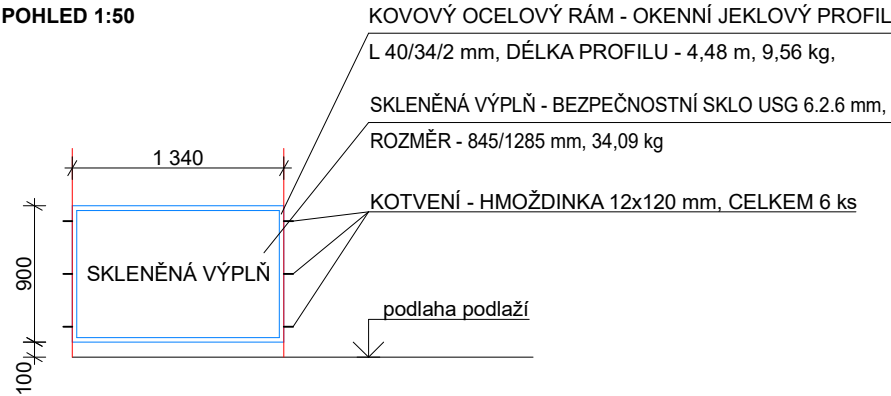

DETAIL UKOTVENÍ SKLA

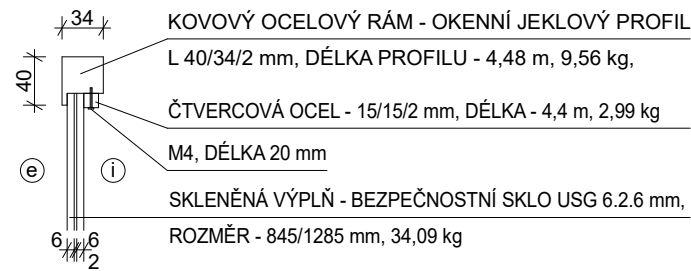

Zodpovědný projektant:	Vypracovala:	Kreslila:	 Ing. Karel Oubělický - OK Project tel: 608 211 842, info@okproject.cz
Ing. Karel Oubělický	ArchiProjekt Ing. Iva Vodičková	ArchiProjekt Ing. Iva Vodičková	
Stavebník:	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov		
Místo stavby:	parc. č. 6069, p.č. 3122/45, p.č. 3123 k.ú.: Krnov - Horní Předměstí		
Název stavby:	BD Albrechtická 37 - snížení energetické náročnosti objektu		Číslo zakázky: 14/20/OK
Část PD:	D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		Datum: 06/2020
Výkres:	Výpis zámečnických výrobků - nový stav - varianta 1		Stupeň: DPS
			Měřítko: 1:100
			č.výkresu: D.1.2-03