


PŮDORYS STŘECHY

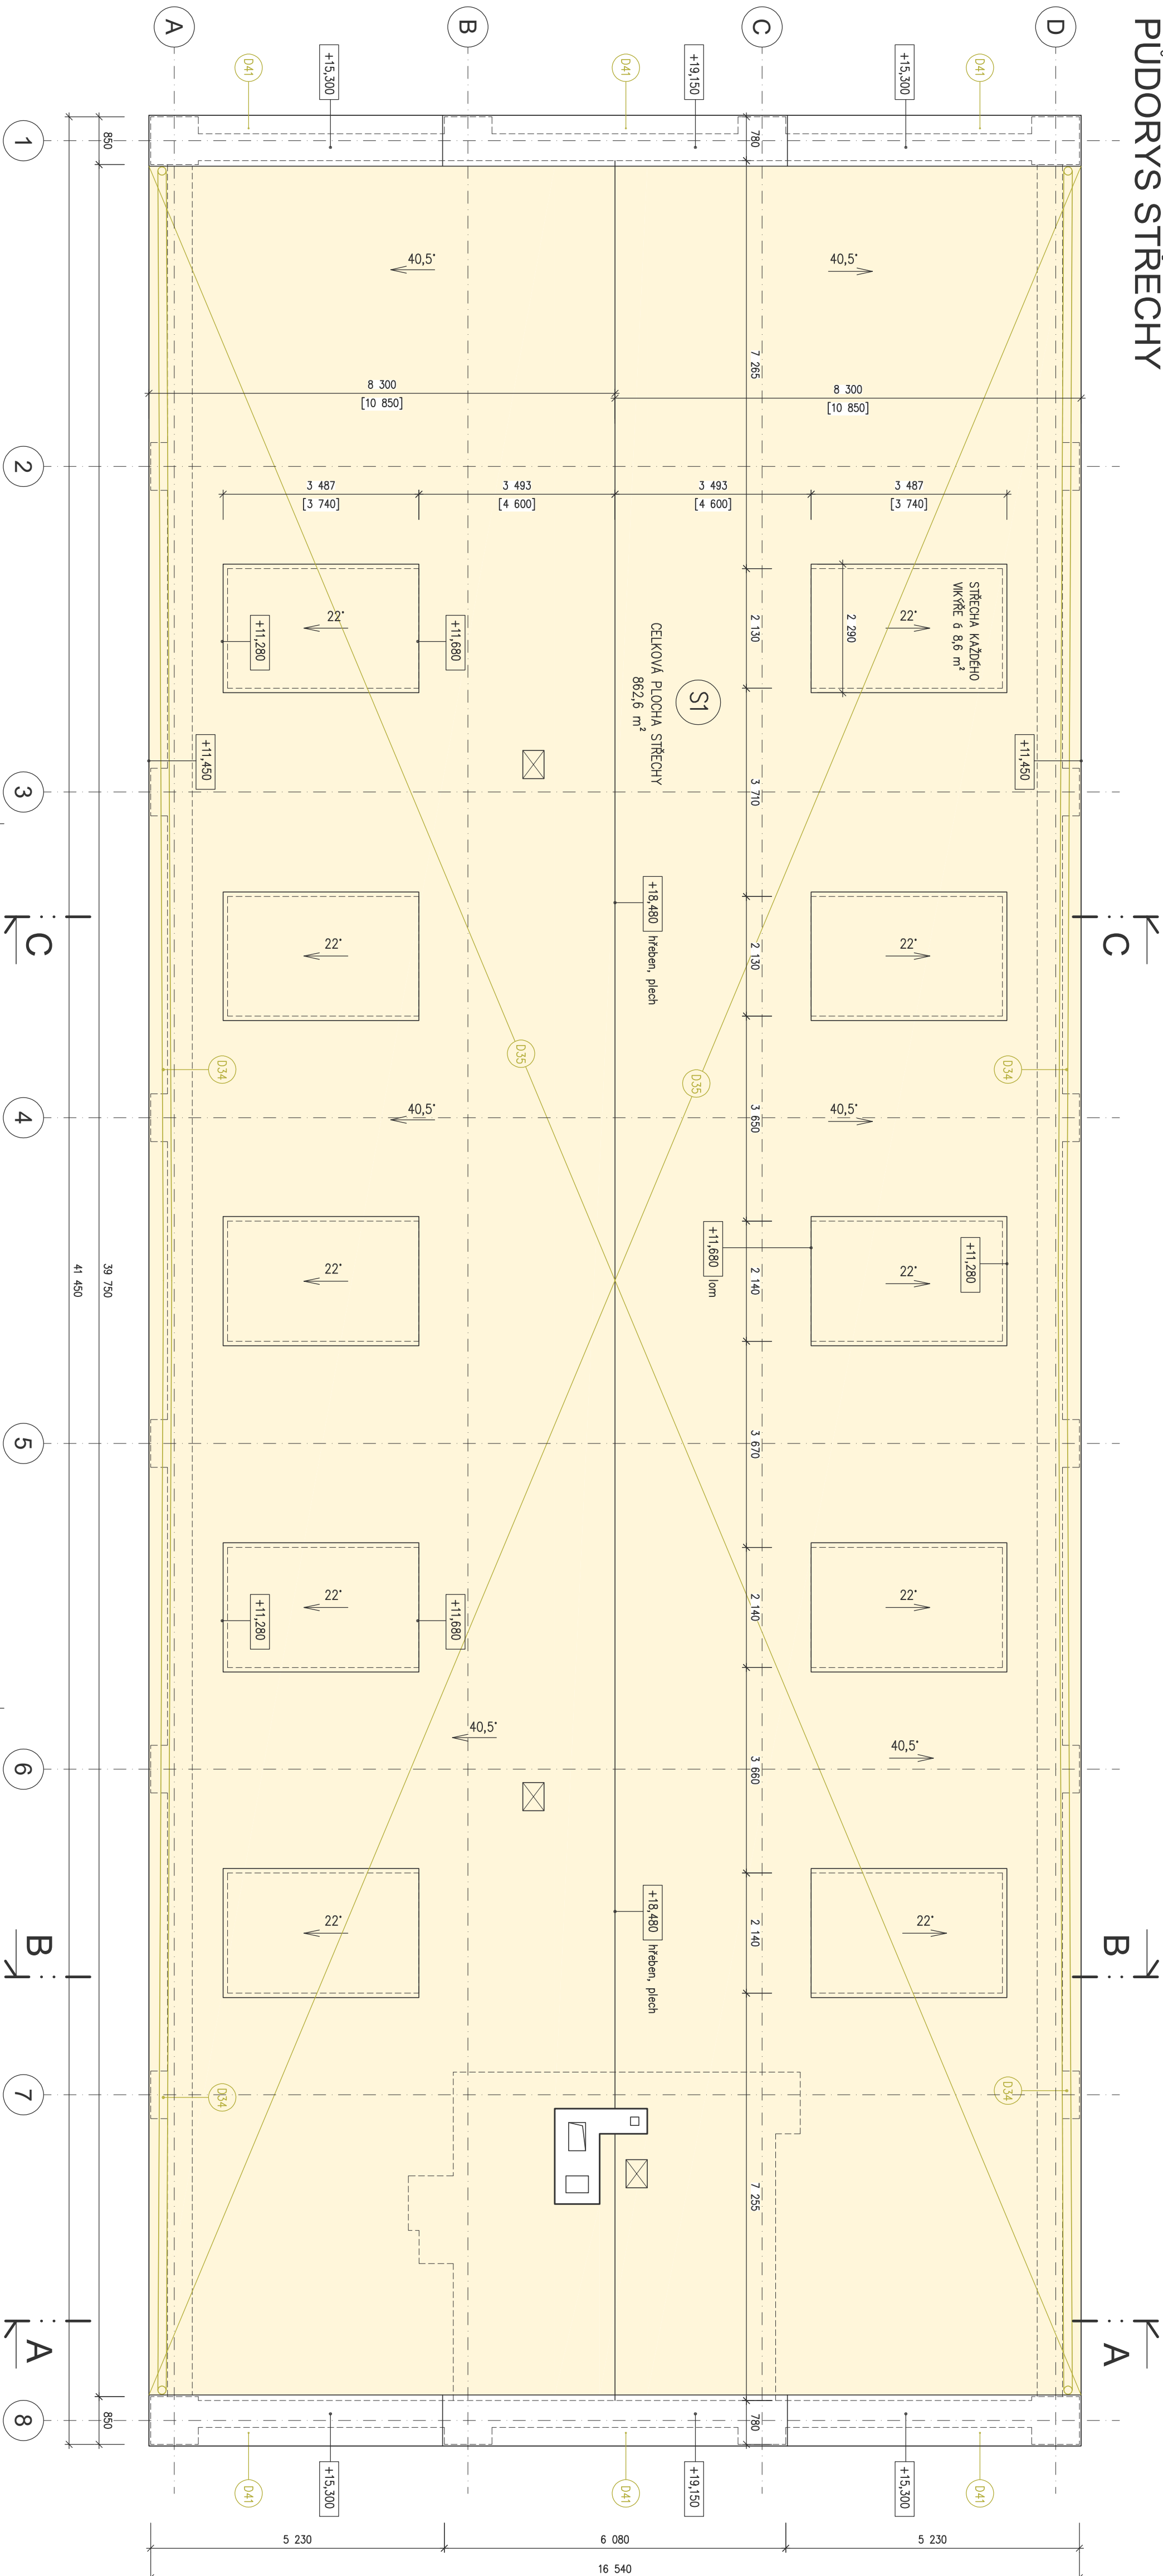

DEMOLICE, DEMONTÁŽE – PŘEHLED

- 034 OOSTRAŇENĀ NASTŘEŠNĀHO ŽLABU,
- 035 OOSTRAŇENĀ PLECHOVĚ KRYTINY Z ROKU 1984, VČERNĚ BEDNĚNĀ A ASFALT LEPENKY,
- 036 OOSTRAŇENĀ BOBŇICH KOLYVOCH STĚN STŘEŠNICH KUKŘOŮ,
- 038 OOSTRAŇENĀ NESOURDŽNĚ OMĚTKY NA PLASTRECH (TPP "o"),
- 039 OOSTRAŇENĀ NESOURDŽNĚ OMĚTKY V PLOŠĚ – RABINOVŮ VZOR (TPP "b"),
- 040 OOSTRAŇENĀ NESOURDŽNĚ TĚPACOVĚ OMĚTKY SOKLU (TPP "c"),
- 041 OOSTRAŇENĀ OPLECHOVÁNĀ ŘÍMS,
- 042 DEMONTÁŽ OOSTRAŇENĀ PŘED BLESKEM VČERNĚ SVODŮ,

LEGENDA ZNAČENÍ


- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE

SKLADBA STŘECHY S1

KRYTINA Z PLECHOVÝCH ŠABLON
LEPENKA
CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ Z PRKEN TL. 24 mm
DŘEVĚNÉ KROKVE 130/160 mm á 970 mm

POZNÁMKA

- PROVEDENÉ PRŮJIZKOVY FASADY:
 - STRATEGICKÝCH PRŮJIZMŮ;
 - SEPARAČNÍ STŘEVA ANALÝZA VZORKŮ OMÍTEK – PĚMOSNÍ ZÁŘÍŽENÍ OMÍTEK,
 - ORIENTÁČNÍ PRŮJIZMŮ FASAD OBJEKTU NA DOSTUPNÝCH MÍSTĚCH Z 11/2019, ZKOUSKY ADHEZE A Soudržnosti stávkových omítkových skladeb, typizace materiálůve skladeb, orientáční měření vlhkosti,
- NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH PRŮJIZMŮ A ZJIŠTĚNÍ JE TECHNICKÝCH NÁHRŮ A SPECIFIKACE MATERIÁLŮ UVEDENÁ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ, ČÁSTI OPRAVA PORUCHŮ VNĚŠNÍCH,
- PO POSTAVENÍ LEŠENÍ NUTNO PROVĚST DOKLADYVÍ DODATEČNÝ PRŮJIZMŮ PŘÍRODNOSTI A Soudržnosti stávkových omítkových soustav v ploše fasád, NA JEHOZ PODKLADĚ BUDOVNÍ ZAČASTI ZASTUPUJE NPŘ. ROZHODNUTÍ O ROZSAHU PLOŠ S KOMPLETNÍ OBNOVOU OMÍTKOVÝCH SOUSTAVY A PLOŠ SE ZACHOVANÝMI SANOVANÝMI PLOCHAMI OMÍTKAMI,
- PODKLADEN PRO VYPRACOVÁNÍ PŘEDLOŽENÉ DOKUMENTACE "SKOLOVNA, KRNŮV – CELKOVÁ REKONSTRUKCE BUDOVY," BYLO ZAMĚŘENÍ STÁVKOVÝCH STAVŮ VYPRACOVANÉ FIRMOU DIK, DOODÁVATELSKO – INŽENYRSKÁ KANCELÁŘ spol. s r.o., NEMĚŠTÍ SVOBODY 879, 790 01 JESENÍK, POO ČÍSLEM ZÁKÁZKY 1723, V PROSINCI 2017



±0,000=316,440
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALTA p.v.

ZNAČENÍ:	
ING. ARCH. TOMAŠ ŠONOVSKÝ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ, OSTRAVA GEN. PLYK 2889/6, 702 00 OSTRAVA, WWW.ARCHITENI-SONOVSKÝ.CZ, IČ: 12835391, tel 603.495.728	
ZNAČENÍ STAVBY:	
VÝKONOVÝ: ING. ARCH. TOMAŠ ŠONOVSKÝ, GEN. PLYK 2889/6, 701 00 OSTRAVA 1	
OBJEDNATEL:	MĚSTO KRNOV, HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1, 794 01 KRNOV
STAVĚBNÍ OBJEKT:	SO 01 - SOKOLOVNA
ČÍSLO:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
NAZEV VÝKRESU:	STŘECHA - demolice, demontáže
ČÍSLO ZADÁVACÍ	05 - 2019
ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.1-07
DATA VÝKONOVÝ	DPS
UJEDNĚNO	2020
1 : 75	