




ŘEZ 2-2

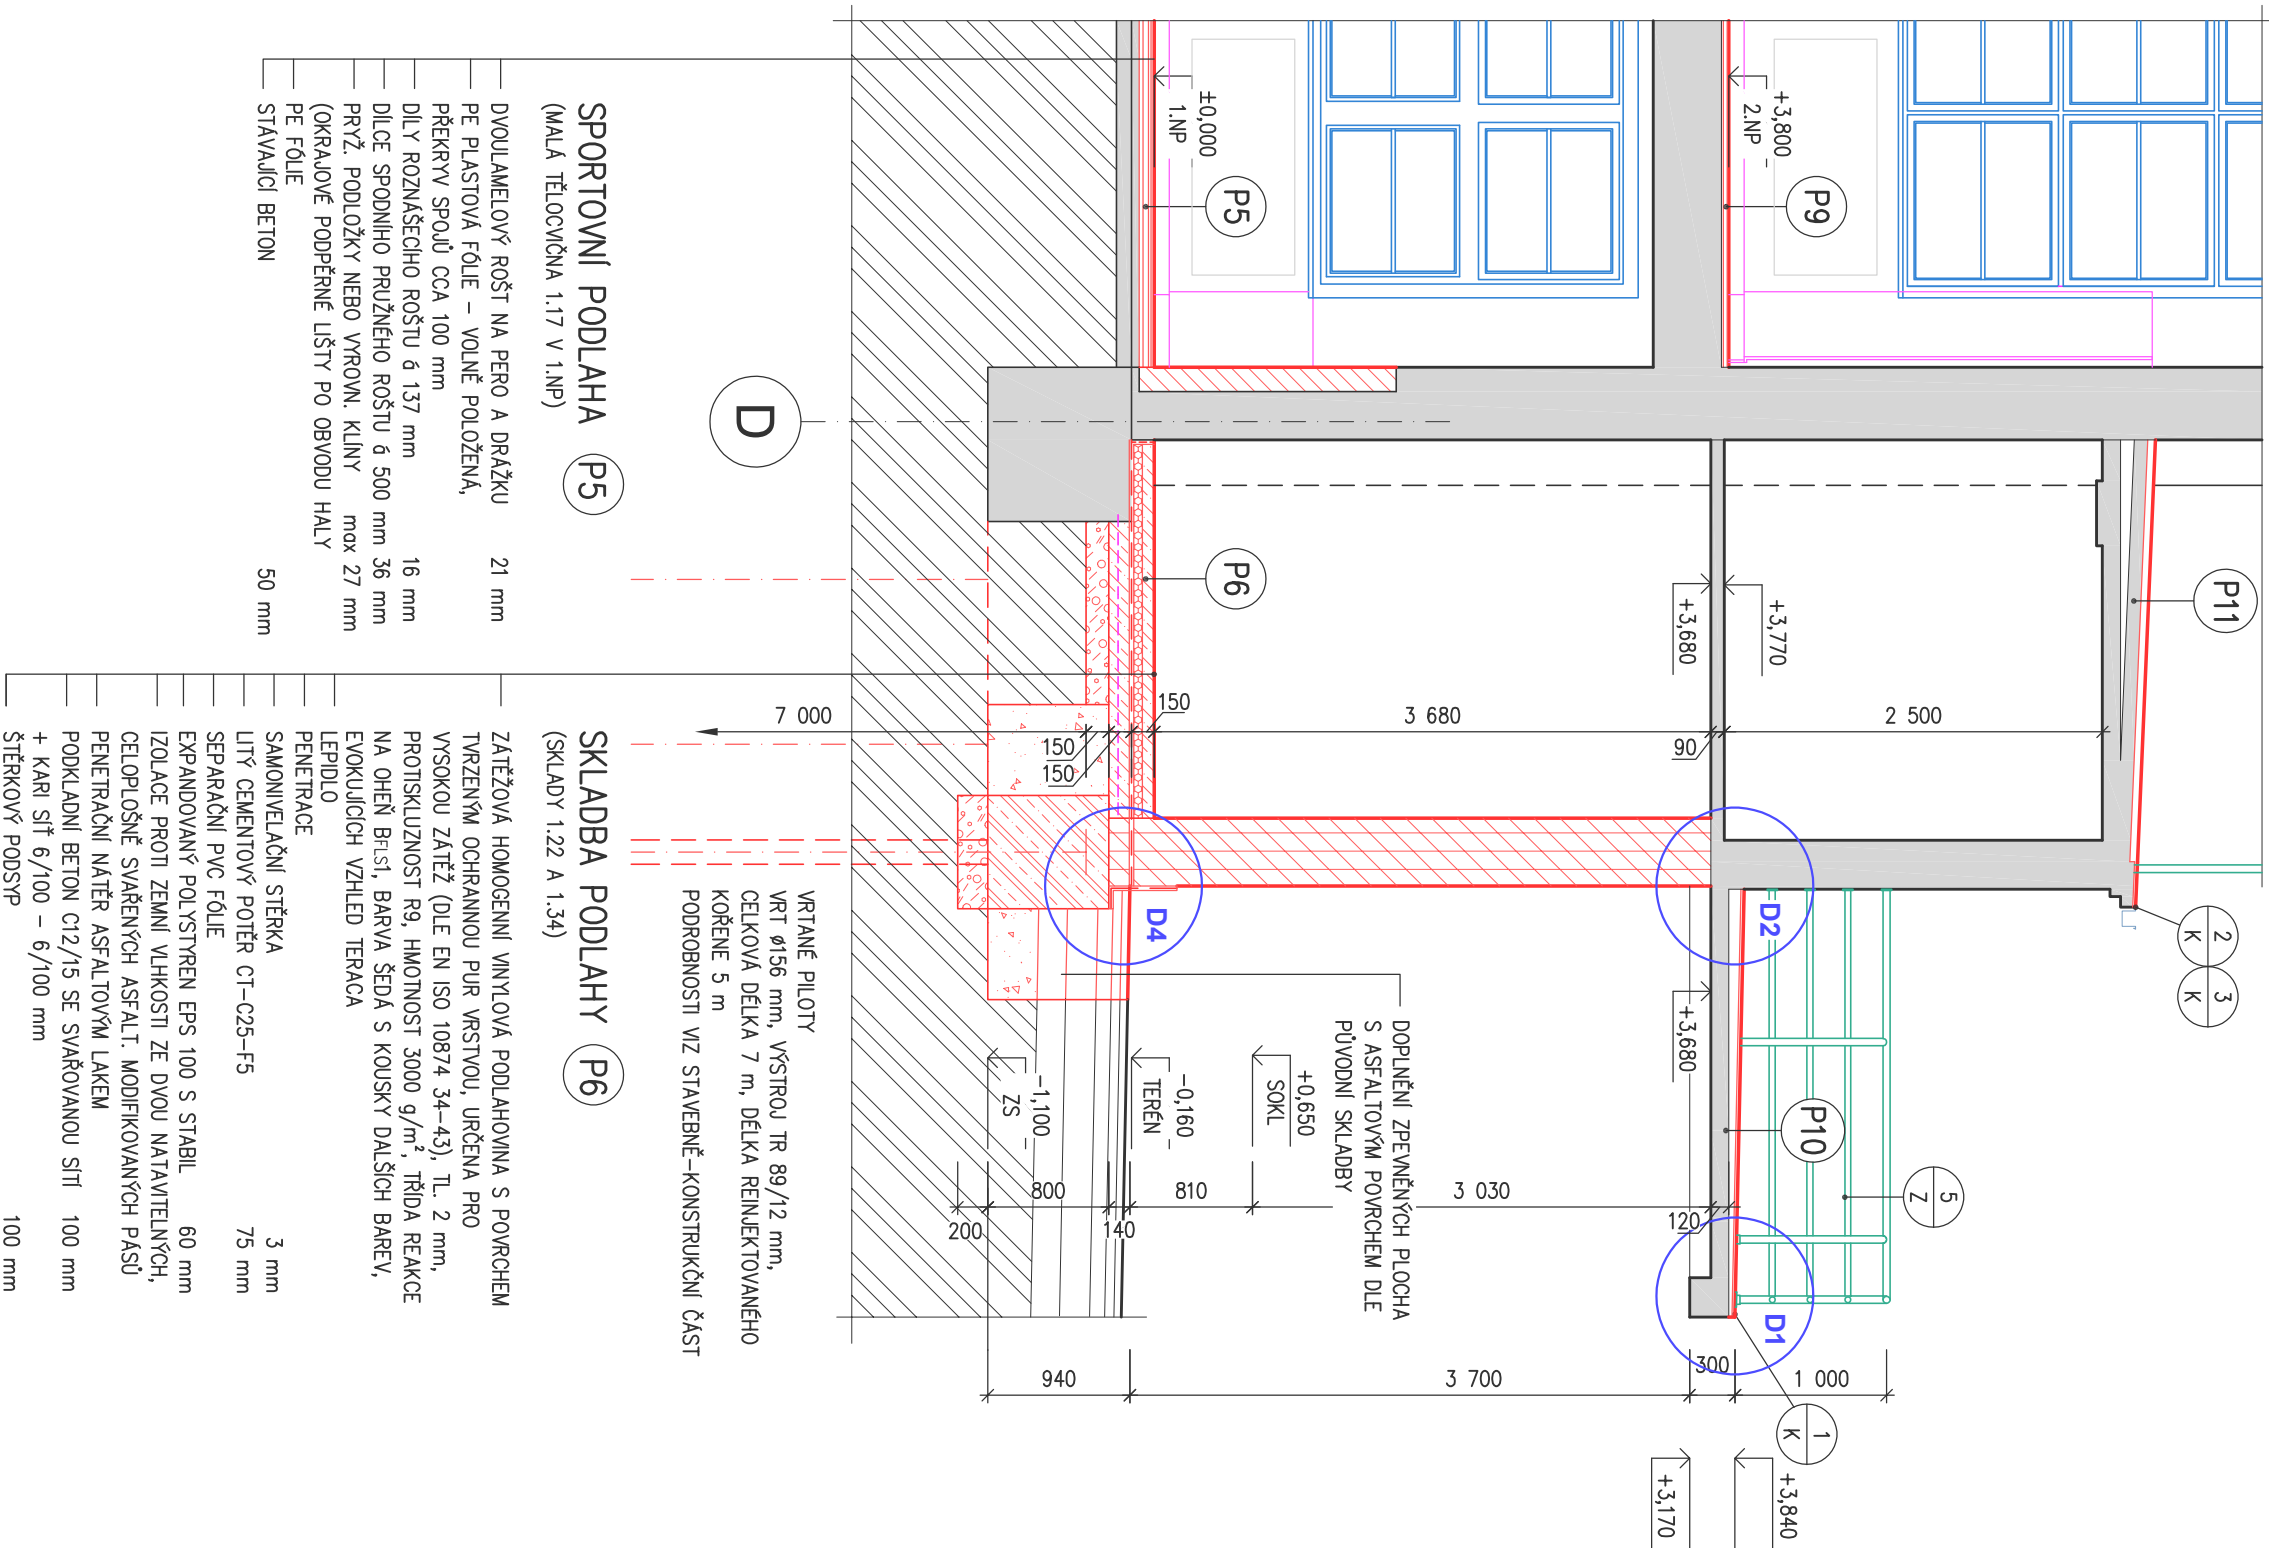

DETAIL 2
NÁPOJENÍ TERASY NA SVISLOU
STĚNU VE 2.NP, M 1:2

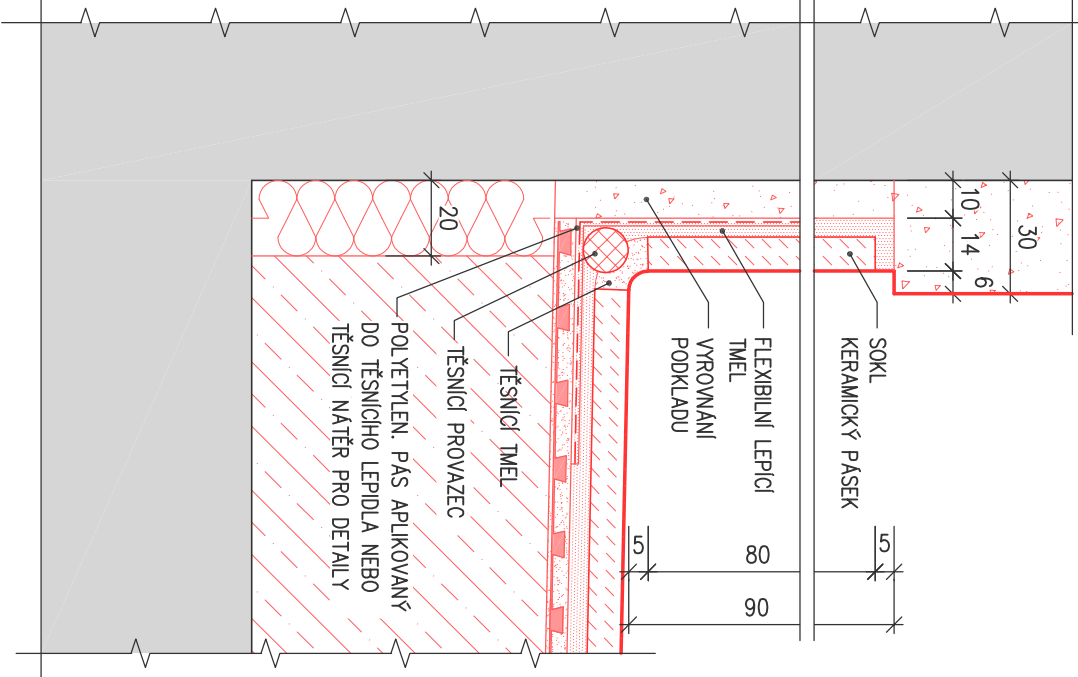

DETAIL 3
KOLMÝ ŘEZ DILATAČÍ TERASOVÉ DESKY
M 1:2

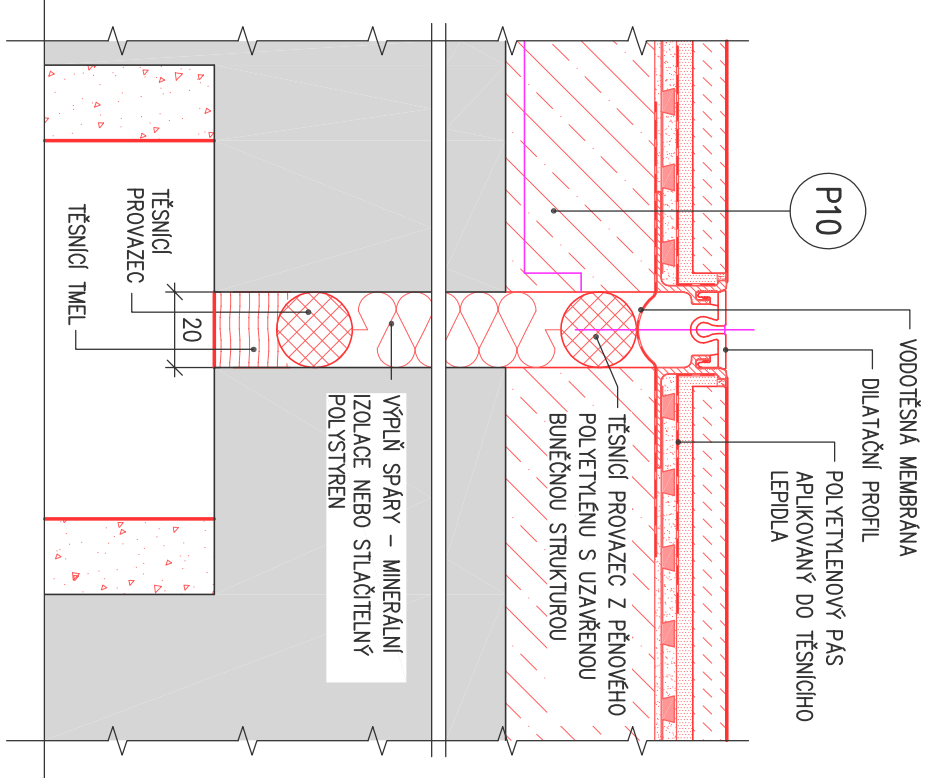


POZNÁMKA


POLYURETANOVÝ TĚSNÍCÍ SYSTÉM PRO DETAILY JE PERMANENTNÍ ELASTICKÝ PŘIHOŘPÍ POVLAK VYZTUŽENÝ VLÁKNY. PO VYTVRZENÍ VYTVAŘÍ VODEODOLNOU MEMBRÁNU NA SLOŽITÝCH STŘEŠNÍCH DETAILÍCH (KOTVENÍ ZABRÁDÍ, SPOJE MEZI STĚNOU A PODLAHOU, PROSTUPY PŘES STŘOPNÍ K.ČE. apod.) JE BEZESŤY, ELASTICKÝ, OTEŘUVODORNÝ, RYCHLE TVRDNOUČÍ, MECHANICKY ODOLNÝ, SNADNO PŘILNAVÝ K MNOHA PODKLADŮM, ODOLNÝ PROTI VĚŠŠÍM KLIMATICKÝM PODMÍNKÁM

NAMÁŠI SE V TEKUTÉM STAVU NA SUCHÝ PODKLAD ZBAVENÝ VŠECH UVOLNĚNÝCH ČÁSTIC, TUKŮ A OLEJŮ POMOCÍ VALEČKU, PŘI SPOTŘEBĚ 2–3 kg/m² V ZÁVISLOSTI NA APLIKACI


DETAIL 1
KOTVENÍ ZABRÁDÍ
M 1:2

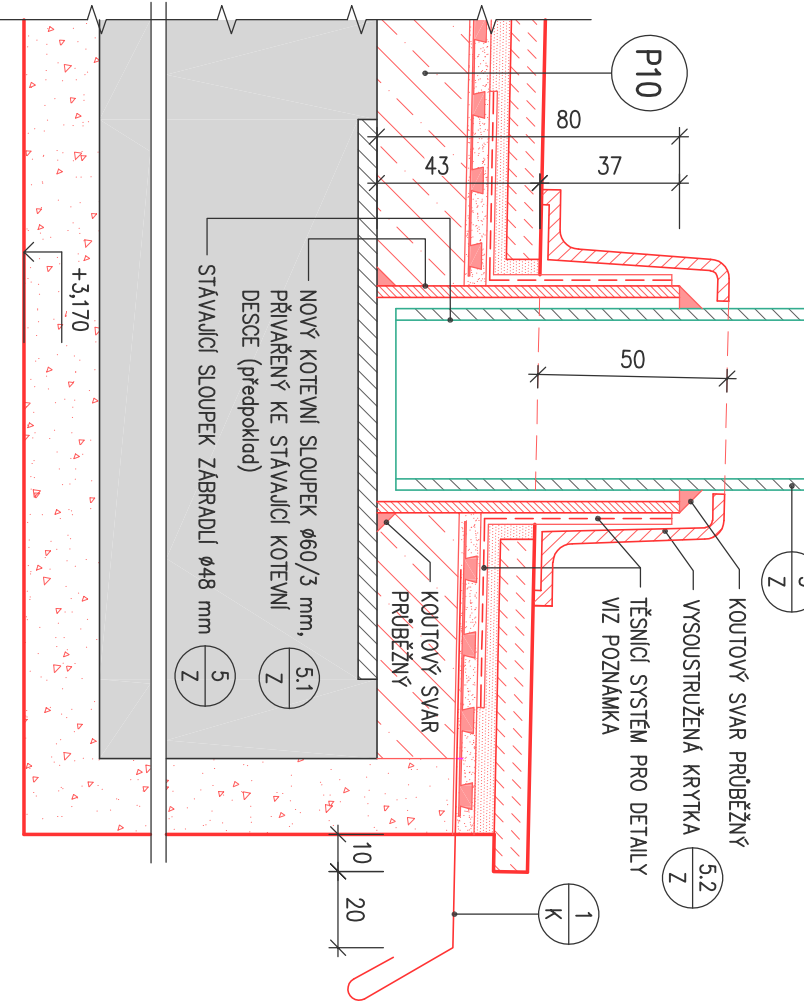

LEGENDA MATERIÁLŮ

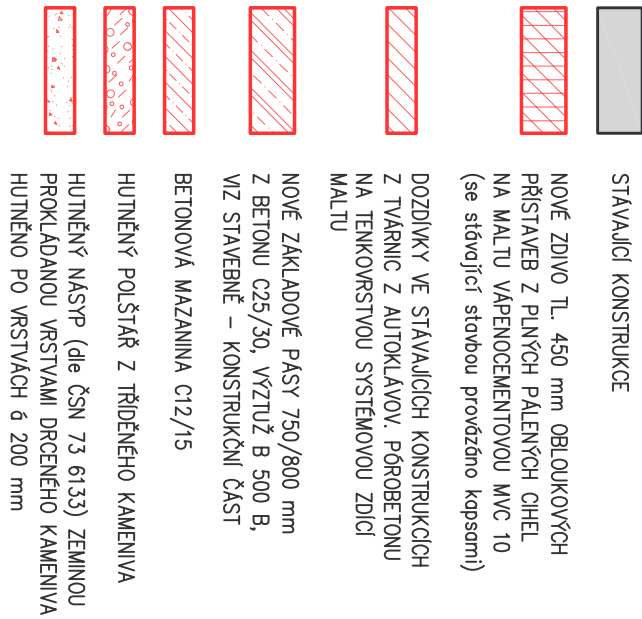

DETAIL 4
ZÁKLADY PŘÍSTAVBY
M 1:5

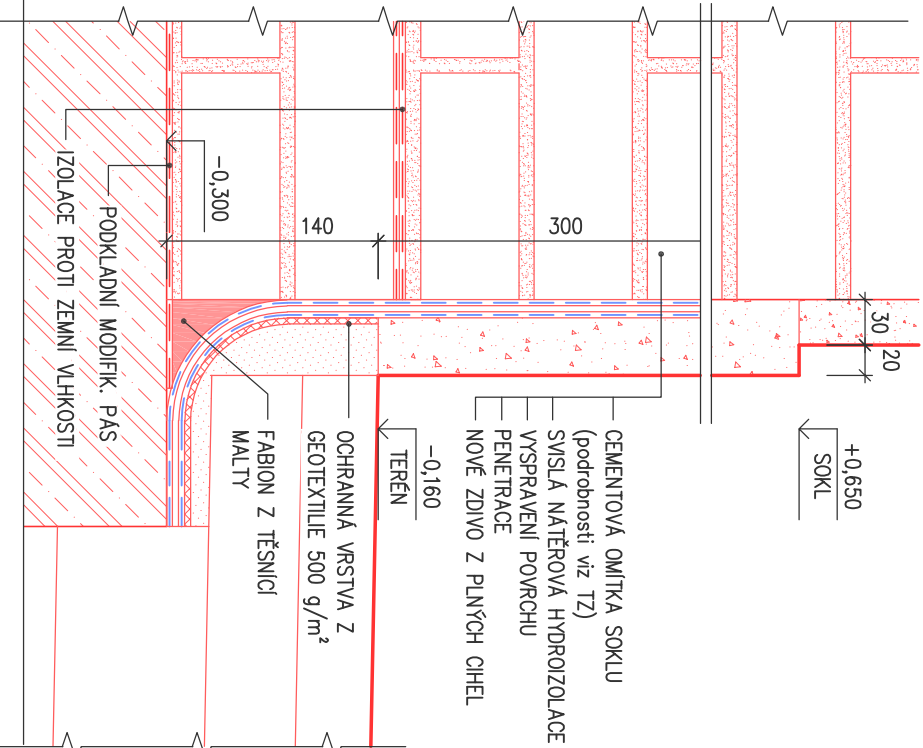

SVISLÁ HYDROIZOLACE – PODROBNOSTI

- SOKL – UMĚLÝ KAMEN (TERRACÓ), TZN. PROBÁŘENÁ CEMENTOVÁ OMÍTKA S OBSAHEM UŠLECHTILÉ BĚŽENÉ KAMENNÉ DRŤE V TĚPĚ BEŽOVĚM ODSTINU (PODROBNOSTI VÍZ TECHNICKÁ ZPRÁVA, ČÁST d.9 – OPRÁVA POKROCHU VĚŠŠÍ)
- VÝSOČE FLEXIBILNÍ TĚSNÍCÍ JEDNOSLOŽKOVÁ SILNOSTVIVA ASFALTOVÁ STĚRKA, PŘEMOŠTJÚJÍCÍ TRHLINÝ, MODIFIKOVANÁ PLASTY, TL. 2 mm
- SKLENĚNÁ TKANINA O PLOŠNĚ HMOTNOSTI MIN 162 g/m² VTLAČENA DO TĚSNÍCÍ HMOTY
- VÝSOČE FLEXIBILNÍ TĚSNÍCÍ SILNOSTVIVA ASFALTOVÁ STĚRKA 2 mm
- TĚSNÍCÍ MALTA NA VYSŘAŽENÍ POKROCHU PODKLADU
- SYSTÉMOVÁ PENETRACE
- CHEMILNĚ ZDIVO TL. 450 mm Z PLNÝCH OHLEJŮ
- FABION VE STYKU VODOPROPNÉ KONSTRUKCE VE SVISLOU Z RCHLOVAZNĚ TĚSNÍCÍ MALTY NA CEMENTOVÉ BÁZI S VLÁKNY

VE STYKU S TĚRĚNEM NÁTĚROVÁ IZOLACE CHRÁNĚNÁ NETKANOU GEOTEXTILIÍ O PLOŠNĚ HMOTNOSTI MIN. 500 kg/m²

HYDROIZOLACE PROVEDENA OD HORNÍ HRANY ZÁKLADŮ DO OROVNĚ +0,140

±0,000=316,440
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BAL.T.P.V.

ING. ARCH. TOMAŠ ŠONOVSKÝ
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ, OSTRAVA

SOKOLOVNA KRNOV
CELKOVÁ REKONSTRUKCE BUDOVY

ZHOVITEL		NAZEV STAVBY	
VÝKONČOVÁ:		ING. ARCH. TOMAŠ ŠONOVSKÝ, GEN. PÍKY 28696, 701 00 OSTRAVA 1	
OBJEDNATEL:		MĚSTO KRNOV, HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1, 794 01 KRNOV	
STAVBNÍ OBJEKT:		SO 01 - SOKOLOVNA	
ČÁST:		D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
NAZEV VÝKRESU		ČÍSLO ZÁKAZY	ČÍSLO VÝKRESU
DÍLČÍ ŘEZ 2 - nový stav, detaily 1-4		05 - 2019	D.1.1-21