



Detail A

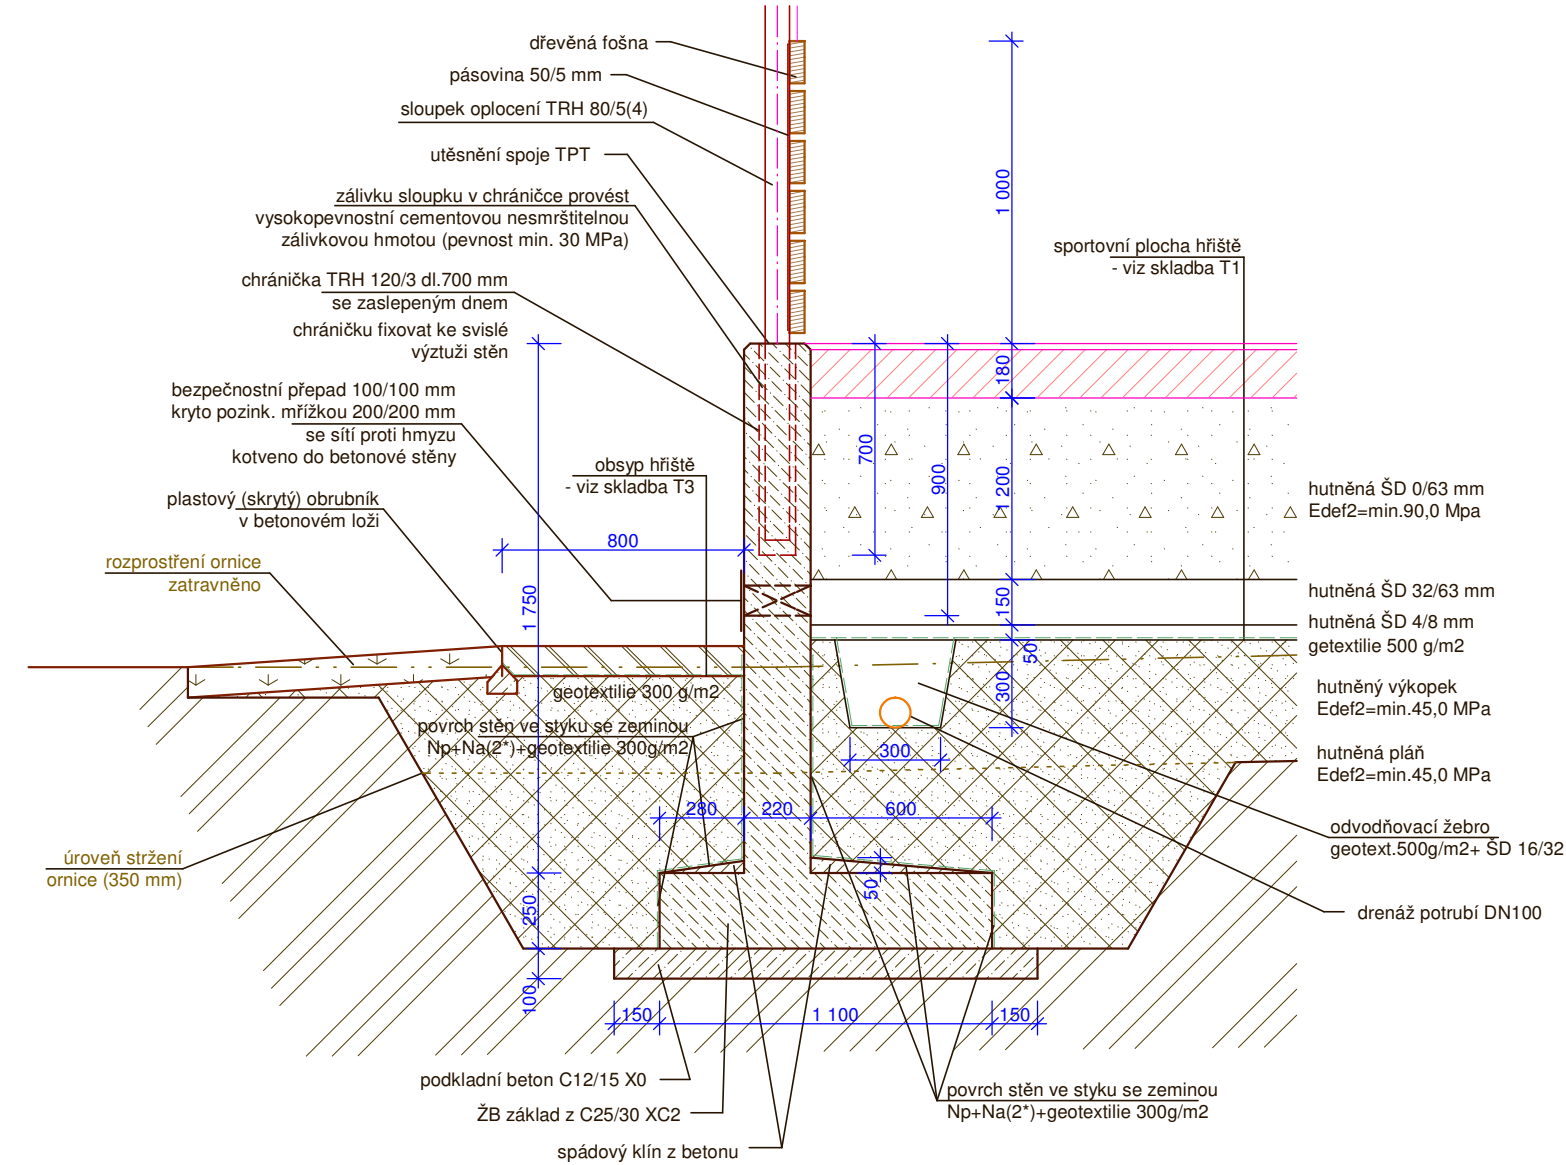

Vyztužení zákl. patek

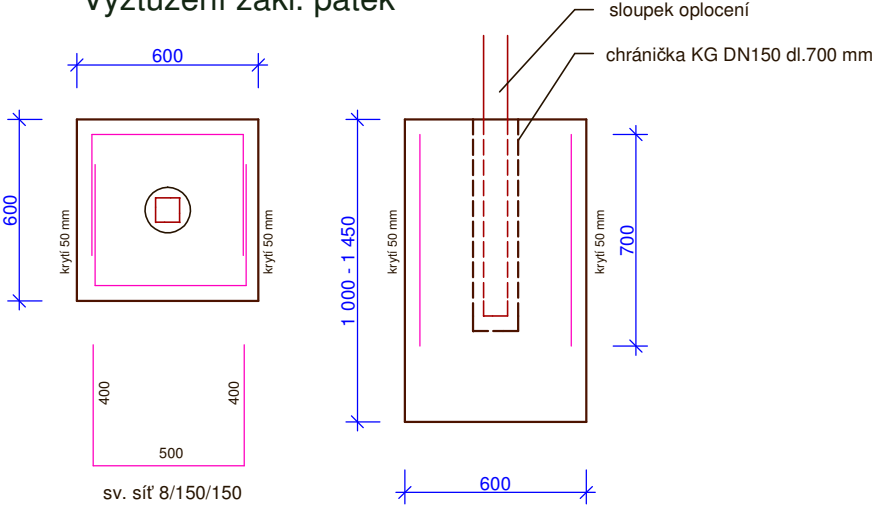

Poznámky:

- výztuž je kótována vnějšími rozměry
- zálivku sloupku v chrániče provést vysokopevnostní cementovou nesmrštitelnou zálivkovou hmotou (pevnost min. 30 MPa)

Materiál základových konstrukcí

- podkladní beton C12/15 X0
- ŽB monolitické konstrukce (pásky, stěny, patky)
- beton C25/30 XC2
- výztuž B505B (odpovídá oceli 10 505(R) dle ČSN 73 1201)
- krytí výztuže 30 mm

Vyztužení základů


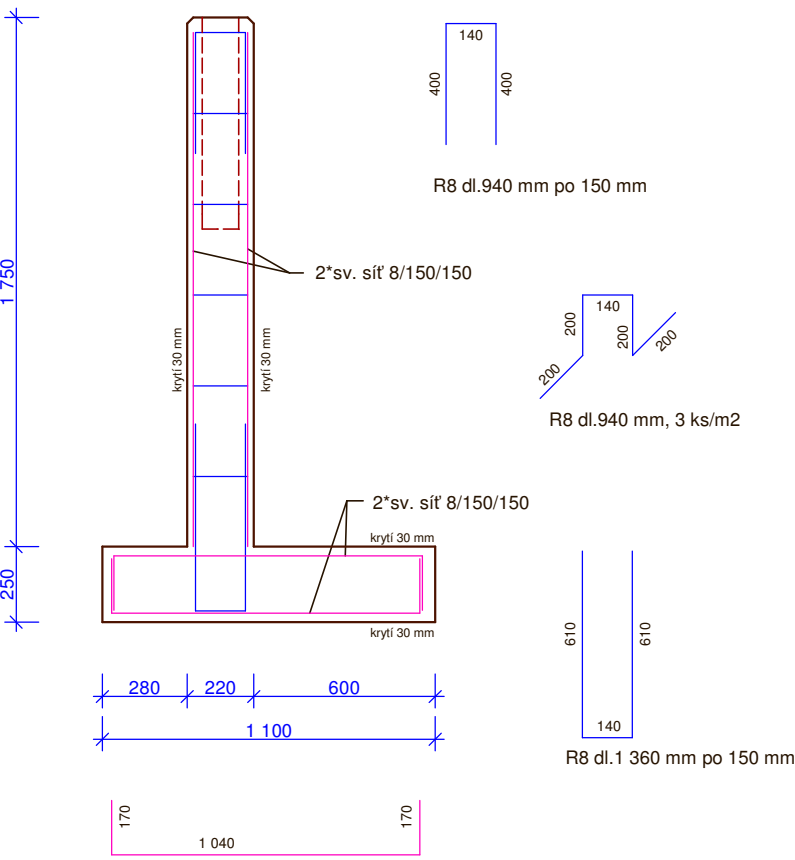


Schéma vyztužení rohů a ukončení základu

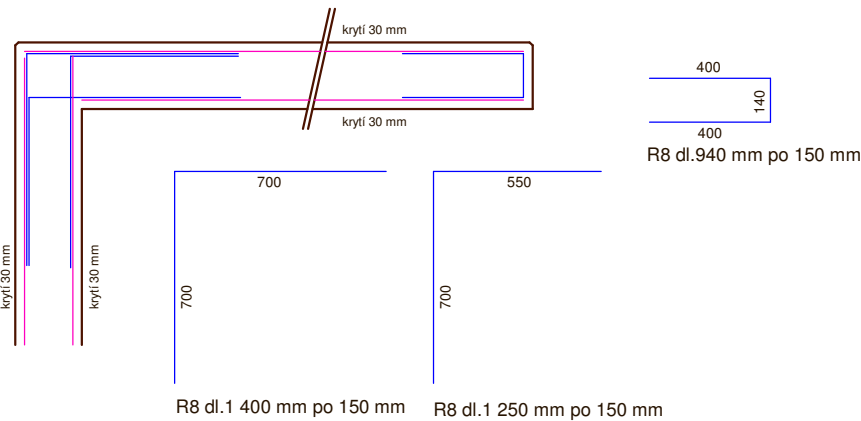

VYPRACOVALA	Ing. Fišarová Jana	Ing. Jana Fišarová Albrechtická 194 794 01 Krnov IČO : 451 743 77	
INVESTOR	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Krnov 794 01, IČ: 00296139		
NÁZEV: Víceúčelové hřiště - Krásné Loučky		DATUM:	03/2021
		STUPEŇ PD:	DSPS
OBSAH: Detail A, vyztužení základů		MĚŘÍTKO: 1: 50	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2-02