



VZOROVÝ ŘEZ A

M1:100

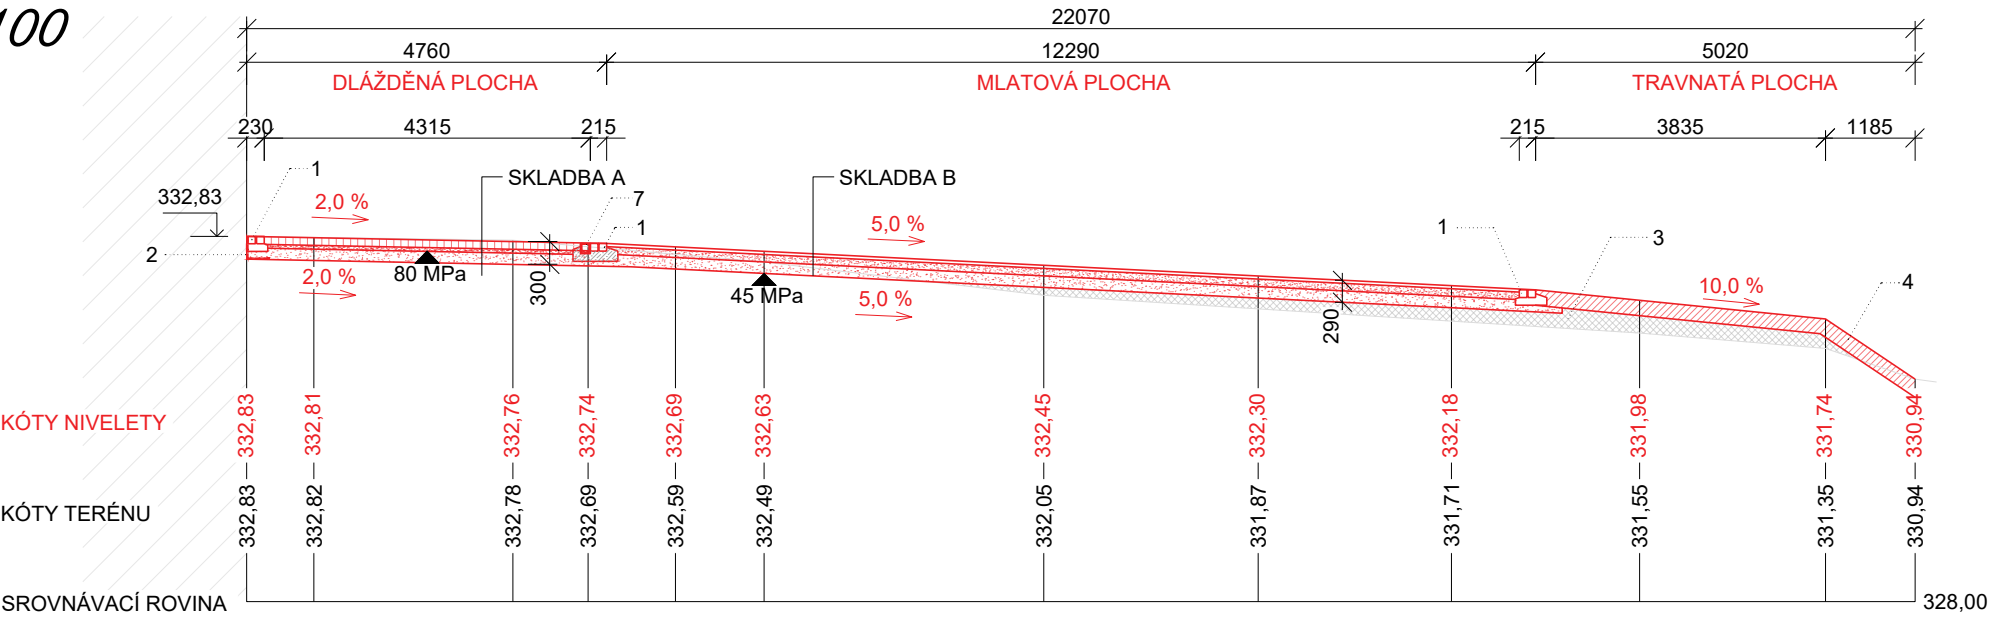

VZOROVÝ ŘEZ B

M1:100

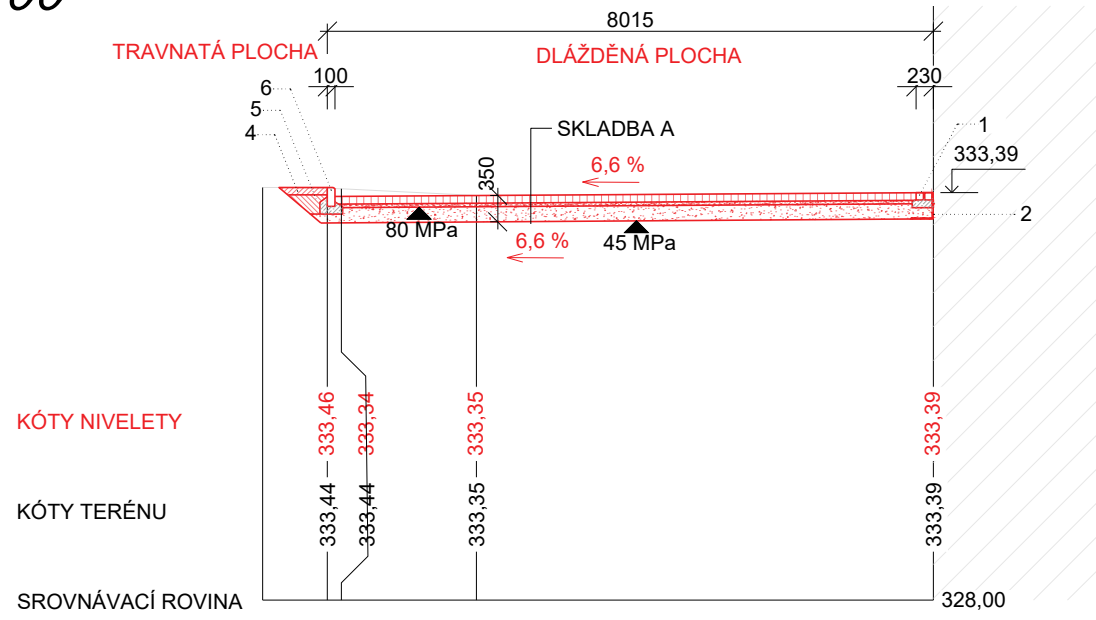

VÝMĚRY JSOU SPOČTENY KRESLÍCÍM PROGRAMEM, PŘESUNY HMOT A DOPRAVU ŘEŠIT SAMOSTATNÝM VÝKAZEM VÝMĚR S OHLEDEM NA TONÁŽE, OSTATNÍ NÁKLADY NA PROVEDENÍ STAVBY, PROVOZNÍ VLIVY, VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY ŘEŠIT SAMOSTATNÝM VÝKAZEM VÝMĚR.

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ MUSEJÍ BÝT VYTYČENY SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, NA TĚCHTO PAK BUDOU PROVEDENY KOPANÉ SONDY, NA STAVEBNÍM POZEMKU SE NACHÁZÍ PODZEMNÍ VEDENÍ SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY. PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY S OHLEDEM NA ZÁKON č. 458/2000 Sb. A č. 127/2005 Sb., PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ MUSÍ ZHOTOVITEL PROKAZATELNĚ SEZNÁMIT PRACOVNÍKY, JICHŽ SE TO TÝKÁ, S JEJICH POLOHOU A UPOZORNIT NA ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. VŠECHNY OSTATNÍ PRÁCE MUSÍ DODAVATEL OHLÁSIT S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM PROVOZOVATELŮM SÍTÍ. ROVNĚŽ MUSEJÍ BÝT DODRŽENY PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH A NADZEMNÍCH VEDENÍ. VÝŠKOPIS, PŘESNÉ VYTYČENÍ STAVBY A JEDNOTLIVÝCH PLOCH, ZALOMENÍ A ŘEŠENÍ OBLOUKŮ BUDE UPRAVENO V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU.

VEŠKERÉ PRVKY BUDOU DODÁNY A NAMONTOVÁNY ODBORNÝM DODAVATELEM, KTERÝ ZAŘÍZENÍ NAINSTALUJE VČETNĚ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE PŘÍSLUŠNÝCH NOREM

- 1
- DVOUŘÁDEK Z ŽULOVÉ KOSTKY 8/10 DO BET. LOŽE C16/20 S BOČNÍ OPĚROU
- 2
- PROFILOVANÁ (NOPOVÁ) FÓLIE ULOŽENA PODÉL STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU, UKOČENA LIŠTOU
- 3
- DOSYPANÁ HRUBÁ ZEMINA, HUTNĚNÁ
- 4
- OHUMUSOVAT, OPATŘIT TRAVNÍM SEMENEM
- 5
- DOSYPAT ZEMINOU
- 6
- CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK 10/25 DO BET. LOŽE S BOČNÍ OPĚROU

Hlavní inženýr projektu: Ing. GRIGORIOS AKRITIDIS, ČKAIT 1103829				
Zodp. projektant	Vypracoval	Tech. kontrola	Ing. Grigorios Akritidis Tyršova 304/20 793 95 Město Albrechtice IČ:88652548 DIČ:CZ8507215376 projekční, inženýrská činnost	
Ing. Grigorios Akritidis	Ing. Jan Uherek	Ing. Grigorios Akritidis		
Stavebník Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov IČ: 00296139, DIČ: CZ00296139				
Název a místo stavby VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KODUS A ZŠ KLÍČEK - ETAPA 2, parc. č. 3693, parc. č. 3694/3, parc. č. 3696, parc. č. 3688/1, parc. č. 3688/2 k.ú. Krnov - Horní předměstí (674737)			Stupeň PD	DPS
			Datum	4/2021
Část PD	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ		Měřítko	1:100
Výkres	VZOROVÉ ŘEZY ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI		Č. výkresu	D.1.1.b1