


PŮDORYS 1.NP  
M 1:50

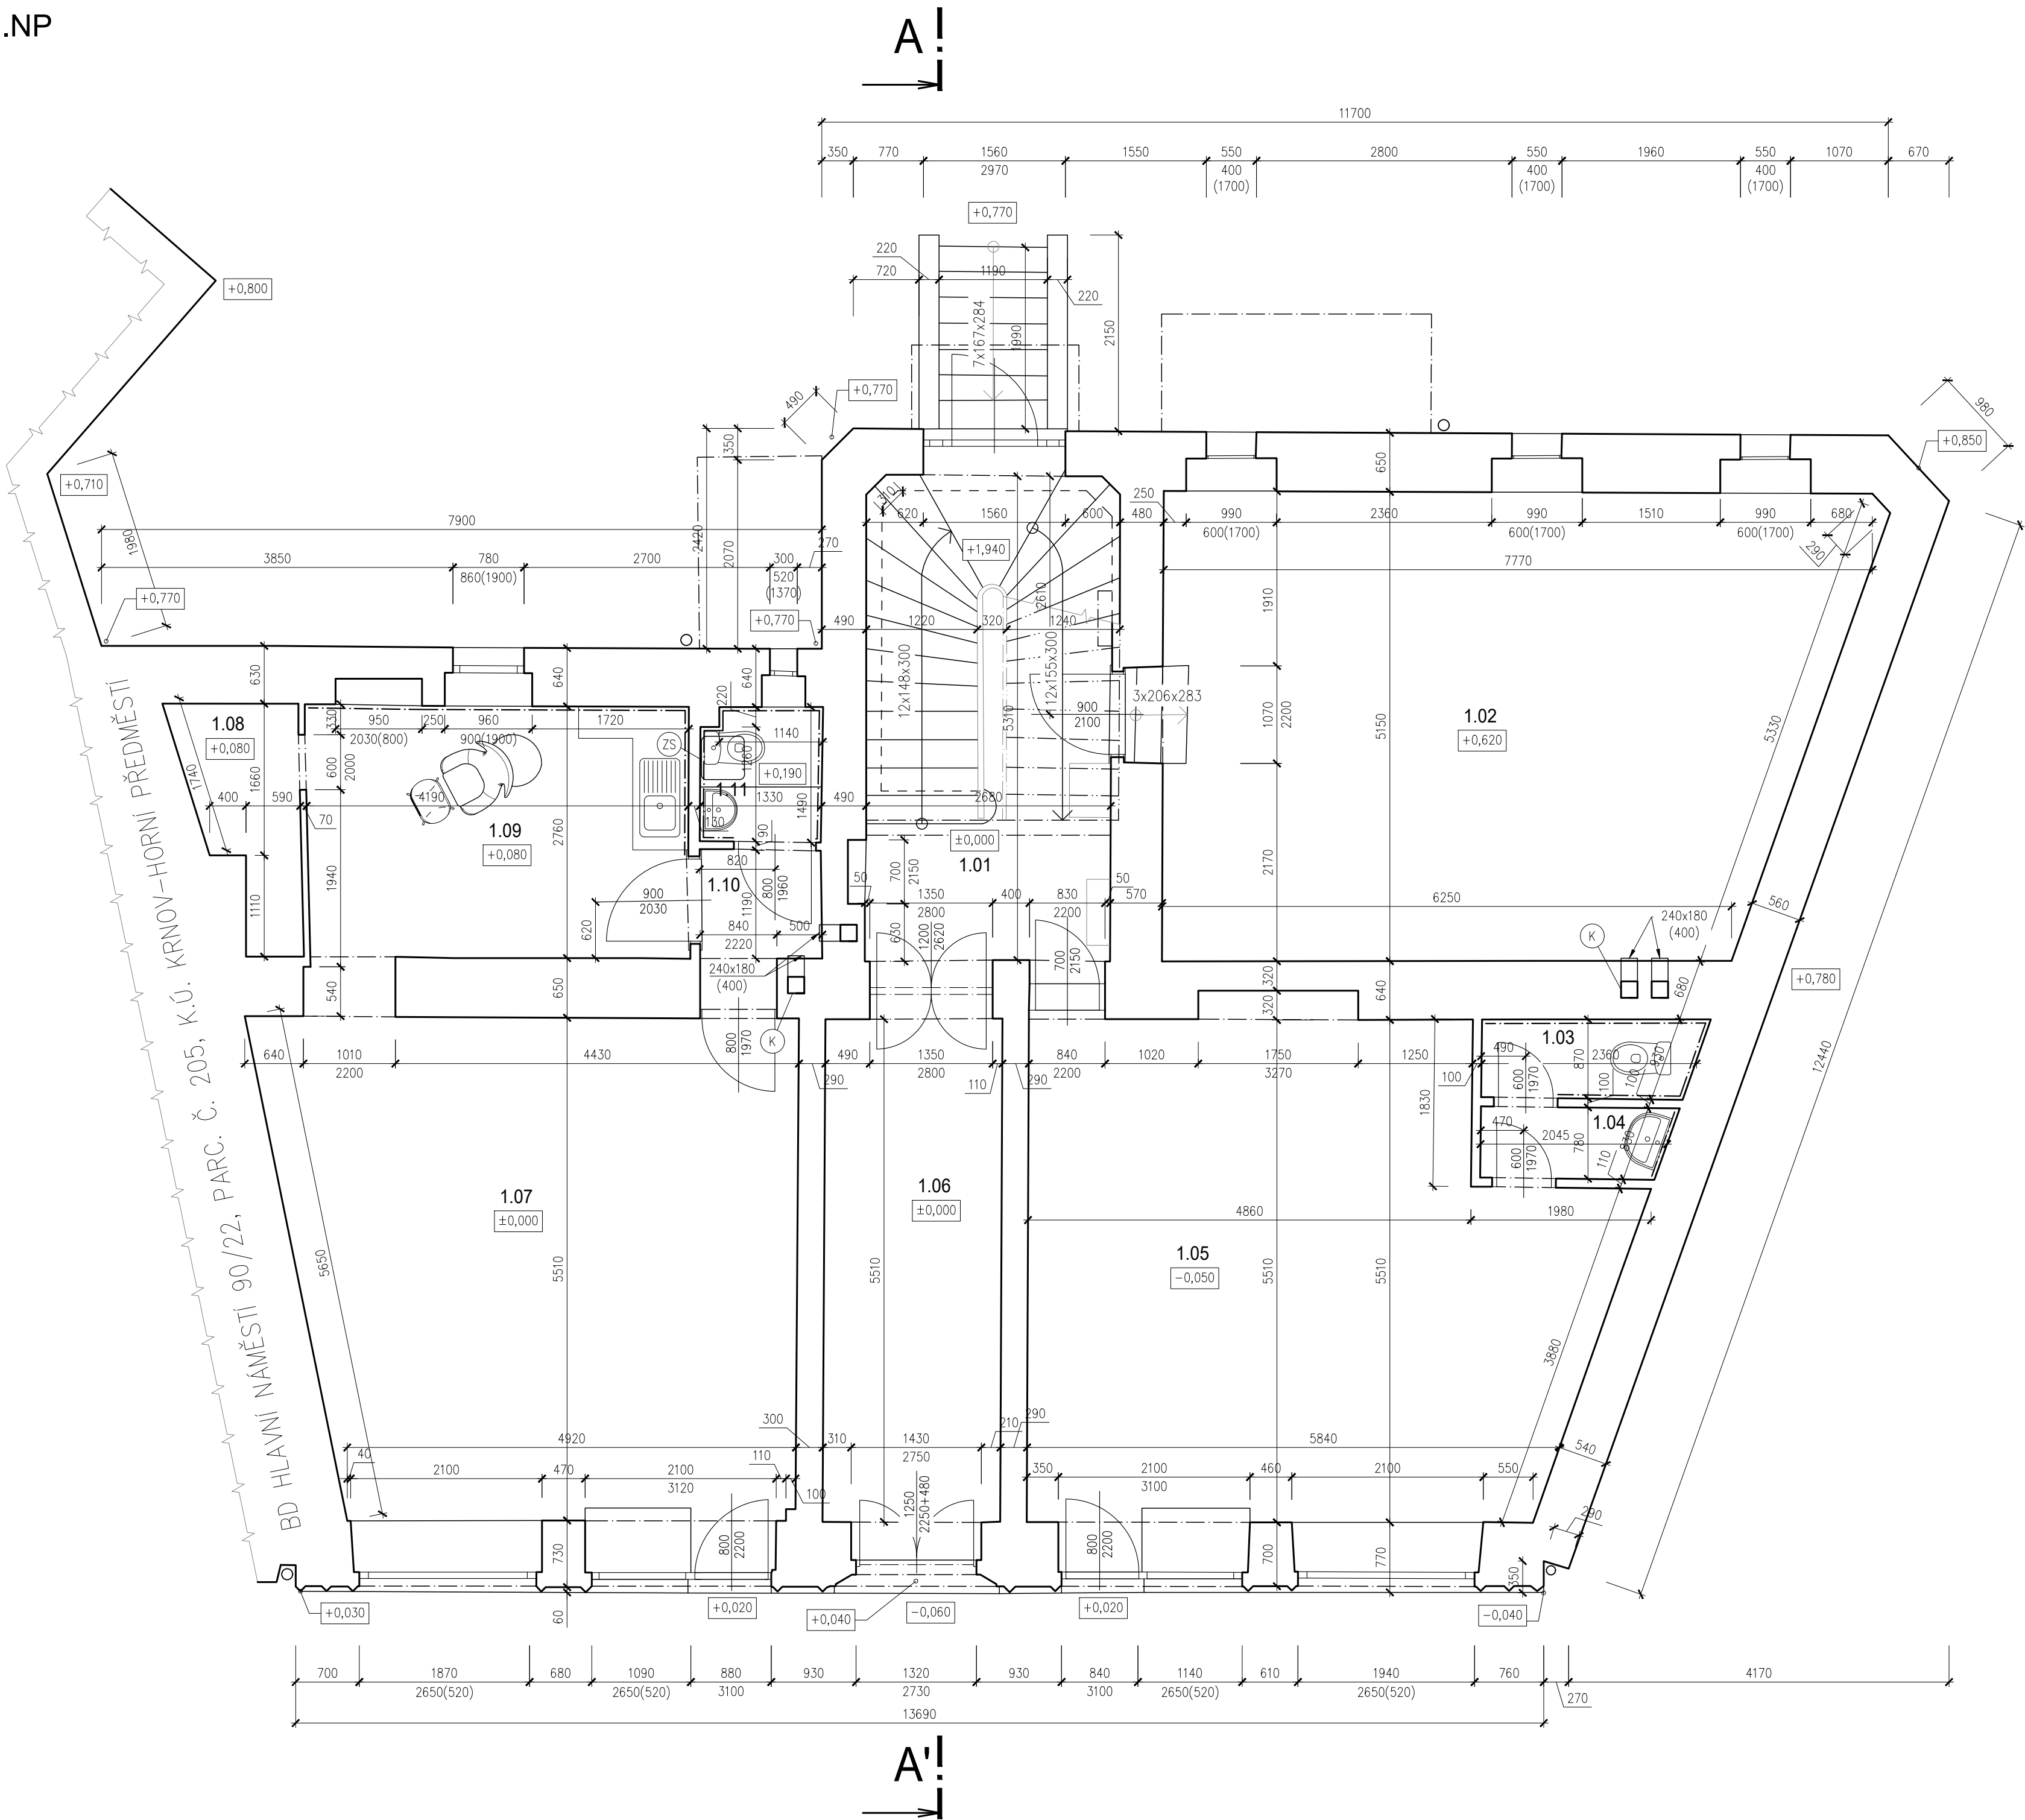

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PODLAHA	ÚPRAVA POVRCHU	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	S.V. (mm)
1.01	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL	14,9	3360
1.02	SKLADOVÉ PROSTORY	BETONOVÁ PODLAHA	–	36,7	2570
1.03	WC	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD(v.1440mm)	2,0	3270
1.04	PŘEDSIŇ WC	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD(v.1440mm)	1,6	3270
1.05	KOMERČNÍ PROSTORY	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL	32,3	3270
1.06	SPOJOVACÍ CHODBA	DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL	11,8	3200
1.07	KOMERČNÍ PROSTORY	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL	30,9	3210
1.08	SKLAD	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL	2,8	3150
1.09	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD(v.1900,600)	11,6	3150
1.10	SPOJOVACÍ CHODBA	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL	2,0	3220
1.11	WC	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD(v.1370,1550)	1,9	3200

LEGENDA KONSTRUKCÍ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

LEGENDA ZNAČENÍ


- (ZS) – ZÁSOBNIK TEPLÉ VODY  
(K) – STÁVAJÍCÍ KOMIN  
(NZ) – NEZAMĚŘENO

POZNÁMKY

V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PASPORTIZACE STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU A PŘI JEJÍM ZAMĚŘOVÁNÍ NEBYLO MOŽNO ZAMĚŘIT VŠECHNY POTŘEBNÉ KONSTRUKCE. NEDOSTUPNÉ DETAILS, A TO PŘEDEVŠÍM V OBLASTI STŘECHY SE MOHOU LIŠIT OD SKUTEČNOSTI. PRO ODSTRANĚNÍ PŘÍPADNÝCH KOLIZÍ BUDE PROVEDENA KONTROLA STÁVAJÍCÍHO STAVU ZHOTOVITELEM STAVBY Z LEŠENÍ.

KÓTOVANÉ JSOU PRŮMĚRNÉ ROZMĚRY VÝPLNÍ OTVORŮ A VÝŠKY PARAPETŮ.

OVĚŘIT POČET A VELIKOST KOMINOVÝCH PRŮDUCHŮ



**SANACE VLHKOSTI ZDIVA BYTOVÉHO DOMU  
ŠTURSOVA 91/3, KRNOV**

INVESTOR: MĚSTO KRNOV, HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1, 794 01 KRNOV

RZ 149–2022/02  
BŘEZEN 2023  
DPS  
měřítko 1:50  
ozn.výkr. D.1.1-1

PROJEKTANT R.ZATLOUKAL	KRESLIL E.VASILIAISOVÁ	PARÉ ČÍSLO	<b>PŮDORYS 1.NP</b> STÁVAJÍCÍ STAV D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
---------------------------	---------------------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------