


PŮDORYS 5.NP  
M 1:50

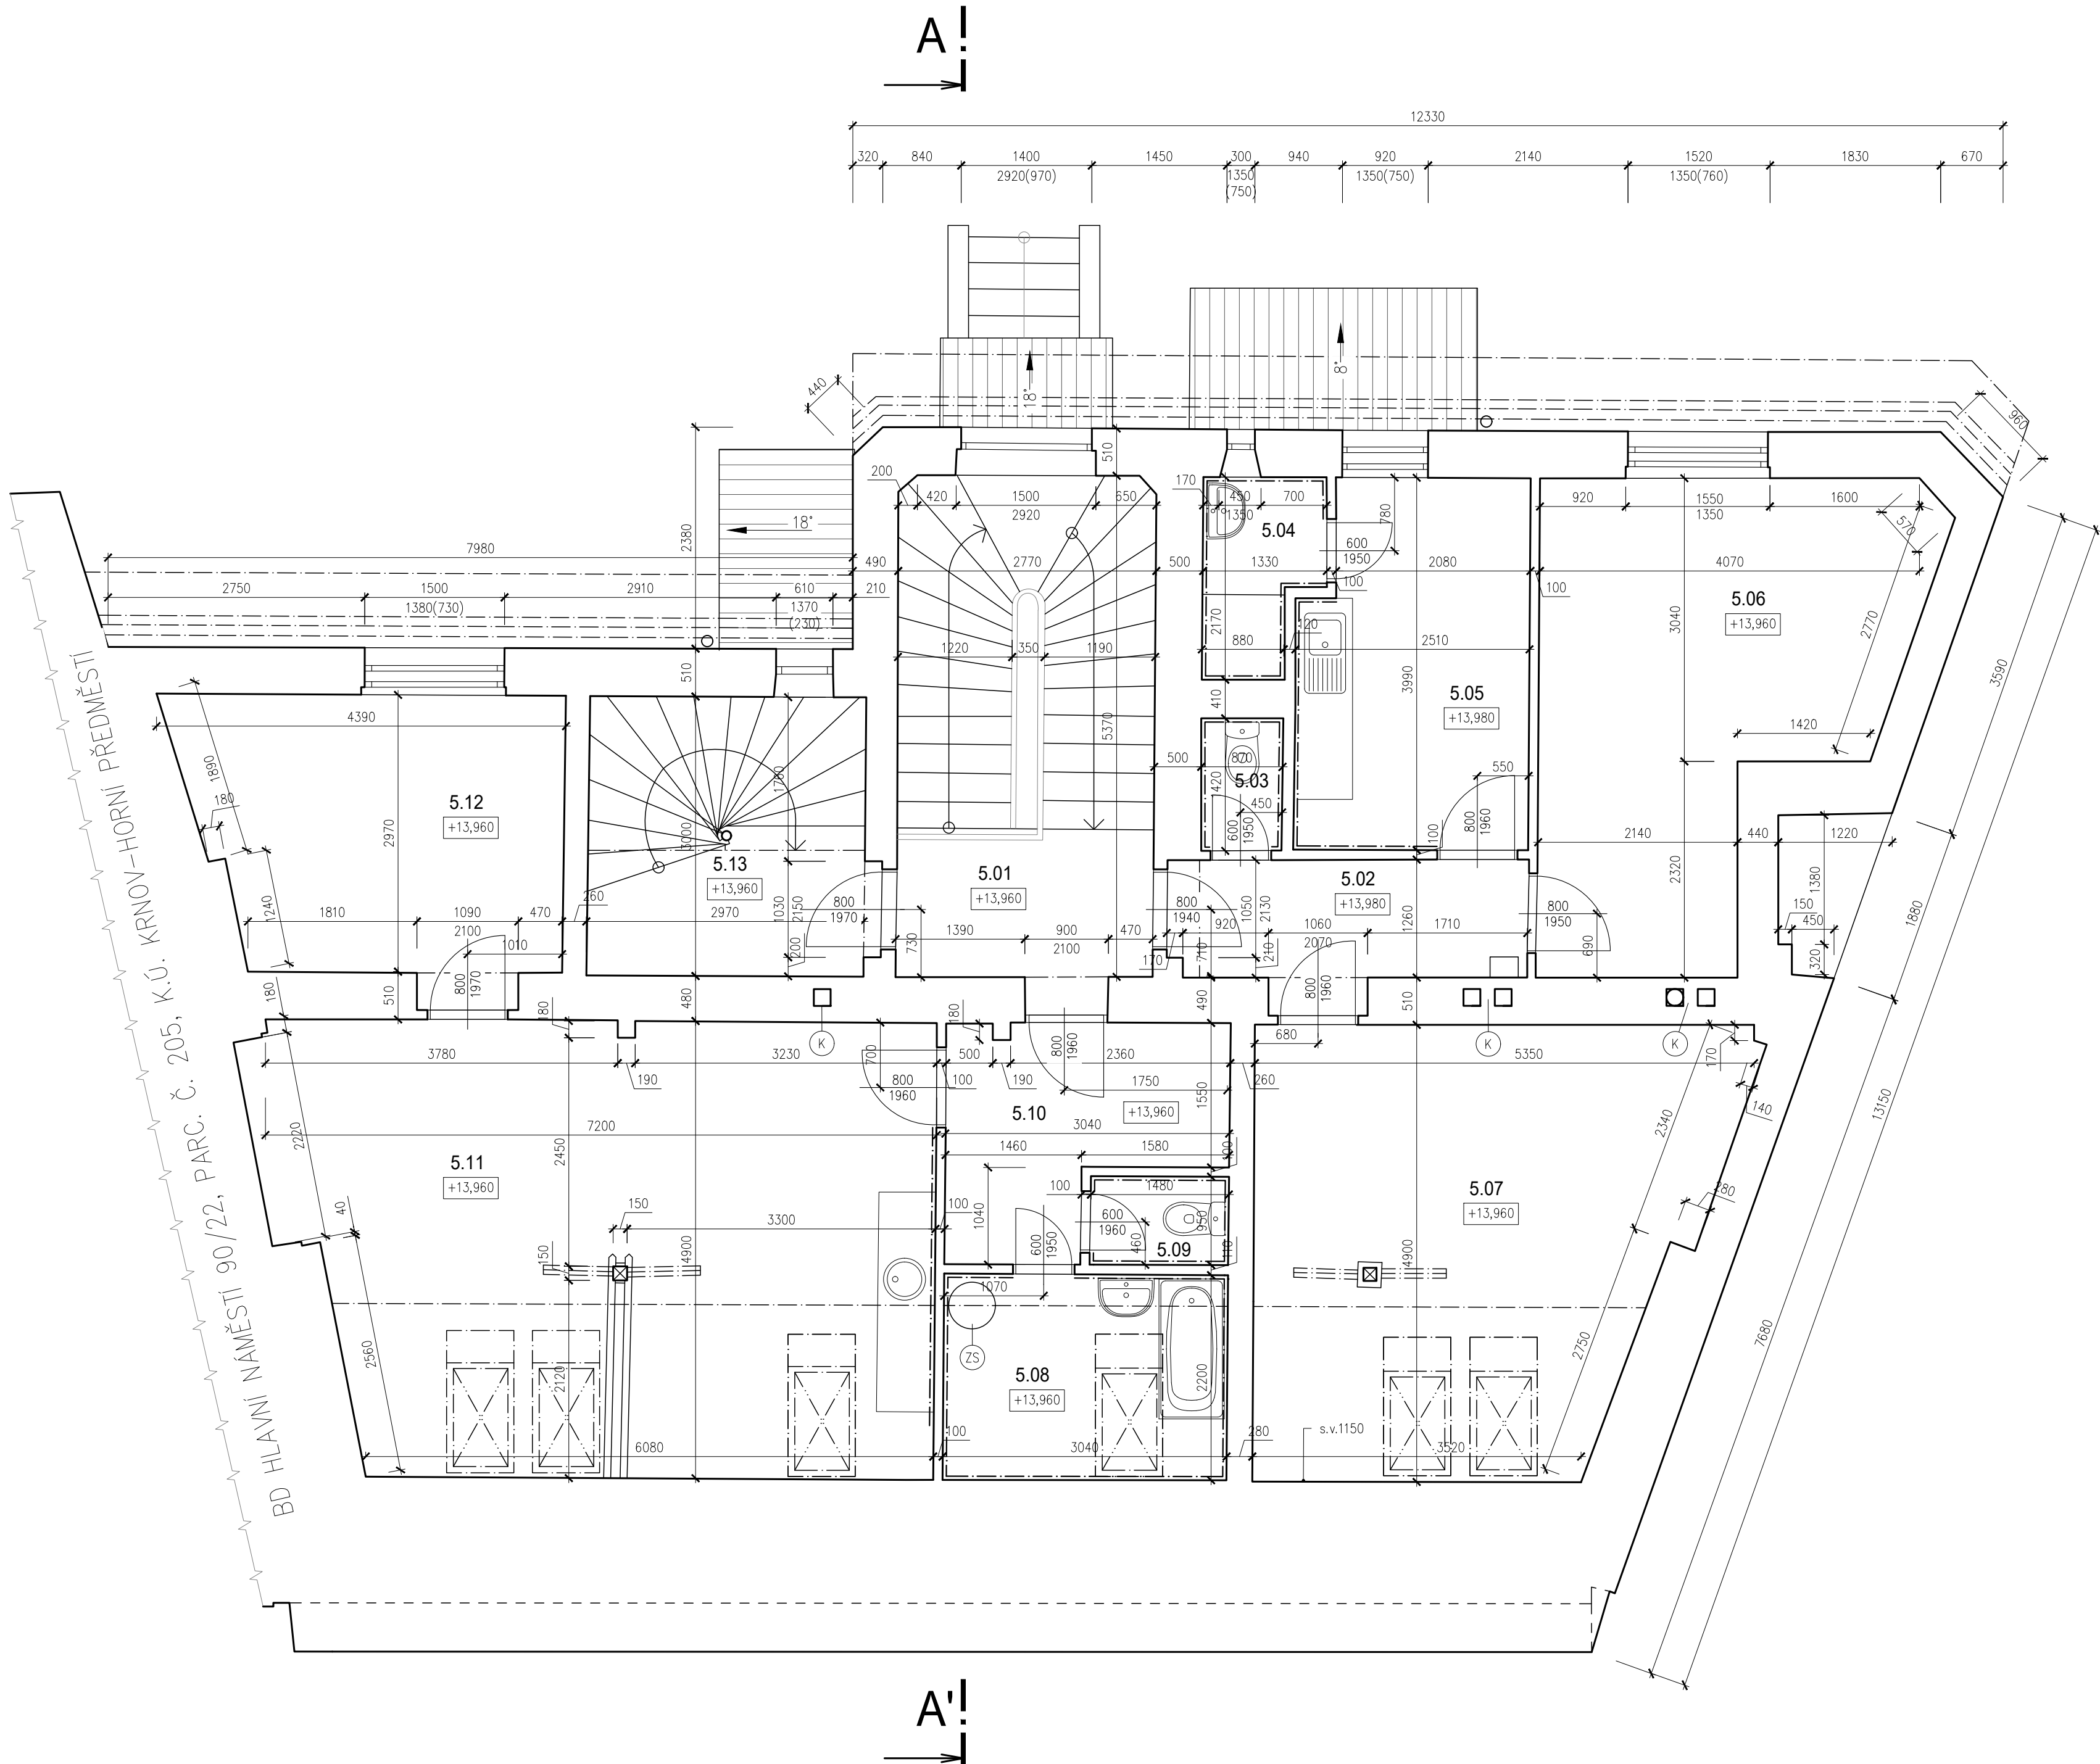

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PODLAHA	ÚPRAVA POVRCHU	PLOCHA (m²)	S.V. (mm)
5.01	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	DLAŽBA	–	15,2	2620
5.02	ZÁDVEŘÍ	PVC	PVC LIŠTA	5,3	2570
5.03	WC	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD(v.1830mm)	1,2	2600
5.04	KOUPELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD(v.2350mm)	2,4	2600
5.05	KUCHYŇ	PVC	KERAMICKÝ OBKLAD(v.1400mm)	9,5	2600
5.06	OBÝVACÍ POKOJ	PVC	PVC LIŠTA	17,3	2600
5.07	POKOJ	PVC	PVC LIŠTA	22,2	2550
5.08	KOUPELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD(v.1820,1150)	6,7	1160–2530
5.09	WC	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD(v.1820mm)	1,4	2530
5.10	ZÁDVEŘÍ	PVC	PVC LIŠTA	6,2	2530
5.11	OBYTNÁ KUCHYŇ	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	KERAMICKÝ OBKLAD(v.1420mm)	33,4	1170–2520
5.12	POKOJ	PVC	PVC LIŠTA	11,9	2600
5.13	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	PVC	PVC LIŠTA	8,9	2600

LEGENDA KONSTRUKCÍ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

LEGENDA ZNAČENÍ


- ⊙ ZS – ZÁSOBNIK TEPLÉ VODY  
⊙ K – STÁVAJÍCÍ KOMIN  
⊙ PO – PLYNOVÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ

POZNÁMKY

V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PASPORTIZACE STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU A PŘI JEJÍM ZAMĚŘOVÁNÍ NEBYLO MOŽNO ZAMĚRIT VŠECHNY POTŘEBNÉ KONSTRUKCE. NEDOSTUPNÉ DETAILS, A TO PŘEDEVŠÍM V OBLASTI STŘECHY SE MOHOU LIŠIT OD SKUTEČNOSTI. PRO ODSTRANĚNÍ PŘÍPADNÝCH KOLIZÍ BUDE PROVEDENA KONTROLA STÁVAJÍCÍHO STAVU ZHOTOVITELEM STAVBY Z LEŠENÍ.

KÓTOVANÉ JSOU PRŮMĚRNÉ ROZMĚRY VÝPLNÍ OTVORŮ A VÝŠKY PARAPETŮ.

OVĚŘIT POČET A VELIKOST KOMINOVÝCH PRŮDUCHŮ



SANACE VLHKOSTI ZDIVA BYTOVÉHO DOMU  
ŠTURSOVA 91/3, KRNOV

INVESTOR: MĚSTO KRNOV, HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1, 794 01 KRNOV

RZ 149–2022/02  
BŘEZEN 2023  
DPS  
měřítko 1:50  
ozn.výkr. D.1.1-5

PROJEKTANT R.ZATLOUKAL	KRESLIL E.VASILADISOVÁ	PARÉ ČÍSLO	PŮDORYS 5.NP STÁVAJÍCÍ STAV D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
---------------------------	---------------------------	------------	---