


ŘEZ A - A
STÁVAJÍCÍ STAV A DEMONTÁŽE

M 1:50

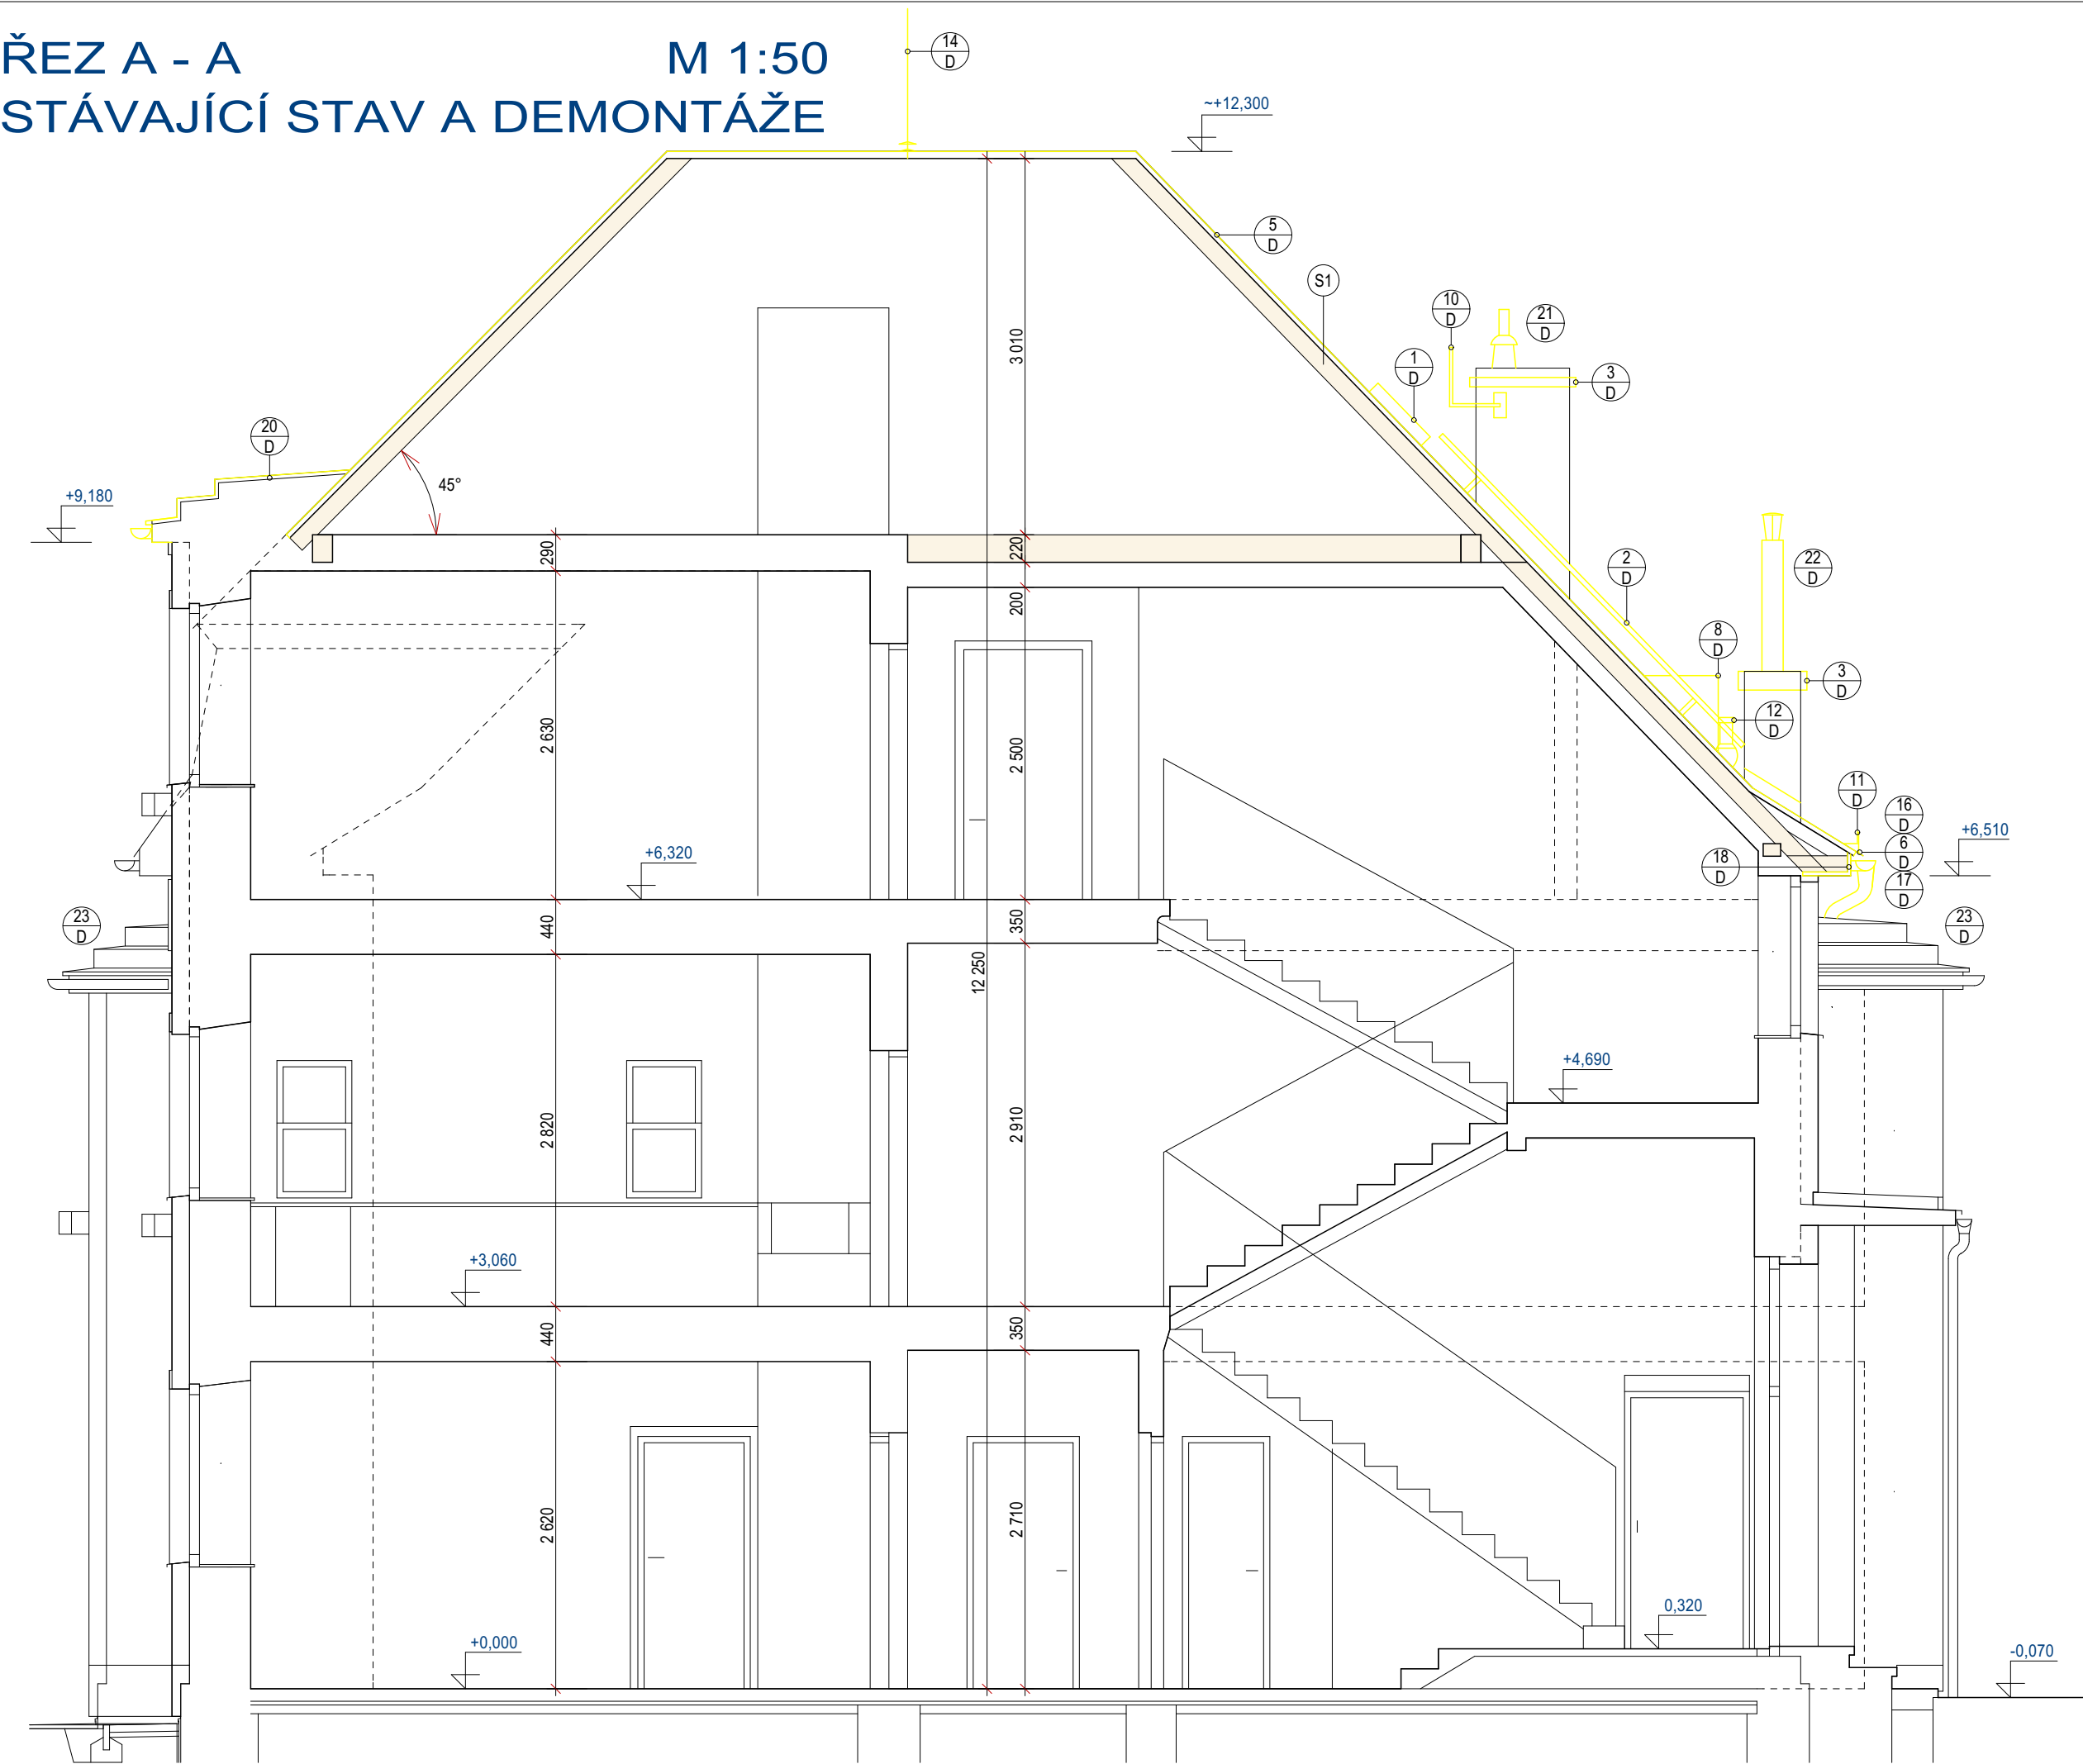

LEGENDA ÚPRAV

OZN.	POPIS VÝROBKU	MNOŽSTVÍ
1 D	DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO VÝLEZU - DŘEVĚNÝ OPLECHOVANÝ, OTVÍRATELNÉ KŘÍDLO S DRÁTOSKLEM	1ks
2 D	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ŽEBŘÍKU STŘEŠNÍ KOVOVÝ ŽEBŘÍK DL. cca 3,5m	1ks
3 D	DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU, ODSTRANIT VČETNĚ ODŘEZÁNÍ PŘESAHŮ KOMINOVÝCH HLAV A SROVNÁNÍ ŘÍMS DEMONTOVAT HDPE HLAVICI ODVĚTRÁNÍ KONDENZAČNÍHO KOTLE A KOMINOVÉ NEREZ NÁSTAVCE VČETNĚ STŘÍŠKY 2ks	2ks
5 D	DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ NÁROŽÍ A HŘEBENE	59,5m
6 D	DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ NAD OKAPEM	59,1m
8 D	DEMONTÁŽ ZÁVĚTRNÉ LIŠTY	2,8m
10 D	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ANTÉNY BEZDRÁTOVÉHO PŘENOSU DAT A POZEMNÍHO VYSÍLÁNÍ OBĚ BUDOU NÁSLEDNĚ OSAZENY NA NOVÝ STOŽÁR , PO DOBU REKONSTRUKCE ZAJISTIT DOČASNÉ ŘEŠENÍ PŘENOSU DAT	1ks
11 D	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SNĚHOVÝCH ZÁBRAN	42ks
12 D	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ODVĚTRACÍCH KOMÍNŮ	2ks
14 D	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ JÍMACÍ SOUSTAVY - 1x JÍMACÍ TYČ, 2x SVOD (cca 24m)	1ks
16 D	DEMONTÁŽ ŽLABŮ r.š. 330mm VČETNĚ HÁKŮ	45m
17 D	DEMONTÁŽ ČÁSTI SVODŮ VČETNĚ KOLEN cca 2m	3ks
18 D	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO PODBITÍ PŘESAHŮ STŘECHY cca š. 300 / v.170mm	9,6m
20 D	DEMONTÁŽ PLECHOVÉ KRYTINY PULTOVÉ STŘECHY NAD RIZALITEM	16,4m²
21 D	DEMONTÁŽ HDPE KRYTU PRO ODVĚTRÁNÍ KONDENZAČNÍHO KOTLE	1ks
22 D	DEMONTÁŽ KOMINOVÉHO NÁSTAVCE PR. 180 NEREZ SE STŘÍŠKOU	2ks
23 D	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU	26,8m²

LEGENDA SKLADEB

OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ
S1	- STŘEŠNÍ KRYTINA AZBESTOCEMENTOVÉ ŠABLONY - PODKLADNÍ LEPENKA - PODKLADNÍ BEDNĚNÍ V ROZSAHU 100% - KROKVE VÝMĚNA NEVYHOVUJÍCÍCH KROKVÍ, PŘÍPADNĚ JINÝCH NOSNÝCH PRVKŮ KROVU PŘEDPOKLAD 30% PRVKŮ	cca 210m²
S2	- STŘEŠNÍ KRYTINA PLECHOVÁ - PODKLADNÍ LEPENKA (PŘEDPOKLAD) - PODKLADNÍ BEDNĚNÍ (PŘEDPOKLAD) V ROZSAHU 100%	cca 16,4m²

LEGENDA HMOT

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE		BOURANÉ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE		OZNAČENÍ DEMONTOVANÝCH KLEMPÍŘSKÝCH A TRuhlářSKÝCH VÝROBKŮ

VÝMĚNA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ MŠ SLUNEČNICE, ALBRECHTICKÁ1702/5, KRNOV

INVESTOR: MĚSTO KRNOV, HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1, 794 01 KRNOV

RZ 158-2023/08
LISTOPAD 2023
DPS
měřítko 1:50
ozn.výkr. D.1.1-4

PROJEKTANT
R.ZATLOUKAL

KRESLIL
A. ŠÍŠKA

PARÉ ČÍSLO

ŘEZ A-A
STÁVAJÍCÍ STAVA DEMONTÁŽE
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍŘEŠENÍ