



POHLED SZ

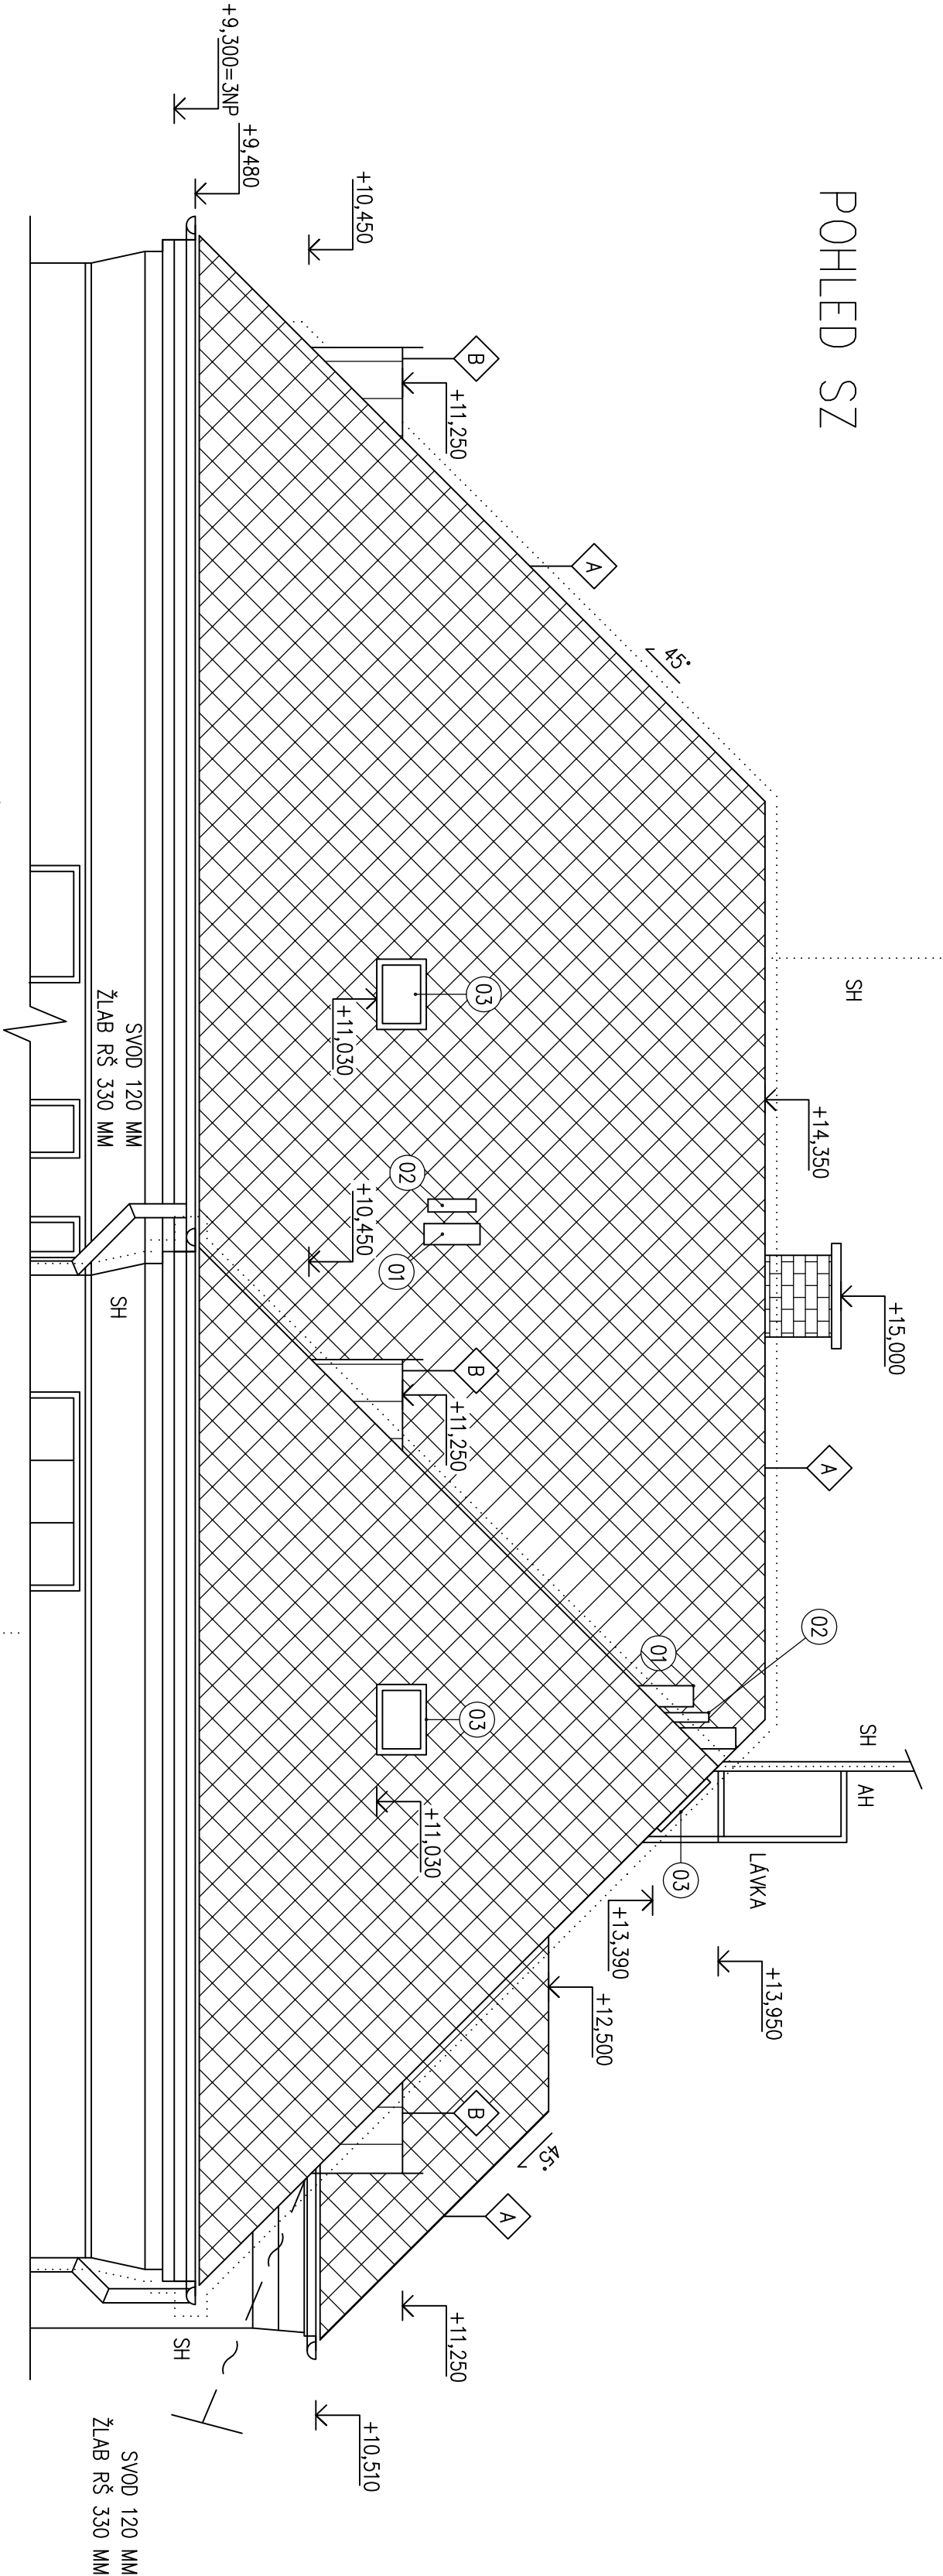

POHLED JV

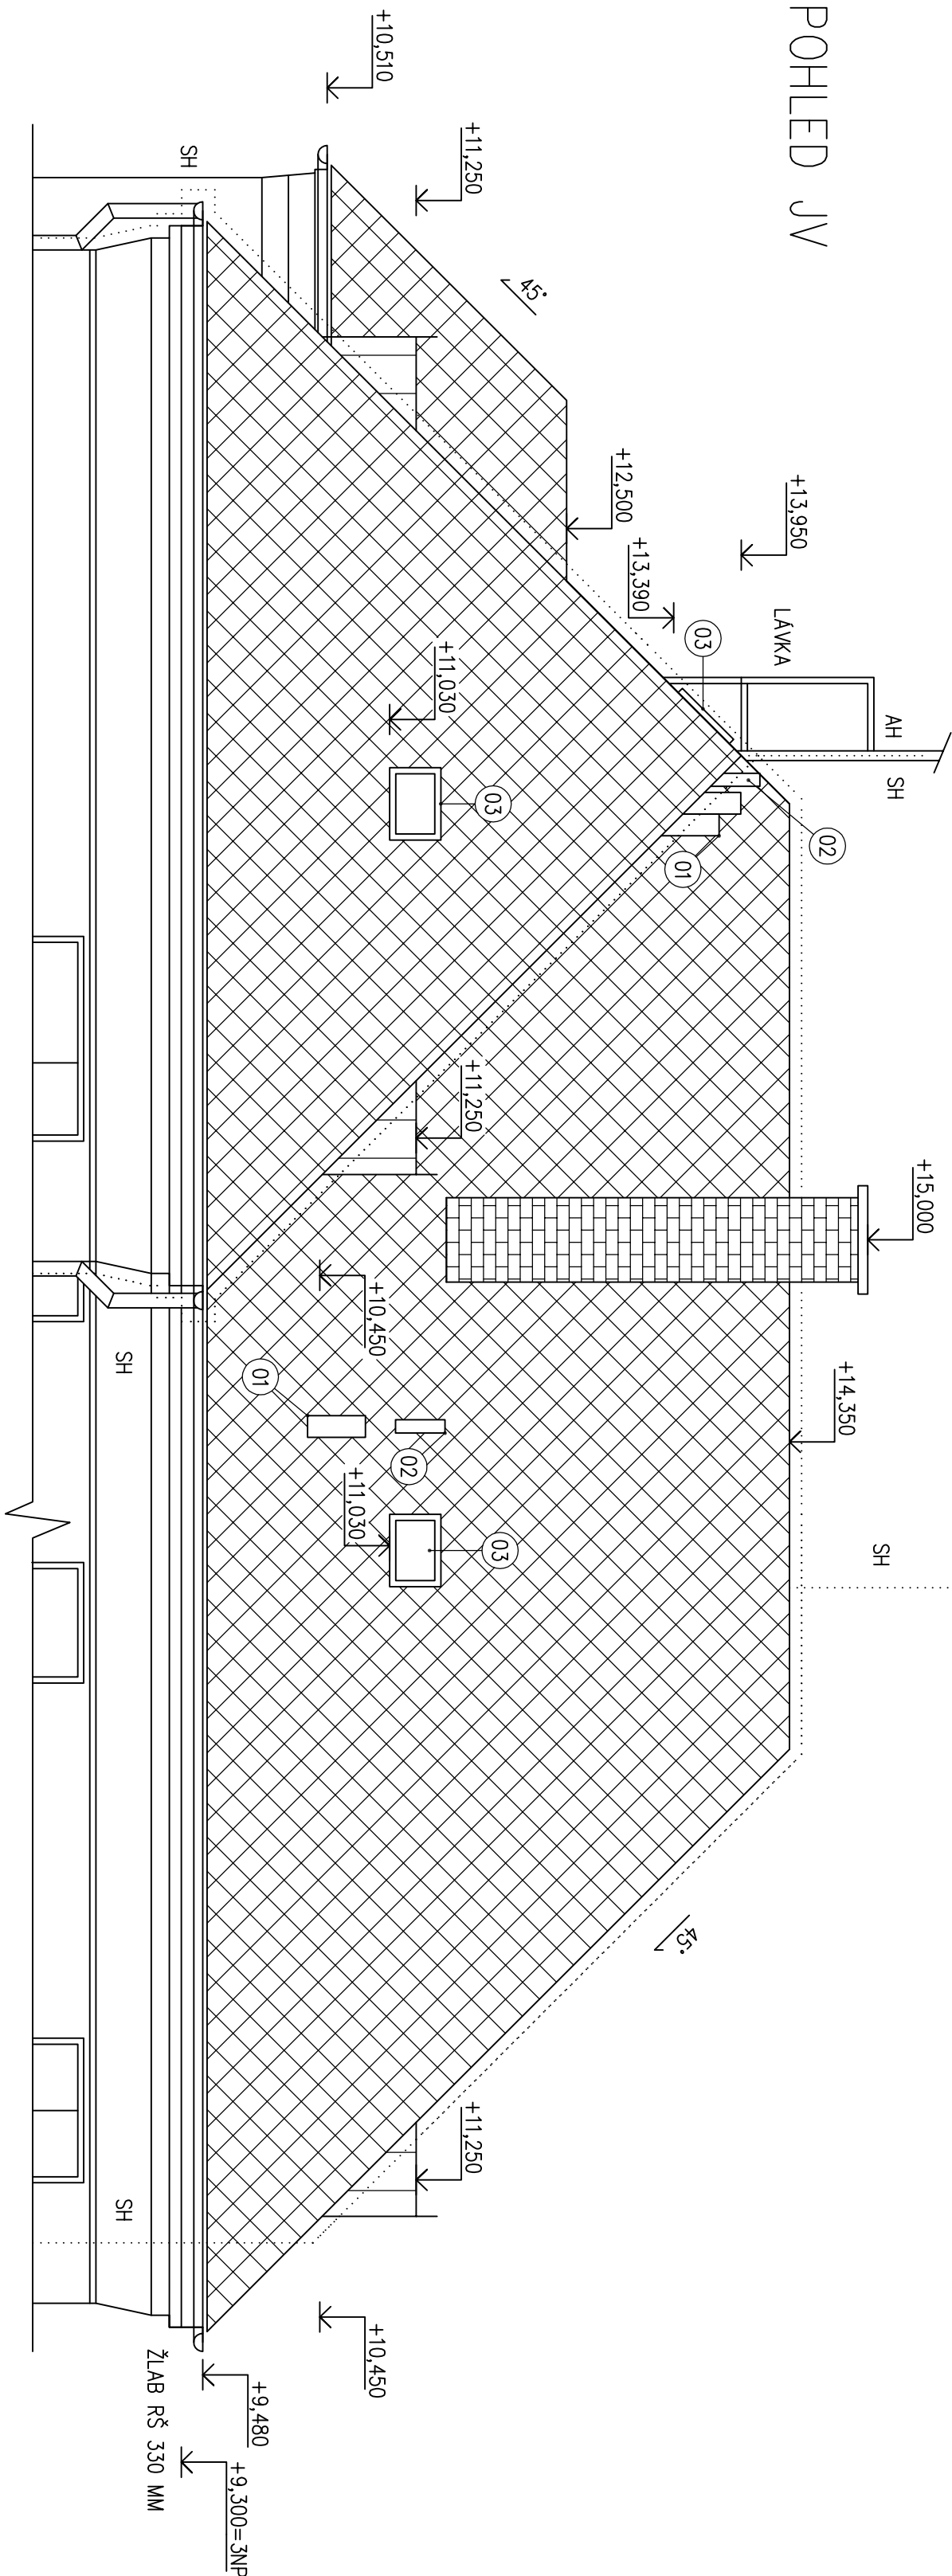

POZNÁMKA

- A – ZASTŘEŠENÍ
- ŠABLONOVÁ KRYTINA – ETERNIT
 - 2X ASFALTOVÁ LEPENKA
 - DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ TL. 18 MM
 - KROKVE 120/140 MM
- B – ZASTŘEŠENÍ
- OPLECHOVÁNÍ FEZN PLECHEM
 - 2X ASFALTOVÁ LEPENKA
 - DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ TL. 18 MM
 - KROKVE 120/140 MM

- SH SVOD HROMOSVODU
- AH ANTÉNNÍ ROZVOD
- SOUČÁSTI STŘECHY JE OCHRANA PŘED BLESKEM.
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY A OPLECHOVÁNÍ Z FEZN PLECHU.
- SOUČÁSTI STŘECHY JSOU SMĚHOVÉ ZACHYTÁČE.
- ODVODNĚNÍ STŘECHY POMOCÍ DEŠTOVÝCH SVODŮ, PŘES LAPAČE
- STŘEŠNÍCH SPLAVENIN DO VEŘEJNÉHO ŘÁDU.

0,000=316,250=ÚROVEŇ PODLAHY V 1NP

JANKO Projekt s.r.o.		Albrechtická 807/16, Křnov		IČ: 03872394	
Zodpovědný projektant:		Vypracoval:		Kreslil:	
Ing. Lubomír Koraba		Ing. Dobroslav Janko		Ing. Jakub Vaněk	
Vlastník: Město Křnov, Hlavní náměstí 96/I, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Křnov, IČ: 00296139					
Místo stavby: parc. č. 380, k.ú. Křnov - Horní Předměstí					
Název stavby: BD Křnov, Hlibětická 156/46 - udržovací práce					
Část PD:		Stavající stav			
Výkres: Pohledy SZ a JV					
Č. zakázky:		35/16/J/P		JANKO Projekt s.r.o.	
Datum:		5/2016		Albrechtická 807/16	
Stupeň:		SS		794 01 Křnov	
Měřítko:		1:50		IČ: 03872394	
				tel.: 554 614 257	
Č. výkresu:		06			