


PŘÍPOJNÉ BODY ZTI
BEZ MĚŘÍTKA

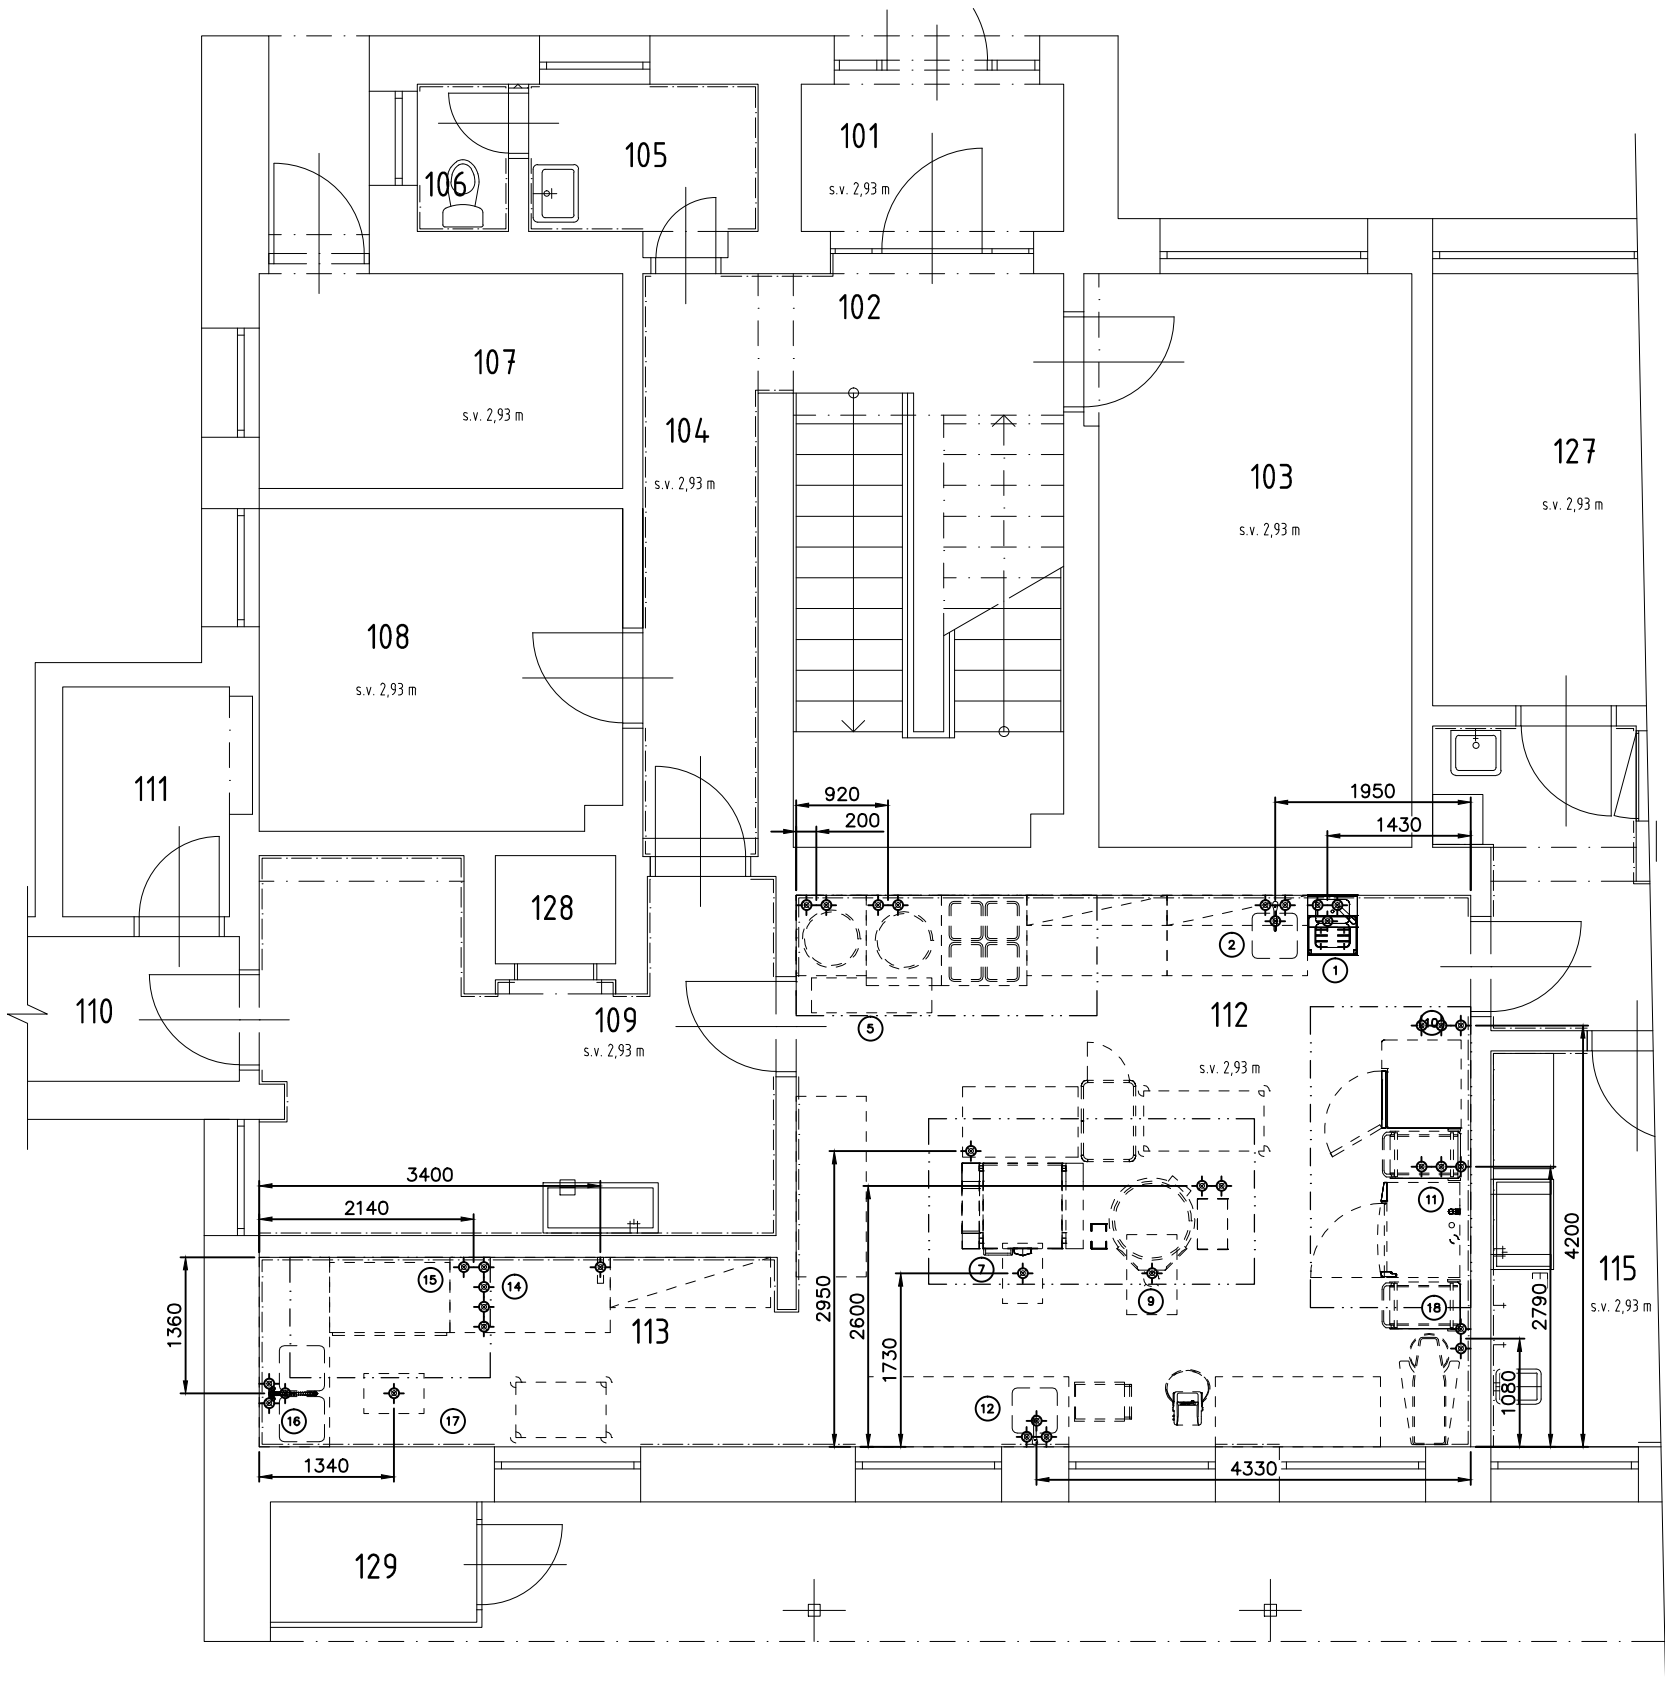

PŘÍPOJNÉ BODY ZTI					
OZN.	TYP	UKONČENÍ	VÝŠKA mm	POZ. VÝKRES	ZAŘÍZENÍ
1	studená voda	roháček 3/ 8"	650	1	VÝLEVKA KOMBINOVANÁ
	teplá voda	roháček 3/ 8"	650		
	odpad (kom)	DN50	200		
2	odpad (kom)	DN50	400	2	STŮL MYČ
	studená voda	roháček 3/ 8"	500		
	teplá voda	roháček 3/ 8"	500		
3	změkčená voda	roháček 3/ 4"	50	7	KOTEL
	studená voda	roháček 3/ 4"	50		
	změkčená voda	roháček 3/ 4"	50		
4	studená voda	roháček 3/ 4"	50	8	KOTEL
	studená voda	roháček 3/ 4"	50		
	studená voda	roháček 3/ 4"	50		
5	odpad (tuk)	DN100	v podlaze	10	VPUST PODLAHOVÁ
6	studená voda	roháček 3/ 4"	v podlaze	15	PÁNEV
7	odpad (tuk)	DN100	v podlaze	16	VPUST PODLAHOVÁ
8	studená voda	roháček 3/ 4"	v podlaze	18	KOTEL
	změkčená voda	roháček 3/ 4"	v podlaze		
	odpad (tuk)	DN100	v podlaze		
9	odpad (tuk)	DN100	v podlaze	19	VPUST PODLAHOVÁ
10	studená voda	roháček 3/ 4"	500	21	KONVEKTOMAT
	změkčená voda	roháček 3/ 4"	500		
	odpad (tuk)	DN50	50		
11	studená voda	roháček 3/ 4"	500	24	KONVEKTOMAT
	změkčená voda	roháček 3/ 4"	500		
	odpad (tuk)	DN50	50		
12	odpad (kom)	DN50	400	31	STŮL MYČ
	studená voda	roháček 3/ 8"	500		
	teplá voda	roháček 3/ 8"	500		
13	teplá voda	roháček 3/ 8"	1200	34	SPRCHA NAVIJEČ
14	teplá voda	roháček 3/ 4"	400	34a	ZMĚKČOVAČ
	studená voda	roháček 3/ 4"	400		
	odvod zm. vody	roháček 3/ 4"	400		
15	odpad	DN50	50	35	MYČKA
	teplá zm.voda	napojeno přímo ze změkčovače			
	studená zm.voda	napojeno přímo ze změkčovače			
16	odpad (tuk)	DN50	50	37	STŮL MYČ
	odpad (kom)	DN50	400		
	studená voda	roháček 3/ 8"	500		
17	teplá voda	roháček 3/ 8"	500	37a	SPRCHA
	odpad (kom)	DN100	v podlaze		
	odpad (tuk)	DN50	400		
18	studená voda	roháček 3/ 8"	1200	-	BATERIE NÁSTĚNNÁ (dodávka ZTI)
	teplá voda	roháček 3/ 8"	1200		
	odpad (tuk)	DN50	50		

Zodpovědný projektant: Ing. Grigorios Akritidis		Podpis :	Ing. Grigorios Akritidis Tyršova 304/20 793 95 Město Albrechtice IČ:88652548 projekční, inženýrská činnost
Vypracoval : Radim Bartek		Podpis :	
Investor: Město Krnov, Hlavní Náměstí 96/1, 794 01 Krnov			
Kraj: MORAVSKOSLEZSKÝ			Číslo zakázky : 11/2018
Akce : MŠ Karla Čapka – stavební úpravy kuchyně a zázemí – aktualizace PD			Měřítko : 1:75
Část : D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			Datum : 01/2019
Obsah : ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			Formát : A3
Název : PŘÍPOJNÉ BODY ZTI			Stupeň : Dokumentace pro provádění stavby
			Č. výkresu : D.1.4–B3