


ŘEŠENÍ STŘECHY U HŘEBENE:

KLADENÍ HŘEBENÁČŮ - NA SUCHO

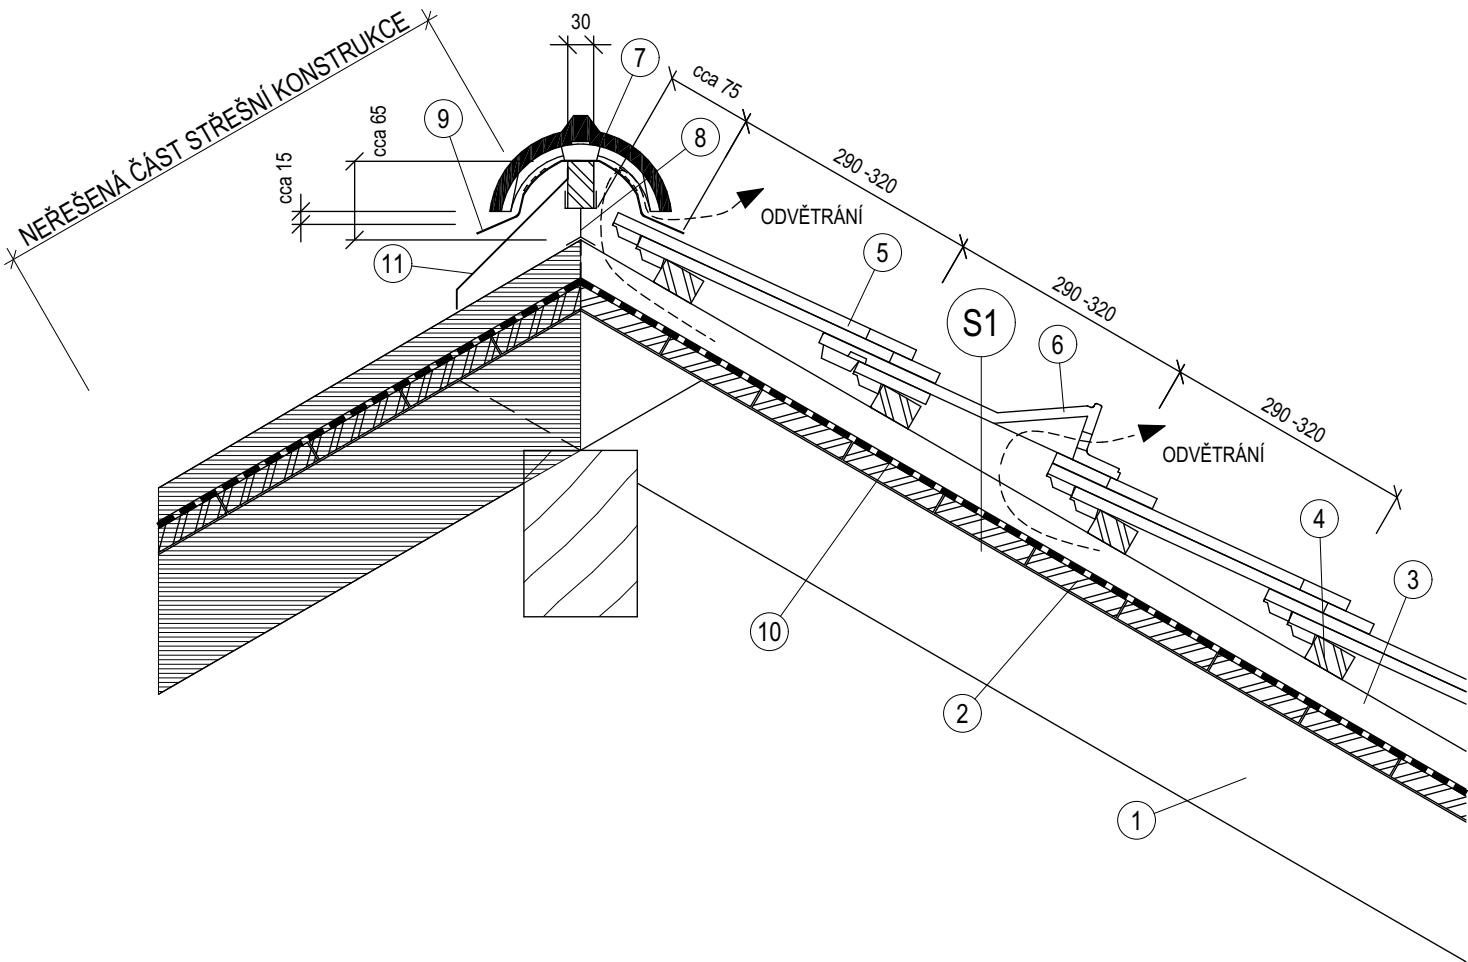

LEGENDA ODKAZŮ:

- 1 STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KROKVE 120/160 mm
- 2 STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ TL. 25 mm
- 3 KONTRALATĚ 50/40 mm
- 4 LAŤOVÁNÍ 40/60 mm
- 5 PÁLENÁ STŘEŠNÍ TAŠKA - BOBROVKA, NAPŘ. TONDACH
- 6 PÁLENÁ STŘEŠNÍ TAŠKA VĚTRACÍ, NAPŘ. TONDACH
- 7 HŘEBENÁČ, NAPŘ. TONDACH
- 8 DRŽÁK LATÍ
- 9 VĚTRACÍ PÁS
- 10 NOVÁ DIZÚZNÍ FÓLIE
- 11 POZINKOVANÝ PLECH

LEGENDA SLADEB:

S1 - SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

- PÁLENÁ STŘEŠNÍ TAŠKA BOBROVKA, NAPŘ. TONDACH
- ZÁVĚSNÉ LATĚ 40/60 mm
- KONTRALATĚ 50/40 mm
- NOVÁ DIZÚZNÍ FÓLIE
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ TL. 25 mm
- STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KROKVE 120/160 mm

POZNÁMKA:

- PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ VÝMĚNU 20% STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO BEDNĚNÍ

POKLÁDKA PÁLENÝCH TAŠEK:

- KORUNOVÉ KRYTÍ



NÁZEV STAVBY ( DÍLO )

Stavební úpravy střešní konstrukce  
bytového domu Města Krnov na adrese:  
Hlavní náměstí 90/22

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

CHCI-DŮM s.r.o.

Poděbradova 1833/99, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00  
tel: +420 776 412 812  
e-mail: info@chci-dum.cz  
IČO: 038 86 964



PROJEKTANT PROFESE

CHCI-DŮM s.r.o.

Poděbradova 1833/99, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00  
tel: +420 776 412 812  
e-mail: info@chci-dum.cz  
IČO: 038 86 964



INVESTOR

Město Krnov

Hlavní náměstí 96/1  
Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

NÁZEV VÝKRESU

Řešení střechy u hřebene

ČÁST DOKUMENTACE

Detaily

STUPEŇ

Zadávací projekt

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROJEKTU	VYPRACOVAL
Ing. Martin Langer	Bc. Filip Šajtar
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE	KONTROLOVAL
Ing. Martin Langer	Ing. arch. Lubomír Miketa

PARÉ	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

MĚŘÍTKO	FORMÁT	ORIENTACE
1:10	420x297	
NADMOŘSKÁ VÝŠKA		DATUM

12/2018

ČÍSLO PROJEKTU

CH133

ČÍSLO VÝKRESU

DET. 1