


ŘEZ 3 - 3'

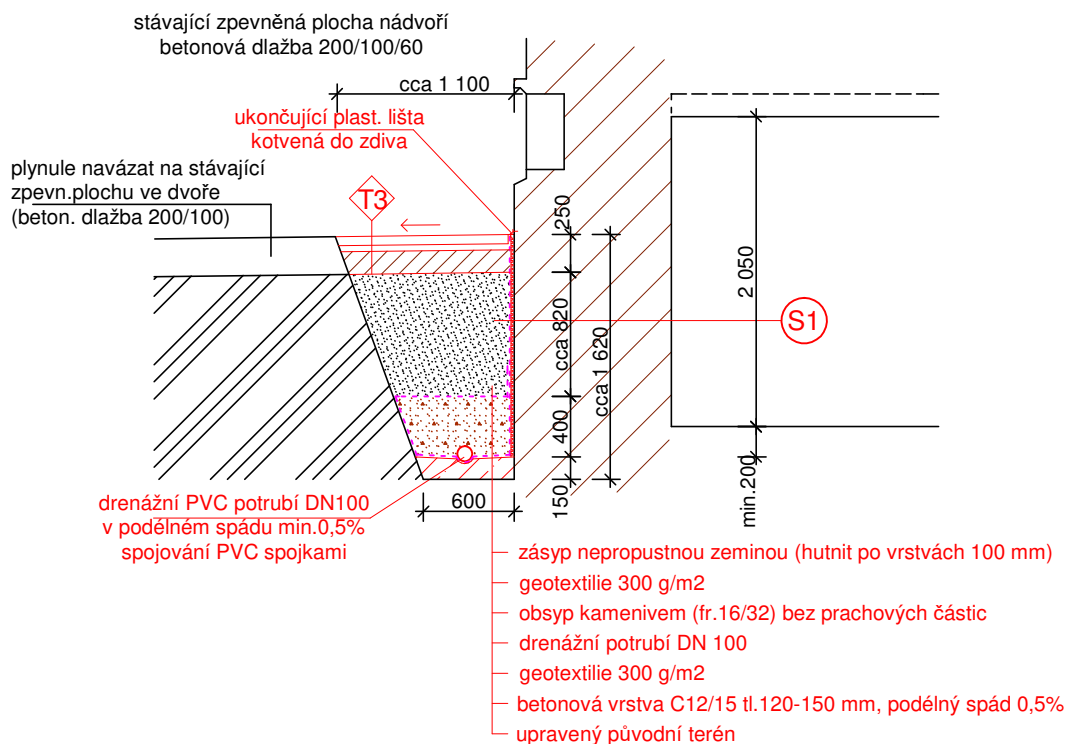

SKLADBA T3

(= stávající zpevn. plocha ve dvorní části)

- stávající betonová dlažba 200/100/60
- kladecí vrstva (fr.4/8 mm) tl.40 mm
- hutněná ŠD (0/32 mm) vrstva tl. 150 mm
- zásyp hutněnou nepropustnou zeminou

SKLADBA S1

- hutněný zásyp nepropustnou zeminou (hutněno po vrstvách 100 mm)
- geotextilie 300 g/m2
- nová fólie (kotveno hřebíky s plastovou podložkou) vč. ukončující plastové lišty kotvené do fasády soklu
- stávající omítka zdiva (vyspravit)
- stávající zdivo (předpoklad smíšené zdivo)
- stávající vnitřní omítka

VYPRACOVALA:	Ing. Fišarová Jana	Ing. Jana Fišarová Albrechtická 194 794 01 Krnov IČO : 451 743 77	
INVESTOR	Město Krnov, IČ 00296139, Hlavní nám. 96/1, 794 01 Krnov		
NÁZEV: MŠ nám. Míru 12, Krnov - sanace základového zdiva			
		DATUM:	02/2018
		ČÁST PD:	Ohlášení
OBSAH:	Dílní řezy 3-3´	MĚŘÍTKO: 1: 50	ČÍSLO VÝKRESU: 06