

BARVY DLE VZORNÍKU NCS – 1950 barevných odstínů
mezinárodní Natural Color System
<http://www.aghammer.cz/vzorniky-barev/vzornik-ncs?section=4>

- | | | | |
|---|------------|----------|------------|
| ① | TMAVĚ ŠEDÁ | S 3000–N | (str. 255) |
| ② | ŠEDÁ | S 1500–N | (str. 255) |
| ③ | BÍLÁ | S 0300–N | (str. 255) |


OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY, DILATAČNÍ PLECHY – TIZN,
BEZ NÁTĚRU

MAX ZRNITOST OMÍTKY 1 mm

MATERIÁL :
– DŘEVĚNÉ LEPENÉ PROFILY
Z TVRDÉHO DŘEVA, NEJLÉPE BUKU
– TROJSKLO NEBO DVOJSKLO

POVRCH. ÚPRAVA :
– OLEJ S VOSKEM PRO DŘEVO
V EXTERIÉRU

Vyhlička 369/2001:
Vstupní dveře musí umožňovat otevírání
nejméně 900 mm. Smí být zaskleny od výšky
400 mm, nebo musí být chráněny proti
mechanickému poškození vozíkem, zejména
zaskleny nerozbitným sklem. Otevírací dveřní
křídla musí být ve výšce 800 až 900 mm
opatřena vodorovnými madly přes celou jejich
šířku, umístěnými na straně opačné než jsou
zdvěsky, ………

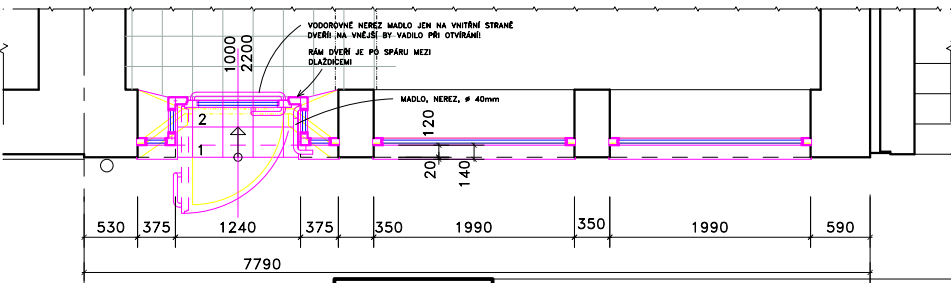

- | | |
|--|----------------|
| | STÁVAJÍCÍ STAV |
| | NÁVRH |
| | RUŠENO |

D.1.1–5

BAREVNÉ ŘEŠENÍ FASÁD, HL. NÁM. 30, KRNOV

POHLED 1:75

ING. ARCH. MARCEL KOLARZ, ST. PURKARTICE 152, KRNOV, TEL. 604175255

SRPEN 2017