

ARGUS RC-C3DOC

Číslo výrobku **27142**

Cena: 4586,00 CZK

Document type: **Katalogový list**

Document date: **2019-08-18**

Vytvořeno: **Online katalog Systemair**

Popis

- nadčasový design
- komunikace přes RS485 (Modbus BACnet nebo EXOline)
- jednoduchá instalace
- řízení Zap/Vyp nebo 0-10V
- vstup pro pohybové čidlo, okenní kontakt, kondenzační čidlo, čidlo CO2 a přepínací funkce

Regulátor Argus RC-C3DOC je kompletně předprogramovaný prostorový regulátor teploty.

Prostorový regulátor řídí kvalitu vzduchu v místnosti prostřednictvím měření zvolené hodnoty např. teploty, obsahu CO2, vlhkosti apod. Porovnáním nastavení pro připojený variabilní regulátor průtoku vzduchu se vygeneruje hohnota regulátoru. K dispozici jsou i další funkce jako pohybové čidlo, okenní kontakt, nouzové blokování, přepínací funkce, volné chlazení.


Sběrníková komunikace s „comboxem“ AIAS sa realizuje přes ExoLine.



Technické parametry

Přívodní napětí	18...30 AC
Frekvence	50-60 Hz
Spotřeba energie	2,5 VA
Teplota okolí	50 °C
Povolená vlhkost okolí	90 %RH
Třída krytí	20
Hmotnost	0,12 kg


Rozměry

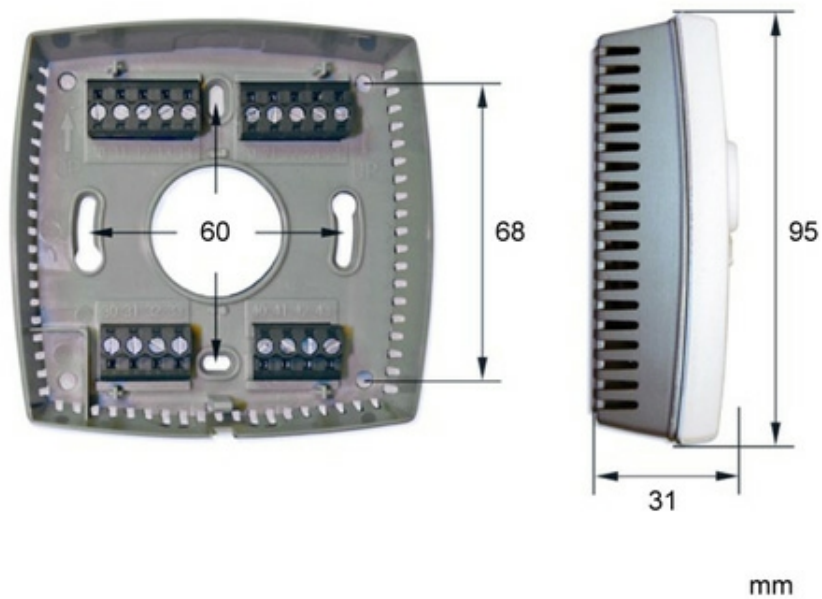



Příslušenství

Dokumentace

 [Návod_ARGUS_RC_C3DOC.pdf](#) (583,21kB)

 [Shoda_RC_C3DOC.pdf](#) (128,72kB)

 [RC-C3DOC_prsh_en.pdf](#) (915,45kB)

 [RC-C3DOC_inst_en_sv_de_fr \(4\).pdf](#) (525,73kB)

Specifikační text