



ŘEZ 1 - 1'

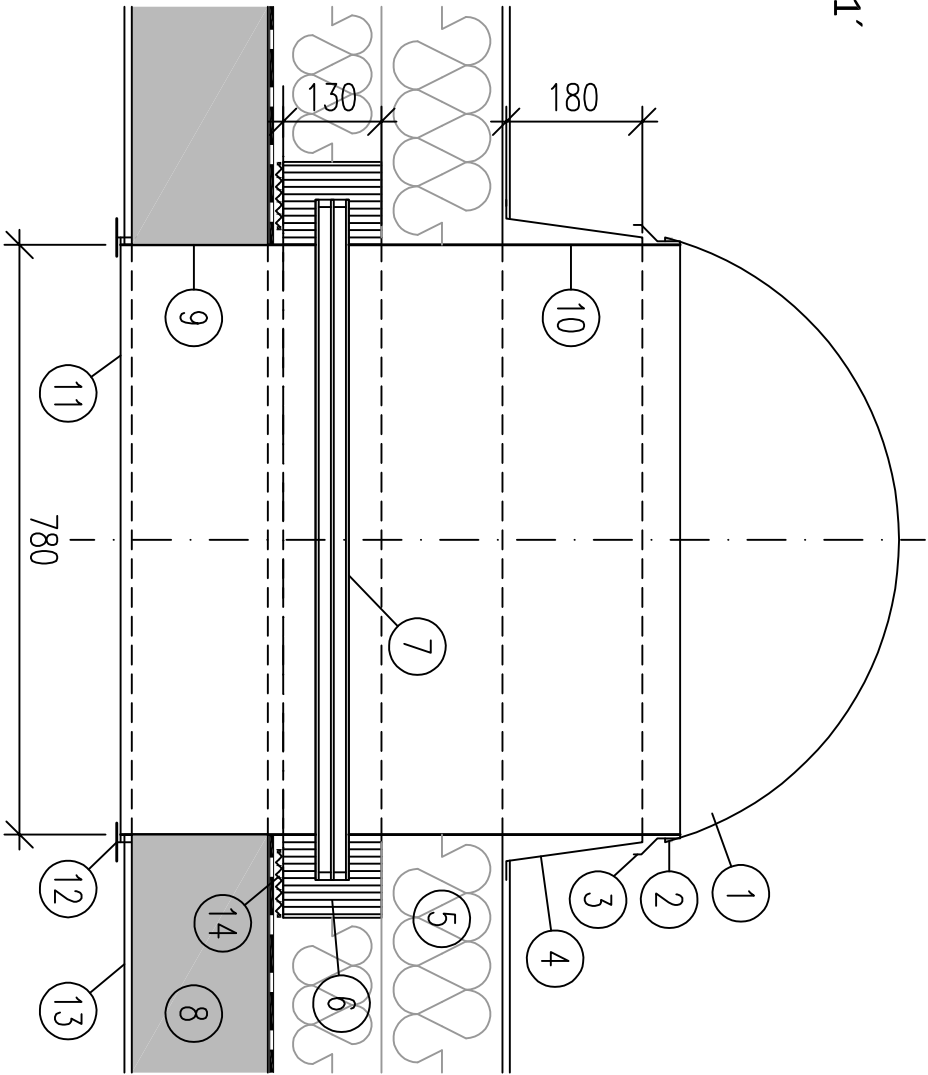

PŮDORYS

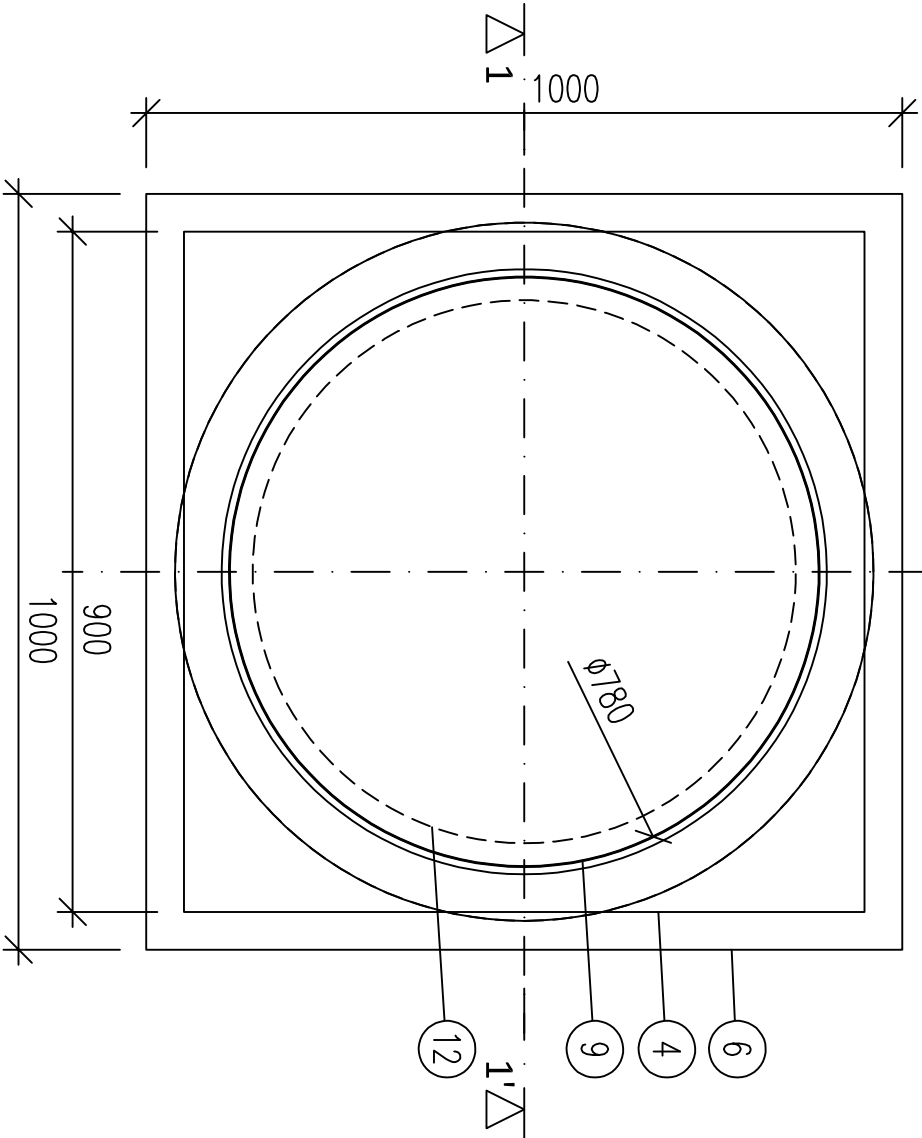

SLS 800

- 1 - Kopule PMMA tl. 0,6 mm u varianty SLS 800 tl. 0,8 mm

2 - Kartáčové těsnění

3 - Převlečný díl ABS -PLAST

4 - Viplanýlová základna

5 - Izolační souvrství střechy

6 - Termoizolační prvek XPS tl. 130mm

7 - Speciální souvrství skel WINDOW-IZOL-WALL
- 8 - Stropní deska - monolitická konstrukce

9 - Třubusový díl 62 cm, interier

10 - Třubusový díl 62 cm, exteriér

11 - Sklo krizet esg

12 - Difúzní rámeček , hliník, tl.0,3mm nástřik komaxit bílý

13 - Omítka / SDK kce interiéru

14 - Napojení parotěsu stavby na parotěs termo 4ESG-16N-4-8N-4-16N-4AR prvku tmeľ líbruck