
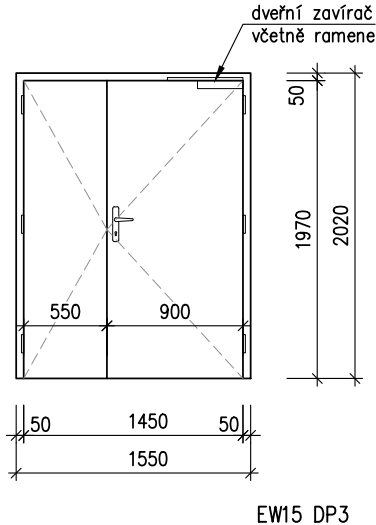
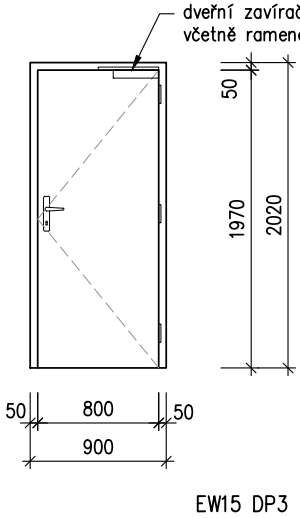


POZNÁMKA

- PŘED VÝROBOU VÝROBKŮ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOTČENÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PŘÍMO NA STAVBĚ !
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI DÍLENSKOU

NOVÁ LEDOVÁ PLOCHA
±0,000=316,510
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT p.v.

Název			ADEA projekt s.r.o. Kafkova 1133/10 702 00 Ostrava T +420 595 693 200 E info@adea-projekt.cz W www.adea-projekt.cz					
Zimní stadion v Krnově, navýšení výkonu stávající kotelny								
HIP	Architekt	Zodpovědný projektant	Vypracoval					
Tomáš Lehnert	Ing.arch. Aleš Vojtasík	Tomáš Lehnert	Marcela Janečková					
Objednatel Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov								
Stavební objekt			Stupeň	Datum				
			DPS	03 / 2020				
Část			Formát A4	Měřítko				
01.1 Architektonicko - stavební řešení - kotelna			2	1 : 50				
Název výkresu			Archivní číslo					
Specifikace výrobků s PO			Číslo zakázky	Číslo výkresu	Změna			
			19-020-5	01.1-03	01			

ODK.	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	
1 PO		<p>DŘEVĚNÁ VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA PRO DVEŘE OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, S TĚSNĚNÍM V POLODŘÁŽCE, OSAZENÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ (SOUČÁST DODÁVKY) V CIHELNÉ PŘÍČCE TL 200 mm</p> <p>KOVÁNÍ ZÁVĚSY, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, ŠTÍTY PRO KLIKA/KLIKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA NEREZ MAT, MECHANICKÝ PANIKOVÝ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU, VLOŽKA V SYSTÉMU SGK, DVEŘNÍ ZAVÍRAČ VČETNĚ RAMENE NA AKTIVNÍM (PRAVÉM) KŘÍDLE, SVISLÉ ZÁSTRČE NA PASIVNÍM (LEVÉM) KŘÍDLE</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLO – VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL, BARVA BÍLÁ ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA, BÍLÁ</p> <p>ROZMĚR DVEŘÍ 1450 / 1970 mm AKTIVNÍ KŘÍDLO š. 900 mm, PRAVÉ POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3</p>	–	1	–		1	
2 PO		<p>DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO PRO DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, S TĚSNĚNÍM V POLODŘÁŽCE, OSAZENÉ DO KOVOVÉ ZÁRUBNĚ (SOUČÁST DODÁVKY) VE ZDI 300 mm</p> <p>KOVÁNÍ – ZÁVĚSY, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, ŠTÍTY PRO KLIKA/KLIKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA NEREZ MAT, MECHANICKÝ PANIKOVÝ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU, VLOŽKA V SYSTÉMU SGK, DVEŘNÍ ZAVÍRAČ VČETNĚ RAMENE</p> <p>PANIKOVÝ ZÁMEK (DLE NORMY EN 179) = ZÁMEK, KTERÝ VE SMĚRU ÚNIKU UMOŽNÍ OTEVŘENÍ UZÁVĚRU RUČNĚ ČI SAMOČINNĚ (BEZ UŽITÍ JAKÝCHKOLIV NÁSTROJŮ), AŽ JIŽ JSOU DVEŘE BĚŽNĚ ZAMČENY, ZABLOKOVÁNY ČI JINAK ZAJIŠTĚNY PROTI VLOUPÁN</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLO – VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL, BARVA BÍLÁ ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA, BÍLÁ</p> <p>ROZMĚR DVEŘÍ 800 / 1970 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3</p>	–	1	–		1	
AKCE: ZIMNÍ STADION V KRNOVĚ, NAVÝŠENÍ VÝKONU STÁVAJÍCÍ KOTELNY SPECIFIKACE VÝROBKŮ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ			ZAK. Č.: 19–020–5					LIST Č.: PO – 2