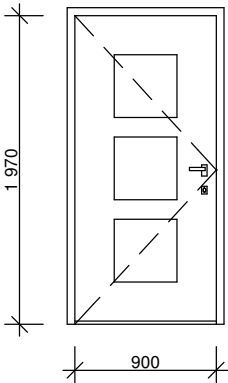
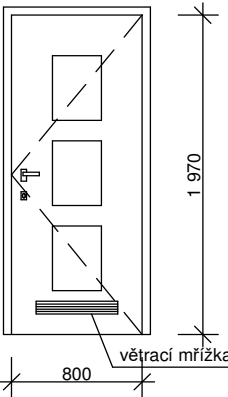
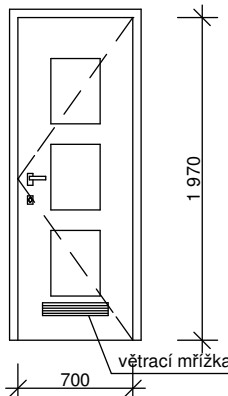


Název akce: **MŠ Hlubčická**
-oprava podlah a dešťová kanalizace

Stupeň PD: **DPS**

Vypracovala: **Ing. Fišarová Jana**

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ
D.1.1-10.3

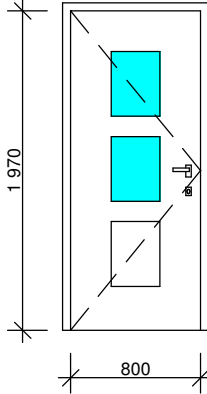
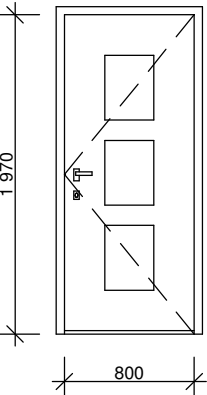
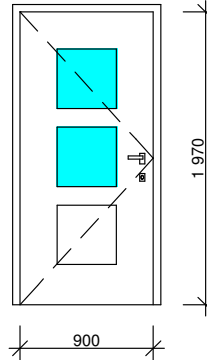
OZN.	UMÍSTĚNÍ SCHÉMA	POPIS	celkem
D1		<p>Dveře vnitřní laminátové rozměru 900x1970mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> - dveřní křídlo otočné plné s členěním, výplň dutá dřevotřískka s povrch. úpravou-CPL laminát tl. 0,2 mm, oboustranný, odolný proti mechanickému poškození, v dezénu dřeva (dle volby investora) - profil dveří s polodrážkou olepenou melaminovou hranou ve shodném dezénu povrch. úpravy, s prahem - dveřní křídlo plné s členěním viz. schéma, - kování nerezové mat, klika-klika, zámek vložkový FAB, dělený nerezový štítek 	2L
D2		<p>Dveře vnitřní laminátové rozměru 800x1970mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> - dveřní křídlo otočné, plné s členěním viz. schéma, výplň dutá dřevotřískka s povrch. úpravou-CPL laminát tl. 0,2 mm, oboustranný, odolný proti mechanickému poškození, v dezénu dřeva (dle volby investora) - profil dveří s polodrážkou olepenou melaminovou hranou ve shodném dezénu povrch. úpravy, bez prahu, - kování nerezové mat, klika-klika, WC zámek odjistitelný z venku, dělený nerezový štítek, - dole osadit větrací mřížku nerez 500x80 mm 	1P
D3		<p>Dveře vnitřní laminátové rozměru 700x1970mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> - dveřní křídlo otočné, plné s členěním viz. schéma, výplň dutá dřevotřískka s povrch. úpravou-CPL laminát tl. 0,2 mm, oboustranný, odolný proti mechanickému poškození, v dezénu dřeva (dle volby investora) - profil dveří s polodrážkou olepenou melaminovou hranou ve shodném dezénu povrch. úpravy, bez prahu, - kování nerezové mat, klika-klika, WC zámek odjistitelný z venku, dělený nerezový štítek, - dole osadit větrací mřížku nerez 400x80 mm 	3L 2P

Název akce: **MŠ Hlubčická**
-oprava podlah a dešťová kanalizace

Stupeň PD: **DPS**

Vypracovala: **Ing. Fišarová Jana**

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ
D.1.1-10.3

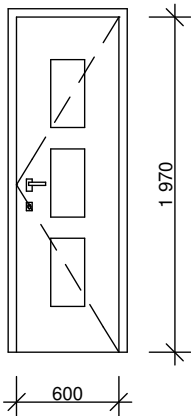
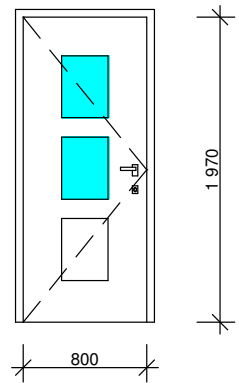
OZN.	UMÍSTĚNÍ SCHÉMA	POPIS	celkem
D4		<p>Dveře vnitřní laminátové rozměru 800x1970mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> - dveřní křídlo otočné s členěním, výplň dutá dřevotřísková s povrch. úpravou-CPL laminát tl. 0,2 mm, oboustranný, odolný proti mechanickému poškození, v dezénu dřeva (dle volby investora) - profil dveří s polodrážkou oplepenou melaminovou hranou ve shodném dezénu povrch. úpravy, bez prahu - dveřní křídlo prosklené viz. schéma, sklo ornamentální tl.4 mm dle výběru investora, - kování nerezové mat, klika-klika, zámek vložkový FAB, dělený nerezový štítek 	1L 1P
D5		<p>Dveře vnitřní laminátové rozměru 800x1970mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> - dveřní křídlo otočné s členěním, výplň dutá dřevotřísková s povrch. úpravou-CPL laminát tl. 0,2 mm, oboustranný, odolný proti mechanickému poškození, v dezénu dřeva (dle volby investora) - profil dveří s polodrážkou oplepenou melaminovou hranou ve shodném dezénu povrch. úpravy, bez prahu - dveřní křídlo plné s členěním viz. schéma, - kování nerezové mat, klika-klika, zámek vložkový FAB, dělený nerezový štítek 	1P
D6		<p>Dveře vnitřní laminátové rozměru 900x1970mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> - dveřní křídlo otočné s členěním, výplň dutá dřevotřísková s povrch. úpravou-CPL laminát tl. 0,2 mm, oboustranný, odolný proti mechanickému poškození, v dezénu dřeva (dle volby investora) - profil dveří s polodrážkou oplepenou melaminovou hranou ve shodném dezénu povrch. úpravy, bez prahu - dveřní křídlo prosklené viz. schéma, sklo ornamentální tl.4 mm dle výběru investora, - kování nerezové mat, klika-klika, zámek vložkový FAB, dělený nerezový štítek 	4L 3P

Název akce: **MŠ Hlubčická**
-oprava podlah a dešťová kanalizace

Stupeň PD: **DPS**

Vypracovala: **Ing. Fišarová Jana**

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ
D.1.1-10.3

OZN.	UMÍSTĚNÍ SCHÉMA	POPIS	celkem
D7		<p>Dveře vnitřní laminátové rozměru 600x1970mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> - dveřní křídlo otočné s členěním, výplň dutá dřevotřísková s povrch. úpravou-CPL laminát tl. 0,2 mm, oboustranný, odolný proti mechanickému poškození, barva bílá - profil dveří s polodrážkou oplepenou melaminovou hranou ve shodném dezénu povrch. úpravy, bez prahu - dveřní křídlo plné s členěním viz. schéma, - kování nerezové mat, klika-klika, zámek vložkový FAB, dělený nerezový štítek 	1P
D8		<p>Dveře vnitřní laminátové rozměru 800x1970mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> - dveřní křídlo otočné s členěním, výplň dutá dřevotřísková s povrch. úpravou-CPL laminát tl. 0,2 mm, oboustranný, odolný proti mechanickému poškození, barva bílá - profil dveří s polodrážkou oplepenou melaminovou hranou ve shodném dezénu povrch. úpravy, bez prahu - dveřní křídlo prosklené viz. schéma, sklo ornamentální tl.4 mm dle výběru investora, - kování nerezové mat, klika-klika, zámek vložkový FAB, dělený nerezový štítek 	2L 1P

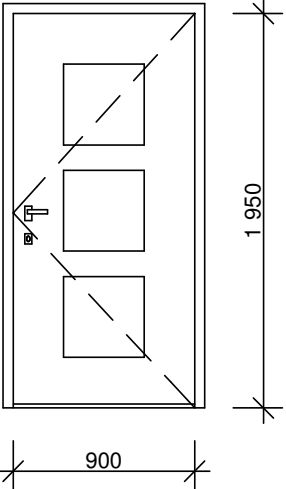
Název akce: **MŠ Hlubčická**
-oprava podlah a dešťová kanalizace

Stupeň PD: **DPS**

Vypracovala: **Ing. Fišarová Jana**

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

D.1.1-10.3

OZN.	UMÍSTĚNÍ SCHÉMA	POPIS	celkem
D9		<p>Dveře vnitřní laminátové rozměru 900x1950mm,</p> <ul style="list-style-type: none">- dveřní křídlo otočné s členěním, výplň dutá dřevotřísková s povrch. úpravou-CPL laminát tl. 0,2 mm, oboustranný, odolný proti mechanickému poškození, barva bílá- profil dveří s polodrážkou oplepenou melaminovou hranou ve shodném dezénu povrch. úpravy, s prahem- dveřní křídlo plné s členěním viz. schéma, <p>- kování nerezové mat, klika-klika, zámek vložkový FAB, dělený nerezový štítek</p>	1P

Poznámky:

- Pozn.1 – Dezény povrchové úpravy dveří, typ kování, zámků - bude předem konzultováno a odsouhlaseno se zástupcem investora na KD
- Pozn.2 – Tento výpis nenahrazuje dílenskou dokumentaci