

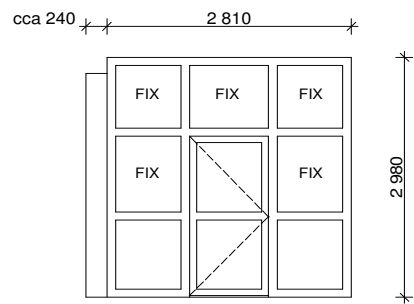
Název akce: **MŠ Hlubčická**
-oprava podlahy a dešťové kanalizace

Stupeň PD: **DPS**

Vypracovala: **Ing. Fišarová Jana**

VÝPIS HLINÍKOVÝCH KONSTRUKCÍ

D.1.1-10.2

OZN.	UMÍSTĚNÍ SCHÉMA	POPIS	celkem
H1		<p>Al.vnitřní sestava dveří s bočními přísvětlíky a horním nadsvětlíkem do otvoru 2810 x 2980 mm.</p> <ul style="list-style-type: none">- Al profily s povrch.úpravou - barva komaxit odstín dle stupnice RAL 9016-bílá- spodní třetina sestavy plná (min. 900 mm)- zasklení čiré izolační dvojsklo <p>- Dveře o světlosti 900/2000 mm</p> <ul style="list-style-type: none">- jednokřídlové pravé otevíravé ven, bez prahu <p>- kování klika/klika, barva bílá</p> <p>- dopojení ke stávajícímu rámu okna pomocí rozšiřovacích profilů, doměřit na stavbě (celkem cca 240 mm)</p>	1L

Poznámky:

- Pozn.1 – Před výrobou výplní nutno zaměřit stavební otvory na stavbě, zajistit mezní odchylky výrobku a stavebního otvoru s rovným ostěním, jehož povrch bude upraven nově omítkou, osazení a kotvení výplní bude v souladu s ČSN 74 6077, popř. dle kotevního plánu dodaného výrobcem.
- Pozn.2 – Tento výpis nenahrazuje dílenskou dokumentaci