
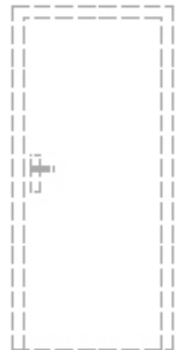




## DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 151.14 ZUŠ Krnov DPS 2020  
 Upravil: Karel Grygera  
 Datum / Čas: 17.11.2020 / 16:33  
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
<b>Td40 / -</b>		Rozměr křídla:	<b>1600 x 1970</b>	Typ zárubně:	obložková	<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		Rozměr otvoru:	1600 x 1970	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	-
		Tloušťka ostění:	300	Povrch zárubně:	sv. šedá	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	DTD	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, grafitově šedá	Zámek:	FAB
		Neprůzvučnost:	40	Povrch křídla (Ext.):	HPL, grafitově šedá	Výrobce / Model:	/ plné, bezfalcové
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	rozeta, chrom-mat, klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	rozeta, chrom-mat, klika	Specifikace:	výsuvná prahová lišta
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	skryté pro bezfalcové dveře		
<b>Td41 / L</b>		Rozměr křídla:	<b>900 x 1970</b>	Typ zárubně:	obložková	<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		Rozměr otvoru:	900 x 1970	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	300	Povrch zárubně:	sv. šedá	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	DTD	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, grafitově šedá	Zámek:	FAB
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, grafitově šedá	Výrobce / Model:	/ plné, bezfalcové
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	rozeta chrom-mat, koule	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	rozeta chrom-mat, klika	Specifikace:	výsuvná prahová lišta
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	skryté pro bezfalcové dveře		


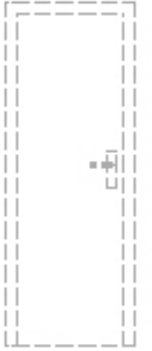
## DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 151.14 ZUŠ Krnov DPS 2020  
 Upravil: Karel Grygera  
 Datum / Čas: 17.11.2020 / 16:33  
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
<b>Td42 / L</b>		Rozměr křídla:	<b>900 x 1970</b>	Typ zárubně:	ocelová do SDK	<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		Rozměr otvoru:	900 x 1970	Materiál zárubně:		Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	120	Povrch zárubně:	sv. šedá	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	DTD	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, grafitově šedá	Zámek:	FAB
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, grafitově šedá	Výrobce / Model:	/ plné
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	rozeta chrom-mat, koule	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	rozeta chrom-mat, klika	Specifikace:	výsuvná prahová lišta
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:			
<b>Td43 / P</b>		Rozměr křídla:	<b>700 x 1970</b>	Typ zárubně:	ocelová do SDK	<b>Kusy:</b>	<b>2</b>
		Rozměr otvoru:	700 x 1970	Materiál zárubně:		Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	120	Povrch zárubně:	sv. šedá	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	DTD	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, grafitově šedá	Zámek:	zámek WC
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, grafitově šedá	Výrobce / Model:	/ plné, s větrací mřížkou
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	rozeta chrom-mat, klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	rozeta chrom-mat, klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:			



**DVEŘE - kompletní specifikace**

Projekt: 151.14 ZUŠ Krnov DPS 2020  
 Upravil: Karel Grygera  
 Datum / Čas: 17.11.2020 / 16:33  
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
<b>Td44 / P</b>		Rozměr křídla:	<b>800 x 1970</b>	Typ zárubně:	ocelová do SDK	<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		Rozměr otvoru:	800 x 1970	Materiál zárubně:		Směr otevírání:	P
		stění:	120	Povrch zárubně:	sv. šedá	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	DTD	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, grafitově šedá	Zámek:	FAB
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, grafitově šedá	Výrobce / Model:	/ plné
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	rozeta chrom-mat, koule	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	rozeta chrom-mat, klika	Specifikace:	výsuvná prahová lišta
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:			
<b>Td45 / P</b>		Rozměr křídla:	<b>700 x 1970</b>	Typ zárubně:	ocelová	<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		Rozměr otvoru:	700 x 1970	Materiál zárubně:		Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	100	Povrch zárubně:	sv. šedá	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	DTD	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, grafitově šedá	Zámek:	FAB
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, grafitově šedá	Výrobce / Model:	/ plné, s větrací mřížkou
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	rozeta chrom-mat, klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	rozeta chrom-mat, klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:			



**DVEŘE - kompletní specifikace**

Projekt: 151.14 ZUŠ Krnov DPS 2020  
 Upravil: Karel Grygera  
 Datum / Čas: 17.11.2020 / 16:33  
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
<b>Td45 / L</b>		Rozměr křídla:	<b>900 x 1970</b>	Typ zárubně:	obložková	<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		Rozměr otvoru:	900 x 1970	Materiál zárubně:	DTD/MDF	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	220	Povrch zárubně:	sv. šedá	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI 30DP3+C	Materiál křídla:	DTD	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, grafitově šedá	Zámek:	FAB
		Neprůzvučnost:	40	Povrch křídla (Ext.):	HPL, grafitově šedá	Výrobce / Model:	/ plné, bezfalcové
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	rozeta chrom-mat, koule	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	rozeta chrom-mat, klika	Specifikace:	výsuvná prahová lišta
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	skryté pro bezfalcové dveře		
<b>Td46 / L</b>		Rozměr křídla:	<b>800 x 1970</b>	Typ zárubně:	obložková	<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		Rozměr otvoru:	800 x 1970	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	300	Povrch zárubně:	sv. šedá	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	DTD	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, grafitově šedá	Zámek:	FAB
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, grafitově šedá	Výrobce / Model:	/ plné bezfalcové, s větrací mřížkou
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	rozeta chrom-mat, klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	rozeta chrom-mat, klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	skryté pro bezfalcové dveře		

**DVEŘE - kompletní specifikace**

Projekt: 151.14 ZUŠ Krnov DPS 2020  
 Upravil: Karel Grygera  
 Datum / Čas: 17.11.2020 / 16:33  
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
<b>Td46 / P</b>		Rozměr křídla:	<b>800 x 1970</b>	Typ zárubně:	obložková	<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		Rozměr otvoru:	800 x 1970	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	300	Povrch zárubně:	sv. šedá	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	DTD	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, grafitově šedá	Zámek:	FAB
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, grafitově šedá	Výrobce / Model:	/ plné bezfalcové, s větrací mřížkou
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	rozeta chrom-mat, klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	rozeta chrom-mat, klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	skryté pro bezfalcové dveře		
<b>Td47 / L</b>		Rozměr křídla:	<b>700 x 1970</b>	Typ zárubně:		<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		Rozměr otvoru:	700 x 1970	Materiál zárubně:		Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	32	Povrch zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:		Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):		Zámek:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):		Výrobce / Model:	/ plné do sanitární příčky
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	větrací mřížka
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:			



**DVEŘE - kompletní specifikace**

Projekt: 151.14 ZUŠ Krnov DPS 2020

Upravil: Karel Grygera


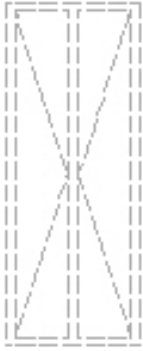
Datum / Čas: 17.11.2020 / 16:33

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy				
<b>Td47 / P</b>		Rozměr křídla:	<b>700 x 1970</b>	Typ zárubně:		<b>Kusy:</b> <b>2</b>
		Rozměr otvoru:	700 x 1970	Materiál zárubně:		Směr otevírání: P
		Tloušťka ostění:	32	Povrch zárubně:		Umístění: Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:		Typ skla: Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):		Zámek:
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):		Výrobce / Model: / plné do sanitární příčky
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.): klika		Poznámka:
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.): klika		Specifikace: větrací mřížka
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:		
<b>Td48 / L</b>		Rozměr křídla:	<b>700 x 1970</b>	Typ zárubně:		<b>Kusy:</b> <b>1</b>
		Rozměr otvoru:	700 x 1970	Materiál zárubně:		Směr otevírání: L
		Tloušťka ostění:	32	Povrch zárubně:		Umístění: Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:		Typ skla: Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):		Zámek: zámek WC
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):		Výrobce / Model: / plné do sanitární příčky
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):		Poznámka:
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):		Specifikace:
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:		

**DVEŘE - kompletní specifikace**

Projekt: 151.14 ZUŠ Krnov DPS 2020  
 Upravil: Karel Grygera  
 Datum / Čas: 17.11.2020 / 16:33  
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
<b>Td48 / P</b>		Rozměr křídla:	<b>700 x 1970</b>	Typ zárubně:		<b>Kusy:</b>	<b>2</b>
		Rozměr otvoru:	700 x 1970	Materiál zárubně:		Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	32	Povrch zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:		Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):		Zámek:	zámek WC
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):		Výrobce / Model:	/ plné do sanitární příčky
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):		Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):		Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:			
<b>Td49 / -</b>		Rozměr křídla:	<b>700 x 2000</b>	Typ zárubně:		<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		Rozměr otvoru:	700 x 1870	Materiál zárubně:	slitina Al	Směr otevírání:	-
		Tloušťka ostění:	32	Povrch zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	C	Materiál křídla:	slitina Al	Typ skla:	polykarbonát
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):		Zámek:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):		Výrobce / Model:	/ prosklené do sanitární příčky
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):		Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):		Specifikace:	2-křídle, kyvné
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:			


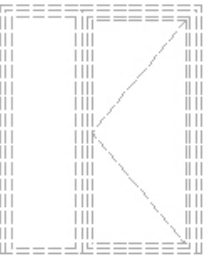
**DVEŘE - kompletní specifikace**

Projekt: 151.14 ZUŠ Krnov DPS 2020

Upravil: Karel Grygera

Datum / Čas: 17.11.2020 / 16:33

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
<b>Td50 / L</b>		Rozměr křídla:	<b>800 x 1970</b>	Typ zárubně:	ocelová do SDK	<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		Rozměr otvoru:	800 x 1970	Materiál zárubně:		Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	120	Povrch zárubně:	sv. šedá	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	DTD	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HPL, grafitově šedá	Zámek:	FAB
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HPL, grafitově šedá	Výrobce / Model:	/ plné
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	rozeta chrom-mat, koule	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	rozeta chrom-mat, klika	Specifikace:	výsuvná prahová lišta
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:			
<b>Z40 / L</b>		Rozměr křídla:	<b>900 x 1970</b>	Typ zárubně:		<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		Rozměr otvoru:	1600 x 1970	Materiál zárubně:		Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	300	Povrch zárubně:	ocel + nátěr	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI 45DP1+C	Materiál křídla:	ocel + nátěr	Typ skla:	čiré
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):		Zámek:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):		Výrobce / Model:	/ ocelové prosklené
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	nouzový dveřní uzávěr typu A dle ČSN EN 179	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):		Specifikace:	značky pro slabozraké
		Nouzový východ / Panikové kování:	ANO	Závěsy:			



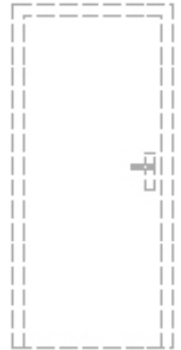

**DVEŘE - kompletní specifikace**

Projekt: 151.14 ZUŠ Krnov DPS 2020

Upravil: Karel Grygera

Datum / Čas: 17.11.2020 / 16:33

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
<b>Z41 / P</b>		Rozměr křídla:	<b>900 x 1970</b>	Typ zárubně:		<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		Rozměr otvoru:	900 x 1970	Materiál zárubně:		Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	120	Povrch zárubně:	nátěr	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI 30DP1+C	Materiál křídla:		Typ skla:	čiré
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	nátěr	Zámek:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	nátěr	Výrobce / Model:	/ ocelové, 2/3 prosklené
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	nouzový dveřní uzávěr dle ČSN EN 179	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):		Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	ANO	Závěsy:			
<b>Z42 / L</b>		Rozměr křídla:	<b>900 x 2000</b>	Typ zárubně:		<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		Rozměr otvoru:	5300 x 2960	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	50	Povrch zárubně:	nátěr	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	ocel	Typ skla:	drátosklo
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	nátěr	Zámek:	FAB
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):		Výrobce / Model:	/ atyp
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:			


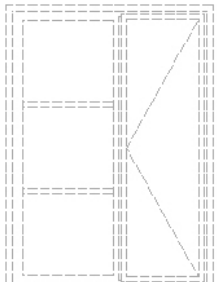
**DVEŘE - kompletní specifikace**

Projekt: 151.14 ZUŠ Krnov DPS 2020

Upravil: Karel Grygera

Datum / Čas: 17.11.2020 / 16:33

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
<b>Z43 / L</b>		Rozměr křídla:	<b>900 x 2000</b>	Typ zárubně:		<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		Rozměr otvoru:	5450 x 2960	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	50	Povrch zárubně:	nátěr	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	ocel	Typ skla:	drátosklo
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	nátěr	Zámek:	FAB
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):		Výrobce / Model:	/ atyp
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:			
<b>Z44 / P</b>		Rozměr křídla:	<b>800 x 2000</b>	Typ zárubně:		<b>Kusy:</b>	<b>1</b>
		Rozměr otvoru:	2090 x 2860	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	50	Povrch zárubně:	nátěr	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	ocel	Typ skla:	drátosklo
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	nátěr	Zámek:	FAB
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):		Výrobce / Model:	/ atyp
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:			

**DVEŘE - kompletní specifikace**

Projekt: 151.14 ZUŠ Krnov DPS 2020

Upravil: Karel Grygera

Datum / Čas: 17.11.2020 / 16:33

Poznámka:

	3.NP	Suma
Td40 / -	1	1
Td41 / L	1	1
Td42 / L	1	1
Td43 / P	2	2
Td44 / P	1	1
Td45 / P	1	1
Td45 / L	1	1
Td46 / L	1	1
Td46 / P	1	1
Td47 / L	1	1
Td47 / P	2	2
Td48 / L	1	1
Td48 / P	2	2
Td49 / -	1	1
Td50 / L	1	1
Z40 / L	1	1
Z41 / P	1	1
Z42 / L	1	1
Z43 / L	1	1
Z44 / P	1	1
<b>Suma</b>	23	23

OZN	Počet	Plocha [m2]
Td40	1	3,15
Td41	1	1,77

**DVEŘE - kompletní specifikace**

Projekt: 151.14 ZUŠ Krnov DPS 2020

Upravil: Karel Grygera

Datum / Čas: 17.11.2020 / 16:33

Poznámka:

OZN	Počet	Plocha [m2]
Td42	1	1,77
Td43	2	2,76
Td44	1	1,58
Td45	2	2,76
Td46	2	3,15
Td47	3	4,14
Td48	3	4,14
Td49	1	1,38
Td50	1	1,58
Z40	1	3,15
Z41	1	1,77
Z42	1	15,69
Z43	1	16,13
Z44	1	6,19
Suma		71,50