



ŘEZ č.1

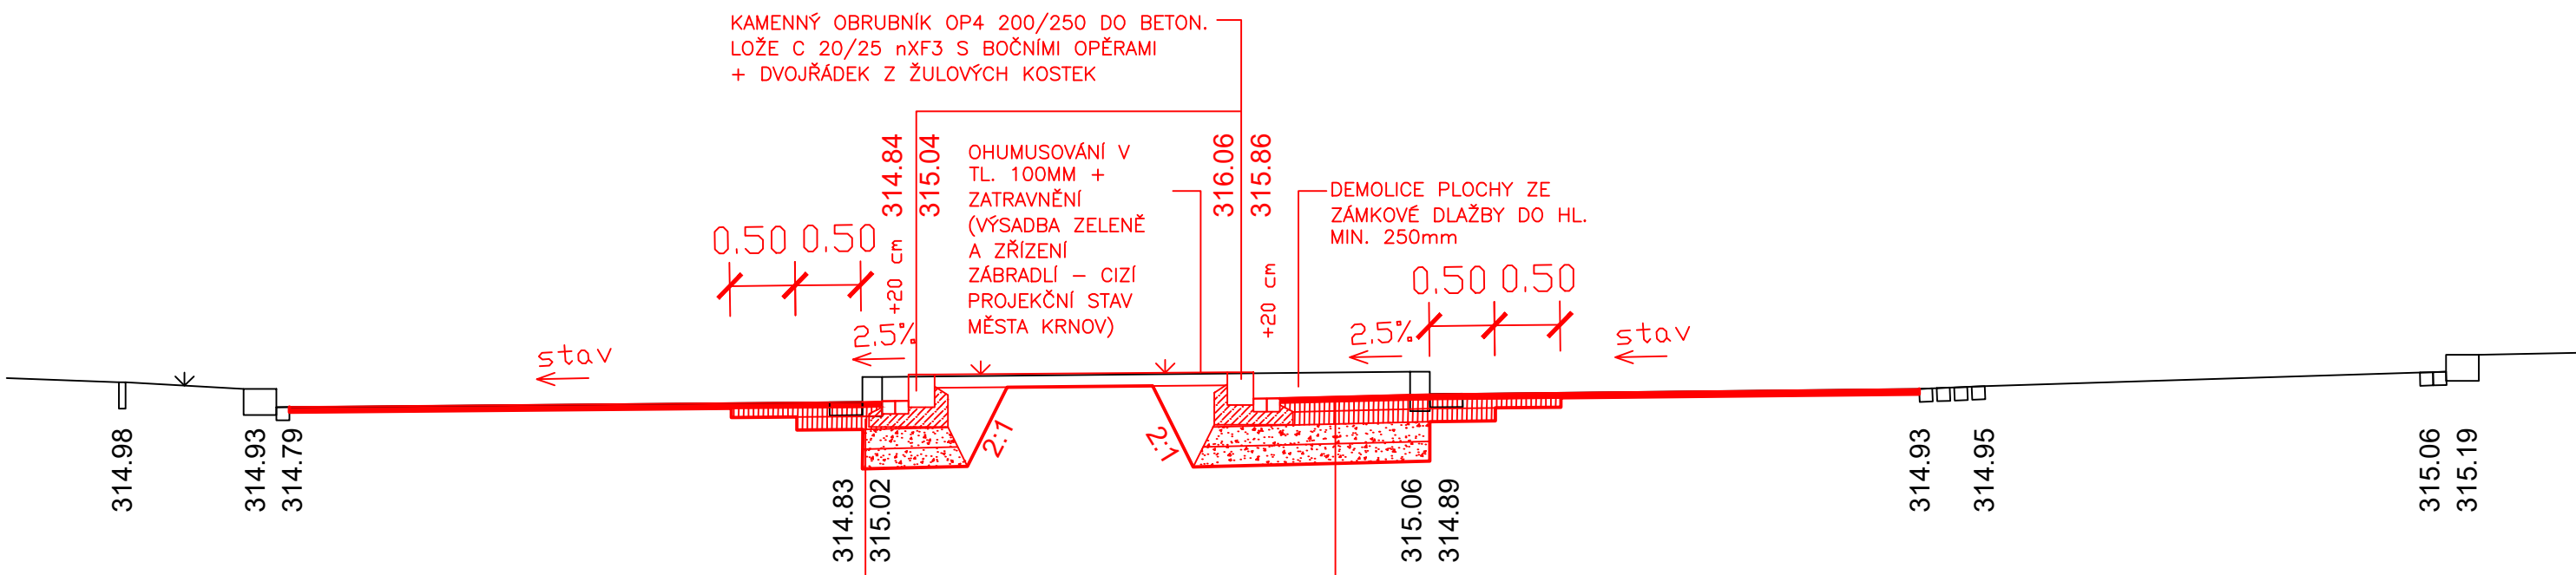

Konstrukce vozovky silnice v místě rozšíření ostrůvku:

asfaltový beton ohrusná vrstva	ACO 11+ ČSN 73 6121	40 mm
spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze s množstvím zbytk. pojiva 0,4 kg/m ²		
asfaltový beton ložná vrstva	ACL 16+ ČSN 73 6121	70 mm
spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze s množstvím zbytk. pojiva 0,4 kg/m ²		
asfaltový beton podkladní vrstva	ACP 22+ ČSN 73 6121 E _{DEF,2} = 90 MPa	100 mm
infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,8 kg/m ²		
šterkodrt	ŠD _A ČSN 73 6126-1 E _{DEF,2} = 60 MPa	150 mm
šterkodrt na upravenou pláň	ŠD _A ČSN 73 6126-1 E _{DEF,2} = 45 MPa	min. 150 mm
	celkem	min.tl.510 mm

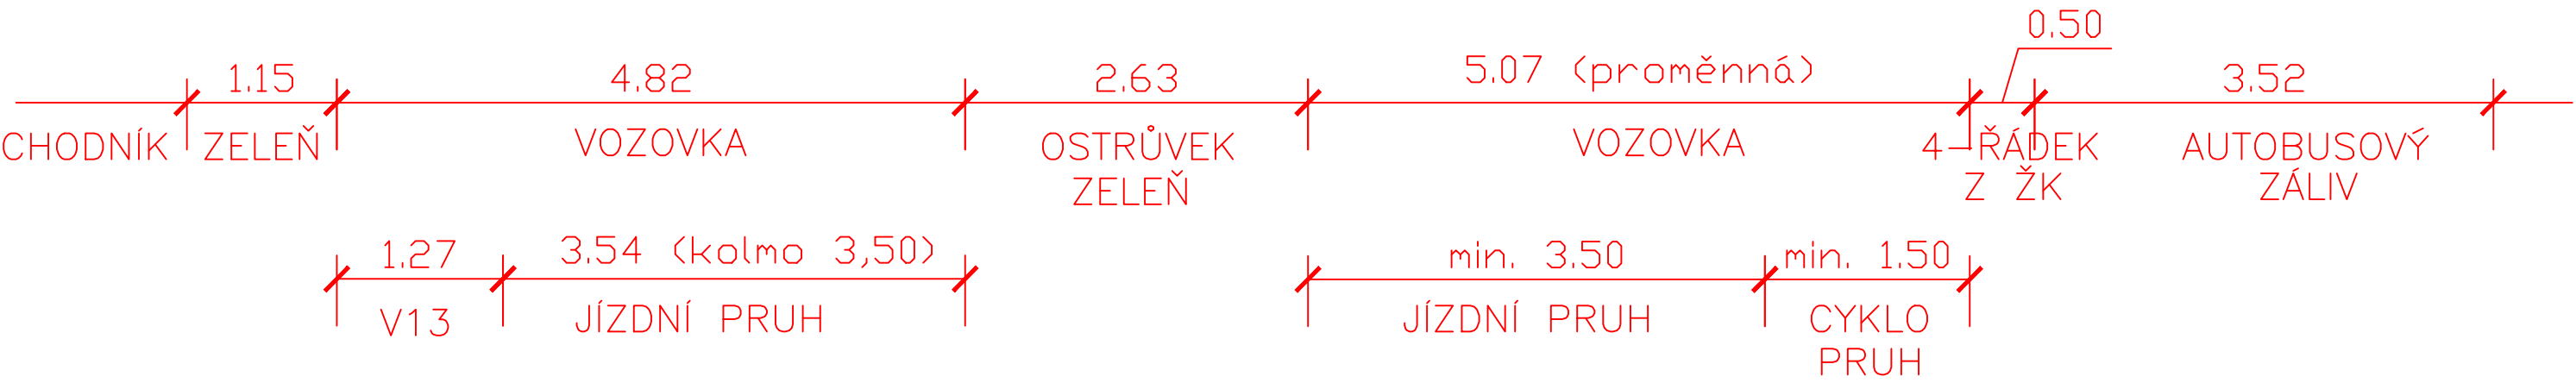

srovnávací rovina 309.00