



# NOVÝ KONCEPT OBSLUHY (NKO)


---

katalog stavba rev.11/2023



## referenční realizace:

Mladá Boleslav 3, Praha 618, Odry, Brno 2:

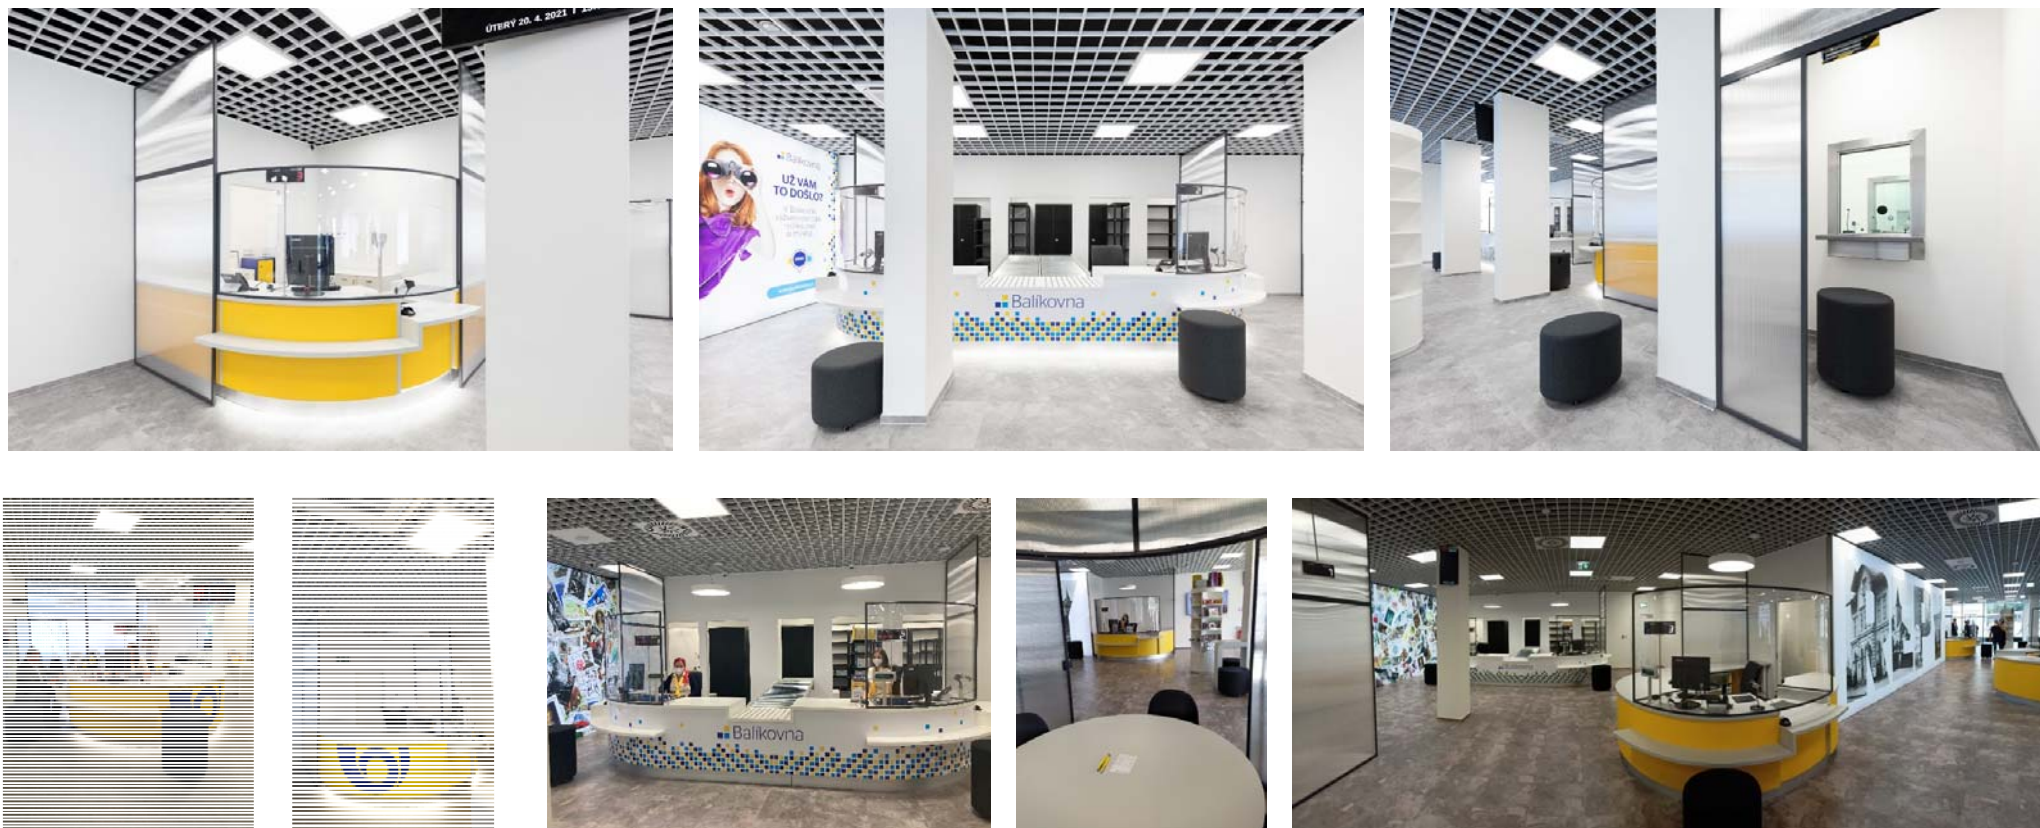



NKO / katalog stavba

# pobočky České pošty:

---

## soupis povrchů a prvků:

- A. Podlaha:**
1. Hala: vinylové dílce, světle šedé, dekor beton 1000x500
  2. WC klienti: dlažba keramická, světle šedá, 200x200, „na stříh“
  3. Zázemí provozní: vinylové dílce, tmavě šedé, dekor beton 1000x500
  4. Technické zázemí (šatny, sprchy, WC): dlažba keramická, tmavě šedá, 300x300, „na stříh“
  5. Samoobsluha: čistící rohož
- B. Stěny:**
1. Hala a zázemí: malby, bílé
  2. Hala nad podhledem: nástřik, černá
  3. WC klienti, zázemí: keramické obklady, bílé, 30x30
  4. Kanceláře: Akustické obklady, šedé,
  5. Zázemí: ochranný vinylový obklad
- C. Výplně:**
1. Dveře plné křídlo/zárubně/kování: bílé/bílé/černé
  2. Prokládací okénko: s šuplíkem
  3. Mříž rolovací
- D. Podhledy:**
1. Hala: průtočné, bílé, modul 600x600 (oko 200x200)
  2. Místa: zavěšený prvek, bílý Ø800
  3. Zázemí: minerální, bílé 600x600 mm
  4. Hala: SDK manžeta pro kotvení zástěn
- E. Instalace:**
1. Hala celkové: LED panel, modul 600x600, 4000K
  2. Místa: svítidlo zavěšené v.2,5m, kruhové, 4000K
  3. WC klienti: LED zapuštěné, kruhové
  4. Zázemí: LED přisazené, lineární, 4000K
  5. Vypínače/zásuvky: 230V, LAN, bílá
  6. Podlahová krabice: 12 modulů
- F. Vybavení:**
1. Hala: vodící lišty na podlaze
  2. Hala: indukční smyčka
  3. WC klienti: sanita pro imobilní
  4. WC klienti: Přebalovací pult

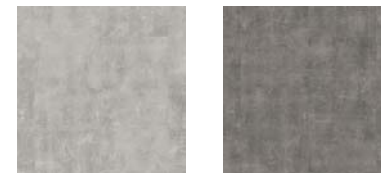

## A. podlahy:

### 1. vinylové dílce - světle šedé

#### Stavba: specifikace povrchů

A. Podlaha:

1. vinylové dílce, světle šedé

#### Umístění: klientská část

- hala včetně obslužných míst

#### Rozměry:

Formát: 1000 x 500 mm


celková tloušťka: 2,5 mm

nášlapná vrstva: 0,7 mm

#### Referenční výrobek:

- Tarkett iD High Traffic 70: Patina Concrete LIGHT GREY

[https://objektove.tarkett.cz/cs\\_CZ/kolekce-C000771-id-inspiration-high-traffic-70/patina-concrete-light-grey](https://objektove.tarkett.cz/cs_CZ/kolekce-C000771-id-inspiration-high-traffic-70/patina-concrete-light-grey)

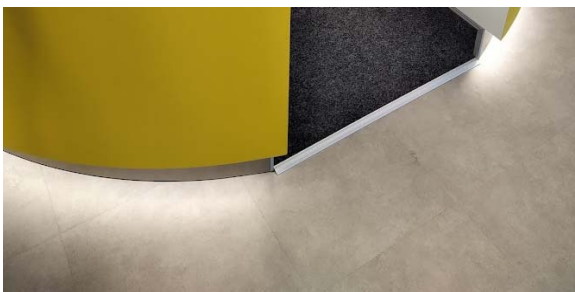

Heterogenní PVC  
podlahová krytina

Instalace: lepená

Komerční použití:  
34 velmi vysoká zátěž

bez zkosených hran  
včetně lišt

Barevnost: NCS S 3500-N

Protiskluznost: R9

Recyklovatelný, bez ftalátů

## **A. podlahy:**

### **2. Keramická dlažba - světle šedá**

#### **Stavba:** specifikace povrchů

A. Podlaha:

2. keramická dlažba, světle šedá

#### **Umístění:** \_\_\_\_\_ klientská část

- WC klienti

#### **Rozměry:**

Formát: 300 x 300 mm

Skutečný rozměr: 298 x 298 mm

Tloušťka: 8 mm

#### **Referenční výrobek:**

- RAKO Taurus Color TAA34003

<https://www.rako.cz/cs/taa34003>



Dlaždice slanutá,  
neglazovaná

Instalace: lepená

Komerční použití:

Povrch: hladký/matný ABS

Barevnost: světle šedá

Protiskluznost: R10/B

Probarvený střep



## A. podlahy:

### 3. vinylové dílce - tmavě šedé

#### Stavba: specifikace povrchů

A. Podlaha:

3. vinylové dílce, tmavě šedé

Umístění: provozní část + dodejna

- Všechny prostory mimo sociálního zázemí (šatny, WC, sprchy)

#### Rozměry:

Formát: 1000 x 500 mm

celková tloušťka: 2,5 mm

nášlapná vrstva: 0,7 mm

#### Referenční výrobek:

- Tarkett iD High Traffic 70: Patina Concrete DARK GREY

[https://objektove.tarkett.cz/cs\\_CZ/kolekce-C000771-id-inspiration-high-traffic-70/patina-concrete-dark-grey](https://objektove.tarkett.cz/cs_CZ/kolekce-C000771-id-inspiration-high-traffic-70/patina-concrete-dark-grey)



Heterogenní PVC  
podlahová krytina

Instalace: lepená

Komerční použití:  
34 velmi vysoká zátěž

bez zkosených hran  
včetně lišt

Barevnost: NCS S 3500-N

Protiskluznost: R9

Recyklovatelný, bez ftalátů

## **A. podlahy:**

### **4. Keramická dlažba - tmavě šedá**

#### **Stavba:** specifikace povrchů

A. Podlaha:

4. keramická dlažba, tmavě šedá

#### **Umístnění:** provozní část + dodejna

- šatny, WC, sprchy, úklid

#### **Rozměry:**

Formát: 300 x 300 mm

Skutečný rozměr: 298 x 298 mm

Tloušťka: 8 mm

#### **Referenční výrobek:**

- RAKO Taurus Color TAA34007

<https://www.rako.cz/cs/taa34007>



Dlaždice slinutá,  
neglazovaná

Instalace: lepená

Komerční použití:

Povrch: hladký/matný ABS

Barevnost: tmavě šedá

Protiskluznost: R10/B

Probarvený střep

## A. podlahy:

### 5. Čisticí rohož - černá

#### Stavba: specifikace povrchů

A. Podlaha:

5. čisticí rohož, černá

#### Umístnění: klientská část

- samoobsluha

#### Rozměry:


Formát: dle prostoru

Tloušťka: 13 mm

#### Referenční výrobek:

- CATWELL

[https://www.gapa.cz/cs/rohoz/textilni-rohoze\\_2/catwell\\_28](https://www.gapa.cz/cs/rohoz/textilni-rohoze_2/catwell_28)



Celoplošná čisticí rohož

Instalace: volně položená v  
AL rámečku nebo volně s  
náběhem

Komerční použití:

Barevnost: černá

Materiál:  
100 % Polypropylen, podklad  
měkčený PVC

Váha: 2 800 g/m<sup>2</sup>



## **B. stěny:**

### 1. malby - bílé

#### **Stavba:** specifikace povrchů

B. stěny:

1. malby bílé


#### **Umístnění:** klientská a provozní část

- Všechny prostory

#### **Referenční výrobek:**

- Primalex POLAR

[https://www.primalex.cz/products/54-primalex\\_polar/84](https://www.primalex.cz/products/54-primalex_polar/84)



Interiérový nátěr

Instalace: dle povrchu

Aplikace ve dvou vrstvách

Povrch: odolný proti otěru

Barevnost: bílá  
(min. 92% BaSO<sub>4</sub>)

## B. stěny:

### 2. malby - černé

**Stavba:** specifikace povrchů

B. stěny:

2. malby černé


**Umístnění:** \_\_\_\_\_ klientská část

- Nad průtočným podhledem

**Referenční výrobek:** \_\_\_\_\_

- Primalex POLAR

[https://www.primalex.cz/products/54-primalex\\_polar/84](https://www.primalex.cz/products/54-primalex_polar/84)



Interiérový nátěr

Instalace: stříkáním

Aplikace ve dvou vrstvách

Povrch: odolný proti otěru

Barevnost: černá

## B. stěny:

### 3. Keramický obklad - bílý

**Stavba:** specifikace povrchů

B. stěny:

3. keramický obklad, bílý

**Umístnění:** \_\_\_\_\_ klientská část

- WC klienti

**Umístnění:** \_\_\_\_\_ provozní část + dodejna

- šatny, WC, sprchy, úklid

**Rozměry:**

Formát: 300 x 300 mm


Skutečný rozměr: 298 x 298 mm

Tloušťka: 8 mm

**Referenční výrobek:**

- RAKO Taurus Color TAA34011

<https://www.rako.cz/cs/taa34011>



Dlaždice slinutá,  
neglazovaná

Instalace: lepená

Komerční použití:

Povrch: hladký/matný ABS

Barevnost: bílá

Probarvený střep

## B. stěny:

### 4. akustický obklad - tmavě šedý

#### Stavba: specifikace povrchů

B. stěny:

4. akustický obklad, tmavě šedý

#### Umístění: klientská část

- Kancelář vedoucí
- Alianční partner (SBP)
- ePošta

#### Rozměry:


Formát: 2700 x 600 mm

Tloušťka: 40 mm

#### Referenční výrobek:

- Ecophone Akusto Wall C: Povrch Akutex™ FT Silk Slate

<https://www.ecophon.com/cz/ecophon/wall-applications/akusto/akusto-wall-c-53fe2cc4/>



Panely ze skelné vaty s vysokou hustotou a povrchem krytým tkaninou

Instalace: nástěnná

Komerční použití:

Povrch: odolná pórovitá tkanina

Barevnost: NCS S 7000-N

Odráživost světla: 13%

## B. stěny:

### 5. vinylový obklad - světle šedý

#### Stavba: specifikace povrchů

B. stěny:

5. vinylový obklad, světle šedý

Umístění: provozní část + dodejna

- Chodby v místech manipulace

#### Rozměry:


výška: 1000 mm (role)

Tloušťka: 2 mm

#### Referenční výrobek:

- Tarkett LinoWall xf<sup>2</sup>, Cotton 122

[https://objektove.tarkett.cz/cs\\_CZ/kolekce-C000833-linowall-xf2-2mm/linowall-cotton-122](https://objektove.tarkett.cz/cs_CZ/kolekce-C000833-linowall-xf2-2mm/linowall-cotton-122)



Linoleum schválené pro použití na stěnách s požární certifikací Bs2-d0.

Instalace: lepená

Komerční použití:

Povrch: odolný proti nárazům

Barevnost: NCS S 2010-Y20R

Recyklovatelný, bez ftalátů

**Stavba:** specifikace povrchů

C. výplně:

1. dveře: křídlo, zárubeň - bílé

Umístnění:   klientská část

- Všechny prostory

Umístnění:   provozní část + dodejna

- Všechny prostory

**Rozměry:**

Výška: 1970 mm

Šířka: 900 mm

Dle konkrétního umístění

## C. výplně:

### 1. Dveře: křídlo, zárubeň - bílé

**Referenční výrobek:**

- Sapeli Elegant Komfort

[https://www.sapeli.cz/dvere/konfigurator?model=254&kategorie\[\]=449&kategorie\[\]=174&kategorie\[\]=161&kategorie\[\]=223&filter=158,229](https://www.sapeli.cz/dvere/konfigurator?model=254&kategorie[]=449&kategorie[]=174&kategorie[]=161&kategorie[]=223&filter=158,229)

Otočné/posuvné plné dveře  
s obložkovou zárubní

Instalace:

Komerční použití:

Povrch: hladký/CPL

Barevnost: bílá

Kování: černé



## C. výplně:

### 2. Prokládací okénko: s šuplíkem

**Stavba:** specifikace povrchů

C. výplně:

2. Prokládací okénko: s šuplíkem

**Umístění:** 5.0 diskrétní box u pokladny

- Všechny prostory

**Rozměry:**

Výška: \_ mm

Šířka: \_ mm

**Referenční výrobek:**

- —

Bezpečnostní prokládací  
okénko s šuplíkem

Instalace: do přičky BT3

Materiál:  
nerez, bezpečnostní sklo

Barevnost: stříbrná



**Stavba:** specifikace povrchů

D. podhledy:

1. průtočný - bílý

Umístění: \_\_\_\_\_ klientská část

- hala včetně obslužných míst

**Rozměry:**

Formát: 600 x 600 mm

tloušťka: 37 mm

Oka: (3x3)200x200 mm

## **D. podhled:**

1. průtočný - bílý

**Referenční výrobek:**

- Armstrong Cellio C9

<https://www.e-stavebniny.cz/armstrong-cellio-c9-200x200-600x600x37-bila-dx007894.php>

Hliníkový průtočný kazetový  
podhled včetně roštu

Instalace: vkládání do roštu

Komerční použití:

Povrch: hladký

Barevnost: bílý

Závěsy: černé



## **D. podhled:**

### 2. akustický prvek - bílý

#### **Stavba:** specifikace povrchů

D. podhledy:

2. akustický prvek, bílý

#### **Umístění:** klientská část

- Kancelář vedoucí
- Alianční partner (SBP)
- ePošta

#### **Rozměry:**

Formát: Ø800 mm

Tloušťka: 40 mm

#### **Referenční výrobek:**

- Ecophone Solo Circle: Povrch Akutex™ FT White Frost

<https://www.ecophon.com/cz/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-circle/>



Volně zavěšený panely ze skelné vaty s vysokou hustotou a povrchem krytým tkaninou

Instalace: zavěšená, stropní

Komerční použití:

Povrch: odolná pórovitá tkanina

Barevnost: NCS S 0500-N

Odrazivost světla: 85%

## **D. podhled:**

### **3. minerální - bílý**

#### **Stavba:** specifikace povrchů

D. podhledy:

3. minerální - bílý

Umístění: provozní část + dodejna

- Všechny prostory s podhledem

#### **Rozměry:**

Formát: 600 x 600 mm

tloušťka: 13 mm

#### **Referenční výrobek:**

- AMF Ecomin Orbit

<https://www.e-stavebniny.cz/armstrong-cellio-c9-200x200-600x600x37-bila-dx007894.php>



Minerální kazetový podhled  
včetně roštu a závěsů

Instalace: vkládání do roštu

Komerční použití:

Povrch: hladký

Barevnost: bílý

zvuková pohltivost  $L_w = 0,1$

Světelná odrazivost: 88%

## D. podhled:

### 4. SDK manžeta - kotvení zástěn

**Stavba:** specifikace povrchů

D. podhledy:

4. SDK manžeta - kotvení zástěn

Umístnění: klientská část

- Všechny místa se zástěny

Rozměry:

Spodní hrana: +3010 mm

šířka: 100 mm

**Referenční výrobek:**

- Rigips: stavební deska RB (A)

<https://www.rigips.cz/produkty/stavebni-deska-rb-a/>

Pomocná konstrukce z SDK  
spuštěná ze stropu do  
úrovně podhledu +3,000

Povrch: hladký

Barevnost: bílá



**Stavba:** specifikace povrchů

E. instalace:

1. svítidlo zapuštěné - LED panel

Umístění: \_\_\_\_\_ klientská část

- hala včetně obslužných míst

**Rozměry:**

Formát: 600 x 600 mm

Rozměr: 595 x 595 mm

tloušťka: 9 mm

## **E. instalace:**

### **1. Svítidlo zapuštěné - LED panel**

**Referenční výrobek:**

- LED panel UGR

[https://eshop.kpled.cz/panely-pro-kazetovy-system/led-panel-595x595mm-40w-120lm-w-4800lm-230vac-zaruka-5-let?gclid=CjwKCAjwggejBhBAEiwAuWHioCcJDnGjAPPeZeNgrRhFhDbRM0O-vvLP7lItqUrfMZOpnExZRAhpzRoCua4QAvD\\_BwE#1](https://eshop.kpled.cz/panely-pro-kazetovy-system/led-panel-595x595mm-40w-120lm-w-4800lm-230vac-zaruka-5-let?gclid=CjwKCAjwggejBhBAEiwAuWHioCcJDnGjAPPeZeNgrRhFhDbRM0O-vvLP7lItqUrfMZOpnExZRAhpzRoCua4QAvD_BwE#1)



Kazetové zapuštěné svítidlo  
do modulu 600x600 mm

Instalace: zapuštěná

Komerční použití:

Povrch: hladký bílý

Materiál:

- Lampa: hliník
- Difuzor: plast

zdroj: denní bílá 4000K

Světelný tok: 4800 lm



**Stavba:** specifikace povrchů

E. instalace:

2. svítidlo zavěšené - kruhové

**Umístění:** klientská část

- obslužná místa

**Rozměry:**

Formát: Ø600 mm

Tloušťka: 62 mm

Závěs: 500 mm (2,5m nad podlahou)

NKO / katalog stavba


## E. instalace:

### 2. Svítidlo zavěšené - kruhové

**Referenční výrobek:**

- HALLA Rundo

[https://www.halla.cz/190-260i-10ggei-840-w-00-00334-w?filter\[dials\]\[vyzarovani\]\[0\]=2788](https://www.halla.cz/190-260i-10ggei-840-w-00-00334-w?filter[dials][vyzarovani][0]=2788)

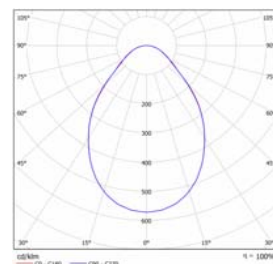

Kruhové zavěšené svítidlo

Instalace: závěsné lanka

Komerční použití:

Povrch: hladký bílý

Materiál:

- Lampa: hliník
- Difuzor: mikropřisma
- Kabel: transparentní

zdroj: denní bílá 4000K

Vyzařování: přímé dolů

Světelný tok: 5500 lm

## **E. instalace:**

### 5. Spínače, zásuvky - bílé

**Stavba:** specifikace povrchů

E. instalace:

5. spínače, zásuvky - bílé

**Umístění:** klientská a provozní část

- Všechny prostory

**Rozměry (rámeček / tlačítko):**


Formát: 81 x 81 / 50 x 50 mm

Tloušťka: 11 – 18 (+17) mm

**Referenční výrobek:**

- ABB Levit bílá

<https://nizke-napeti.cz.abb.com/designy/levit-bila-bila>

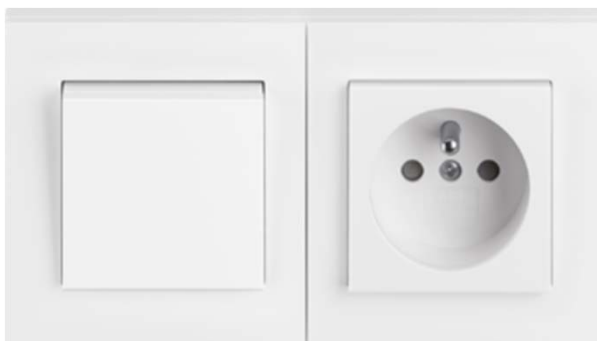

Hranatý spínač, zásuvka atd.

Instalace: nástěnná

Komerční použití:

Povrch: hladký bílá / bílá

Materiál: plast

## E. instalace:

### 6. Podlahová krabice

**Stavba:** specifikace povrchů

E. instalace:

6. podlahová krabice 12 modulů

Umístění: klientská část

- 6.0 kancelář vedoucí
- 6.1 ePošta
- 8.0 alianční partner
- 8.1 služby ČEZ

Rozměry (vnější):

Formát: 203 x 286 mm

Tloušťka: min. 80 mm

**Referenční výrobek:**

- Legrand

[https://www.legrand.cz/sites/default/files/2021-01/legrand\\_katalog\\_predstavovaci\\_podlahove\\_krabice\\_042019\\_screen.pdf](https://www.legrand.cz/sites/default/files/2021-01/legrand_katalog_predstavovaci_podlahove_krabice_042019_screen.pdf)



Hranatá podlahová krabice  
do betonu (potěru)

Instalace: zapuštěná

Komerční použití: kanceláře

Povrch: šedý

Materiál: plast