



P1 - NOVÉ OKNO



1 - DÍLNÉ OKNO - KŘÍDLO KYVNÉ/SKLOPNÉ, ROZMĚR OTVORU 1200 x 1500mm,
PLASTOVÝ VÍCEKOMOROVÝ RÁM, BARVA E/I - BÍLÁ,
IZ. DVOJSKLO, SKLO ORNAMENTNÍ, KOVÁNÍ - KOVOVÉ KLIKA, BARVA BÍLÁ


P2 - NOVÉ OKNO



2 - DÍLNÉ OKNO - SPODNÍ KŘÍDLO SKLOPNÉ (cca v. 560mm), HORNÍ KŘÍDLO KYVNÉ/SKLOPNÉ (cca v. 1240mm),
ROZMĚR OTVORU 1500 x 1800mm, PLASTOVÝ VÍCEKOMOROVÝ RÁM, BARVA E/I - BÍLÁ,
IZ. TROJSKLO u = 0,5 W/m2K, CELKOVÝ PROSTUP TEPLA u = 0,74 W/m2K
KOVÁNÍ - KOVOVÉ KLIKA, BARVA BÍLÁ,
HORIZONTÁLNÍ VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE - LAMELY š. 35mm, ŠNŮRKOVÉ OBVÁDÁNÍ, BARVA BÍLÁ

Pozn.: Venkovní parapet hliníkový - stávající upravit dle potřeby, vnitřní parapet řešen v rámci zákrytu radiátorů


P3 - NOVÉ OKNO

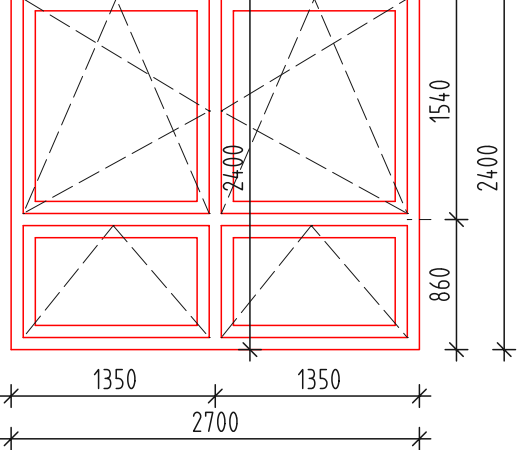

4 - DÍLNÉ OKNO - SPODNÍ KŘÍDLA SKLOPNÉ (cca v. 860mm), HORNÍ KŘÍDLO KYVNÉ/SKLOPNÉ (cca v. 1540mm),
ROZMĚR OTVORU 2700 x 2400mm, PLASTOVÝ VÍCEKOMOROVÝ RÁM, BARVA E/I - BÍLÁ,
IZ. TROJSKLO u = 0,5 W/m2K, CELKOVÝ PROSTUP TEPLA u = 0,74 W/m2K
KOVÁNÍ - KOVOVÉ KLIKA, BARVA BÍLÁ,
HORIZONTÁLNÍ VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE - LAMELY š. 35mm, ŠNŮRKOVÉ OBVÁDÁNÍ, BARVA BÍLÁ

Pozn.: Venkovní parapet hliníkový - stávající upravit dle potřeby, vnitřní parapet řešen v rámci zákrytu radiátorů


P4 - NOVÉ OKNO

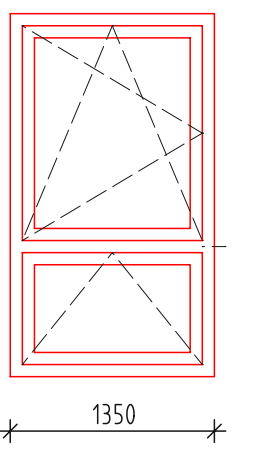

2 - DÍLNÉ OKNO - SPODNÍ KŘÍDLO SKLOPNÉ (cca v. 860mm), HORNÍ KŘÍDLO KYVNÉ/SKLOPNÉ (cca v. 1540mm),
ROZMĚR OTVORU 1350 x 2400mm, PLASTOVÝ VÍCEKOMOROVÝ RÁM, BARVA E/I - BÍLÁ,
IZ. TROJSKLO u = 0,5 W/m2K, CELKOVÝ PROSTUP TEPLA u = 0,74 W/m2K
KOVÁNÍ - KOVOVÉ KLIKA, BARVA BÍLÁ,
HORIZONTÁLNÍ VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE - LAMELY š. 35mm, ŠNŮRKOVÉ OBVÁDÁNÍ, BARVA BÍLÁ


Pozn.: Venkovní parapet hliníkový - stávající upravit dle potřeby, vnitřní parapet řešen v rámci zákrytu radiátorů

P5 - NOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE - ÚNIKOVÉ NA ZAHRADU

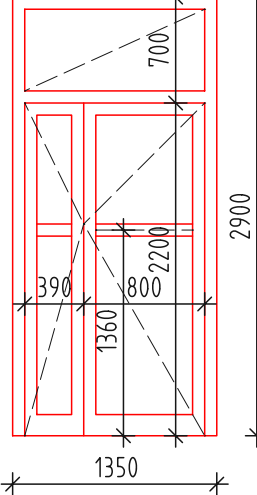

2 - kř KYVNĚ OTEVÍRAVÉ DVEŘE DOVNITŘ S NADSVĚTLÍKEM (PEVNÉ ZASKLENÍ), ROZMĚR OTVORU 1350x2900mm, SVĚTLÁ ŠÍŘKA DVEŘÍ AKTIVNÍ KŘÍDLO 800mm, PASIVNÍ cca. 390mm, SVĚTLÁ VÝŠKA DVEŘÍ 2200mm, NADSVĚTLÍK cca. 700mm, PLASTOVÝ VÍCEKOMOROVÝ RÁM, BARVA E/I - BÍLÁ,
IZ. TROJSKLO u = 0,5 W/m2K, CELKOVÝ PROSTUP TEPLA u = 0,74 W/m2K, VODOROVNÝ PŘÍČNÍK DVEŘNÍCH KŘÍDEL - VÝŠKA UMÍSTĚNÍ DLE NAVAZUJÍCÍHO DĚLENÍ OKEN (cca 1360mm)
KOVÁNÍ - KOVOVÉ KLIKA/KLIKA, CHROM, PASIVNÍ KŘÍDLO - PANIKOVÁ PÁKA
AKTIVNÍ KŘÍDLO - ZÁMEK VÍCEBODOVÝ S VLOŽKOU NAPOJIT NA EZS + TLAČÍTKO NA STĚNĚ PŘI POPLACHU AUT. ODEMKNE ZÁMEK

Orientační schema

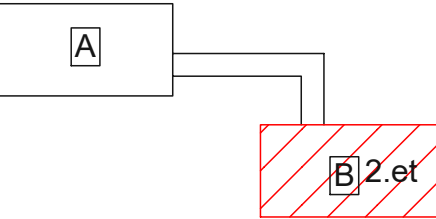

OBNOVA MAJETKU MĚSTA KRNOVA PO POVODNI - MŠ ŽIŽKOVA		
Místo stavby: Krnov, Žižkova 492/34, parc.č. 1136, 3078, k.ú.: Opavské Předměstí		
Investor: Město Krnov, Hlavní nám. 96/1, 794 01 Krnov, IČ: 00296139		
Výkres: 2. etapa - VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ		
Datum: 02/2026 Měřítko: 1:50		Číslo výkresu: 05
Kreslil: Pavel Hanzel, referent OISM		