

Schéma zasklení dveří s nadsvětlíkem - T16

(boční vstup, přístup do vinárny)

T16 - foto z ulice



19/03/2014

zasklení izolačním dvojsklem
(předpoklad 4-16-4mm)
- vsazeno mezi dřev. příčle,
nutno respektovat zaoblený roh
- z vnější strany zakytováno

dřevěné křídlo nadsvětlíku
- členěno svislými příčlemi
- vsazeno do rámu, vyklápěcí otevírání
nutno přizpůsobit, velká netěsnost

z vnější strany - dřev. obklad
z vnitř. strany - strop.kce chodby

boční dřevěné křídla, neotevírává,

- očistit, nový nátěr


zasklení izolačním dvojsklem
(předpoklad 4-16-4mm)

- atyp. tvar zachovat,
- z vnitř. strany zaskl. profilované lišty
(původní cca 20/32mm,
nové upravit dle zasklení)

dřevěné dvevní křídla
otočné, otevírávé dovnitř,
zachovat původní kování
(dle potřeby repasovat)
zajistit těsnění, očistit, nový nátěr

zasklení izolačním dvojsklem
(předpoklad 4-14-4mm)
- vsazeno mezi dřev. příčle,
- z vnitř. strany zaskl. profilované lišty
(původní cca 20/18mm,
nové upravit dle zasklení)

nutno zachovat stáv. profily,
očistit, nový nátěr

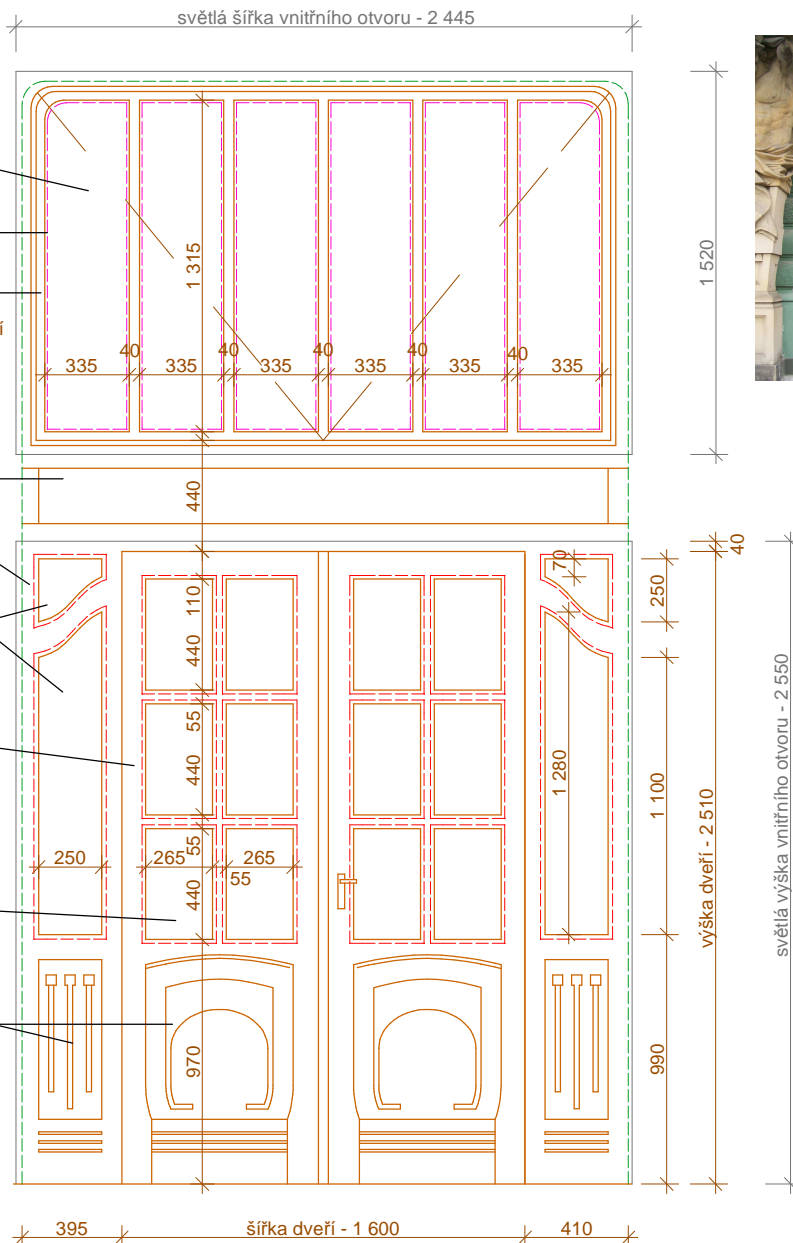

POZNÁMKY:

- rozměry skel nutno před výrobou zaměřit na stavbě
(přesná tloušťka zasklení bude upřesněna po demontáži stávajících skel, v popis jsou proto uvedeny předpokládané tloušťky dist.ráměčků)
- nové zasklení izolačním dvojsklem čiré průhledné - Ug min.1,0W/m2K
Zhotovitel nového zasklení s ohledem na zachování stávajících rámů a křídel (jejich tvar a tloušťku) zaručí vhodnou kombinaci zvolených technologií a materiálu požadovaný minimální součinitel prostupu tepla (např. plnění argonem, popř. směsí argon-krypton)
- zasklení bude zajištěno dle původního řešení
v horní části výplně bude zakytováno, (alter. nové lišty - viz prův zpráva)
- ve spodní část bude zalištováno (nové dub. lišty dle původního tvaru a odstínu, hloubka bude dle potřeby přizpůsobena novému zasklení) a utěsněno silikonem
- dle potřeby budou přizpůsobovány vsazené křídla do rámu, zárubní, popř. vložit silikon. těsnění
- všechny dřevěné profily budou očistěny a opatřeny novým nátěrem,
nutno konzultovat se zástupci památkové péče
- zůstanou zachovány stávající dřevěné profily
- veškeré změny nutno odsouhlasit s investorem a zástupci památkové péče

PROJEKTANT	Ing. Jana Fišarová	Ing. Jana Fišarová Albrechtická 194 794 01 Krnov IČO : 451 743 77	
INVESTOR	Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, IČ 00296139		
NÁZEV:		DATUM:	03/2014
Městská kavárna - oprava výkladců a dveří		MĚŘÍTKO:	1: 30
OBSAH:		ČÍSLO VÝKRESU:	17
T16 - schéma dveří s nadsvětlíkem			