


RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT, š 2000 mm

Technické údaje o výrobku:

Rámové propusti jsou prostorové prefabrikáty určené zejména pro propustky. Lze je vyrábět v nejrůznějších dimenzích a skladebných délkách. Moderní formovací technika a inovované postupy výroby nám dovolují vyrábět vysoce kvalitní prefabrikáty se zámkem, který při osazení těsnění vytváří vodotěsný spoj. Toto řešení je chráněné užitnými vzory.

Tyto rámové propusti jsou určeny zejména jako propustky pod silnice a jsou vyráběny pro největší možné zatížení vznikající při silniční dopravě. Minimální krytí je 500 mm včetně konstrukce vozovky. Armatura je navržena dle platných norem - Eurokódů.

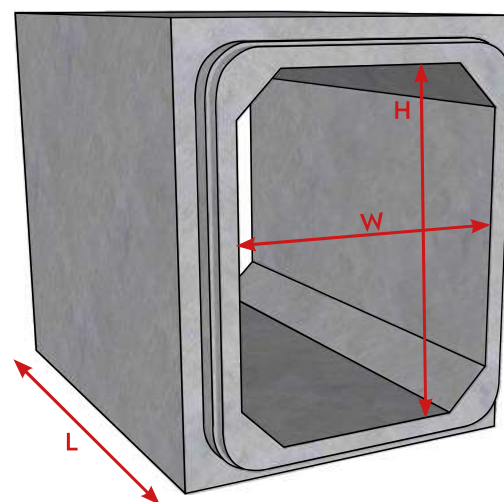

- Rozměrová variabilita světelné šířky a výšky v krocích po 100 mm (1000-2000/1000-2500)
- Skladebné délky v krocích po 500 mm (500-2000), umožňující redukci spojů a přizpůsobení skladby propustku projektu
- **NA PŘÁNÍ LZE DODAT VČETNĚ TĚSNĚNÍ**, zaručujícího certifikovanou vodotěsnost spoje, případně celého uzavřeného systému
- Lze připravit šikmá čela propustku pro bezpečné nadbetonování říms na stavbě
- Bezpečná manipulace a montáž díky závěsům DEHA
- Jednoduché a rychlé sestavení pomocí řetězových stahováků
- Výrobní závod: LUŽEC, GRYGOV

název výrobku	označení	rozměry [mm]				hmotnost
		W (světelná šířka)	H (světelná výška)	L	t'	kg/ks
Rámová propust IZM PERFECT	IZM-P 2000x1000/500	2000	1000	500	200	1685
	IZM-P 2000x1000/1000			1000		3370
	IZM-P 2000x1000/1500			1500		5054
	IZM-P 2000x1000/2000			2000		6739
	IZM-P 2000x1100/500		1100	500		1732
	IZM-P 2000x1100/1000			1000		3463
	IZM-P 2000x1100/1500			1500		5195
	IZM-P 2000x1100/2000			2000		6926
	IZM P 2000x1200/500		1200	500		1778
	IZM-P 2000x1200/1000			1000		3557
	IZM P 2000x1200/1500			1500		5335
	IZM-P 2000x1200/2000			2000		7114
	IZM P 2000x1300/500		1300	500		1825
	IZM P 2000x1300/1000			1000		3650
	IZM P 2000x1300/1500			1500		5476
	IZM P 2000x1300/2000			2000		7301
	IZM P 2000x1400/500		1400	500		1872
	IZM P 2000x1400/1000			1000		3744
	IZM P 2000x1400/1500			1500		5616
	IZM P 2000x1400/2000			2000		7488
	IZM-P 2000x1500/500		1500	500		1919
	IZM-P 2000x1500/1000			1000		3838
	IZM-P 2000x1500/1500			1500		5756


RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT, š 2000 mm

název výrobku	označení	rozměry [mm]				hmotnost
		W (světla šířka)	H (světla výška)	L	t'	kg/ks
Rámová propust IZM PERFECT	IZM-P 2000x1500/2000	2000	1500	2000	200	7675
	IZM-P 2000x1600/500		1600	500		1966
	IZM-P 2000x1600/1000			1000		3931
	IZM-P 2000x1600/1500			1500		5897
	IZM-P 2000x1600/2000			2000		7862
	IZM-P 2000x1700/500		1700	500		2012
	IZM-P 2000x1700/1000			1000		4025
	IZM-P 2000x1700/1500			1500		6037
	IZM-P 2000x1700/2000			2000		8050
	IZM-P 2000x1800/500		1800	500		2059
	IZM-P 2000x1800/1000			1000		4118
	IZM-P 2000x1800/1500			1500		6178
	IZM-P 2000x1800/2000			2000		8237
	IZM-P 2000x1900/500		1900	500		2106
	IZM-P 2000x1900/1000			1000		4212
	IZM-P 2000x1900/1500			1500		6318
	IZM-P 2000x1900/2000			2000		8424
	IZM-P 2000x2000/500		2000	500		2153
	IZM-P 2000x2000/1000			1000		4306
	IZM-P 2000x2000/1500			1500		6458
	IZM-P 2000x2000/2000			2000		8611
	IZM-P 2000x2100/500		2100	500		2200
	IZM-P 2000x2100/1000			1000		4399
	IZM-P 2000x2100/1500			1500		6599
	IZM-P 2000x2100/2000			2000		8798
	IZM-P 2000x2200/500		2200	500		2246
	IZM-P 2000x2200/1000			1000		4493
	IZM-P 2000x2200/1500			1500		6739
	IZM-P 2000x2200/2000			2000		8986
	IZM-P 2000x2300/500		2300	500		2293
	IZM-P 2000x2300/1000			1000		4586
	IZM-P 2000x2300/1500			1500		6880
	IZM-P 2000x2300/2000			2000		9173
	IZM-P 2000x2400/500		2400	500		2340
	IZM-P 2000x2400/1000			1000		4680
	IZM-P 2000x2400/1500			1500		7020
	IZM-P 2000x2400/2000			2000		9360
	IZM-P 2000x2500/500		2500	500		2387
	IZM-P 2000x2500/1000			1000		4774
	IZM-P 2000x2500/1500			1500		7160
	IZM-P 2000x2500/2000			2000		9547


RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT, š 2000 mm

Rámová propust IZM PERFECT, sv.š 2000


Podélný řez

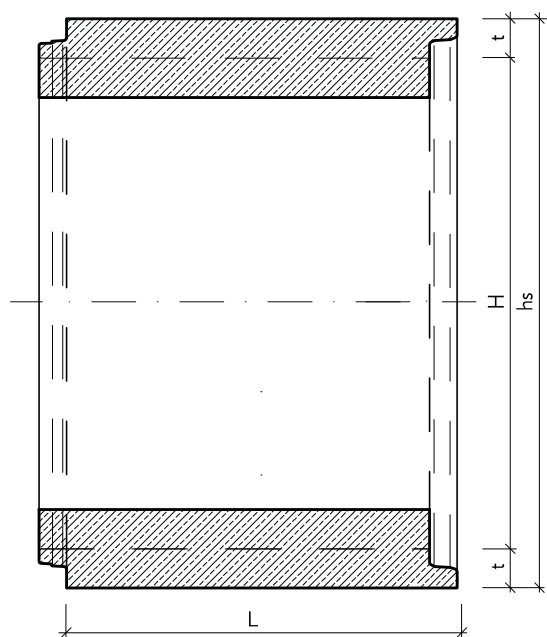

Příčný řez

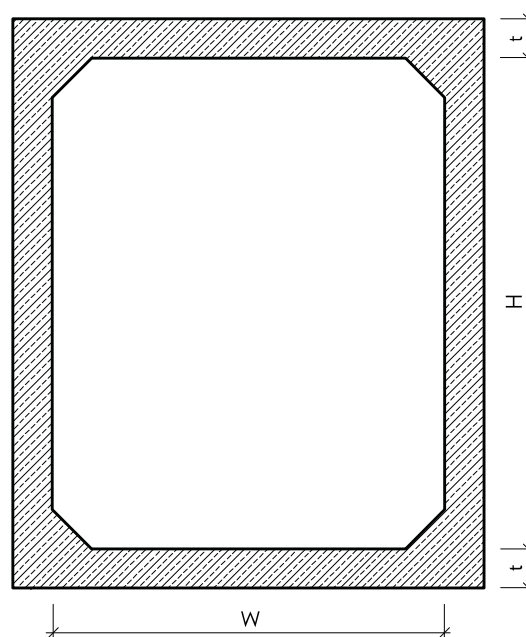

Půdorys

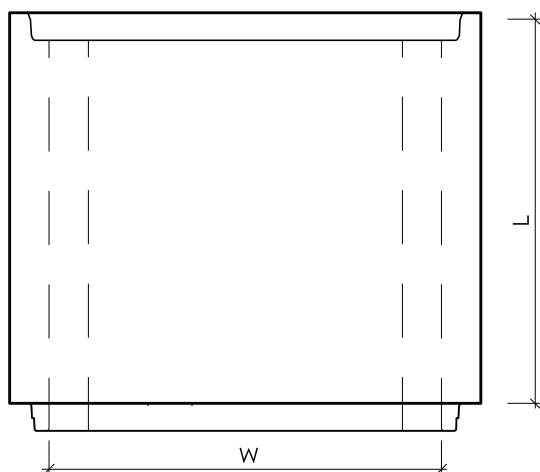

Detail spoje s těsněním

