


RG - Rozváděč 2NP (část G)

typ OEZ - DistriSet DZ54-2403-EI30S, IP54
provedení do zdi, oceloplechový, protipožární provedení

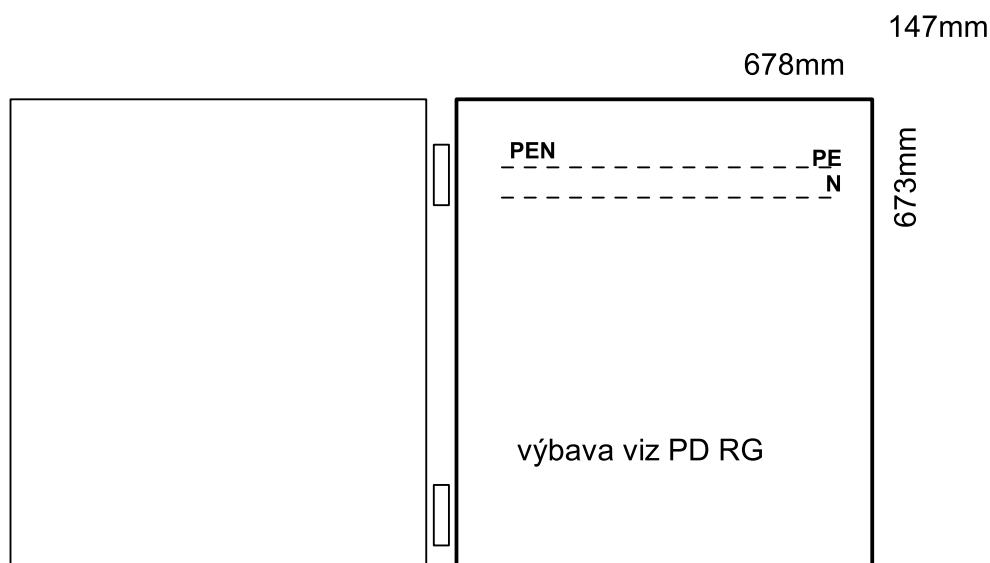

Název výrobku	ks
DZ54-2403-EI30S oceloplechová rozvodnicová skříň zapuštěná, požární odolnost EI30S	1
PD-D-KMV01824 pro modulární systém DZ s výřezem, výška 150 mm	3
PD-D-KMV01024 pro modulární systém DZ bez výřezu, výška 100 mm	1
PD-R-ZAS1500 záslepka (RAL 7035), 55 modulů	1
PD-D-L35-VU24a TH35-15	3
PD-D-UM5PI Hrombovací šrouby, 4 ks	1
PD-RB-DV54PS ocelopídicí schránka	1
MSO-40-3 Spínač MSO	1
SVC-350-3 SVZS15VZS15 přepetěč typ 2	1
LTN-20B-3 Jistič LTN	1
LTN-10B-1 Jistič LTN	4
LTN-16B-1 Jistič LTN	13
LFN-40-4-D30A proudový chránič LFN	3
plus ostatní veškerý potřebný materiál pro kompletaci RG	

Instalovaný Pi RG	Den kW	Noc kW
myčka	1,95	
osvětlení	1,445	
výtah	5	
jiné	6,8	
Celkem Pi	15,195	

Veškeré přístroje NN typ např. OEZ
vypínací schopnost 10kA

NAPÁJENÍ :	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :	automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411	
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	
Investor: Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov		Stupeň :	DPS
Název akce: Rekonstrukce elektroinstalace objektu MŠ Jiráskova, Krnov		Datum:	03/2021
Výkres: ELEKTROINSTALACE - RG montážní schéma		Měřítko:	A4
		Č.výkr.:	D.1.4.7.07