

Schéma zasklení dveří s nadsvětlíkem - T15

(hlavní vstup do kavárny přes zádveří)

T15 - foto z ulice

zasklení izolačním dvojsklem
(předpoklad 4-16-4mm)

- vsazeno mezi dřev. příčle,
- nutno respektovat zaoblený roh
- z vnější strany zakytováno

dřevěné křídlo nadsvětlíku

- členěno svislými příčlemi
- vsazeno a přišroubováno do rámu (neotevíravé)
- (odhad - nepřístupné pro zaměření)

z vnější strany - překlad, omítka

z vnitř. strany - dřev. strop zádveří

stávající dřevěná zárubeň

- očistit, nový nátěr

dřevěné dvevní křídla


- otočné, otevíravé ven
- zachovat původní kování (dle potřeby repasovat)
- zajistit těsnění, očistit, nový nátěr

zasklení izolačním dvojsklem
(předpoklad 4-14-4mm)

- vsazeno mezi dřev. příčle,
- z vnitř. strany zaskl. profilované lišty (původní cca 20/18mm, nové upravit dle zasklení)

stávající vnitřní dřevěný obklad ostění
(zachovat)

- nutno zachovat stáv. profily,
- očistit, nový nátěr

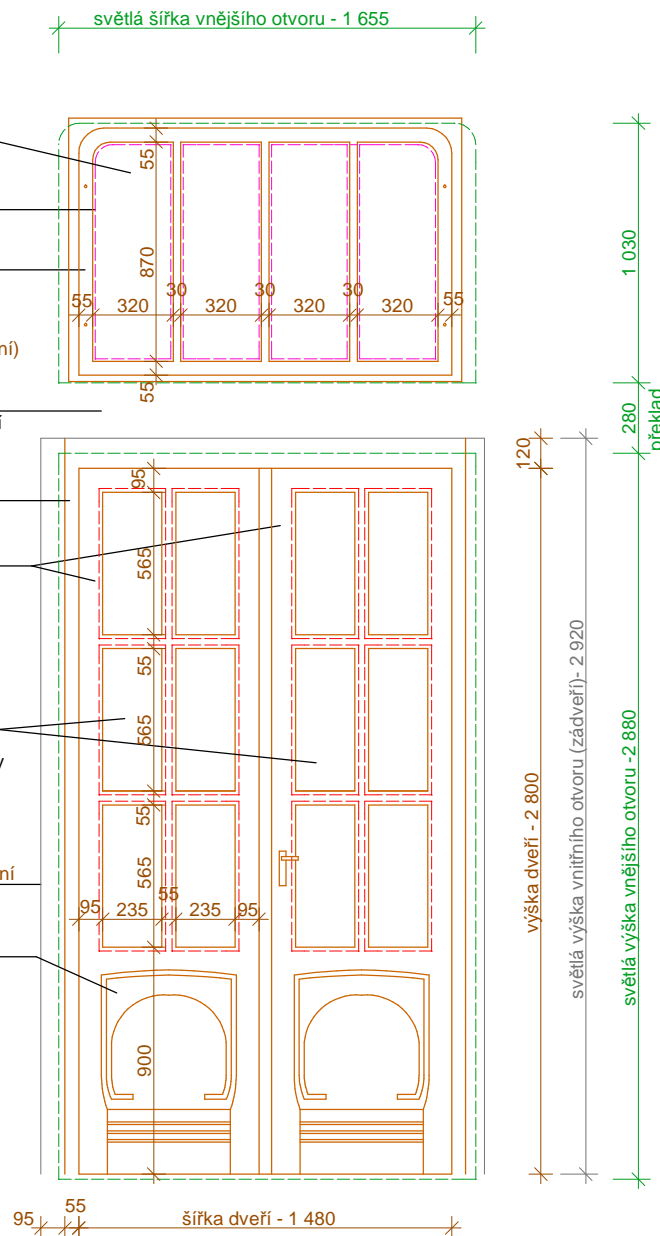

POZNÁMKY:

- rozměry skel nutno před výrobou zaměřit na stavbě
(přesná tloušťka zasklení bude upřesněna po demontáži stávajících skel, v popis jsou proto uvedeny předpokládané tloušťky dist.ráměčků)
- nové zasklení izolačním dvojsklem čiré průhledné - Ug min.1,0W/m2K
Zhotovitel nového zasklení s ohledem na zachování stávajících rámů a křídel (jejich tvar a tloušťku) zaručí vhodnou kombinaci zvolených technologií a materiálu požadovaný minimální součinitel prostupu tepla (např. plnění argonem, popř. směsí argon-krypton)
- zasklení bude zajištěno dle původního řešení
v horní části výplní bude zakytováno, (alter. nové lišty - viz prův zpráva)
- ve spodní část bude zalištováno (nové dub. lišty dle původního tvaru a odstínu, hloubka bude dle potřeby přizpůsobena novému zasklení) a utěsněno silikonem
- dle potřeby budou připasovány vsazené křídla do rámců, zárubní, popř. vložit silikon. těsnění
- všechny dřevěné profily budou očistěny a opatřeny novým nátěrem, nutno konzultovat se zástupci památkové péče
- zůstanou zachovány stávající dřevěné profily
- veškeré změny nutno odsouhlasit s investorem a zástupci památkové péče

PROJEKTANT	Ing. Jana Fišarová	Ing. Jana Fišarová Albrechtická 194 794 01 Krnov IČO : 451 743 77	
INVESTOR	Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, IČ 00296139		
NÁZEV:		DATUM:	03/2014
Městská kavárna - oprava výkladců a dveří		MĚŘÍTKO:	1: 30
OBSAH:		ČÍSLO VÝKRESU:	16
T15 - schéma dveří s nadsvětlíkem			