


(boční vstup z terasy do kavárny)

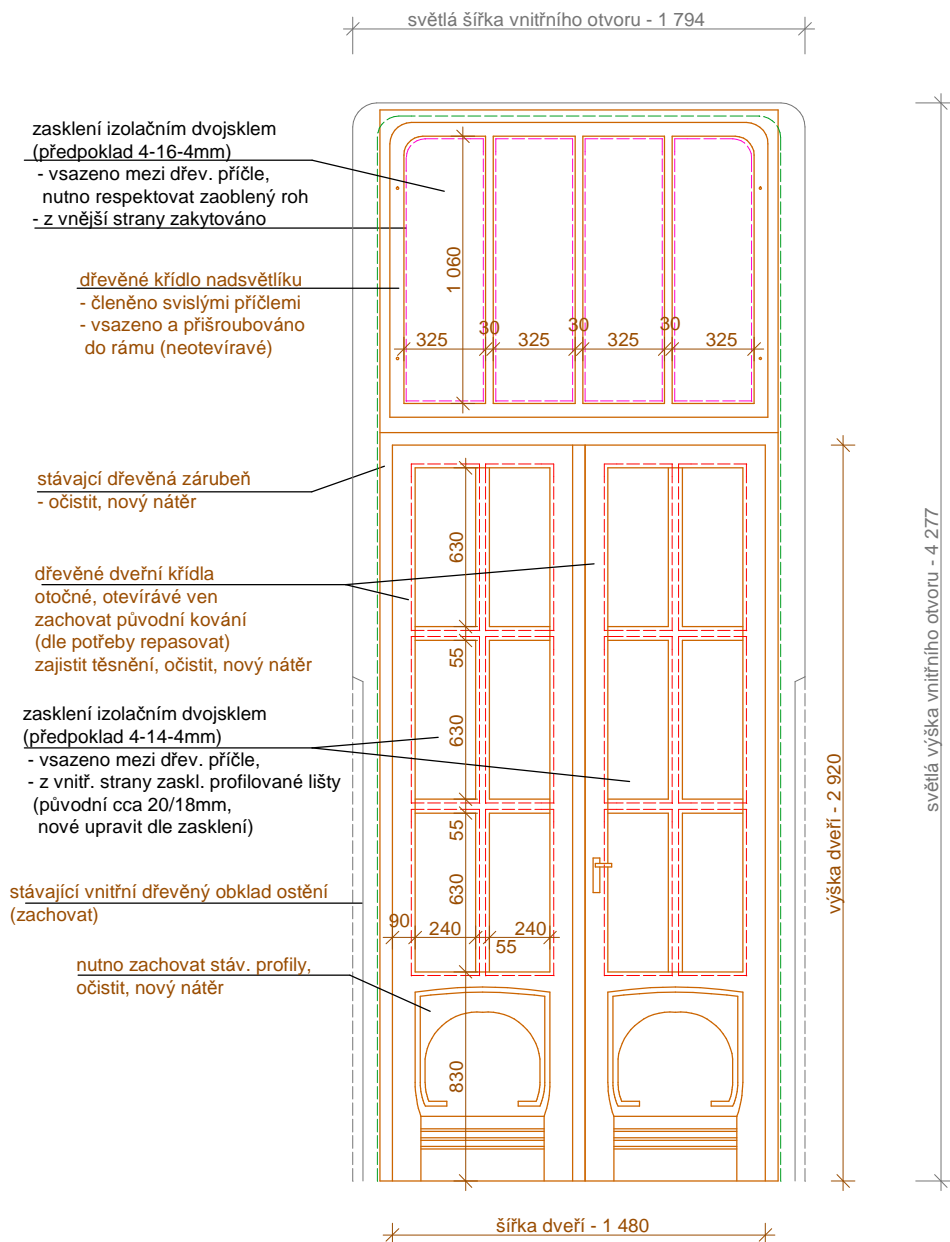

- rozměry skel nutno před výrobou zaměřit na stavbě

(přesná tloušťka zasklení bude upřesněna po demontáži stávajících skel, v popis jsou proto uvedeny předpokládané tloušťky dist.ráměčků)

- nové zasklení izolačním dvojsklem čiré průhledné - $U_g \text{ min. } 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Zhotovitel nového zasklení s ohledem na zachování stávajících ráků a křidel (jejich tvar a tloušťku) zaručí vhodnou kombinaci zvolených technologií a materiálu požadovaný minimální součinitel prostupu tepla (např. plnění argonem, popř. směsí argon-krypton)

- zasklení bude zajištěno dle původního řešení

v horní části výplní bude zakytováno, (alter. nové lišty - viz prův zpráva)

ve spodní část bude zalištováno (nové dub. lišty dle původního tvaru a odstínu, hloubka bude dle potřeby přizpůsobena novému zasklení)
a utěsněno silikonem

- dle potřeby budou připasovány vsazené křídla do rámů, zárubní, popř. vložit silikon. těsnění

- všechny dřevěné profily budou očištěny a opatřeny novým nátěrem, nutno konzultovat se zástupci památkové péče

- zůstanou zachovány stávající dřevěné profily

- veškeré změny nutno odsouhlasit s investorem a zástupci památkové péče

PROJEKTANT	Ing. Jana Fišarová	Ing. Jana Fišarová Albrechtická 194 794 01 Krnov IČO : 451 743 77	
INVESTOR	Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, IČ 00296139		
NÁZEV: Městská kavárna - oprava výkladců a dveří			
		DATUM:	03/2014
		MĚŘÍTKO:	1: 30
OBSAH:	T14 - schéma dveří s nadsvětlíkem	ČÍSLO VYKRESU:	15