


světlo LH

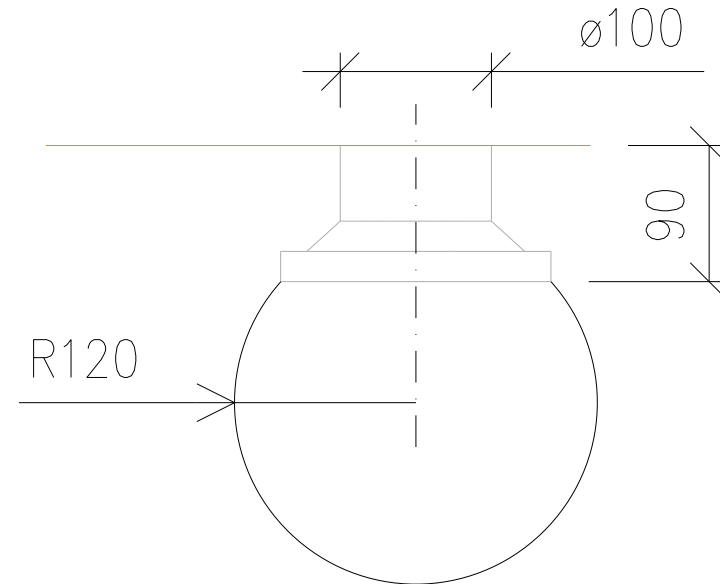

Světlo LH - atypické v provedení na fasádu :
provedení IP44, patice E27, zdroj LED žárovka 2700K, 1521 lm, P-14W, Ra-80

Konstrukce :
Těleso kov, matný černý práškový nátěr komaxit, optický systém bílé sklo.

Poznámka :
V ceně dodávky svítidla bude dodána výrobní dodavatelská dokumentace.